

DS-K1T671TM-3XF

Terminal d'Auto-Contrôle pour Dépistage de la Température

Le terminal de dépistage de la température DS-K1T671TM-3XF est un type d'appareil de contrôle d'accès intégrant une fonction de dépistage de la température. Il peut mesurer rapidement la température de surface de peau et renvoyer une information de température anormale au centre de contrôle lui permettant d'être déployé dans de multiples scénarios comme les entreprises, les gares, les habitations, les usines, les écoles, les campus, etc...



Modèle Disponible

DS-K1T671TM-3XF

Fonctions

- Intègre un détecteur non-refroidi en Oxyde de Vanadium pour mesurer la température de la cible
- Gamme de mesure de températures: +30 °C à +45 °C (86 °F à 113 °F), précision : ± 0.5 °C
- Distance de détection : de 0.3 à 1.5 m
- Mesure de température ultra-rapide: Détecte le visage et mesure la température de surface dans la peau sans identification de la personne
- Affiche les résultats de mesure de température sur la page d'authentification
- Déclenche un message audio quand la température est jugée trop élevée
- Etat de porte configurable (ouverte/fermée) lorsqu'une température trop élevée est détectée
- Transmet les informations de température en ligne et hors-ligne au logiciel client via une communication TCP/IP et enregistre les données sur le logiciel client
- Prend en charge 6 statuts de présence, y compris l'entrée, la sortie, le début de pause, la fin de pause et le début et la fin d'heures supplémentaires




- Chien de garde et fonction tampering
- Message audio pour le résultat de l'authentification
- NTP, Synchronisation d'horloge manuelle ou automatique
- Communique avec les solutions de contrôle d'accès tierce par I/O ou interface Wiegand
- Se connecte à des unités de contrôle de porte sécurisée via le protocole RS-485 pour éviter que la porte s'ouvre si le terminal est endommagé
- Importe et exporte les données de l'appareil au logiciel client

Spécifications

Modèle		DS-K1T671TM-3XF
Système d'exploitation		Linux
Mesure de température	Détecteur	Oxyde de Vanadium (VOx) non-refroidi
	Résolution	160 × 120 pixels
	Fréquence d'images	25 fps
	Gamme de Température	+30 °C à +45 °C (86 °F à 113 °F)
	Précision	± 0.5 °C (sans corps noir)
Ecran	Distance de mesure	0.3 à 1.5 m
	Ecran	7 pouces tactile
	Ratio	16:9
Caméra	Résolution	1024 × 600 pixels
Indicateur		Caméra double-optique 2 MP, WDR
Badge		Supporté
	Capacité de badges	50,000
	Type de badge	M1 card
	Durée de présentation du badge	< 1 s
Capacité d'évènements	Distance de présentation du badge	0 à 5 cm
		100,000
Interface		Réseau × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, sortie alarme × 1, entrées alarme × 2, verrouiller × 1, contact de porte × 1, bouton de sortie × 1, TAMPER × 1
Réseau		10/100/1000 Mbps auto-adaptatif
Wi-Fi		/
Tampering		Supporté
	Tension de fonctionnement	12 VDC/2 A
Autre	Température de fonctionnement	0 °C à +50 °C (32 °F à 122 °F)
	Humidité de fonctionnement	10 à 90% (sans condensation)
	Utilisation	En intérieur
	Environnement	Sans vent uniquement

* Exposer l'équipement à une lumière du soleil directe, une faible aération ou à une source de chaleur comme un chauffage ou un radiateur est interdit (ignorer ces règles pourrait conduire à un incendie)

Dimensions

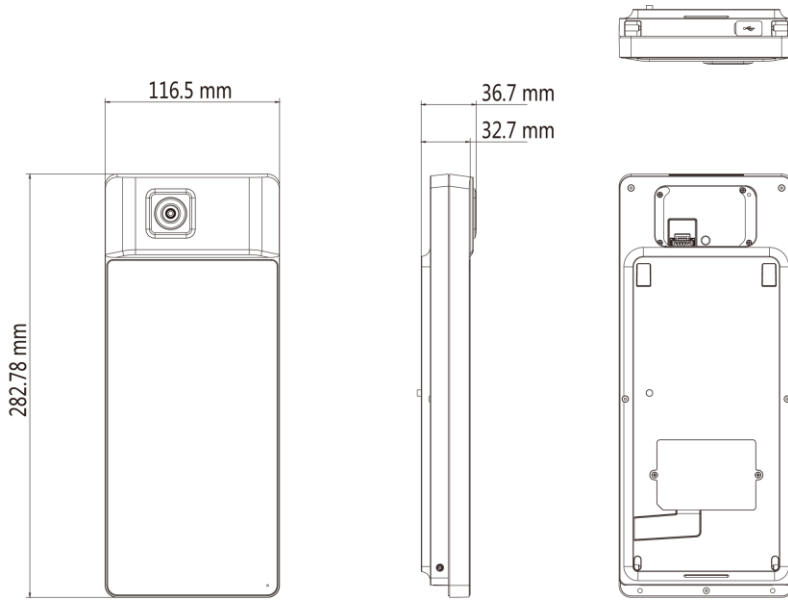

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com