



Solution Hikvision de Détection de Température Corporelle pour les Usines


HIKVISION

>>> Présentation de la solution

La solution utilise une caméra thermique déployée à l'entrée de l'usine et sur le lieu de travail pour détecter les personnes présentant une température corporelle anormale, puis pour obtenir des conseils supplémentaires pour les patients suspectés de fièvre.



Détection de température à la main par des inspecteurs en patrouille ou un point de contrôle fixe à l'entrée et à la sortie de l'usine

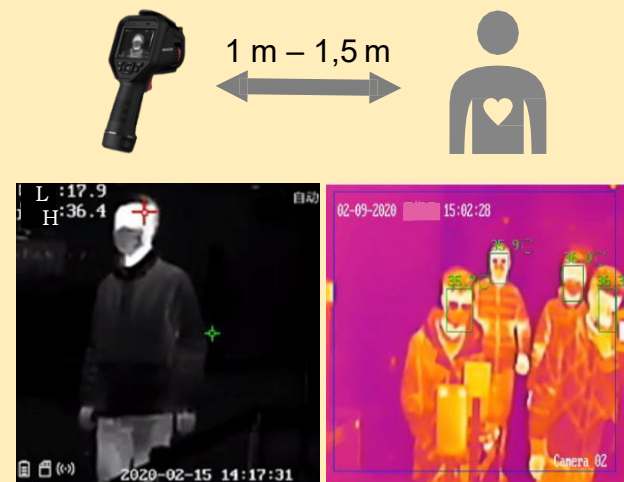

Détection basée sur la température de la peau avec une grande précision ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$) sans interférence environnante



Détection rapide de la fièvre avec alarme de température élevée (image contextuelle / avertissement audio)

>>> Produits composant la solution



Caméra Thermique portable

- Distance : 1,5-2,5 m
- Efficacité : 60 personnes/min
- Précision : $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Plage : $+30$ à $+45^{\circ}\text{C}$
- Prend en charge les alarmes audio
- Wi-Fi pris en charge

ou



Caméra Thermique HD Turret de Détection de Température corporelle

- Précision : $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
- Plage de mesure : $+30$ à $+45^{\circ}\text{C}$
- Prend en charge les alarmes audio à température exceptionnelle
- Détection du corps humain par IA, détection de plusieurs cibles en même temps






NVR

- Prend en charge l'alarme déclenchée par la température
- Image contextuelle et avertissement audio pour les exceptions de température





Moniteur LED

- 21,5" 1080P, entrée HDMI / VGA, entrée BNC, sortie BNC
- haut-parleur intégré
- Entrées multiples : HDMI, VGA