




# Détection de température corporelle et solution de rappel de port de gants pour Station-service



## Présentation de la solution

La solution utilise la caméra Hikvision AcuSense sur les pompes à essences afin de fournir une alarme sonore en cas de non-port de gants jetables et déploie également une caméra thermique dans les magasins pour effectuer un dépistage préliminaire de la fièvre pour les clients.

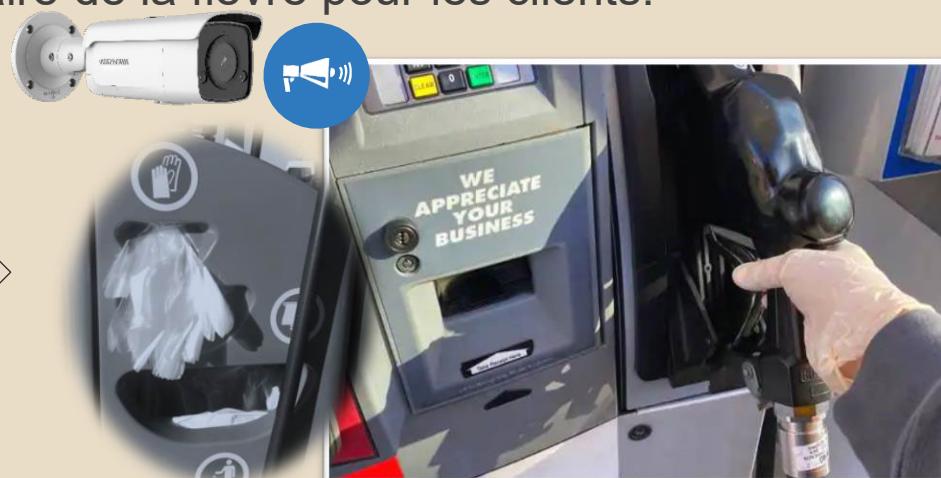

Mesures de dépistage et de protection contre la fièvre requises dans les stations-service à fort débit de clientèle

Rappel sonore pour les clients de porter les gants jetables pendant le plein d'essence

Dépistage rapide de la fièvre avec alarme de température élevée (image contextuelle / avertissement audio)

## Produits composants la solution



Caméra AcuSense de 2<sup>nd</sup> génération avec alarme audio intégrée

- 2/4/8MP
- Supporte l'alarme audio personnalisée
- Fichier audio peut être mis à jour par navigateur Web (.wav) ou app HikConnect
- Armement/désarmement par Application portable HikConnect



Caméra Thermique Bullet HD de détection de température

- Détection de 1 à 9 m selon modèle
- Plage de température: 30°C à 45°C;
- Précision de température : ±0.5 °C
- Trépied ou fixation murale



NVR

- 2 sorties HDMI, 1 port VGA, 1 sortie CVBS
- Prend en charge l'alarme déclenchée par la température
- Image pop-up et avertissement audio pour les exceptions de température



Moniteur LED

- Technologie LED rétro-éclairée avec full HD 1920x1080
- Multiples entrées: HDMI, VGA
- Hauts-parleurs intégrés