



HIKVISION NETWORKING PRODUCTS

SMARTER NETWORKING, EASIER BUSINESS

Quali soluzioni di Networking offre Hikvision?

01 **Soluzioni integrate per la sicurezza e il networking**

02 **Switch di rete**

- Switch Smart Managed
- Switch Industriali
- Switch Enterprise
- Switch L2 Unmanaged

03 **Prodotti di networking per piccole e medie imprese**

- Wireless access points
- Smart Managed Router

04 **Wireless Bridge**

- Ponti Wireless universali e per ascensori

05 **Prodotti SOHO**

- Router Wireless
- Router 4G LTE
- Switch SOHO



Prodotti Networking Hikvision

Avere un sistema di rete affidabile è cruciale per garantire la sicurezza e la protezione degli asset aziendali. Assicurarsi che i dati vengano gestiti in modo sicuro e senza intoppi è fondamentale per garantire la massima tranquillità.

I prodotti di Networking Hikvision vanno oltre la creazione di un semplice sistema di sicurezza, bensì si integrano perfettamente per migliorare l'efficienza e le prestazioni. Con una vasta gamma di dispositivi e accessori, trasformano le vostre installazioni di sicurezza in sistemi di rete potenti ed integrati.

Perché scegliere Hikvision?

Ampia gamma di prodotti e soluzioni

Offriamo un'ampia gamma di prodotti progettati specificatamente per rispondere a diversi scenari ed esigenze aziendali.

Soluzione integrata per la sicurezza e il networking

Le nostre soluzioni integrate di rete e sicurezza forniscono alle PMI un'esperienza completa.

Gestione del Cloud senza interruzioni

Supportiamo la gestione cloud e mobile per fornire un'esperienza operativa e di manutenzione efficiente sia per gli installatori che per gli utenti.



11 centri R&D
in tutto il mondo



58.000+ dipendenti
in tutto il mondo

150+



Branch in tutto il mondo

80



Sedi e succursali al di fuori
dell'Headquarter in Cina (2023)



11.000+

Partner tecnologici



Famiglia Prodotti Networking

Switch

Switch Smart Managed



Smart Managed EI Gigabit



Smart Managed EI 100 Mbps



Smart Managed SI



Smart Managed HI

Switch Industriali



L3 Industrial



Unmanaged Industrial

Wireless Access Point

Wireless APs



a soffitto



a muro



Outdoor AP



100 Utenti



200 Utenti



500 Utenti

Access Control Router

Prodotti SOHO

Wireless Router



Wi-Fi 4



Wi-Fi 5



Wi-Fi 6



Extender



4G LTE

Switch SOHO



Unmanaged Plastic
100 Mbps/ Gigabit



Unmanaged Metal
100 Mbps/ Gigabit

App per la Gestione Unificata della Rete

Funzione del Sistema



Per Installatori



Topologia
Unificata



Gestione
delle Risorse



Identificazione
del Terminale



Allarme
Notifica



Monitoraggio
del Dispositivo



Collegamento
Banda



Infomazione
Device



Anteprima
in tempo reale



Controllo
PTZ



Qualità
Video



Configurazione
Remota



Percorso
Visualizzazione

Switch per Aziende



Core Chassis



Aggregation Layer3



Access

Switch L2 Unmanaged



Unmanaged Gigabit



Unmanaged 100 Mbps

Wireless Bridge

Serie Universale



1 km, 5 Ghz



5 / 15 km, 5 Ghz



5 km, 5 Ghz



Serie Ascensore



200 m, 2.4 Ghz 500 m, 5 Ghz

Accessori

Moduli Ottici SFP




SFP Modulo Ottico

Ripetitore PoE



100 Mbps/ Gigabit


Hik-Connect



Per gli Utenti Finali

SOLUZIONI INTEGRATE PER LA SICUREZZA & IL NETWORKING

Le soluzioni integrate di Hikvision sono progettate per soddisfare in modo simultaneo le esigenze di rete e sicurezza degli utenti delle piccole e medie imprese.

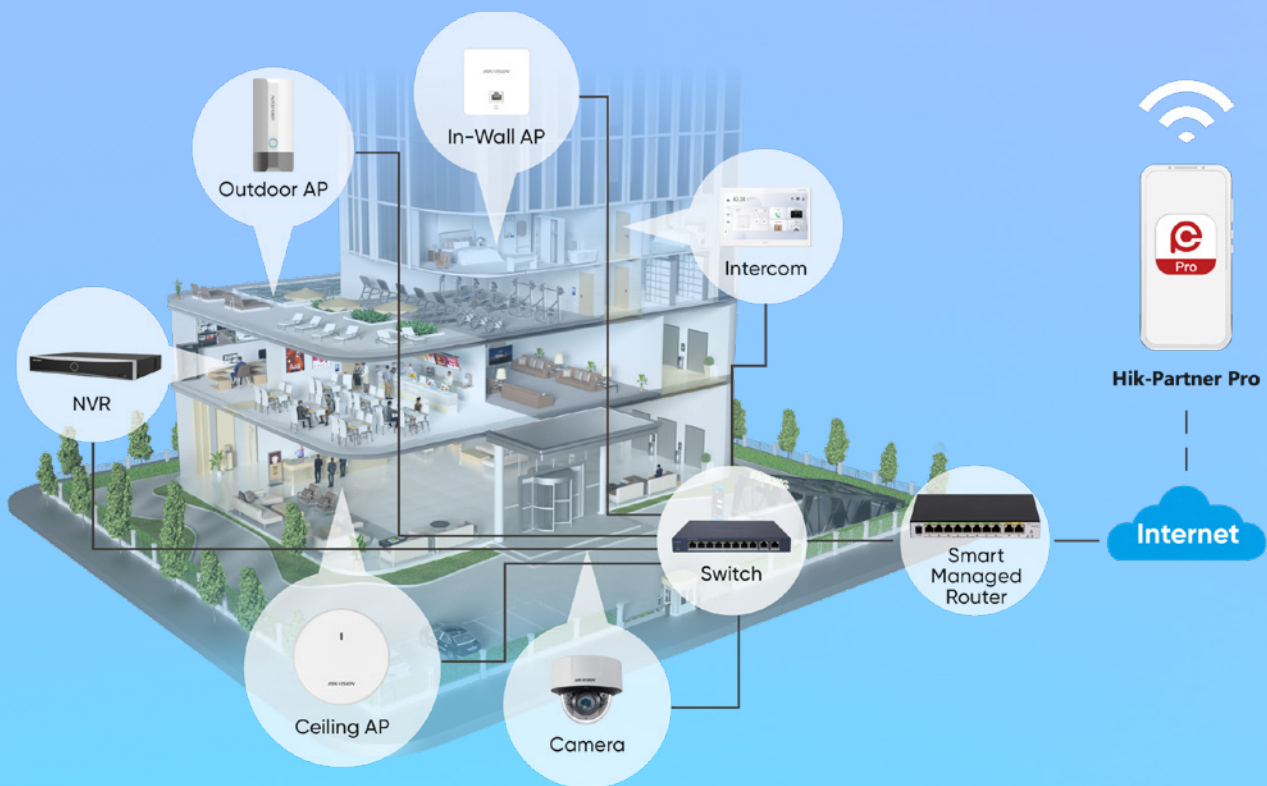

Configurazione semplificata e gestione centralizzata




Configurazione semplice con smartphone

- Ricerca automatica con SADP
- Attivazione in batch
- Connessione cloud rapida



Topologia integrata per VLAN & Sicurezza


- Gestione centralizzata
- Flessibili operazioni di rete e sicurezza
- Avanzate impostazioni web/mobile



Manutenzione a distanza & risoluzione

- Health Monitoring
- Notifica automatica delle anomalie
- Riavvio della porta con un click

Servizi & assistenza completi

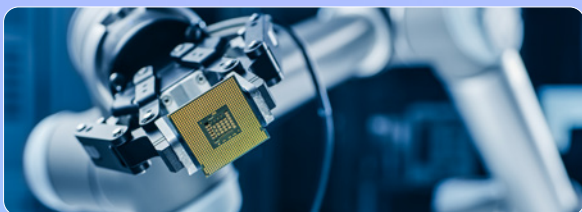

Elevata affidabilità

Affidati alla nostra solida catena di approvvigionamento, alle soluzioni tecnologiche avanzate e ai prodotti di alta qualità



Approvvigionamento centralizzato

Acquista un'ampia gamma di prodotti in un'unica soluzione per ridurre i costi e aumentare l'efficienza



Servizio post-vendita

Il team di Hikvision offre a supporto e servizio di assistenza post-vendita professionale e continuo



Elevata scalabilità

Espandi facilmente il tuo sistema Hikvision, mano a mano che la tua azienda cresce, senza preoccuparti della compatibilità

Ambiente di rete sicuro, stabile ed efficiente

Rete aziendale adattabile

Sfrutta appieno le versatili soluzioni di networking

- Copertura Wi-Fi continua
- Gestione degli ospiti
- Connessione di rete per branch
- Monitoraggio dell'utilizzo della rete

Solida infrastruttura della rete

Elevate performance

- Alta velocità
- Multiple connessioni

Stabilità e affidabilità

- Ottimizzazione della rete
- Roaming continuo
- Load balancing

Sicurezza stabile

- Protezione del firewall
- Monitoraggio dell'accesso a Internet

Rete di protezione avanzata

Connessione di rete più sicure attraverso un potenziamento della protezione della privacy

- Segmentazione della rete VLAN
- Configurazione dei firewall
- Regole ACL
- Prevenzione dalle tempeste di rete
- Prevenzione dalle connessioni private

NETWORK SWITCH

Gli Switch di Hikvision offrono prestazioni intelligenti, affidabilità e sicurezza avanzata, rispondendo in modo efficace alle esigenze di sicurezza video e centralizzando la gestione dei dispositivi IP.




Scopri una migliore esperienza mobile con l'APP HPP



Hik-Partner Pro

Funzionamento intuitivo e intelligente

- Gestione della topologia
- Monitoraggio dello stato della rete
- Notifiche in tempo reale
- Video controllo e preview

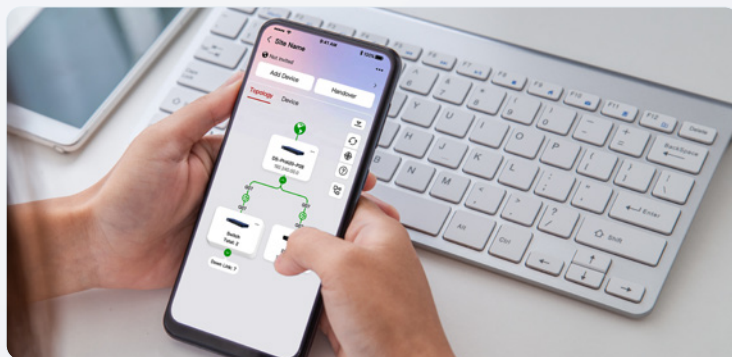

Prestazioni stabili e affidabili



PoE
watchdog



Trasmissione a lungo raggio
fino a **250/300 m**



Alimentazione Hi-PoE
fino a **90/60 W**



VIP port
priorità di invio



Rete protetta in ogni istante

- Autenticazione fisica
- Isolamento della porta con un click

Scopri la nostra vasta gamma di prodotti progettati per soddisfare ogni vostra esigenza

EI



Entry-level, economico
con caratteristiche
di base

SI



Superiori funzionalità
del software

HI



Migliore capacità
di aggregazione

Switch Smart Managed



Switch Industriali



Switch Aziendali



Switch Unmanaged

1 Switch Smart Managed

Gli Switch Smart Managed di Hikvision semplificano la distribuzione e la configurazione remota accurata. Questi switch sono gestiti tramite cloud e si integrano perfettamente con l'APP Hik-Partner Pro (HPP), fornendo un metodo semplice per gestire in modo sicuro la tua rete in qualsiasi momento e luogo.

Tutto in un unico dispositivo

Imposta gli switch smart managed in modo intelligente utilizzando l'app HPP in tre semplici passaggi.

1 Preparazione
connettersi a Internet
tramite Wi-Fi

**2 Configurazione
in 3 step**
attivazione in batch

3 Rilascio
utilizzabile dai tuoi clienti



Network & sicurezza integrati

Gestire in modo centralizzato tutti i dispositivi di sicurezza Hikvision

Topologia di rete sul tuo dispositivo

La topologia mostrata sull'App HPP fornisce dettagli in tempo reale su larghezza di banda, potenza e connessione

Gerarchia &
Velocità Semplificate

Intuitivo

Videoverifica
real time





Risoluzione dei problemi e assistenza remota

Identifica rapidamente i malfunzionamenti dall'app HPP, ottimizzando tempo e costi e migliorando l'efficienza.

Serie Hi

Migliora la tua infrastruttura di sicurezza e rete con gli switch della serie HI, abbinati all'app mobile Hikvision Hik-Partner Pro (HPP) per la gestione unificata.



Connettività versatile



Funzionalità di sicurezza




Facile da usare



Ricche funzioni QoS (Qualità del servizio).



Funzionalità di routing avanzate



Internet



Smart Managed Router



Switch di Aggregazione



Switch di Aggregazione



Storage

Certificazione/
Server di gestione




PoE Switch



AP a parete



PoE Switch



Soffitto AP

Camera



PoE Switch



AP all'aperto

Confronto tra le Serie EI, SI e HI




Funzioni	Serie EI	Serie SI	Serie HI
Gestione	Web/APP	Web/APP/SSH	Web/APP/SSH/CLI/FTP/Console
Port-Long Range Mode	★	★	★
VLAN	Port Based VLAN	Port Based VLAN	VLAN MAPPING Port Based VLAN MAC Based VLAN Voice VLAN Guest VLAN PVLAN QinQ/Selective QINQ
Link Aggregation	Static Link Aggregation	Static Link Aggregation	Static Link Aggregation LACP Dynamic Link Aggregation
PoE Watchdog	★	★	★
Loop Prevention	STP/RSTP	STP/RSTP/ERPS	STP/RSTP/MSTP/PVST+/RPVST+
Cable Detection	★	★	★
DHCP	DHCP CLIENT	DHCP CLIENT DHCP Snooping	DHCP Client DHCP Snooping DHCP Relay DHCP Option82
SNMPv1_v2c	★	SNMPV1/2	SNMPV1/2/3
Port Rate-Limiting	★	★	★
Storm Control	★	★	★
QoS	★	Port Based Qos	802.1P/DSCP SP/WRR/SP+WRR
	★	(Coming Soon) 128 ACL Egress	1K ACL ACL Based on VLAN Ingress and Egress
ARP Anti-Spoofing	★	Coming Soon	★
Security	★	(Coming Soon) IPSG	802.1x Authentication AAA Radius HWTACACS IPSG
Traffic Shaping	★	★	★
IPv4 Routing	★	★	RIP/OSPF/Static/BFD
IPv6 Routing	★	★	RIPng/OSFP V3/DHCP V6
Stack	★	★	Max 9 Units Stack
ARP Proxy	★	★	★
IGMP	★	★	IGMP Snooping MLD Snooping IGMP VLAN

*Alcuni modelli potrebbero non supportare tutte le funzionalità, consultare il rivenditore locale per informazioni specifiche.

Switch - Serie Value

Modello	Aspetto	Funzioni di Base						Funzioni Avanzate		
		Larghezza di banda	Switching Capacity	Forwarding Rate	Porte	PoE Standard	PoE Budget	VLAN	Loop Prevention	PoE Watchdog
Smart Managed EI 100Mbps , Cloud Management										
DS-3E1105P-EI/M (V2)		10/100 Mbps	1.2 Gbps	0.89 Mpps	4 FE PoE, 1 FE RJ45	802.3af/at	45 W	✓	✓	✓
DS-3E1106P-EI/M		10/100 Mbps	14 Gbps	10.42 Mpps	4 FE PoE, 2 FE RJ45	802.3af/at	45 W	✓	✓	✓
DS-3E1309P-EI/M		10/100 Mbps	5.6 Gbps	4.17 Mpps	8 FE PoE, 1 GE RJ45	802.3af/at	60 W	✓	✓	✓
DS-3E1310P-EI/M		10/100 Mbps	5.6 Gbps	4.17 Mpps	8 FE PoE, 2 GE RJ45	802.3af/at	60 W	✓	✓	✓
DS-3E1318P-EI/M		10/100 Mbps	9.2 Gbps	6.84 Mpps	16 FE PoE, 1 GE RJ45, 1 GE Combo	802.3af/at	130 W	✓	✓	✓
DS-3E1326P-EI/M		10/100 Mbps	14.8 Gbps	11.01 Mpps	24 FE PoE, 1 GE RJ45, 1 GE Combo	802.3af/at	230 W	✓	✓	✓
Smart Managed EI Gigabit , Cloud Management										
DS-3E1505P-EI/M		Gigabit	10 Gbps	7.44 Mpps	4 GE PoE, 1 GE RJ45	802.3af/at	45 W	✓	✓	✓
DS-3E1506P-EI/M		Gigabit	14 Gbps	10.42 Mpps	4 GE PoE, 2 GE RJ45	802.3af/at	45 W	✓	✓	✓
DS-3E1510P-EI/M		Gigabit	20 Gbps	14.88 Mpps	8 GE PoE, 2 GE RJ45	802.3af/at	60 W	✓	✓	✓
DS-3E1518P-EI/M		Gigabit	56 Gbps	41.66 Mpps	16 GE PoE, 1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	130 W	✓	✓	✓
DS-3E1526P-EI/M		Gigabit	56 Gbps	41.66 Mpps	24 GE PoE, 1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	230 W	✓	✓	✓

Switch-Serie Pro

Modello	Aspetto	Funzioni Base						Funzioni Avanzate		
		Bandwidth	Switching Capacity	Forwarding Rate	Porte	PoE Standard	PoE Budget	VLAN	Loop Prevention	PoE Watchdog
Smart Managed EI 100 Mbps , Cloud Management										
DS-3E1105P-EI (V2)		10/100 Mbps	1 Gbps	0.74 Mpps	4 FE PoE, 1 FE RJ45	802.3af/at	60 W	✓	✓	✓
DS-3E1106P-EI		10/100 Mbps	14 Gbps	10.42 Mpps	4 FE PoE, 2 FE RJ45	802.3af/at	60 W	✓	✓	✓
DS-3E1106HP-EI		10/100 Mbps	1.2 Gbps	0.90 Mpps	4 FE PoE, 2 FE RJ45	802.3af/at/bt	60 W	NA	NA	✓
DS-3E1309P-EI (B)		10/100 Mbps	4.17 Mpps	5.6 Gbps	8 FE PoE, 1 GE RJ45	802.3af/at/bt	110 W	✓	✓	✓
DS-3E1310HP-EI		10/100 Mbps	9.2 Gbps	6.84 Mpps	8 FE PoE, 2 GE RJ45	802.3af/at/bt	110 W	NA	NA	NA
DS-3E1318P-EI		10/100 Mbps	9.2 Gbps	6.84 Mpps	16 FE PoE, 2 GE Combo	802.3af/at	230 W	✓	✓	✓
DS-3E1326P-EI		10/100 Mbps	14.8 Gbps	11.01 Mpps	24 FE PoE, 2 GE Combo	802.3af/at	370 W	✓	✓	✓
Smart Managed EI Gigabit , Cloud Management										
DS-3E1505P-EI		Gigabit	10 Gbps	7.44 Mpps	4 GE PoE, 1 GE RJ45	802.3af/at	60 W	✓	✓	✓
DS-3E1506P-EI		Gigabit	14 Gbps	10.42 Mpps	4 GE PoE, 2 GE RJ45	802.3af/at	60 W	✓	✓	✓
DS-3E1510P-EI		Gigabit	20 Gbps	14.88 Mpps	8 GE PoE, 2 GE RJ45	802.3af/at	110 W	✓	✓	✓
DS-3E1518P-EI		Gigabit	56 Gbps	41.66 Mpps	16 GE PoE, 1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	230 W	✓	✓	✓
DS-3E1526P-EI		Gigabit	56 Gbps	56 Gbps	24 GE PoE, 1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	370 W	✓	✓	✓
DS-3E1508-EI V2		Gigabit	16 Gbps	11.91 Mpps	8 GE RJ45	NA	NA	✓	✓	NA
DS-3E1516-EI V3		Gigabit	56 Gbps	41.66 Mpps	16 GE RJ45	NA	NA	✓	✓	NA
DS-3E1524-EI V3		Gigabit	56 Gbps	41.66 Mpps	24 GE RJ45	NA	NA	✓	✓	NA

Switch-Serie Ultra


Modello	Aspetto	Funzioni Base						Funzioni Avanzate		
		Bandwidth	Switching Capacity	Forwarding Rate	Porte	PoE Standard	PoE Budget	VLAN	Loop Prevention	PoE Watchdog

Smart Managed **SI Gigabit**, Cloud Management

DS-3E1510P-SI		Gigabit	20 Gbps	14.88 Mpps	8 GE PoE, 2 GE SFP	802.3af/at	110 W	✓	✓	✓
DS-3E1518P-SI		Gigabit	56 Gbps	41.66 Mpps	16 GE PoE, 2 GE SFP	802.3af/at	225 W	✓	✓	✓
DS-3E1526P-SI		Gigabit	56 Gbps	41.66 Mpps	24 GE PoE, 2 GE SFP	802.3af/at	370 W	✓	✓	✓
DS-3E1552P-SI		Gigabit	104 Gbps	77.38 Mpps	48 GE PoE, 2 GE RJ45, 2 GE SFP	802.3af/at	470 W	✓	✓	✓

Full & Smart Managed **HI Gigabit**, Cloud Management

DS-3E2528-HI-24T4F		Gigabit	56 Gbps	41.66 Mpps	24 GE RJ45, 4 GE SFP	NA	NA	✓	✓	NA
DS-3E2754-HI-48T6X		Gigabit	216 Gbps	160.71 Mpps	48 GE RJ45, 6 GE SFP+	NA	NA	✓	✓	NA
DS-3E2552-HI-48T4F		Gigabit	104 Gbps	77.38 Mpps	48 GE RJ45, 4 GE SFP	NA	NA	✓	✓	NA
DS-3E2736-HI-24F8T4X		Gigabit	216 Gbps	160.71 Mpps	8 GE RJ45, 24 GE SFP, 6 GE SFP+	NA	NA	✓	✓	NA
DS-3E2728-HI-24T4X		Gigabit	216 Gbps	160.71 Mpps	24 GE RJ45, 4 GE SFP+	NA	NA	✓	✓	NA



Ampio intervallo di temperatura
da **-40° C a 75° C**



Materiali di qualità per
uso esterno



Ridurre l'impatto
dell'intrusione della **polvere**



Custodia in metallo
per una protezione di alto livello



Alimentazione doppia
con ingressi ridondanti



Funzionamento stabile
a lungo termine



Dissipazione naturale
del calore



Scenari Applicativi



Autostrade



Fattorie



Luoghi Panoramici

Switch Industriali

Modello	Aspetto	Funzioni Base							Funzioni Avanzate	
		Bandwidth	Switching Capacity	Operating Temperature	Porte	PoE Standard	PoE Port Number	Managed	VLAN	Loop Prevention
L3 Industrial										
DS-3T3512P		Gigabit	24 Gbps	-40° C ~75° C	4 GE SFP	802.3af/at	8	Full Managed	✓	✓
Unmanaged & Industrial										
DS-3T0506P		Gigabit	20 Gbps	-40° C ~75° C	2 GE SFP	802.3af/at	4	Unmanaged	NA	NA
DS-3T0510P		Gigabit	20 Gbps	-40° C ~75° C	2 GE SFP	802.3af/at	8	Unmanaged	NA	NA
DS-3T0306HP		10/100 Mbps	4.8 Gbps	-40° C ~75° C	1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at/bt	4	Unmanaged	NA	NA
DS-3T0310HP		10/100 Mbps	5.6 Gbps	-40° C ~75° C	1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at/bt	8	Unmanaged	NA	NA
DS-3T0506HP		Gigabit	12 Gbps	-40° C ~75° C	2 GE SFP	802.3af/at/bt	4	Unmanaged	NA	NA
DS-3T0510HP		Gigabit	20 Gbps	-40° C ~75° C	2 GE SFP	802.3af/at/bt	8	Unmanaged	NA	NA
DS-3T1306P-SI/HS		Gigabit	14 Gbps	-30° C ~65° C	1 GE SFP	802.3af/at	4	Smart Managed	✓	✓
DS-3T1310P-SI/HS		Gigabit	9.2 Gbps	-30° C ~65° C	1 GE SFP	802.3af/at	8	Smart Managed	✓	✓
DS-3T0506HP-E/HS		Gigabit	12 Gbps	-30° C ~65° C	2 GE SFP	802.3af/at/bt	4	Unmanaged	NA	NA
DS-3T0510HP-E/HS		Gigabit	20 Gbps	-30° C ~65° C	2 GE SFP	802.3af/at/bt	8	Unmanaged	NA	NA



Switch per aziende

Gli Switch di Hikvision sono specificatamente progettati per collegare più dispositivi in azienda. Questi Switch garantiscono una trasmissione dati efficiente e una gestione ottimale della rete grazie a una gestione semplificata e ad un'elevata affidabilità.



**Espansione
adattabile**



**Elevata
affidabilità**



**Tecnologia di
virtualizzazione**

Scenari Applicativi



Aziende



Governativo



Istruzione



Finanza

Switch per Aziende

Modello	Aspetto	Funzioni Base			Funzioni Avanzate					
		Switching Capacity	Forwarding Rate	Porte	Traffic Shaping	IPv4 Routing	IPv6 Routing	Stack	IGMP Snooping	802.1X
Core Switch										
DS-3E7806		1.28 Tbps	/	13u chassis, 6 LPU slots (Ports Depend on LPU Combination)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DS-3E7803M		1.28 Tbps	800 Mpps	NA4u chassis, 3 LPU slots (Ports Depend on LPU Combination)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aggregation Switch										
DS-3E3728-H		598 Gbps	444.91 Mpps	24 GE RJ45, 8 GE Combo, 4 10GE SFP+	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DS-3E3752-H		598 Gbps	444.91 Mpps	48 GE RJ45, 4 10GRE SFP+	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DS-3E3728F-H		598 Gbps	444.91 Mpps	24 GE SFP , 8 GE Combo, 4 10GE SFP+	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Switch di accesso										
DS-3E2510P-H		56 Gbps	41.66 Mpps	8 GE PoE, 2 GE SFP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DS-3E2528-H		56 Gbps	41.66 Mpps	24 GE RJ45, 4 GE SFP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DS-3E2552-H		104 Gbps	77.38 Mpps	48 GE RJ45, 4 GE SFP	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DS-3E2528P-H		56 Gbps	41.66 Mpps	24 GE PoE, 4 GE SFP	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Switch Unmanaged L2

Gli Switch Unmanaged L2 di Hikvision forniscono un'alimentazione affidabile e una trasmissione dati senza interruzioni su tutti i dispositivi, garantendo prestazioni stabili

Trasmissione a lunga distanza




PoE Watchdog

Rileva e riavvia automaticamente i dispositivi disconnessi per garantire una trasmissione video stabile



Signal Lost



Check



Offline

Ordinary Switches



Signal Recovery



Restart



Online

Hikvision Switches

Protezione contro le sovratensioni di 6 kV

Prevenire gli impulsi ad alta tensione per prolungare la durata dello switch e garantire l'alimentazione continua a tutti i dispositivi



Indoor



Outdoor



Hikvision Switch
Surge Protection

Switch Unmanaged L2 - Serie Value

Modello	Aspetto	Bandwidth	Switching Capacity	Forwarding Rate	Porte	Porte Uplink	PoE Standard	PoE Port Number	Port Budget
Unmanaged 100Mbps									
DS-3E0106P-E/M		10/100 Mbps	1.2 Gbps	0.89 Mpps	6	2 FE RJ45	802.3af/at	4	35 W
DS-3E0310P-E/M		10/100 Mbps	5.6 Gbps	4.17 Mpps	10	2 GE RJ45	802.3af/at	8	60 W
DS-3E0105P-E/M(B)		10/100 Mbps	1 Gbps	0.74 Mpps	5	1 FE RJ45	802.3af/at	4	35 W
DS-3E0109P-E/M(B)		10/100 Mbps	1.8 Gbps	1.34 Mpps	9	1 FE RJ45	802.3af/at	8	60 W
DS-3E0318P-E/M(C)		10/100 Mbps	7.2 Gbps	5.36 Mpps	18	1 GE RJ45, 1 GE Combo	802.3af/at	16	130 W
DS-3E0326P-E/M		10/100 Mbps	8.8 Gbps	6.55 Mpps	26	1 GE RJ45, 1 GE Combo	802.3af/at	24	230 W
Unmanaged Gigabit									
DS-3E0505P-E/M		Gigabit	10 Gbps	7.44 Mpps	5	1 GE RJ45	802.3af/at	4	35 W
DS-3E0510P-E/M		Gigabit	20 Gbps	20 Gpps	10	1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	8	58 W
DS-3E0518P-E/M		Gigabit	36 Gbps	26.79 Mpps	18	2 GE SFP	802.3af/at	16	125 W
DS-3E0526P-E/M		Gigabit	52 Gbps	52 Gpps	26	2 GE SFP	802.3af/at	24	225 W

Switch Unmanaged L2 - Serie Pro

Modello	Aspetto	Bandwith	Switching Capacity	Forwarding Rate	Porte	Porte Uplink	PoE Standard	PoE Port Number	Port Budget
Unmanaged 100 Mbps									
DS-3E0106HP-E		10/100 Mbps	1.20 Gbps	0.89 Mpps	6	2 FE RJ45	802.3af/at/bt	4	60 W
DS-3E0310HP-E		10/100 Mbps	5.60 Gbps	4.17 Mpps	10	2 GE RJ45	802.3af/at/bt	8	110 W
DS-3E0105P-E(B)		10/100 Mbps	1 Gbps	0.74 Mpps	5	1 FE RJ45	802.3af/at	4	60 W
DS-3E0109P-E(C)		10/100 Mbps	1.80 Gbps	1.34 Mpps	9	1 FE RJ45	802.3af/at	8	115 W
Gigabit Unmanaged									
DS-3E0505P-E		Gigabit	10 Gbps	7.44 Mpps	5	1 GE RJ45	802.3af/at	4	60 W
DS-3E0510P-E		Gigabit	20 Gbps	14.88 Mpps	10	1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	8	110 W
DS-3E0518P-E		Gigabit	36 Gbps	26.784 Mpps	18	1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	16	230 W
DS-3E0526P-E		Gigabit	52 Gbps	38.69 Mpps	26	1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at	24	370 W
DS-3E0505HP-E		Gigabit	10 Gbps	7.44 Mpps	5	1 GE RJ45	802.3af/at/bt	4	60 W
DS-3E0510HP-E		Gigabit	20 Gbps	14.88 Mpps	10	1 GE RJ45, 1 GE SFP	802.3af/at/bt	8	110 W
DS-3E0520HP-E		Gigabit	40 Gbps	29.76 Mpps	20	2 GE RJ45, 2 GE SFP	802.3af/at/bt	16	225 W
DS-3E0524TF		Gigabit	48 Gbps	35.7 Mpps	24	12 GE RJ45, 12 GE SFP	NA	NA	NA
DS-3E0528HP-E		Gigabit	56 Gbps	41.664 Mpps	28	2 GE RJ45, 2 GE SFP	802.3af/at/bt	24	370 W

SFP Modulo Ottico

Modello	Aspetto	Caratteristiche principali
HK-SFP-1.25G-20-1310		TX1310 nm/1.25 G, RX1550 nm/1.25 G, LC, monomodale e fibra singola, 20 km, 0~70° C, SFP, compatibile con HK-SFP-1.25 G-20-1550 come coppia
HK-SFP-1.25G-20-1550		TX1550 nm/1.25 G, RX1310 nm/1.25 G, LC, monomodale e fibra singola, 20 km, 0~70° C, SFP, compatibile con HK-SFP-1.25G-20-1310 come coppia
HK-SFP-1.25G-1310-DF-MM		TX1310 nm/1.25 G, RX1310 nm/1.25 G, LC, fibra multimodale duplex, 1 km, 0~70° C, SFP
HK-SFP-1.25G-20-1310-DF		TX1310 nm/1.25 G, RX1310 nm/1.25 G, LC, monomodale e fibra duplex, 20 km, 0~70° C, SFP
HK-SFP+-10G-20-1270		Tx1270 nm/10 G, Rx1330 nm/10 G, LC, modalità singola e fibra singola, 20 km, 0~70° C, SFP+, compatibile con HK-SFP+-10 G-20-1330 come coppia
HK-SFP+-10G-20-1330		Tx1330 nm/10 G, Rx1270 nm/10 G, LC, modalità singola e fibra singola, 20 km, 0~70° C, SFP+, compatibile con HK-SFP+-10 G-20-1270 come coppia


Ripetitori

Nome	Aspetto	Modello	Caratteristiche principali
Ripetitore PoE da 100 Mbps		Ripetitore PoE da 100 Mbps	1.2 Gbps
Ripetitore PoE Gigabit		Ripetitore PoE Gigabit	5.6 Gbps

PRODOTTI PER LE AZIENDE

Gli Wireless Access Point e gli Smart Managed Router di Hikvision garantiscono prestazioni elevate, affidabilità, sicurezza e flessibilità per le piccole e medie imprese (PMI). Si integrano con i sistemi di sicurezza per realizzare una rete wireless sicura e affidabile.

*Limitato a specifiche regioni, verifica il sito web del tuo paese per la disponibilità

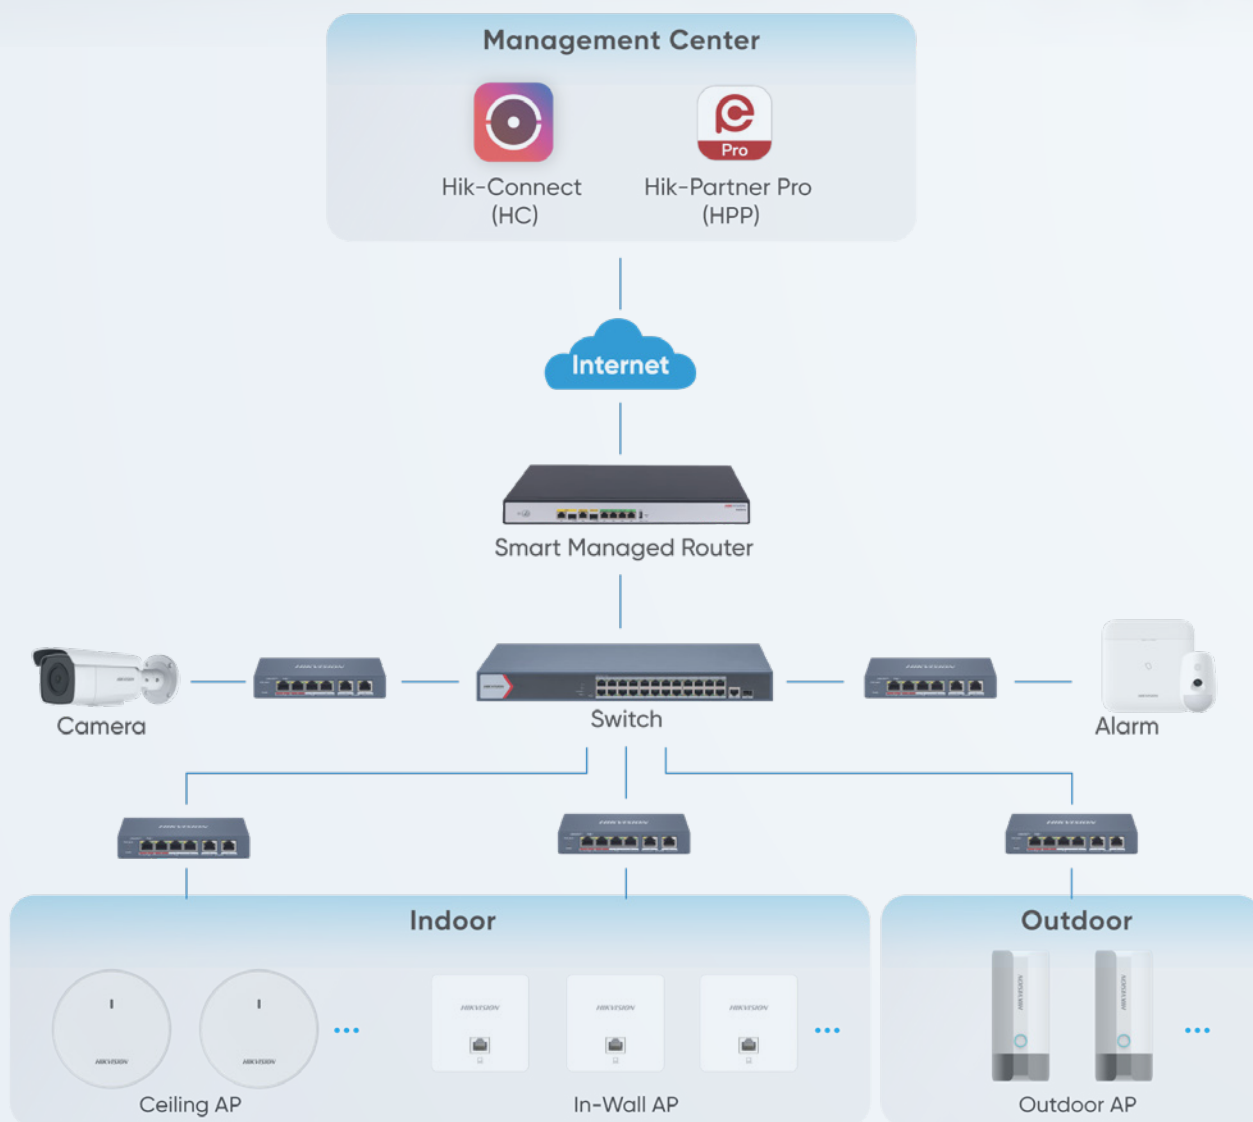



Reti flessibili per esigenze diverse

- Isolamento semplice della rete tramite VLAN per vari scenari e autorizzazioni
- Fino a 8 SSID per una connettività sicura e versatile
- Fino a 100 connessioni VPN IPSec per filiale aziendale
- Design compatto con forme versatili per diverse ambientazioni

Configurazione e gestione semplici con lo smartphone

- Configurazione rapida di un'intera rete Wi-Fi e di un sistema di sicurezza
- Topologia integrata
- Configurazione e diagnostica remota



Scenari Applicativi



Retail

Copertura Wi-Fi veloce e stabile



Uffici

Isolamento preciso della rete e autorizzazione



Hotel

Accesso a Internet senza problemi con rete di sicurezza stabile



Scuole/Università

Connessione a più dispositivi per un'esperienza più smart

Wireless Access Point

Wi-Fi ad alta velocità



Tecnologia Wi-Fi 6

Rete più veloce, maggiore efficienza energetica



Produttività elevata

Fino a 3000 Mbps con bassa latenza



Elevata Connessione

100 utenti simultaneamente



1024 QAM

Maggiore velocità di trasmissione dati



BSS

Miglioramento delle prestazioni nelle aree dense



UL/DL MU-MIMO

Maggiore fluidità per utente



HE160

Larghezza di banda di 160 MHz



OFDMA

Più utenti con minori risorse

Prestazioni elevate per il tuo business



Roaming fluido

Rimani sempre connesso



Ottimizzazione automatica

Rete priva di interferenze



Bilanciamento del carico

Riduzione della congestione della rete

Design sostenibile per un utilizzo e una fruizione a lungo termine



IP68 polvere e resistenza all'acqua



Dissipazione **avanzata** del calore



MTBF of **500.000+** ore





Adattabilità termica: **da -30° C a 55° C**

Wireless Access Points


Modello	Aspetto	Funzioni Base				Piattaforma		
		Capacità	Standard Wireless	Max/ Recommend User Access	Porte	Gestione Web	Hik-Partner Pro	Hik-Connect
AP a soffitto								
DS-3WAP522-SI		1200 M	Wi-Fi 5	256 / 80	1 GE Port with PoE In	✓	✓	✓
DS-3WAP622G-SI		1800 M	Wi-Fi 6	256 / 100	1 GE Port with PoE In	✓	✓	✓
DS-3WAP622E-SI		3000 M	Wi-Fi 6	256 / 100	12.5 G Multi-Giga Port with PoE In	✓	✓	✓
AP a parete								
DS-3WAP521-SI		1200 M	Wi-Fi 5	128 / 50	2 GE Ports with 1 PoE In	✓	✓	✓
DS-3WAP621E-SI		3000 M	Wi-Fi 6	256 / 70	2 GE Ports with 1 PoE In	✓	✓	✓
AP esterno								
DS-3WAP623E-SI		3000 M	Wi-Fi 6	256 / 100	1 GE Port with PoE In	✓	✓	✓

Smart Managed Router

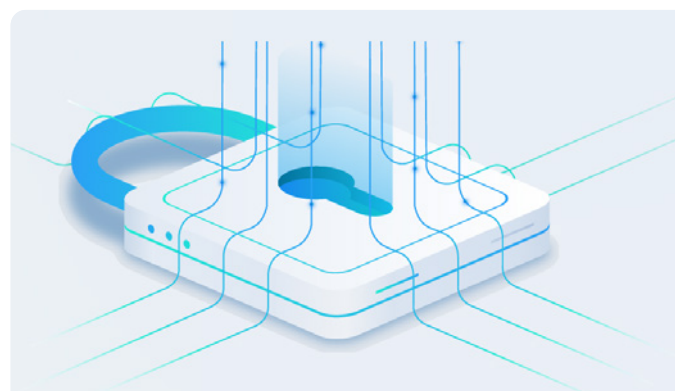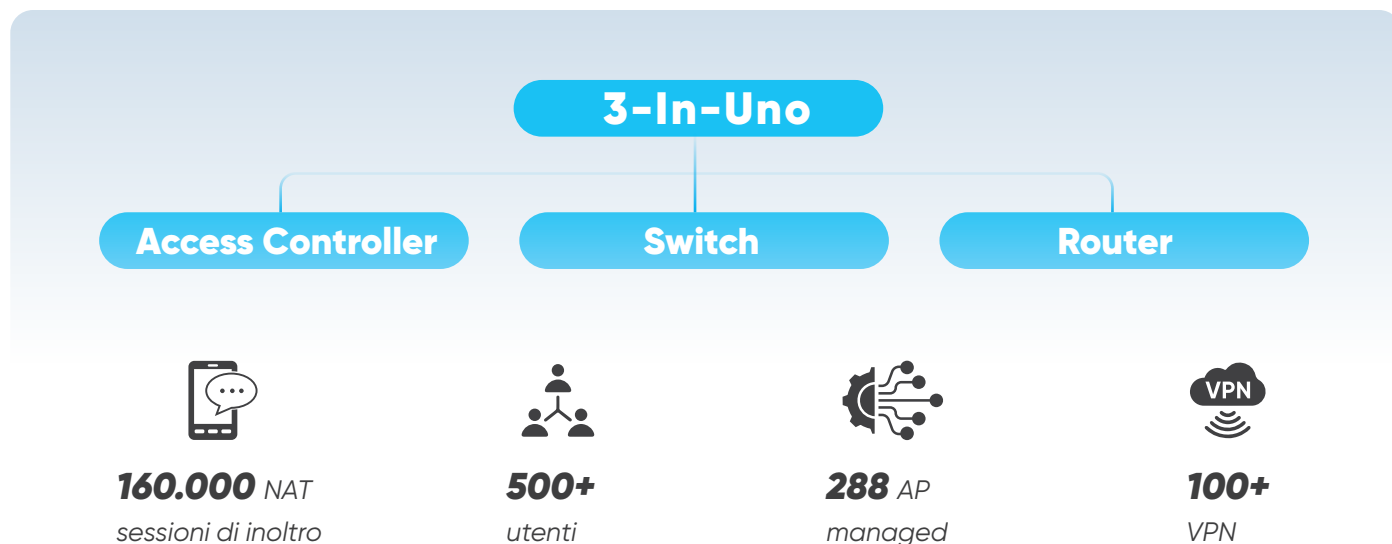

Protezione sicura

- Monitoraggio e gestione intelligente dell'utilizzo della rete
- Sicurezza robusta per proteggere la rete dagli attacchi

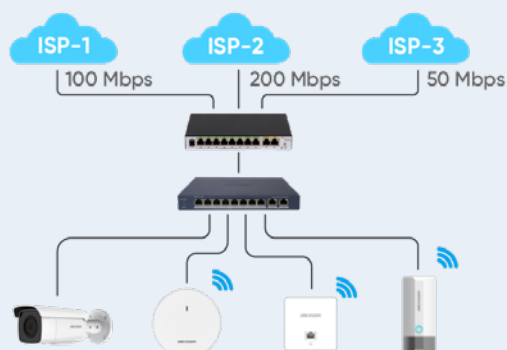

Stabilità e affidabilità

- Accesso multi-WAN
- Bilanciamento del carico flessibile

Funzionamento e manutenzione efficienti

Facile configurazione e gestione unificata di rete & sicurezza



Smart Managed Router

Modello	Aspetto	Funzioni Base						Piattaforme		
		Porte	POE	Utenti	Managed AP Numbers	Numero di IPSEC VPNs	Larghezze di Banda	Gestione Web	Hik-Partner Pro	Hik-Connect
DS-3WG105G-SI		5 GE	NA	100	32	100	1 Gbps	✓	✓	✓

DS-3WG105GP-SI		5 GE	4	100	32	100	1 Gbps	✓	✓	✓
----------------	---	------	---	-----	----	-----	--------	---	---	---

DS-3WG210GP-SI		10 GE	8	200	200	100	1 Gbps	✓	✓	✓
----------------	---	-------	---	-----	-----	-----	--------	---	---	---

DS-3WG507G-SI		7 GE	NA	500	288	100	1 Gbps	✓	✓	✓
---------------	--	------	----	-----	-----	-----	--------	---	---	---



WIRELESS BRIDGE

Grazie alla semplice installazione e configurazione, i Wireless Bridge di Hikvision offrono una trasmissione dati stabile e a lungo raggio, risultando ideali per una varietà di scenari applicativi e combinando praticità ed efficienza in un unico prodotto.


Auto-Pairing

100% plug and play experience



No configuration needed

Enjoy quick installation and instant connection within seconds

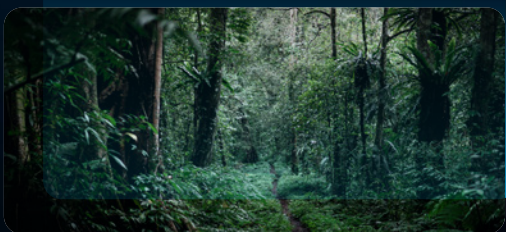

Foreste

- Eccessivamente distante dal centro di monitoraggio
- Cablaggio difficile in un ambiente complesso




Località rurali

- L'installazione di reti in fibra ottica è troppo costosa

Standard PoE Input/Output

Simplify your installation **right away**

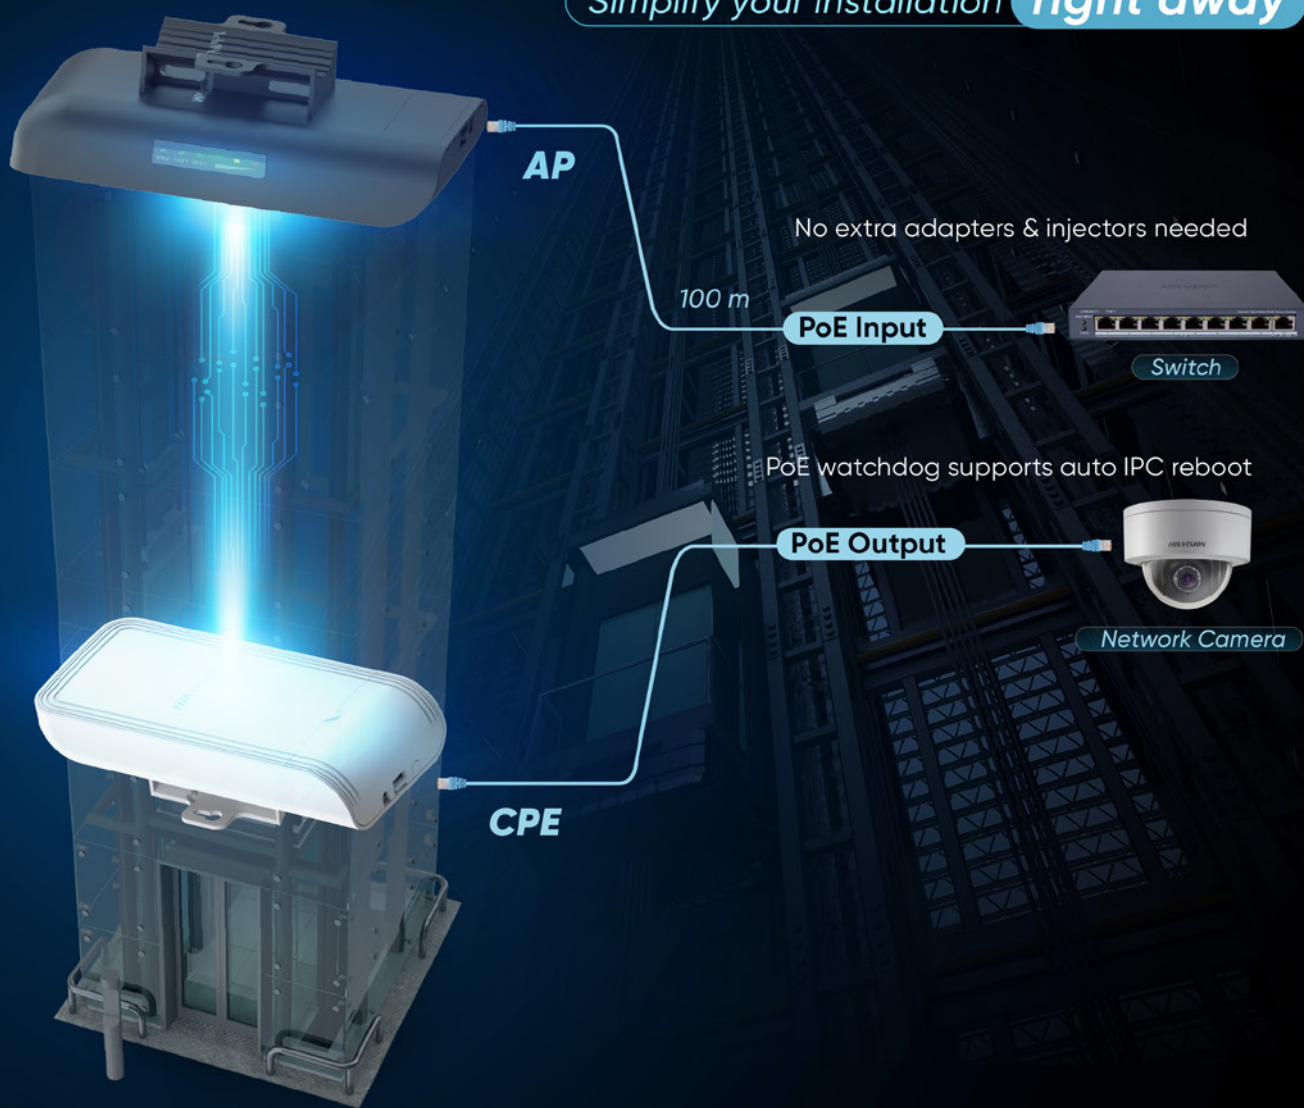

Cantieri

- Cavi di rete eccessivamente complessi da gestire
- Cablaggio complicato in ambienti in continua evoluzione



Vani per ascensore

- Cablaggio complesso da cablare in un ambiente dinamico

Trasmissione affidabile del segnale su lunghe distanze



Selezione automatica del canale per garantire la stabilità



Progettazione professionale degli spazi esterni



IP55



da -30°C a $+70^{\circ}\text{C}$



Protezione UV



Wireless Bridge

Wireless Bridge							
Modello	Aspetto	Funzioni Base					
		Distanza di trasmissione	Angolo	Banda di frequenza	Standard Wireless	Mbps	Porte
Wireless Bridge per ascensori							
DS-3WF0EC-5ACT(B)		500 m	50°	5GHz	802.11ac	867 Mbps	2 FE RJ45
DS-3WF0EC-5ACT		500 m	50°	5GHz	802.11ac	867 Mbps	3 FE RJ45
DS-3WF0EC-2NT		500 m	65°	2.4GHz	802.11n	300 Mbps	2 FE RJ45
DS-3WF0BC-2NT		200 m	65°	2.4GHz	802.11n	300 Mbps	2 FE RJ45
DS-3WF0BC-2NT(B)		200 m	50°	2.4GHz	802.11n	72 Mbps	1 FE RJ45
Wireless Bridge universali							
DS-3WF03C-5AC/O		15 km	35°	5 GHz	802.11ac	867 Mbps	2 GE RJ45
DS-3WF02C-5AC/O		5 km	35°	5 GHz	802.11ac	867 Mbps	2 GE RJ45
DS-3WF02-5AC/D		5 km	35°	5 GHz	802.11ac	867 Mbps	2 FE RJ45
DS-3WF0FC-2N/O		1 km	35°	2.4 GHz	802.11n	300 Mbps	2 FE RJ45
DS-3WF0FA-2N/O		1 km	65°	2.4 GHz	802.11n	300 Mbps	2 FE RJ45
DS-3WF0FA-5AC/O		1 km	360°	5 GHz	802.11ac	867 Mbps	2 GE RJ45

PRODOTTI SOHO

I prodotti Small Office/Home Office (SOHO) di Hikvision comprendono una selezione di router e switch. Questi dispositivi sono progettati specificatamente per ambienti domestici o di piccole dimensioni, offrendo una potenza del segnale affidabile e elevate velocità Wi-Fi per garantire una connessione Internet stabile e continua.

Scenari Applicativi



Casa



Uffici



Retail



Wireless Router

Velocità superiore, segnale potenziato

I router Hikvision supportano la più recente tecnologia Wi-Fi 6.

- Velocità superiore - La tecnologia Wi-Fi 6 fornisce velocità elevate, migliorando notevolmente le prestazioni della connessione Internet Wireless
- Segnale potenziato - Un'antenna aggiuntiva assicura un segnale potenziato per una connessione più affidabile e solida

OFDMA

Maximize bandwidth use to reduce latency



MU-MIMO

Ensure smooth multi-user connections



Speeds

Wi-Fi 5

1167 Mbps

155%

Wi-Fi 6

2976 Mbps

Bandwidth

Wi-Fi 5

80 MHz

200%

Wi-Fi 6

160 MHz


*2x2 Wi-Fi 6 vs 2x2 Wi-Fi 5

Configurazione e gestione semplificate

Supporta Hik-Connect e Hik-Partner Pro per un'esperienza fluida e continua


Per l'utente finale

- Panoramica condizioni di rete
- Wi-Fi per gli ospiti
- Ottimizzazione rete
- Parental Control

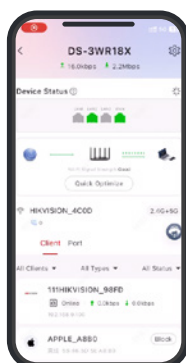

Per professionisti

- Rappresentazione della topologia unificata per tutti i dispositivi Hikvision
- Configurazione VLAN
- Diagnostica di rete veloce

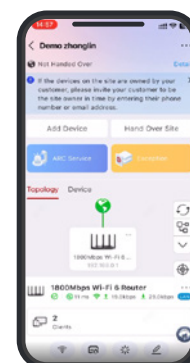

Parental Control adattabile

Limita la durata dell'utilizzo di Internet e l'accesso a determinati siti web per dispositivi specifici, garantendo ai tuoi figli un'esperienza online sicura.



ISP Preset


Personalizza le impostazioni IPTV/VLAN per i fornitori di servizi Internet, rispettando i requisiti specifici di ciascun ISP.

**ISP: fornitore di servizi Internet*



Modalità 3 in 1

Sfrutta le funzionalità di un router, di un ripetitore e un access point, il tutto in un unico dispositivo.

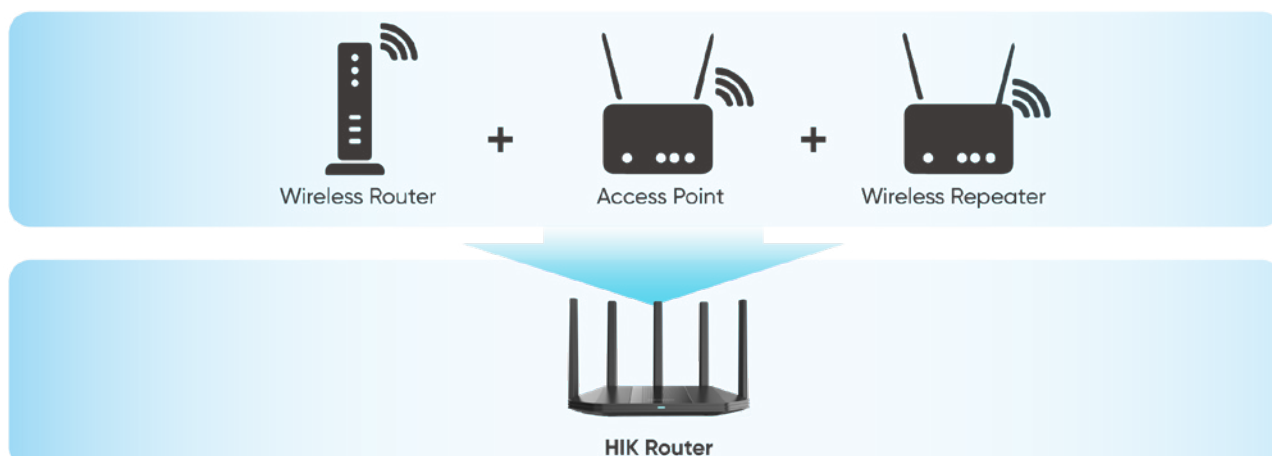


Wireless Router SOHO

Modello	Aspetto	Funzioni Base							Piattaforme		
		Wi-Fi Speed	Frequenza	Antenna	Working Mode	Porte	Parent Control	IPTV	Gestione Web	Hik-Partner Pro	HIK-Connect APP
Serie Wi-Fi 4											
DS-3WR3N		N300	2.4 GHz	2 × Fixed Antennas	Wireless Router Mode Wireless Repeater Mode WISP AP Mode	3 FE LAN Ports, 1 FE WAN Port	✓	NA	✓	NA	NA
Serie Wi-Fi 5											
DS-3WR12C		AC1200	2.4 GHz 5 GHz	4 × Fixed Antennas	Wireless Router Mode Wireless Repeater Mode WISP AP Mode	3 FE LAN Ports, 1 FE WAN Port	✓	✓	✓	NA	NA
DS-3WR12GC		AC1200	2.4 GHz 5 GHz	4 × Fixed Antennas	Wireless Router Mode Wireless Repeater Mode WISP AP Mode	3 GE LAN Ports, 1 GE WAN Port	✓	✓	✓	NA	NA
Serie Wi-Fi 6											
DS-3WR15X		AX1500	2.4 GHz 5 GHz	4 × Fixed Antennas	Wireless Router Mode Wireless Repeater Mode AP Mode	1 GE Adaptive WAN Port, 3 GE Mbps Adaptive LAN Ports	✓	Coming Soon	✓	Coming Soon	✓
DS-3WR18X		AX1800	2.4 GHz 5 GHz	5 × Fixed Antennas	Wireless Router Mode Wireless Repeater Mode AP Mode	1 GE Adaptive WAN Port, 3 GE Adaptive LAN Ports	✓	✓	✓	✓	✓
DS-3WR30X		3000	2.4 GHz 5 GHz	5 × Fixed Antennas	Wireless Router Mode Wireless Repeater Mode AP Mode	1 GE Adaptive WAN Port, 3 GE Adaptive LAN Ports	✓	✓	✓	✓	✓
Extender											
DS-3WRE12C		AC1200	2.4 GHz 5 GHz	2 × Fixed Antennas	Repeater Mode AP Mode	1 FE LAN Port	NA	NA	✓	NA	NA

Router 4G LTE

*Goditi la tua libertà wireless,
ovunque, in qualsiasi momento*

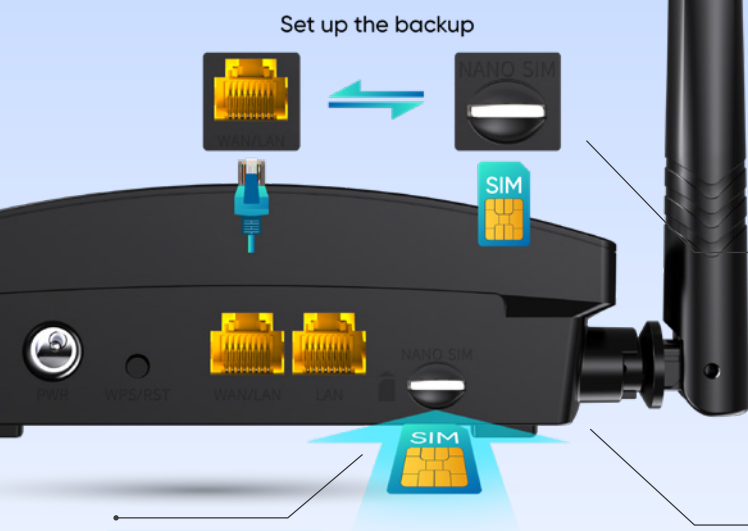

WAN Failover, resta sempre connesso

Impostare il backup per assicurare una connessione stabile anche in caso di guasto della WAN

Plug and Play

è sufficiente collegare una scheda SIM per accedere immediatamente alla rete. Non è necessaria alcuna configurazione.

Compatibilità in più di 100 Paesi

Connettiti in tutta sicurezza, supportato da oltre 3.900 operatori in oltre 100 Paesi


Scenari Applicativi



Seconde case



Camper e caravan



Videosorveglianza

Router SOHO 4G LTE

Modello	Aspetto	Funzioni Base						
		Categoria 4G	Velocità 4G	Velocità Wi-Fi	Antenna	Porte	Parent Control	Gestione Web
Serie Wi-Fi 4								
DS-3WR4G3N		LTE CAT.4	DL: 150 Mbps UL: 50 Mbps	N300	2 × Fixed Antennas 2 × Internal Antennas	2 FE RJ45	✓	✓
Serie Wi-Fi 5								
DS-3WR4G12C		LTE CAT.4	DL: 150 Mbps UL: 50 Mbps	AC1200	2 × Detachable Antennas 2 × Internal Antennas	2 FE RJ45	✓	✓

Switch per ambienti SOHO




Può supportare la trasmissione a 10/100 Mbps



Può supportare la trasmissione a 10/100/1000 Mbps

Porte adattive intelligenti

L'auto adattamento delle porte e la retrocompatibilità possono rispondere a esigenze differenti

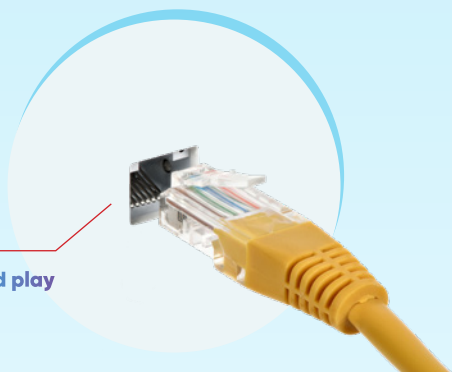

Plug and Play

La connessione di più dispositivi non richiede alcuna configurazione, permettendo una rapida installazione della rete



Case in metallo e plastica

Switch realizzati in metallo o plastica per soddisfare diverse esigenze



Vari metodi di installazione

Il montaggio su scrivania o a parete consente l'adattamento ad ambienti diversi



Funzionamento silenzioso

Il design senza ventola è ideale per gli ambienti di lavoro silenziosi, favorendo un'operatività efficiente

Switch SOHO

Modello	Aspetto	Funzioni base						
		Case	Bandwidth	Switching Capacity	Packet Forwarding Rate	Porte	PoE Power Budget	Installazione
Unmanaged Desktop Plastica								
DS-3E0105D-O		Plastica	10/100 Mbps	1 Gbps	0.74 Mpps	5 FE RJ45	NA	Desktop
DS-3E0108D-O		Plastica	10/100 Mbps	1.6 Gbps	1.19 Mpps	8 FE RJ45	NA	Desktop
DS-3E0505D-O		Plastica	Gigabit	10 Gbps	7.44 Mpps	5 GE RJ45	NA	Desktop
DS-3E0508D-O		Plastica	Gigabit	16 Gbps	11.90 Mpps	8 GE RJ45	NA	Desktop
Unmanaged 100 Mbps Metallo								
DS-3E0105-O		Metallo	10/100 Mbps	1 Gbps	0.75 Mpps	5 FE RJ45	NA	Desktop
DS-3E0108-O		Metallo	10/100 Mbps	1.6 Gbps	1.19 Mpps	8 FE RJ45	NA	Desktop
DS-3E0116R-O		Metallo	10/100 Mbps	3.2 Gbps	2.38 Mpps	16 FE RJ45	NA	Rack-Mounting
Unmanaged Gigabit Metallo								
DS-3E0505-O		Metallo	Gigabit	10 Gbps	7.44 Mpps	5 GE RJ45	NA	Desktop
DS-3E0508-O		Metallo	Gigabit	16 Gbps	11.90 Mpps	8 GE RJ45	NA	Desktop
DS-3E0516-E(C)		Metallo	Gigabit	32 Gbps	23.81 Mpps	16 GE RJ45	NA	Rack-Mounting
DS-3E0524-E(C)		Metallo	Gigabit	48 Gbps	35.71 Mpps	24 GE RJ45	NA	Rack-Mounting
DS-3E0516R-O		Metallo	Gigabit	32 Gbps	23.81 Mpps	16 GE RJ45	NA	Rack-Mounting
DS-3E0524R-O		Metallo	Gigabit	48 Gbps	35.71 Mpps	24 GE RJ45	NA	Rack-Mounting
DS-3E0508P-O		Metallo	Gigabit	16 Gbps	11.90 Mpps	4 GE PoE, 4 GE RJ45	60 w	Desktop/Wall-Mounted
DS-3E0516P-O		Metallo	Gigabit	32 Gbps	23.81 Mpps	8 GE PoE, 8 GE RJ45	110 w	Rack-Mounting

HIKVISION NETWORKING PRODUCTS

SMARTER NETWORKING,
EASIER BUSINESS

Seguici nelle nostre pagine Social



www.facebook.com/TransmissionDisplay.Italy



www.instagram.com/transmissiondisplay.italy/



www.linkedin.com/company/hikvision-italy



Hikvision Italy

HIKVISION

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

www.hikvision.com/it