

Controllo Accessi e Videocitofonia

CATALOGO
MAGGIO

-
2024

HiWATCH
selection

HIKVISION





CONVERGENZA & CONNESSIONE MOBILE

I sistemi Videocitofonici e Controllo Accessi dialogano nativamente con tutti i prodotti dell'ecosistema Hikvision attraverso i software iVMS-4200, Hik Central (Professional e Access Control) e la APP Hik-Connect, garantendo al cliente la semplicità di monitorare il sistema da un unico applicativo.

GESTIONE SEMPLIFICATA CON HIK-CONNECT

Hik-Connect è la soluzione di Hikvision dedicata all'utente finale. Questa APP, fulcro della convergenza, permette al cliente di gestire tutti i sistemi installati in modo semplice, intuitivo ed unificato, garantendo elevati livelli di comfort e sicurezza. Con l'APP Hik-Connect è possibile:

- Rispondere ed interfacciarsi da remoto con il visitatore grazie a notifiche push inviate direttamente sullo smartphone, fornendo anche la possibilità di interagire con i comandi di apertura della porta
- Mantenere la storicità degli eventi grazie alla funzione log chiamate
- Ricevere notifiche push dalle Postazioni Interne - opportunamente configurate - in caso di allagamento, principio di incendio e allarme
- Controllo remoto dei permessi di accesso per utilizzo in strutture ricettive come B&B tramite utilizzo app in modalità Team Mode




GESTIONE TRAMITE SOFTWARE

Non solo APP per Smartphone e tablet, anche i software di supervisione gestiscono i sistemi Videocitofonici e Controllo Accessi, consentendo di:

- Gestire in modo centralizzato verso la portineria locale le chiamate provenienti dalle postazioni da esterno, fornendo la possibilità di sbloccare le porte da remoto
- Inviare messaggi comuni a tutti oppure personalizzati e specifici
- Ricevere notifiche push in caso di allagamento, principio di incendio e allarmi
- Definire regole di accesso dalle più elementari sino alle più complesse

MONITORAGGIO CONTINUO, MASSIMO LIVELLO DI SICUREZZA

La convergenza con i sistemi TVCC permette di visualizzare sulla postazione interna il live delle telecamere IP di Hikvision. In fase di programmazione è possibile selezionare fino ad un massimo di 16 telecamere di contesto, a garanzia di un costante monitoraggio del sistema e di un incremento significativo del livello di sicurezza. Inoltre, la telecamera della postazione esterna può essere utilizzata anche come una normale telecamera IP e registrare il contenuto video su apparati storage di Hikvision.



CONTROLLO ACCESSI – AFFIDABILE & RESISTENTE

LA GESTIONE DEL CONTROLLO ACCESSI

I sistemi di Controllo Accessi svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi area sensibile consentendo l'ingresso solo agli utenti abilitati e nell'orario consentito. I numerosi dispositivi di Hikvision offrono un sistema di controllo degli accessi completo e sicuro in grado di soddisfare budget e necessità partendo dal più semplice lettore di schede fino ad arrivare ai più evoluti terminali che abilitano l'accesso in modalità Hands Free. Oltre alle funzioni base, l'offerta Hikvision consente naturalmente una gestione avanzata degli accessi attraverso l'anti-passback, le autenticazioni combinate a più fattori, l'interblocco e molto altro ancora.



HIK CENTRAL ACS IL SOFTWARE PER IL CONTROLLO ACCESSI



HikCentral Access Control è la piattaforma di supervisione Hikvision che consente la gestione dei sistemi di Controllo Accessi e Intercom in piccole e medie imprese.

Professionale e flessibile, coniuga in un unico sistema la supervisione e la gestione per il controllo degli accessi, la rilevazione delle presenze e la funzione Intercom, garantendo un'ottima sicurezza ed efficienza sia per il gestore sia per l'utente finale.

ACCESSO HANDS FREE



Grazie agli elevati algoritmi di Deep Learning, i terminali di riconoscimento Hands Free MinMoe migliorano la sicurezza e l'efficienza del controllo accessi e della rilevazione presenze senza contatto.

Questi terminali trovano un vasto campo di applicazione e garantiscono agli utenti un transito con accesso fluido senza l'utilizzo di ausili di autenticazione.

SISTEMA VIDEOCITOFONICO IP

UN SISTEMA MODULARE E FLESSIBILE AD ALTE PRESTAZIONI

I prodotti Videocitofonici di nuova generazione sono modulari e si caratterizzano per versatilità, flessibilità e qualità dei materiali, con la possibilità di realizzare soluzioni ad hoc per differenti applicazioni, dalla villa mono o plurifamiliare al condominio con 500 utenze, fino a installazioni complesse e articolate come edifici commerciali o gruppi di building che, grazie alla postazione centrale Master Station, possono raggiungere le 10.000 utenze.

Il sistema, è componibile utilizzando differenti moduli che vengono montati all'interno di cornici, disponibili nelle versioni da incasso o a muro. L'ampia offerta di componenti comprende un'unità principale composta da telecamera e pulsante di chiamata in grado di operare sia singolarmente, per applicazioni monofamiliari, sia come modulo master per sistemi più complessi.



PROGRAMMAZIONE VELOCE E SEMPLIFICATA

Un'ampia gamma di postazioni da interno IP completa il sistema e lo rende adatto ad ogni esigenza del cliente, unendo l'elevata risoluzione del display touch all'interfaccia user friendly per una navigazione piacevole e intuitiva all'interno del menù e delle funzioni.

Con la nuova versione FW 2.0 del Posto Interno è possibile programmare il sistema Videocitofonico senza l'ausilio del PC. È infatti sufficiente accedere al menù e seguire i 9 step che permettono l'attivazione e la programmazione del Posto Interno – comprese eventuali estensioni – e del Posto Esterno. Il sistema Intercom dialoga nativamente con gli apparati di Videosorveglianza, Allarme e Controllo Accessi di Hikvision attraverso il software iVMS-4200, Hik Central (Professional e Access Control) e la APP Hik-Connect, garantendo al cliente la semplicità di monitorare il sistema da un unico applicativo.




VIDEOCITOFONIA IP IN HD

LA SOLUZIONE IDEALE PENSATA PER LE VILLE

Un design moderno, compatto e funzionale adatto alle abitazioni monofamiliari o plurifamiliari fino a 4 utenze distinte con grado di protezione IK08 e IP65. La postazione esterna in lega di alluminio presenta dimensioni ridotte ed un'estetica elegante, con possibilità di installazione a parete o ad incasso. È dotata di una telecamera con risoluzione ad alta definizione da 2MP, infrarossi che garantiscono una buona visibilità anche in condizioni di scarsa illuminazione e WDR per una gestione ottimale del controllo luce. L'angolo di visione è molto ampio (129 gradi), per una sicurezza totale. Il lettore M Card integrato permette una facile gestione degli accessi tramite tag o tessera M Card.

Nella versione ad un tasto è inoltre possibile utilizzare il dispositivo senza una postazione interna fisica. Il sistema permette infatti di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone o da tablet grazie all'app Hik Connect. La stessa app è in grado di gestire anche tutti i dispositivi di videosorveglianza, antintrusione e controllo accessi firmati Hikvision. In presenza di un Posto Interno, anche la Soluzione Villa permette di programmare il sistema Videocitofonico senza l'utilizzo del PC tramite i 9 step guidati.

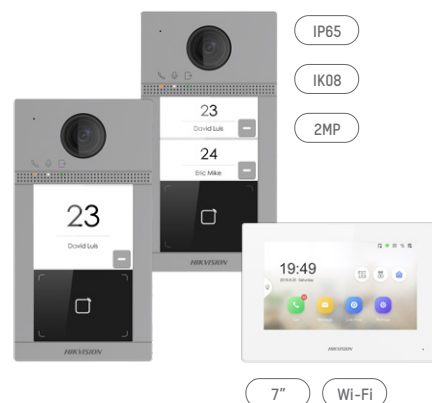

CONTROLLO ACCESSI

TERMINALI CONTROLLO ACCESSI M CARD & CORNICE

Terminale M Card



DS-K1T802M
SAP 302901281

- Terminale Standalone
- Capacità di memorizzazione: 3.000 tessere / 10.000 eventi
- Uplink Communication: TCP/IP

Terminale M Card con Tastiera



DS-K1T805MBWX
SAP 302920249



- Grado di Protezione: IP65 e IK08
- Ingombro ridotto
- Pagina Web e Programmazione in modalità Access Point

Terminale Impronta Digitale



DS-K1T502DBWX
SAP 302918804



- Grado di Protezione: IP65 e IK09
- Autenticazione: RFID D Card, PIN
- Connettività VoIP SIP

Terminale Impronta Digitale + Telecamera



DS-K1T502DBWX-C
SAP 302918805



- Grado di Protezione: IP65 e IK09
- Autenticazione: RFID D Card, PIN
- Telecamera: 2MP
- Connettività VoIP SIP

Cornice a Parete



DS-KAB502-S1
SAP 305700902

- Materiale: SECC - Acciaio Elettrozincato
- Per terminali DS-K1T502 series

TERMINALI HANDS FREE & STAFFE

Terminale Hands Free



DS-K1T320MWX
SAP 302919142



- Autenticazione: RFID M Card, PIN
- Telecamera: 2MP
- Configurazione Web Client

Terminale Hands Free + Impronta Digitale



DS-K1T320MFWX
SAP 302919143



- Autenticazione: RFID, M Card, PIN, Fingerprint
- Telecamera: 2 MP
- Configurazione Web Client

Terminale Hands Free



DS-K1T331W
SAP 302912468

Disponibile fino esaurimento scorte



- Display touch LCD 3.97"
- Autenticazione: RFID M Card, PIN
- Telecamera: 2MP
- Configurazione Web Client

Staffa a Muro



DS-KAB6-W1
SAP 305701032

- Installazione a muro
- Angolo di montaggio regolabile: $\pm 45^\circ$ (destra/sinistra), $\pm 15^\circ$ (alto/basso)
- Materiale: Lega di alluminio
- Compatibile con terminali DS-K1T320 series
- Compatibile con scatola da incasso 503

CONTROLLO ACCESSI

TESSERE E PROGRAMMATORI

Programmatore Tessere M Card



DS-K1F100-D8E
SAP 302901362

- RFID M Card : 13.56 MHz e EM 125 kHz
- Connettività USB: 2.0 plug & play
- Alimentazione: 5VDC mediante USB

Programmatore Impronte Digitali



DS-K1F820-F
SAP 302903597

- Compatibile con tutti i terminali Hikvision
- Connettività USB: 2.0 plug & play
- Alimentazione: 5VDC mediante USB

Unità Stato Porta



DS-K2M061
SAP 302917740

- Interfaccia di Input: Door Magnetic×1, Tamper-proof×1, Alarm input x2
- Interfaccia di Output: Relè sblocco porta×1, Uscita allarme×1
- Alimentazione: 12VDC

Tag di Prossimità



DS-K7M102-M
SAP 302903596

- Standard: ISO 14443A
- Frequenza di lettura: M Card 13.56 MHz
- Capacità di scrittura: 16 zone, 4 sezioni per zona, 16 bytes per zona


Tessera M Card



ICS50
SAP 363101635

- Standard: ISO 14443A
- Frequenza di lettura: M Card 13.56 MHz
- Capacità di scrittura: 16 zone, 4 sezioni per zona, 16 bytes per zona

Tessera M Card+125 kHz



S50+TK4100
SAP 363101020

- Standard: ISO 14443A, ISO / IEC 7816-5
- Frequenza di lettura: M Card 13.56 MHz, 125 kHz
- Funzione di lettura e scrittura

CONTROLLO ACCESSI

FERMI ELETTROMAGNETICI ED ELETTROSERRATURE

Fermo Elettromagnetico



DS-K4H250S
SAP 302900530

- Porta singola (legno, vetro, metallo, ignifuga)
- Tenuta max: 300 Kg
- Alimentazione: 12 VDC / 24 VDC

Fermo Elettromagnetico



DS-K4H250D
SAP 302900540

- Porta doppia (legno, vetro, metallo, ignifuga)
- Tenuta max: 300 Kg x 2
- Alimentazione: 12 VDC / 24 VDC

Staffe per Elettromagneti



DS-K4H250-LZ
SAP 302900531

- Staffe per magnete DS-K4H250S/D
- Porte a battente, Apertura verso l'interno, angolo 90°



DS-K4H250-U
SAP 302900533

- Staffe per magnete DS-K4H250S/D
- Porte in vetro senza Telaio con spessore da 10 a 15 mm, apertura con angolo 90°

Fermo Elettromagnetico



DS-K4H450S
SAP 302902421

- Porta singola (legno, vetro, metallo, ignifuga)
- Tenuta max: 500 Kg
- Alimentazione: 12 VDC / 24 VDC

Fermo Elettromagnetico



DS-K4H450D
SAP 302902422

- Porta doppia (legno, vetro, metallo, ignifuga)
- Tenuta max: 500 Kg x 2
- Alimentazione: 12 VDC / 24 VDC

Staffa per Elettromagnete



DS-K4H450-LZ
SAP 302902420

- Staffe per magnete DS-K4H450S/D
- Porte in legno, Porte in metallo, porte con finiture strette

Serratura Elettrica



DS-K4G100
SAP 302900534

- Per porta in legno, metallo, PVC
- Modalità fail-secure o fail-safe impostabile
- Alimentazione: 12 VDC / 24 VDC
- Sostiene una spinta lineare statica di 800 kg

Pistone Elettrico



DS-K4T100
SAP 302900528

- Per porta in legno, metallo, vetro, ignifuga
- Alimentazione: 12 VDC
- Corrente di esercizio: 900mA (Startup Current) 100mA (Standby)

Pistone Elettrico



DS-K4T108
SAP 302901729

- Per porta in legno, metallo, vetro
- Alimentazione: 12 VDC
- Corrente di esercizio: 1200mA (Startup Current) 200mA (Standby)

Staffa U Inferiore



DS-K4T100-U1
SAP 302900536

- Staffa inferiore
- Per porta in legno, metallo, vetro
- Da utilizzare con elettroserratura DS-K4T100

Staffa U Superiore



DS-K4T100-U2
SAP 302900529

- Staffa inferiore e superiore
- Per porta in legno, metallo, vetro
- Da utilizzare con elettroserratura DS-K4T100

CONTROLLO ACCESSI

PULSANTI

Pulsante di Uscita a Pressione



DS-K7P01
SAP 302900559

- Frontale in alluminio, pulsante in metallo
- Contatto di uscita: NO/NC/COM
- Dimensioni: 86x86x29 mm

Pulsante di Uscita a Pressione



DS-K7P02
SAP 302900560

- Frontale in alluminio, pulsante in metallo
- Contatto di uscita: NO/NC/COM
- Dimensioni: 35x90x29 mm

Pulsante di Uscita a Sfioramento



DS-K7P03/T
SAP 302908146

- Frontale in alluminio
- Indicatore led: bicolore rosso/verde
- Alimentazione: 12 VDC
- Dimensioni: 86x86x25.7 mm

Pulsante di Uscita a Sfioramento



DS-K7P04
SAP 302908147

- Frontale in alluminio
- Indicatore led: bicolore rosso/verde
- Alimentazione: 12 VDC
- Dimensioni: 90x35x37.7 mm

Pulsante di Uscita a Pressione



DS-K7P05
SAP 302900561

- Frontale in acciaio, pulsante in metallo
- Dimensioni: 86x50x44 mm

Pulsante di Uscita a Pressione



DS-K7P06
SAP 302900567

- Frontale in acciaio, pulsante in metallo
- Dimensioni: 88x88x44 mm

Pulsante di Uscita Rottura Vetro



DS-K7PEB
SAP 302901663

- Pulsante di emergenza
- Contatto di uscita: NO/NC/COM
- Portata: 3A/36 VDC Max

INTERCOM

SUPERVISORI TOUCH & POSTAZIONI DA ESTERNO IP

Supervisore Touch LCD TFT da 7"



DS-KH9310-WTE1
SAP 305303165



- Risoluzione: 1024 x 600 Multi-touch
- Sistema Operativo: Android 10 Processore Quad Core Cortex A35
- Utilizzabile con AXPro, TVCC, Intercom Modulare

Supervisore Touch LCD IPS da 10"



DS-KH9510-WTE1
SAP 305303100



- Risoluzione: 1024 x 600 Multi-touch
- Sistema Operativo: Android 10 Processore Quad Core Cortex A35
- Utilizzabile con AXPro, TVCC, Intercom Modulare

Postazione da Esterno IP



DS-KD8003-IME1
SAP 305303026

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera: 2MP con IR e WDR
- Grado di Protezione: IP65

Postazione da Esterno IP Inox



DS-KD8003-IME1/NS
SAP 305303049
SAP 305302273

- Unità Principale
- Telecamera: 2MP con IR e WDR
- Grado di Protezione: IP65

Postazione da Esterno IP con Pulsante di Chiamata



DS-KD8003-IME1/S
SAP 305302270

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera: 2MP con IR e WDR
- Grado di Protezione: IP65

INTERCOM

MODULI DI ESPANSIONE CONDIVISI & POSTAZIONI DA INTERNO IP

Display LCD



DS-KD-DIS
SAP 305301559

- Funzione di rubrica
- Supporto: fino a 1500 utenti

Sinottico di Stato



DS-KD-IN
SAP 305301210

- Indica lo stato del dispositivo
- Grado di Protezione: IP65

Tastiera



DS-KD-KP
SAP 305301207

- Supporta la chiamata alla postazione interna e l'apertura della porta attraverso l'inserimento della password
- Grado di Protezione: IP65 e IK07

Rubrica Portanomi



DS-KD-INFO
SAP 305301852

- Modulo rubrica
- Grado di Protezione: IP65

Pulsantiera



DS-KD-KK
SAP 305301077

- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- Grado di Protezione: IP65

Lettore M Card



DS-KD-M
SAP 305301208

- Modulo Retroilluminato
- Grado di Protezione: IP65

Cieco



DS-KD-BK
SAP 305301211

- Modulo indicato per il riempimento della cornice

Tastiera Inox



DS-KD-KP/S
SAP 305302237

- Supporta la chiamata alla postazione interna e l'apertura della porta attraverso l'inserimento della password
- Grado di Protezione: IP65 e IK07

Pulsantiera Inox



DS-KD-KK/S
SAP 305302236

- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- Grado di Protezione: IP65

Pulsantiera Touch



DS-KD-TDM
SAP 305302659

- Display: Tastiera-Rubrica-Lettore M Card
- Grado di Protezione: IP65 e IK08

Postazione da Interno IP



DS-KH6320-WTE1-W
SAP 305301796



- Display: 7" Tecnologia TFT LCD
- Risoluzione: 1024 x 600
- Alimentazione: 12VDC, PoE (802.3af)

Postazione da Interno IP



DS-KH8350-WTE1
SAP 305301482



- Display: 7" Tecnologia IPS LCD
- Risoluzione: 1024 x 600
- Alimentazione: 12VDC, PoE (802.3af)

Postazione da Interno IP



DS-KH8520-WTE1
SAP 305301485



- Display: 10" Tecnologia TFT LCD
- Risoluzione: 1024 x 600
- Alimentazione: 12VDC, PoE (802.3af)

INTERCOM

CORNICI A PARETE

Cornice a Parete 1 modulo



DS-KD-ACW1
SAP 305700450

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 1 modulo

Cornice a Parete 2 moduli



DS-KD-ACW2
SAP 305700451

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 2 moduli

Cornice a Parete 3 moduli



DS-KD-ACW3
SAP 305700452

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 3 moduli

Telaio Supporto Moduli



DS-KDE-ACR3
SAP 305701150

- Telaio 3 moduli da esterno in acciaio per scatole da incasso di 3 parti

Cornice a Parete 1 modulo Inox



DS-KD-ACW1/S
SAP 305700702

- Include 1 cornice INOX e 1 pannello frontale per 1 modulo

Cornice a Parete 2 moduli Inox



DS-KD-ACW2/S
SAP 305700703

- Include 1 cornice INOX e 1 pannello frontale per 2 moduli

Cornice a Parete 3 moduli Inox



DS-KD-ACW3/S
SAP 305700704

- Include 1 cornice INOX e 1 pannello frontale per 3 moduli

CORNICI A INCASSO

Cornice a Incasso 1 modulo



DS-KD-ACF1
SAP 305700477

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 1 modulo

Cornice a Incasso 2 moduli



DS-KD-ACF2
SAP 305700479

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 2 moduli

Cornice a Incasso 3 moduli



DS-KD-ACF3
SAP 305700481

- Include 1 cornice e 1 pannello frontale per 3 moduli

Cornice a Incasso 1 modulo Inox



DS-KD-ACF1/S
SAP 305700705

- Include 1 cornice INOX e 1 pannello frontale per 1 modulo

Cornice a Incasso 2 moduli Inox



DS-KD-ACF2/S
SAP 305700706

- Include 1 cornice INOX e 1 pannello frontale per 2 moduli

Cornice a Incasso 3 moduli Inox



DS-KD-ACF3/S
SAP 305700707

- Include 1 cornice INOX e 1 pannello frontale per 3 moduli

INTERCOM

SCATOLE DA INCASSO E CORNICI A PARETE

Scatola da Incasso 1 modulo



DS-KD-ACF1/Plastic
SAP 190213471

• Include 1 scatola per 1 modulo

Scatola da Incasso 2 moduli



DS-KD-ACF2/Plastic
SAP 190213472

• Include 1 scatola per 2 moduli

Scatola da Incasso 3 moduli



DS-KD-ACF3/Plastic
SAP 190213492

• Include 1 scatola per 3 moduli

TETTUCCI IN METALLO, INOX & SUPPORTI DA TAVOLO

Tettuccio 1 modulo



DS-KABD8003-RS1
SAP 305700587

• Tettuccio in metallo 1 modulo

Tettuccio 2 moduli



DS-KABD8003-RS2
SAP 305700594

• Tettuccio in metallo 2 moduli

Tettuccio 3 moduli



DS-KABD8003-RS3
SAP 305700595

• Tettuccio in metallo 3 moduli

Tettuccio 1 modulo Inox



DS-KABD8003-RS1/S
SAP 305700805

• Tettuccio in acciaio 1 modulo

Tettuccio 2 moduli Inox



DS-KABD8003-RS2/S
SAP 305700806

• Tettuccio in acciaio 2 moduli

Tettuccio 3 moduli Inox



DS-KABD8003-RS3/S
SAP 305700807

• Tettuccio in acciaio 3 moduli

Supporto da Tavolo



DS-KABH6320-T
SAP 305700562

• Supporto da tavolo per postazioni da interno DS-KH6320-WTE1, DS-KH6320-WTE2 e DS-KH8520-WTE1

Supporto da Tavolo



DS-KABH8350-T
SAP 305700560

• Supporto da tavolo per postazione da interno DS-KH8350-WTE1

Supporto da Tavolo



DS-KABH9510-T
SAP 305701008

• Supporto da tavolo per postazioni da interno DS-KH9310 e DS-KH9510

INTERCOM

POSTAZIONI DA ESTERNO IP TOUCH & FACE RECOGNITION

Postazione da Esterno IP Touch



DS-KD9633-E6
SAP 305303190

- Display Touch: 10"
- Doppia Telecamera: 2+2 MP
- Funzione: Hands free
- Grado di Protezione: IK07, IP65

Tastiera Opzionale



DS-KDM9633-KP
SAP 305303302

- Modulo opzionale tasti fisici
- Connessione USB-C a DS-KD9633-E6

Tastiera & Lettore Impronte Opzionale



DS-KDM9633-FKP
SAP 305303303

- Modulo opzionale tasti fisici
- Lettore impronte digitali (finger print)
- Connessione USB-C a DS-KD9633-E6

Postazione da Esterno IP Touch



DS-KD9403-E6
SAP 305302789

- Display Touch: 8"
- Doppia Telecamera: 2+2 MP
- Funzione: Hands free
- Grado di Protezione: IP65

Tastiera Opzionale



DS-KDM9403-KP
SAP 305303527

- Modulo opzionale tasti fisici
- Connessione USB DS-KD9403-E6

Tastiera & Lettore Impronte Opzionale



DS-KDM9403-FKP
SAP 305303528

- Modulo opzionale tasti fisici
- Lettore impronte digitali (finger print)
- Connessione USB DS-KD9403-E6

DOORBELL IP

Doorbell IP



DS-KB8113-IME1
SAP 305302014

- 1 pulsante fisico chiamata
- Telecamera: 2MP IR, WDR
- Grado di Protezione: IK09, IP65

KIT VILLA MONO & BIFAMILIARE CONNESSO IP

POSTAZIONI DA ESTERNO IP & CORNICI A PARETE E A INCASSO

Postazione da Esterno IP Monofamiliare



DS-KV6113-WPE1
SAP 305303443
SAP 305301760



- 1 chiamata
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di Visione: 129° / V75°
- Lettore di Prossimità: M Card

Postazione da Esterno IP Monofamiliare



DS-KV8113-WME1
SAP 305303621



- 1 chiamata
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di Visione: 129° / V75°
- Lettore di Prossimità: M Card

Postazione da Esterno IP Bifamiliare



DS-KV8213-WME1
SAP 305303623



- 2 chiamate
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di Visione: 129° / V75°
- Lettore di Prossimità: M Card

Postazione da Esterno IP Quadrifamiliare



DS-KV8413-WME1
SAP 305303624



- 4 chiamate
- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di Visione: 129° / V75°
- Lettore di Prossimità: M Card

Cornice a Parete



DS-KABV6113-RSSurface
SAP 305700624

- Cornice Montaggio a Parete

Cornice a Parete



DS-KABV8113-RSSurface
SAP 305700586

- Cornice Montaggio a Parete

Cornice a Incasso



DS-KABV8113-RSFlush
SAP 305700588

- Cornice Montaggio a Incasso

Scatola da Incasso



KV8413-Undercover Boxes-BLK
SAP 190219528

- Scatola da Incasso

Box Kit Villa Monofamiliare




DS-KIS604-S
SAP 305305065



Il kit Monofamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV8113-WME1 con lettore M Card integrato
- 1 posto interno DS-KH6320-WTE1 a 7" touch screen di colore bianco
- 1 switch DS-3E0106HP-E a 6 porte 4 PoE + 2 UPLINK

I PRODOTTI ALL'INTERNO DEL KIT VILLA MONOFAMILIARE



- 1 Videocitofono 7" TFT touch screen risoluzione 1024x600
- Posto esterno 1 tasto con telecamera 2MP e lettore M card integrato
- Programmazione rapida senza PC in 9 step da posto interno
- Funzioni remote ricezione chiamate da APP Hik-Connect
- Alimentazione 12VDC, PoE IK08, IP65

Box Kit Villa Bifamiliare





DS-KIS604-S-Bi-family
SAP 305305100



Il kit Bifamiliare contiene:

- 1 posto esterno DS-KV8213-WME1 con lettore M card integrato
- 2 posti interni DS-KH6320-WTE1 a 7" touch screen di colore bianco
- 1 switch DS-3E0106HP-E a 6 porte 4 PoE + 2 UPLINK

I PRODOTTI ALL'INTERNO DEL KIT VILLA BIFAMILIARE



- 2 Videocitofoni 7" TFT touch screen risoluzione 1024x600
- Posto esterno 2 tasti telecamera 2MP e lettore M card integrato
- Programmazione rapida senza PC in 9 step da posto interno
- Funzioni remote ricezione chiamate da APP Hik-Connect
- Alimentazione 12VDC, PoE IK08, IP65

SWITCH & COMPONENTI

SWITCH & COMPONENTI

Switch PoE IP



DS-3E0105P-E/M
SAP 301801291

- Porte PoE: 4 x 100Mbps
- Porte Uplink: 1 x 100Mbps
- PoE Budget: 35W
- Alimentazione: 48VDC

Switch Smart Managed IP



DS-3E1309P-EI
SAP 301801788
SAP 301802705

- Porte PoE: 8 x 100Mbps
- Porte Uplink: 1 x 100Mbps
- PoE Budget: 110W
- Alimentazione: 48VDC

Switch Smart Managed IP



DS-3E1318P-EI
SAP 301802304

- Porte PoE: 16 x 100Mbps
- Porte Uplink: 2 x 100Mbps Combo
- PoE Budget: 230W
- Alimentazione: 100-240VAC

Master Station IP



DS-KM9503
SAP 305302400

- Display: Touch screen capacitivo 10.1 pollici IPS
- Server: SIP privato integrato con gestione 10000 dispositivi



SCOPRI I PRODOTTI
CONTROLLO ACCESSI
E VIDEOCITOFONIA

Seguici nelle nostre pagine Social



www.facebook.com/hiwatch.italy



www.instagram.com/hiwatch.italy



www.linkedin.com/company/hikvision-italy



Hikvision Italy

Le soluzioni Hikvision offrono risposte efficaci per qualunque esigenza di sicurezza.
Rivolgetevi ad installatori professionisti per qualsiasi informazione sulle tecnologie Hikvision.

Distribuito da:



HIKVISION

Hikvision Italy

Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo

31029 Vittorio Veneto

info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo

www.hikvision.com/it

HiWATCH
selection