


# Promo

DAL 1 GENNAIO  
AL 30 APRILE

2024

**HiWATCH**  
selection

**HIKVISION**

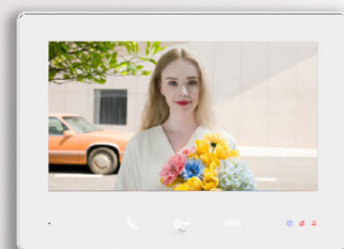


## VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD

In linea con la sua continua innovazione, Hikvision presenta una rivoluzionaria gamma di prodotti 2 FILI ad alta risoluzione, caratterizzati da peculiarità uniche e altamente differenzianti. Ogni pixel riflette il nostro impegno per la qualità superiore, trasformando la videocitofonia in un'esperienza audio/video senza precedenti. Adatta alle ristrutturazioni di edifici o complessi residenziali, la Videocitofonia a 2 FILI di Hikvision permette di preservare il cablaggio esistente, utilizzare scatoline di piano e semplificare la messa in funzione con il rotary switch. Un sistema plug & play che semplifica l'installazione e la manutenzione anche da remoto tramite mobile. Con la nuova Videocitofonia 2 Fili non stai solo connettendo le persone, stai creando momenti straordinari in alta definizione.



### ■ Postazioni Interne HD


#### POSTAZIONE INTERNA



**7"**  
**DS-KH7300EY-TE2/White**  
SAP 305304861

- Display 7" Tecnologia TFT LCD
- Risoluzione 1024 x 600
- Plug and Play mode

#### POSTAZIONE INTERNA WI-FI



**7"** **Wi-Fi**  
**DS-KH7300EY-WTE2/White**  
SAP 305304860

- Display 7" Tecnologia TFT LCD
- Risoluzione 1024 x 600
- Plug and Play mode

### ■ Starting Kit Alluminio & Distributore di Piano

#### STARTING KIT ALLUMINIO



**DS-KIS711**  
SAP 305304924

- Posto Esterno Alluminio
- Distributore di Edificio
- Alimentatore



+



#### DISTRIBUTORE DI PIANO



**DS-KAD7061EY**  
SAP 305304457

- Distributore bus 2fili
- IN/OUT Montante
- 4 Uscite Posti Interni

### ■ Distributore Multi-Edificio

#### DISTRIBUTORE CENTRO STELLA MULTI-EDIFICIO



**DS-KAD7060EY-S**  
SAP 305304205

- 6 ingressi per distributori principali DS-KAD7060EY
- 2 IN/OUT per distributore centro stella DS-KAD7060EY-S o distributore principale DS-KAD7060EY.

# VIDEOCITOFONIA 2 FILI HD

## ■ Cornici & Tettucci Alluminio per Postazioni Esterne

### CORNICI A PARETE ALLUMINIO



**DS-KD-ACW1**  
SAP 305700450



**DS-KD-ACW2**  
SAP 305700451



**DS-KD-ACW3**  
SAP 305700452

### CORNICI A INCASSO ALLUMINIO



**DS-KD-ACF1**  
SAP 305700477



**DS-KD-ACF2**  
SAP 305700479



**DS-KD-ACF3**  
SAP 305700481

### TETTUCCI METALLICI



**DS-KABD8003-RS1**  
SAP 305700587



**DS-KABD8003-RS2**  
SAP 305700594



**DS-KABD8003-RS3**  
SAP 305700595

## ■ Moduli Universali Alluminio per Postazioni Esterne


#### MODULO TOUCH DISPLAY 4" IPS



**DS-KD-TDM**  
SAP 305302659

- Display tre in uno
- IP65 e IK08

#### MODULO SINOTTICO DI STATO



**DS-KD-IN**  
SAP 305301210

- Indica stato dispositivo
- IP65

#### MODULO TASTIERA



**DS-KD-KP**  
SAP 305301207

- Supporta chiamata
- IP65 e IK07

#### MODULO RUBRICA



**DS-KD-INFO**  
SAP 305301852

- Rubrica
- IP65


#### MODULO PULSANTIERA



**DS-KD-KK**  
SAP 305301077

- 6 pulsanti chiamata
- IP65

#### MODULO LETTORE M CARD



**DS-KD-M**  
SAP 305301208

- Modulo Retroilluminato
- IP65

#### MODULO CIECO



**DS-KD-BK**  
SAP 305301211

- Modulo per riempimento cornice




## INTERCOM 2FILI HD

### ■ Modulo Telecamera & Distributore

MODULO TELECAMERA ACCIAIO INOX	ALIMENTATORE	DISTRIBUTORE PRINCIPALE EDIFICIO
<p><b>NEW</b></p>  <p><b>INOX</b> <b>DS-KD7003EY-IME2</b> SAP 305304218</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0/1/2 pulsanti di chiamata retroilluminato</li> <li>• Telecamera 2MP IR e WDR</li> <li>• Angolo di apertura 133°x82°</li> <li>• IP65 IK08</li> <li>• Configurazione tramite rotary switch</li> </ul>	<p><b>NEW</b></p>  <p><b>DS-KAW150-4N</b> SAP 305303023</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentatore per distributori 48VDC 150W</li> <li>• 6 moduli Din</li> </ul>	<p><b>NEW</b></p>  <p><b>DS-KAD7060EY</b> SAP 305304203</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Uscite Posti Esterni</li> <li>• 4 Uscite per montante di Edificio</li> <li>• 2 Uscite in/out multi edificio</li> <li>• 1 ingresso alimentazione da DS-KAW150-4N</li> <li>• 8 Moduli DIN</li> </ul>

### ■ Cornici & Tettucci Acciaio Inox per Postazioni Esterne

#### CORNICI A PARETE INOX

 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-ACW1/S</b> SAP 305700702</p>	 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-ACW2/S</b> SAP 305700703</p>	 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-ACW3/S</b> SAP 305700704</p>
---	---	---



#### CORNICI A INCASSO INOX

 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-ACF1/S</b> SAP 305700705</p>	 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-ACF2/S</b> SAP 305700706</p>	 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-ACF3/S</b> SAP 305700707</p>
--	--	--

#### TETTUCCI INOX

 <p><b>INOX</b> <b>DS-KABD8003-RS1/S</b> SAP 305700805</p>	 <p><b>INOX</b> <b>DS-KABD8003-RS2/S</b> SAP 305700806</p>	 <p><b>INOX</b> <b>DS-KABD8003-RS3/S</b> SAP 305700807</p>
---	---	---


### ■ Moduli Universali Acciaio Inox per Postazioni Esterne

MODULO PULSANTIERA	MODULO TASTIERA
 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-KK/S</b> SAP 305302236</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo Pulsantiera</li> <li>• 6 pulsanti chiamata retroilluminati</li> <li>• IP65</li> </ul>	 <p><b>INOX</b> <b>DS-KD-KP/S</b> SAP 305302237</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modulo Tastiera</li> <li>• Supporta la chiamata alla postazione interna</li> <li>• IP65 e IK07</li> </ul>

# VIDEOCITOFONIA IP MODULARE

## ■ Supervisor Touch

### SUPERVISORE TOUCH



IP 7" Wi-Fi  
**DS-KH9310-WTE1**  
SAP 305303165

- Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Gestisce Axiom, TVCC, Videocitofonia e Villa Kit KV8x13

### SUPERVISORE TOUCH



IP 10" Wi-Fi  
**DS-KH9510-WTE1**  
SAP 305303100

- Tecnologia IPS, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Gestisce Axiom, TVCC, Videocitofonia e Villa Kit KV8x13

## ■ Postazioni Interne 7"

### POSTAZIONE INTERNA



Wi-Fi 7"  
**DS-KH6320-WTE1-W**  
SAP 305301796

- Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)

### POSTAZIONE INTERNA



Wi-Fi 7"   
**DS-KH8350-WTE1**  
SAP 305301482

- Display 7" Tecnologia IPS LCD, Touch screen capacitivo
- Risoluzione 1024 x 600
- Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
- Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)
- Cornice in metallo

## ■ Pulsantiere

### PULSANTIERA TOUCH SCREEN 10.1" IPS



**DS-KD9633-E6**  
SAP 305303190

- Doppia telecamera 2MP colori e infrarossi
- Lettore tessere sotto il display
- Hands free apertura mani libere
- Alimentazione 12 VDC
- Grado di protezione IK07/ IP65

### PULSANTIERA TOUCH SCREEN 8" IPS



**DS-KD9403-E6**  
SAP 305302789

- Doppia telecamera 2MP colori e infrarossi
- Lettore tessere sotto il display
- Hands free apertura mani libere
- Alimentazione 12 VDC
- Grado di protezione IP65

# VIDEOCITOFONIA IP MODULARE

## Modulo Telecamera Alluminio

MODULO TELECAMERA  
ALLUMINIO

2MP



**DS-KD8003-IME1**  
SAP 305303026

- 1 pulsante chiamata retroilluminato
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- Grado di protezione IP65

## Cornici & Tettucci Alluminio per Postazioni Esterne

CORNICI A PARETE ALLUMINIO



**DS-KD-ACW1**  
SAP 305700450



**DS-KD-ACW2**  
SAP 305700451



**DS-KD-ACW3**  
SAP 305700452

CORNICI A INCASSO ALLUMINIO



**DS-KD-ACF1**  
SAP 305700477



**DS-KD-ACF2**  
SAP 305700479



**DS-KD-ACF3**  
SAP 305700481

TETTUCCI METALLICI



**DS-KABD8003-RS1**  
SAP 305700587



**DS-KABD8003-RS2**  
SAP 305700594



**DS-KABD8003-RS3**  
SAP 305700595

## Moduli Universali per Postazioni Esterne Alluminio


MODULO TOUCH  
DISPLAY 4" IPS



**DS-KD-TDM**  
SAP 305302659

- Display tre in uno
- IP65 e IK08

MODULO SINOTTICO  
DI STATO



**DS-KD-IN**  
SAP 305301210

- Indica stato dispositivo
- IP65

MODULO  
TASTIERA



**DS-KD-KP**  
SAP 305301207

- Supporta chiamata
- IP65 e IK07

MODULO  
RUBRICA



**DS-KD-INFO**  
SAP 305301852

- Rubrica
- IP65


MODULO  
PULSANTIERA



**DS-KD-KK**  
SAP 305301077

- 6 pulsanti chiamata
- IP65

MODULO LETTORE  
M CARD



**DS-KD-M**  
SAP 305301208

- Modulo Retroilluminato
- IP65

MODULO  
CIECO



**DS-KD-BK**  
SAP 305301211

- Modulo per riempimento cornice

# VIDEOCITOFONIA IP MODULARE

## ■ Moduli Principali Acciaio Inox

MODULO UNITÀ PRINCIPALE  
ACCIAIO INOX



2MP

INOX

**DS-KD8003-IME1/NS**  
SAP 305303049

- Unità Principale
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- IP65

MODULO TELECAMERA  
ACCIAIO INOX



2MP

INOX

**DS-KD8003-IME1/S**  
SAP 305303047

- Unità Principale con Pulsante di Chiamata
- Telecamera 2MP con IR e WDR
- IP65

## ■ Cornici & Tettucci Inox per Postazioni Esterne

### CORNICI A PARETE INOX



INOX

**DS-KD-ACW1/S**  
SAP 305700702



INOX

**DS-KD-ACW2/S**  
SAP 305700703



INOX

**DS-KD-ACW3/S**  
SAP 305700704

### CORNICI A INCASSO INOX



INOX

**DS-KD-ACF1/S**  
SAP 305700705



INOX

**DS-KD-ACF2/S**  
SAP 305700706



INOX

**DS-KD-ACF3/S**  
SAP 305700707

### TETTUCCI INOX



INOX

**DS-KABD8003-RS1/S**  
SAP 305700805



INOX

**DS-KABD8003-RS2/S**  
SAP 305700806



INOX

**DS-KABD8003-RS3/S**  
SAP 305700807

## ■ Moduli Universali per Postazioni Esterne Acciaio Inox

MODULO PULSANTIERA



2MP

INOX

**DS-KD-KK/S**  
SAP 305302236

- Modulo Pulsantiera
- 6 pulsanti chiamata retroilluminati
- IP65

TASTIERA



2MP

INOX

**DS-KD-KP/S**  
SAP 305302237

- Modulo Tastiera
- Supporta la chiamata alla postazione interna
- IP65 e IK07

# SOLUZIONE VILLA

Ideale per ville mono bi o quadri familiari, questi Kit si distinguono per le altissime prestazioni sia in termini di caratteristiche tecniche, che in termini di connettività. Postazione Esterna in lega di alluminio, dimensioni ridotte ed estetica elegante. Telecamera 2MP, con IR e WDR, angolo di visione 129° con il lettore M Card integrato. Monitor touch screen capacitivo a 7 pollici HD, con wifi integrato. L'app Hik Connect consente di rispondere alle chiamate da smartphone o da Tablet, oltre che garantire la convergenza tra tutti i sistemi Hikvision, Videosorveglianza, Allarme.



## ■ Soluzione Villa Connesso IP

### POSTAZIONE ESTERNA MONOFAMILIARE



**2MP**  
**DS-KV8113-WME1**  
SAP 305303621



**WiFi**  
**DS-KH6320-WTE1-W**  
SAP 305301796



**DS-3E0106HP-E**  
SAP 301801345



**VIRTUALE**

### POSTAZIONE ESTERNA BIFAMILIARE



**2MP**  
**DS-KV8213-WME1**  
SAP 305303623



**WiFi**  
**DS-KH6320-WTE1-W**  
SAP 305301796



**DS-3E0106HP-E**  
SAP 301801345



**VIRTUALE**

## ■ Postazioni Esterne IP

### MONOFAMILIARE

**2MP WiFi**



**DS-KV6113-WPE1**  
SAP 305303443

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 138 mm × 65 mm × 27 mm
- 4 ingressi; 1 uscita
- Alloggiamento SD Card

### MONOFAMILIARE

**2MP WiFi**



**DS-KV8113-WME1**  
SAP 305303621

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65
- Materiale: Lega di alluminio - IK8
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 174 mm × 91 mm × 29 mm
- 4 ingressi; 2 uscite
- Alloggiamento SD Card

### BIFAMILIARE

**2MP WiFi**



**DS-KV8213-WME1**  
SAP 305303623

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65
- Materiale: Lega di alluminio - IK8
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 174 mm × 91 mm × 29 mm
- 4 ingressi; 2 uscite
- Alloggiamento SD Card

### QUADRIFAMILIARE

**2MP WiFi**



**DS-KV8413-WME1**  
SAP 305303624

- Telecamera: 2MP WDR con IR
- Angolo di visione: 129° / V75°
- Connessione: TCP/IP o WIFI
- Lettore di prossimità: M Card
- Grado di Protezione: IP65
- Materiale: Lega di alluminio - IK8
- Alimentazione: Standard POE / 12Vcc.
- Dimensioni: 174 mm × 91 mm × 29 mm
- 4 ingressi; 2 uscite
- Alloggiamento SD Card

### CORNICI A PARETE



**DS-KABV6113-RS Surface**  
SAP 305700624  
per serie KV6113



**DS-KABV8113-RS Surface**  
SAP 305700586  
per serie KV8113/8213/8413



**DS-KABV8113-RS Flush**  
SAP 305700588  
per serie KV8113/8213/8413

### CORNICI A INCASSO



# CONTROLLO ACCESSI - AFFIDABILE & RESISTENTE

I sistemi di Controllo Accessi svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi area sensibile consentendo l'ingresso solo agli utenti abilitati e nell'orario consentito. I numerosi dispositivi di Hikvision offrono un sistema di controllo degli accessi completo e sicuro in grado di soddisfare budget e necessità partendo dal più semplice lettore di schede fino ad arrivare ai più evoluti terminali che abilitano l'accesso in modalità Hands Free.

Oltre alle funzioni base, l'offerta Hikvision consente naturalmente una gestione avanzata degli accessi attraverso l'anti-passback, le autenticazioni combinate a più fattori, l'interblocco e molto altro ancora.



## ■ Controllo Accessi

### TERMINALE M CARD



- DS-K1T802M**  
SAP 302901281
- Terminale Standalone
  - Capacità di memorizzazione: 3.000 tessere / 10.000 eventi
  - Uplink Communication: TCP/IP

### TERMINALE CONTROLLO ACCESSI CON TASTIERA



- DS-K1T805MBWX**  
SAP 302920249
- Capacità di memorizzazione: 10.000 tessere / 100.000 eventi
  - Ingombro ridotto
  - Pagina Web
  - Programmazione in modalità Access Point
  - da esterno IP65, IK08

### TERMINALE HANDS FREE



- DS-K1T320MFX**  
SAP 302919142
- 2.4-inch LCD, 2 MP
  - Capacità di memorizzazione: 500 volti / 1.000 tessere / 100.000 eventi
  - M Card
  - Pagina Web

### TERMINALE HANDS FREE



- DS-K1T320MFWX**  
SAP 302919143
- 2.4-inch LCD, 2 MP
  - Capacità di memorizzazione: 500 volti / 1.000 tessere / 1.000 impronte digitali / 100.000 eventi
  - M Card e Fingerprint
  - Pagina Web

### TERMINALE CONTROLLO ACCESSI



- DS-K1T502DBWX**  
SAP 302918804
- M Card, Desfire
  - IP65, IK09
  - Pagina Web
  - Programmazione in modalità Access Point

### TERMINALE VIDEO CONTROLLO ACCESSI



- DS-K1T502DBWX-C**  
SAP 302918805
- 2MP
  - M Card, Desfire
  - IP65, IK09
  - Pagina Web
  - Programmazione in modalità Access Point

# SISTEMA AXPRO ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

## ■ Centrali AXPro & Organi di segnalazione ottica/acustica

KIT 64 ZONE 4G DUAL-SIM



**DS-PWA64M-KIT-WE**  
SAP 302401911

- Centrale 64 zone
- Telecomando
- Rilevatore PIR
- Contatto Magnetico

AXPRO<sup>16</sup> 4G DUAL-SIM  
16 INGRESSI FILARI A BORDO



**DS-PWA64-M2H-WE**  
SAP 302402023

- 16 zone filari
- 2 Uscite Sirena
- Batteria 7Ah (non inclusa)

## ■ Trasmittitori Wireless da Interno

TELECOMANDO 4 TASTI



**DS-PKF1-WE**  
SAP 302401661

- Inserimento Totale / parziale
- Configurabile da App
- Funzione: Blocco tasti

CONTATTO MAGNETICO SLIM



**DS-PDMCS-EG2-WE**  
SAP 314300061

- Design Slim
- Protezione apertura/strappo

CONTATTO MAGNETICO



**DS-PDMC-EG2-WE**  
SAP 302402277  
SAP 314300060

- 2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
- Protezione (apertura/strappo)

CONTATTO MAGNETICO SHOCK











**DS-PDMCK-EG2-WE**  
SAP 314300097

- 2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)
- Protezione (apertura/strappo)
- Accelerometro per inclinazione

# SISTEMA AXPRO ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

## ■ Rilevatori Wireless da Interno e da Esterno

<p>RILEVATORE PIR</p>  <p><b>DS-PDP15P-E62-WE</b> SAP 302402273 SAP 314300058</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata massima 15m</li> <li>• Pet immunity 30 Kg</li> <li>• Lente asferica</li> </ul>	<p>RILEVATORE PIRCAM ColorVu</p>  <p><b>DS-PDPC12PF-E62-WE</b> SAP 314300135</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata massima 12m</li> <li>• Pet immunity 30Kg</li> <li>• Illuminatore luce bianca</li> </ul>	<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA</p>  <p><b>DS-PDD12P-E62-WE</b> SAP 314300071</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata massima 12m</li> <li>• Pet immunity 30 kg</li> <li>• Lente: asferica</li> </ul>
<p>RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA A TENDA AM</p>  <p><b>DS-PDC10DM-E62-WE</b> SAP 314300186</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata 5m (soffitto) 10m (parete)</li> <li>• Grado di Protezione IP65</li> </ul>	<p>SENSORE DOPPIA RILEVAZIONE</p>  <p><b>DS-PDP18-HM-WE</b> SAP 314300415</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata 18 m</li> <li>• Pet Immunity</li> <li>• Grado di Protezione IP65</li> </ul>	<p>RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA AM</p>  <p><b>DS-PDTP15AM-LM-WE</b> SAP 314300256</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portata massima 15m</li> <li>• Pet immunity 40kg</li> <li>• Altezza installazione 1-1.5m</li> <li>• Grado di Protezione IP65</li> </ul>
<p>RILEVATORE PIR PANORAMICO 180°</p>  <p><b>DS-PDQP15AM-LM-WE</b> SAP 314300432</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copertura panoramica a 180°</li> <li>• Portata 18 m</li> <li>• Grado di Protezione IP65</li> </ul>	<p>MODULO TELECAMERA OPZIONALE</p>  <p><b>DS-PDCM15PF-IR</b> SAP 314300270</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>• Grado di Protezione IP66</li> <li>• 3D Digital Noise Reduction</li> <li>• Compatibile con DS-PDQP15AM-LM-WE</li> </ul>	

## ■ Moduli Espansioni & Organi Di Comando & Controllo Wireless

<p>TASTIERA DI COMANDO LED</p>  <p><b>DS-PK1-E-WE</b> SAP 302401663</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulsanti dedicati: Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale</li> <li>• Controllo uscite iot</li> <li>• 3 Tag DS-PT-M1</li> </ul>	<p>TASTIERA DI COMANDO LCD</p>  <p><b>DS-PK1-LT-WE</b> SAP 302402027</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulsanti dedicati: Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale</li> <li>• Lettore TAG M Card: integrato</li> <li>• Controllo uscite iot</li> <li>• 3 Tag DS-PT-M1</li> </ul>
<p>MODULO USCITA</p>  <p><b>DS-PM1-01L-WE</b> SAP 302401744</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versione 7-24Vcc (L)</li> <li>• 1 Uscita 13A</li> </ul>	<p>MODULO USCITA</p>  <p><b>DS-PM1-01H-WE</b> SAP 302401745</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versione 100-240Vcc (L)</li> <li>• 1 uscita NC/NO 5A</li> <li>• Ingresso Tamper</li> </ul>

# SISTEMA AXPRO ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

## ■ Organi di segnalazione ottica/acustica

### SIRENA DA INTERNO



**DS-PS1-I-WE (Blue)**  
SAP 302401666

- Potenza Suono 90-110dB regolabile
- 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

### SIRENA DA ESTERNO



**DS-PS1-E-WE/Orange**  
SAP 302401750

- Potenza Suono 90-110dB regolabile
- 3 Suoni (Incendio, panico, Intrusione)

## ■ Rilevatori Safety (Salvaguardia Cose & Persone)

### RILEVATORE ALLAGAMENTO



**DS-PDWL-E-WE**  
SAP 314300106

- Posizionabile a parete o in appoggio
- Sonda esterna in dotazione
- LED di stato
- Grado di Protezione IP66

### SENSORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO



**DS-PDCO-E-WE**  
SAP 361301854

- 10 anni di durata della batteria

### Sensore CO RF



**DS-PDHT-E-WE**  
SAP 361301853

- 10 anni di durata della batteria

### RILEVATORE DI FUMO



**DS-PDSMK-S-WE**  
SAP 314300075

- Installazione a soffitto
- Led di stato
- Sirena Interna 85dB a 3m
- Pulsante test funzionamento
- Autonomia delle Batterie 10anni

# SISTEMA AXPRO ESPANDIBILE & PROFESSIONALE

## ■ Rilevatori Volumetrici da Interno Filari

### RILEVATORE PIR



**DS-PDP18-EG2**  
SAP 314300065

- Copertura Volumetrica
- Portata Massima 18m
- Pet Immunity 10kg
- Lente Asferica

### RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA



**DS-PDD12P-EG2**  
SAP 314300115

- Copertura Volumetrica
- Portata Massima 12m
- Pet Immunity 10kg
- Lente Asferica

### RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA AM



**DS-PDD15AM-EG2**  
SAP 314300185

- Copertura: Volumetrica
- Portata Massima 15m
- Lente Asferica

### RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO



**DS-PDCL12DT-EG2**  
SAP 314300254

- Copertura Volumetrica 360°
- Portata Massima 12m @ 4m
- Elementi PIR QUAD
- Resistenza di bilanciamento integrate
- Antistrisciamento

### RILEVATORE SHOCK



**DS-PDSK-P**  
SAP 314300153

- Sensore di rilevamento: piezoelettrico
- Range di copertura: fino a 2.5 m.
- Installabile su Infissi o Pareti
- Alimentazione: 9-15 Vcc - Max 30 mA

## ■ Rilevatori Da Esterno Antimascheramento Filari

### RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA PIR TENDA AM



**DS-PDC10DM-V63**  
SAP 314300190

- Copertura: Soffitto/Parete (apertura 5° /133°)
- Portata: 6m (soffitto) 10m (parete)
- Altezza di Installazione: 2-4,0m
- Antimascheramento a LED Attivi
- Senso di attraversamento
- 3 LED di stato
- Pet Immunity: 12 Kg
- Grado di Protezione: IP65

### RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA AM



**DS-PDTT15AM-LM**  
SAP 314300259

- Copertura: Volumetrica / Tenda
- Protezione: Tamper (apertura/strappo)
- Portata Massima: 15m
- Altezza di Installazione: 1-1.5m
- Antimascheramento
- Pet Immunity: 40 Kg
- Grado di Protezione: IP65

## ■ Staffe Rilevatori

### STAFFA A PARETE



**DS-PDB-IN-Universalbracket**  
SAP 314500012

### STAFFA A SOFFITTO CON ANTIMANOMISSIONE



**DS-PDB-IN-Ceilingbracket**  
SAP 302401137



### STAFFA A PARETE CON ANTIMANOMISSIONE



**DS-PDB-IN-Wallbracket**  
SAP 302401138

# COLORVU I COLORI DEL BUIO

**ColorVu** rappresenta un tassello fondamentale nel settore della videosorveglianza e si posiziona come un'importante evoluzione tecnologica: finalmente immagini con colori luminosi e vividi di notte e nelle condizioni di illuminazione più critiche, in risoluzione fino a 4MP, per un'esperienza visiva superiore e senza compromessi 24/7. L'assenza dei colori infatti può portare a perdita di informazioni essenziali, ad esempio i dettagli di una persona, il numero di targa oppure il colore di un'automobile. Indipendentemente dal giorno o dalla notte, le telecamere ColorVu catturano dettagli vividi a colori in alta risoluzione.

 <p><b>IP</b></p>	 <p><b>TURBO HD</b></p>	
<b>Caratteristiche in comune</b>		
<p><b>Hardware Avanzato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apertura F 1.0</li> <li>• Sensore 0.0005 Lux</li> </ul>	<p><b>Led Luce Bianca</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accensione in assenza di luce</li> </ul>	<p><b>Tecnologia Innovativa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione 3D del colore</li> <li>• WDR fino a 130 dB</li> </ul>






## ■ Telecamere IP ColorVu

		H265+	IP67	Luce bianca 30m
<b>TURRET FIX FOCAL</b>	<b>BULLET FIX FOCAL</b>			
 <p><b>STAFFE</b></p>  <p><b>DS-1272ZJ-110-TRS</b> SAP 302700373</p>	<p><b>4MP WDR</b></p> <p><b>DS-2CD134762-L</b> SAP 311320781 (2.8mm) SAP 311316796 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>• 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON</li> <li>• 12 VDC/PoE (802.3af)</li> </ul>	  <p><b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955</p>	<p><b>4MP WDR</b></p> <p><b>DS-2CD104762-L</b> SAP 311320800 (2.8mm) SAP 311316776 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>• 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON</li> <li>• 12 VDC/PoE (802.3af)</li> </ul>	
		H265+	IP67	Luce bianca 30m

		H265+	IP67	Luce bianca 30m
<b>TURRET FIX FOCAL</b>	<b>BULLET FIX FOCAL</b>			
 <p><b>STAFFE</b></p>  <p><b>DS-1272ZJ-110-TRS</b> SAP 302700373</p>	<p><b>6MP WDR</b></p> <p><b>DS-2CD136762-L</b> SAP 311323194 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/2.4" Progressive Scan CMOS</li> <li>• 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON</li> <li>• 12 VDC/PoE (802.3af)</li> </ul>	  <p><b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955</p>	<p><b>6MP WDR</b></p> <p><b>DS-2CD106762-L</b> SAP 311323202 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/1.8" Progressive Scan CMOS</li> <li>• 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON</li> <li>• 12 VDC/PoE (802.3af)</li> </ul>	

# COLORVU | COLORI DEL BUIO

## ■ Telecamere Turbo HD ColorVu

H265+   IP67   Luce bianca 20m		H265+   IP67   Luce bianca 40m		H265+   IP67   Luce bianca 20m	
BULLET 4in1 FIX FOCAL		BULLET 4in1 FIX FOCAL		TURRET 4in1 FIX FOCAL	
	<p><b>2MP   WDR</b></p> <p><b>DS-2CE10DF3T-F</b> SAP 300512765 (3.6mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>• 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON</li> <li>• 12 VDC ± 25%</li> </ul>		<p><b>2MP   WDR</b></p> <p><b>DS-2CE12DF3T-F</b> SAP 300512762 (3.6mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>• 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON</li> <li>• 12 VDC ± 25%</li> </ul>		<p><b>2MP   WDR</b></p> <p><b>DS-2CE70DF3T-MF</b> SAP 300614309 (3.6mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS</li> <li>• 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON</li> <li>• 12 VDC ± 25%</li> </ul>
STAFFE		STAFFE		STAFFE	
	<b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955		<b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955		<b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955
H265+   IP68   Luce bianca 40m		H265+   IP68   Luce bianca 40m			
BULLET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA		TURRET PoC VARIFOCAL MOTORIZZATA			
	<p><b>2MP   WDR</b></p> <p><b>DS-2CE19DF3T-AZE</b> SAP 300513531 (2.8-12mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/1.8" CMOS</li> <li>• 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON</li> <li>• 12 VDC ± 25%</li> </ul>		<p><b>2MP   WDR</b></p> <p><b>DS-2CE79DF3T-AZE</b> SAP 300615196 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/1.8" CMOS</li> <li>• 0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON</li> <li>• 12 VDC ± 25%</li> </ul>		
STAFFE		STAFFE			
	<b>DS-1280ZJ-S</b> SAP 302700579		<b>DS-1273ZJ-140</b> SAP 302700333		
H265+   IP67   Luce bianca 40m					
BULLET FIX FOCAL					
	<p><b>2MP   WDR</b></p> <p><b>DS-2CE12DF3T-PIRXOS</b> SAP 300513066 (3.6mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 1/2.7" CMOS</li> <li>• 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON</li> <li>• Luci Stroboscopiche e Messaggio Audio</li> </ul>				
	<b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955				
H265+   IP67   Luce bianca Auto/Off		H265+   IP67   Luce bianca Auto/Off		H265+   IP67   Luce bianca Auto/Off	
BULLET FIX FOCAL		MINI BULLET FIX FOCAL		TURRET FIX FOCAL	
	<p><b>3K   WDR</b></p> <p><b>DS-2CE12KF0T-FS</b> SAP 300513254 (3.6mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 3K CMOS</li> <li>• 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON</li> <li>• 4in1 e microfono incorporato</li> </ul>		<p><b>3K   WDR</b></p> <p><b>DS-2CE10KF0T-FS</b> SAP 300513256 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 3K CMOS</li> <li>• 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON</li> <li>• 4in1 e microfono incorporato</li> </ul>		<p><b>3K   WDR</b></p> <p><b>DS-2CE72KF0T-FS</b> SAP 300614820 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore 3K CMOS</li> <li>• 0.001 Lux @ F1.0, AGC ON</li> <li>• 4in1 e microfono incorporato</li> </ul>
STAFFE		STAFFE		STAFFE	
	<b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955		<b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955		<b>DS-1280ZJ-S</b> SAP 302700579

## ■ Telecamere Easy IP 1.0+E

H265+ IP66 IR 50m

### BULLET VARIFOCAL PT



2MP WDR

**DS-2CD1A2360-IZU**  
SAP 311318922 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.007 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

### STAFFE



**DS-1260ZJ**  
SAP 302700239

H265+ IP67 IR 30m

### BULLET FIX FOCAL



2MP DWDR

**DS-2CD102360E-I**  
SAP 311315992 (4mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

### STAFFE



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955

### BULLET FIX FOCAL



4K WDR

**DS-2CD108360E-I**  
SAP 311321013 (4 mm)

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

**SPECIAL  
PROMO**

**FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955

H265+ IP67 IR 30m

### TURRET FIX FOCAL



2MP DWDR

**DS-2CD132360E-I**  
SAP 311316015 (2.8mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

### STAFFE



**DS-1272ZJ-110-TRS**  
SAP 302700373

### TURRET FIX FOCAL



4K WDR

**DS-2CD138360E-I**  
SAP 311321014 (2.8mm)

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F2.0, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)



**DS-1272ZJ-110-TRS**  
SAP 302700373



H265+ IP67  
Line Crossing Intrusion Detection

**BULLET VARIFOCAL  
MOTORIZZATA**



2MP DWDR IR30m

**DS-2CD162360E-IZ**  
SAP 311318213 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

4MP WDR IR30m

**DS-2CD164360E-IZ**  
SAP 311318214 (2.8-12mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

**BULLET VARIFOCAL  
MOTORIZZATA**



4K WDR IR50m

**DS-2CD168361-IZS**  
SAP 311312111 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

**SPECIAL  
PROMO**

**FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**

**STAFFE**



**DS-1260ZJ**  
SAP 302700239



**DS-1260ZJ**  
SAP 302700239

H265+ IP67 IR 30m Line Crossing Intrusion Detection

H265+ IP67 IR 30m

**TURRET VARIFOCAL  
MOTORIZZATA**



2MP DWDR

**DS-2CD1H2360E-IZ**  
SAP 311318217 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

4MP WDR

**DS-2CD1H4360E-IZ**  
SAP 311318218 (2.8-12mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

**DOME FIXED FOCAL**



4K WDR IK10

**DS-2CD118360-I**  
SAP 311314249 (2.8mm)

- Sensore 1/2.5" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

**SPECIAL  
PROMO**

**FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**

**STAFFE**



**DS-1273ZJ-130-TRL**  
SAP 302700374



**DS-1280ZJ-DM18**  
SAP 302700356

# Telecamere Motion 2.0 AcuSense

H265+ | IP67 | IR 40m

BULLET FIX FOCAL

**4MP WDR**

**DS-2CD204362-I**  
SAP 311313535 (2.8mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

STAFFE



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955

**4K WDR**

**DS-2CD208362-I**  
SAP 311316041 (4mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

BULLET FIX FOCAL

**4MP WDR**

**DS-2CD2T4362-2I**  
SAP 311313638 (4mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

**4MP WDR**

**DS-2CD2T4362-4I**  
SAP 311313641 (4mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)



**DS-1260ZJ**  
SAP 302700239

H265+ | IP67 | IR 80m

BULLET FIX FOCAL

**4K WDR**

**DS-2CD2T8362-4I**  
SAP 311315989 (4mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

STAFFE



**DS-1260ZJ**  
SAP 302700239

H265+ | IP67 | IR 60m

BULLET VARIFOCALE  
MOTORIZZATA ANTIVANDALO**4MP WDR**

**DS-2CD264362-IZS**  
SAP 311312061 (2.8-12mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

STAFFE



**DS-1260ZJ**  
SAP 302700239

**4K WDR**

**DS-2CD268362-IZS**  
SAP 311316091 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

MINI DOME FIX FOCAL  
ANTIVANDALO**4MP WDR**

**DS-2CD214362-I**  
SAP 311313649 (2.8mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)



**DS-1280ZJ-DM18**  
SAP 302700356

H265+ | IP67 | IR 40m

MINI DOME VARIFOCALE  
MOTORIZZATA ANTIVANDALO**4MP WDR**

**DS-2CD274362-IZS**  
SAP 311313608 (2.8-12mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

STAFFE



**DS-1280ZJ-DM55**  
SAP 302702497

**4K WDR**

**DS-2CD278362-IZS**  
SAP 311316146 (2.8-12mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

TURRET FIX FOCAL

**4MP WDR**

**DS-2CD234362-I**  
SAP 311313530 (2.8mm)

- Sensore 1/3" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)

**4K WDR**

**DS-2CD238362-I**  
SAP 311316072 (2.8mm)

- Sensore 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON
- 12 VDC/PoE (802.3af)



**DS-1280ZJ-DM8**  
SAP 302701477

## ■ Telecamere Speed Dome TandemVu

H264 - H265		IP66	TRUE WDR	H264 - H265		IP66	TRUE WDR
TANDEM VU SPEED DOME	<b>2MP</b>	<b>ROI</b>		TANDEM VU SPEED DOME	<b>4MP</b>	<b>ROI</b>	
	<b>DS-2SE4C225MWG-E</b> SAP 327000906 [12F0] <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/2.8" Progressive Scan CMOS [Bullet]</li> <li>• 1/2.8" Progressive scan CMOS [PTZ]</li> <li>• 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON [Bullet]</li> <li>• 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON [PTZ]</li> <li>• 12VDC, PoE+</li> </ul>				<b>DS-2SE4C415MWG-E</b> SAP 327000908 [14F0] <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1/3" Progressive Scan CMOS [Bullet]</li> <li>• 1/2.8" Progressive scan CMOS [PTZ]</li> <li>• 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON [Bullet]</li> <li>• 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON [PTZ]</li> <li>• 12VDC, PoE+</li> </ul>		
STAFFE				STAFFE			
	<b>DS-1618ZJ</b> SAP 302700181				<b>DS-1618ZJ</b> SAP 302700181		


## ■ NVR

		H265+	P2P	Plug&Play
NVR SERIE 7100	<b>4MP</b>	<b>4-ch</b>	<b>4 PoE</b>	
	<b>DS-7104NI-Q1/4P/M</b> SAP 303618108 SAP 303613779 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA</li> <li>• Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P</li> </ul>			
	<b>4MP</b>	<b>8-ch</b>	<b>8 PoE</b>	
	<b>DS-7108NI-Q1/8P/M</b> SAP 303618106 SAP 303613775 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA</li> <li>• Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P</li> </ul>			



**HDD 1 TB**  
SPECIFICO TVCC INCLUSO



		H265+	P2P	Plug&Play
NVR SERIE 7600	<b>4K</b>	<b>4-ch</b>	<b>4 PoE</b>	
	<b>DS-7604NI-Q1/4P</b> SAP 303616538 SAP 303613394 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA</li> <li>• Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P</li> </ul>			
	<b>4K</b>	<b>8-ch</b>	<b>8 PoE</b>	
	<b>DS-7608NI-Q2/8P</b> SAP 303616549 SAP 303613385 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA</li> <li>• Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P</li> </ul>			



**HDD 1 TB**  
SPECIFICO TVCC INCLUSO



		H265+	P2P	Plug&Play
NVR SERIE 7600	<b>4K</b>	<b>16ch</b>		
	<b>DS-7616NI-Q2</b> SAP 303616532 SAP 303613388 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA</li> <li>• Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P</li> </ul>			
	<b>4K</b>	<b>16-ch</b>	<b>16 PoE</b>	
	<b>DS-7616NI-Q2/16P</b> SAP 303616533 SAP 303613389 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA</li> <li>• Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P</li> </ul>			



**HDD 2 TB**  
SPECIFICO TVCC INCLUSO



## KIT VIDEOSORVEGLIANZA

H265+ IP66 IR 30m



Kit composto da:

- n.1 NVR
- n.4 Telecamere

**NK42W0H-1T(WD)**  
SAP 301501418  
SAP 301501358

- n.1 HDD 1TB
- n.5 Alimentatori
- n.1 cavo HDMI



Specifiche NVR:

- 4-ch (50 Mbps IN Max)
- 1 Uscita HDMI, 1 Uscita VGA
- Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P

2MP 4-ch 2MP DWDR 

Specifiche telecamere:

- 1/2.8" Sensore CMOS Progressive Scan
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR
- 12 VDC/PoE (802.3af)



**HDD 1 TB**  
**SPECIFICO TVCC INCLUSO**

## VIDEOSORVEGLIANZA TURBO HD

### ■ Telecamere Turbo Dual Light - Prezzi Netti

4in1 IP67 IR 30m

4in1 IP67 IR 40m

MINI BULLET FIX FOCAL

2MP DWDR

**DS-2CE16D0T-LFS**  
SAP 300513673 (2.8mm)

- Sensore 2 MP CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- Luce Bianca 20m
- 12 VDC ± 25%



STAFFE



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955

BULLET FIX FOCAL

2MP DWDR

**DS-2CE17D0T-LFS**  
SAP 300513678 (3.6mm)

- Sensore 2 MP CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- Luce Bianca 40m
- 12 VDC ± 25%



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955

4in1 IP67 IR 30m

TURRET FIX FOCAL

2MP DWDR

**DS-2CE76D0T-LMFS**  
SAP 300615440 (2.8mm)

- Sensore 2 MP CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- Luce Bianca 20m
- 12 VDC ± 25%



STAFFE



**DS-1280ZJ-XS**  
SAP 302700955

## ■ Telecamere Turbo HD 4in1 2MP

4in1	IP66	IR 20m		4in1	IP66	IR 40m	
<b>BULLET FIX FOCAL</b>			<p><b>2MP DWDR</b></p> <p><b>DS-2CE16D0T-IRF</b> SAP 300511940 (3.6mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>	<b>BULLET VARIFOCAL</b>			<p><b>2MP DWDR</b></p> <p><b>DS-2CE19D0T-VFIT3F</b> SAP 300513634 (2.7-13.5mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>
<b>STAFFE</b>			<p><b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955</p>	<b>STAFFE</b>			<p><b>DS-1280ZJ-S</b> SAP 302700579</p>

















4in1	IP66	IR 20m		4in1	IP66	IR 40m	
<b>TURRET FIX FOCAL</b>			<p><b>2MP DWDR</b></p> <p><b>DS-2CE56D0T-IRMF</b> SAP 300613473 (2.8mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>	<b>TURRET VARIFOCAL</b>			<p><b>2MP DWDR</b></p> <p><b>DS-2CE79D0T-VFIT3F</b> SAP 300615361 (2.7-13.5mm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>
<b>STAFFE</b>			<p><b>DS-1272ZJ-110-TRS</b> SAP 302700373</p>	<b>STAFFE</b>			<p><b>DS-1273ZJ-130-TRL</b> SAP 302700374</p>

## ■ DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0 **AcuSense**

	H265+	P2P	Plug&Play	
<p>DVR HYBRID SERIE 7200</p> 	<p><b>3MP 4-ch</b></p> <p><b>IDS-7204HQHI-E1/S</b> SAP 300227204 SAP 300226683</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 canali analogici + 1 canale IP</li> <li>• Ingressi/Uscite Audio 1/1</li> <li>• Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P</li> </ul>	<p><b>2-ch Human Vehicle &amp; Quick Target Search</b></p>	<p><b>3MP 8-ch</b></p> <p><b>IDS-7208HQHI-E2/S</b> SAP 300227102 SAP 300226684</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 canali analogici + 2 canali IP</li> <li>• Ingressi/Uscite Audio 1/1,</li> <li>• Risoluzione HDMI 1080P, Risoluzione VGA 1080P</li> </ul>	<p><b>4-ch Human Vehicle &amp; Quick Target Search</b></p>
 <p><b>HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO</b></p>	 			

	H265+	P2P	Plug&Play	
<p>DVR HYBRID SERIE 7200</p> 	<p><b>3MP 16-ch</b></p> <p><b>IDS-7216HQHI-E2/S</b> SAP 300229001 SAP 300226685</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 canali analogici + 2 canali IP</li> <li>• Ingressi/Uscite Audio 1/1</li> <li>• Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P</li> </ul>	<p><b>4-ch Human Vehicle &amp; Quick Target Search</b></p>		
 <p><b>HDD 1 TB SPECIFICO TVCC INCLUSO</b></p>	 			

## Telecamere Turbo HD 5MP & 4K

4in1	IP67	IR 20m	OSD		4in1	IP67	IR 40m	OSD	
BULLET FIX FOCAL				<b>5MP DWDR</b> <b>DS-2CE16H0T-ITF</b> SAP 300512118 (3.6mm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>	BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA				<b>5MP DWDR</b> <b>DS-2CE19H0T-AIT3ZF</b> SAP 300513458 (2.7-13.5mm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>
									
STAFFE				<b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955	STAFFE				<b>DS-1280ZJ-S</b> SAP 302700579
									
4in1	IP67	IR 40m	OSD		4in1	IP67	IR 40m	OSD	
TURRET FIX FOCAL				<b>5MP DWDR</b> <b>DS-2CE76H0T-ITMF</b> SAP 300613624 (3.6mm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>	TURRET FIX FOCAL				<b>5MP DWDR</b> <b>DS-2CE78H0T-IT3F</b> SAP 300613614 (3.6mm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>
									
STAFFE				<b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955	STAFFE				<b>DS-1272ZJ-110-TRS</b> SAP 302700373
									
4in1	IP67	IR 40m	OSD		4in1	IP67	IR 40m	OSD	
TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA				<b>5MP DWDR</b> <b>DS-2CE79H0T-IT3ZF</b> SAP 300615088 (2.7-13.5mm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore High-performance CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON 0 Lux con IR</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>	TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA				<b>5MP DWDR</b> <b>DS-1273ZJ-130-TRL</b> SAP 302700374
									
STAFFE				<b>DS-1273ZJ-130-TRL</b> SAP 302700374	STAFFE				<b>DS-1273ZJ-130-TRL</b> SAP 302700374
									
4in1	IP67	IR 60m	OSD		4in1	IP67	IR 80m	OSD	
BULLET FIX FOCAL				<b>4K DWDR</b> <b>DS-2CE16U1T-IT3F</b> SAP 300510426 (3.6mm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore Progressive Scan CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON</li> <li>• 12 VDC</li> </ul>	BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA				<b>4K DWDR</b> <b>DS-2CE19U1T-IT3ZF</b> SAP 300510435 (2.7-13.5mm) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensore Progressive Scan CMOS</li> <li>• 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON</li> <li>• 9-15 VDC</li> </ul>
									
STAFFE				<b>DS-1280ZJ-XS</b> SAP 302700955	STAFFE				<b>DS-1280ZJ-S</b> SAP 302700579
									

4in1 IP67 IR 60m

TURRET FIX FOCAL



4K DWDR

**DS-2CE78U1T-IT3F**  
SAP 300611832 (2.8mm)

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 12 VDC

STAFFE



**DS-1272ZJ-110-TRS**  
SAP 302700373

4in1 IP67 IR 60m

TURRET VARIFOCAL MOTORIZZATA



4K DWDR

**DS-2CE79U1T-IT3ZF**  
SAP 300611847 (2.7-13.5mm)

- Sensore Progressive Scan CMOS
- 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON
- 9-15 VDC



**DS-1273ZJ-130-TRL**  
SAP 302700374

## DVR Hybrid Turbo HD Motion 2.0

Allarmi P2P Plug&Play

DVR HYBRID SERIE 7200



4K 4-ch

**IDS-7204HUHI-E1/S** 2-ch Human Vehicle  
SAP 300227103 & Quick Target Search  
SAP 300226712

- 4 canali analogici + 4 canali IP
- Ingressi/Uscite Audio 1/1
- Risoluzione HDMI 4MP, Risoluzione VGA 1080P
- 1 Interfaccia HDD max 10TB
- 12 VDC 10W max, Alim. Esterno



HDD 1 TB SPECIFICO  
TVCC INCLUSO



4K 8-ch

**IDS-7208HUHI-E2/S** 4-ch Human Vehicle  
SAP 300228143 & Quick Target Search  
SAP 300226713

- 8 canali analogici + 8 canali IP
- Ingressi/Uscite Audio 1/1
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P
- 2 Interfacce HDD max 10TB cad.
- 12 VDC 20W max, Alim. Esterno



HDD 1 TB SPECIFICO  
TVCC INCLUSO

Allarmi P2P Plug&Play

DVR HYBRID SERIE 7200



4K 16-ch

**IDS-7216HUHI-E2/S** 4-ch Human Vehicle  
SAP 300227914 & Quick Target Search  
SAP 300224900

- 16 canali analogici + 16 canali IP
- Ingressi/Uscite Audio 4/1; Ingressi/Uscite d'allarme 16/4
- Risoluzione HDMI 4K, Risoluzione VGA 1080P
- 2 Interfacce HDD max 10TB cad.
- 12 VDC 25W max, Alim. Esterno



HDD 2 TB SPECIFICO  
TVCC INCLUSO



## Accessori Telecamere

ALIMENTATORE



**ADS-12F6-12N**  
SAP 101701319

Alimentatore  
In 230VAC Out 12VDC 1A

CARTELLO PRIVACY AREA VIDEOSORVEGLIATA



**CARTELLO (MOQ 50PZ)**  
SAP 150104813

Cartello Privacy  
Area Videosorvegliata

# TELECAMERE TERMICHE **HeatPro**

La protezione perimetrale svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza e le telecamere termiche sono lo strumento tecnologico a maggiore portata e con capacità di rilevazione avanzate. Questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti: Hardware con architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un'analisi video avanzata sono solo alcuni dei suoi tratti distintivi.



MAGAZZINI



LOGISTICA



DATA CENTER



SMALL BUSINESS



RESIDENZIALI



INDUSTRIAL

## ■ Telecamere Termiche

IP66

BULLET TERMICA



160  
120 DWDR

**DS-2TD2117-6/PE**  
SAP 305400960

- Sensore Termico Ossido di Vanadio non raffreddato
- Ott. Termica 6mm
- Sensibilità Termica < 40 mk
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

**FINO AD ESAURIMENTO SCORTE**

IP66

TURRET BI-SPECTRUM



4MP WDR

**DS-2TD1217-2/QA**  
SAP 305401849  
SAP 305401437

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 160x120 17 µm
- Ott. Termica 6mm
- Ott. Visibile 8mm
- Portata IR 15m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 1/1

IP66

TURRET BI-SPECTRUM



4MP WDR

**DS-2TD1217-6/QA**  
SAP 305401878  
SAP 305401439

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 160x120 17 µm
- Ott. Termica 6mm
- Ott. Visibile 8mm
- Portata IR 15m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 1/1

IP66

BULLET BI-SPECTRUM



4MP WDR

**DS-2TD2628-3/EA**  
SAP 305402216

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 256x192 12 µm
- Ott. Termica 3mm
- Ott. Visibile 4mm
- Portata IR 40m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

4MP WDR

**DS-2TD2628-7/EA**  
SAP 305402217

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 256x192 12 µm
- Ott. Termica 7mm
- Ott. Visibile 4mm
- Portata IR 40m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2

4MP WDR

**DS-2TD2628-10/EA**  
SAP 305402215

- Sensore Ottico Progressive Scan CMOS
- Sensore Termico 256x192 12 µm
- Ott. Termica 7mm
- Ott. Visibile 4mm
- Portata IR 40m
- Ingressi/Uscite Audio 1/1, Allarme 2/2



# MONITOR

Display fino a 65" in 4K, Frameless e tutti dotati di pannelli industriali ideali per ogni esigenza di monitoraggio, per uso intensivo 24 su 7. Progettati e pensati per applicazioni in ambienti di sicurezza e centro di controllo, hanno inoltre un ampio angolo di visione di 178° e una durata di vita significativamente più lunga rispetto ai monitor tradizionali.



## Monitor Hikvision

durata vita  
50.0000 - 70.000 ore



## Monitor Ordinario

durata vita  
20.0000 - 25.000 ore



## Monitor Specifici per Videosorveglianza

MONITOR FRAMELESS



19"

24x7

**DS-D5019QE-B**  
SAP 302502230

- Case: Plastico
- Tecnologia: LED Backlight
- Risoluzione: HD 1366 x 768
- Angolo di visione: 90°/65°  
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace
- Compatibilità con staffe VESA

MONITOR FRAMELESS



22"

24x7

**DS-D5022FN-C**  
SAP 302504398

- Case: Plastico
- Tecnologia: LED Backlight
- Risoluzione: Full HD 1920 x 1080
- Angolo di visione: 178°/178°  
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace
- Compatibilità con staffe VESA

MONITOR FRAMELESS



32"

24x7

**DS-D5032FC-A**  
SAP 302501817

- Case: Plastico
- Tecnologia: LED Backlight
- Risoluzione: Full HD 1920 x 1080
- Angolo di visione: 170°/160°  
3D Comb Filter, 3D Noise Reduction, 3D De-interlace
- Compatibilità con staffe VESA

# SWITCH

L'ampia gamma di Switch si caratterizza per un'estrema affidabilità e durabilità nel tempo e consente la selezione di dispositivi con caratteristiche specifiche in funzione delle necessità installative.

Disponibili in case plastico o metallico, fino a 56 porte con velocità 10/100, Gigabit, SFP e SFP+, Switch Smart Managed gestibili dalle piattaforme Hik-Connect, Hik Partner Pro e dai Software Hik-Central, IVMS4200 e PoE con distanza di trasmissione fino a 300 metri.

## ■ Switch 10/100



**DS-3E0106HP-E**  
SAP 301801345

- L2 Unmanaged
- 4 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 60W
- PoE Budget porta 1: 60W
- PoE Budget porta da 2 a 4: 30W



**DS-3E0310HP-E**  
SAP 301801346

- L2 Unmanaged
- 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 110W
- PoE Budget porta 1: 90W
- PoE Budget porta da 2 a 8: 30W



**DS-3E1318P-EI**  
SAP 301802304

- L2 Smart Managed
- 16 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 230W
- PoE Budget porta 1: 60W
- PoE Budget porta da 2 a 4: 30W

## ■ Switch Gigabit



**DS-3E0505P-E**  
SAP 301801375

- L2 Unmanaged
- 4 Porte PoE + 1 Porta Uplink
- PoE Budget 60W
- PoE Budget singola porta 30W



**DS-3E0510P-E**  
SAP 301801376

- L2 Unmanaged
- 8 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 110W
- PoE Budget singola porta 30W



**DS-3E0518P-E**  
SAP 301801378

- L2 Unmanaged
- 16 Porte PoE + 2 Porte Uplink
- PoE Budget 230W
- PoE Budget singola porta 30W

## ■ Switch 10/100 Smart Managed



**DS-3T1310P-SI/HS**  
SAP 301802343

- 8 Porte PoE
- 1 Porta Gigabit RJ45
- 1 Porta Gigabit SFP Uplink
- PoE Budget 100W



**DS-3T1306P-SI/HS**  
SAP 301802344

- 4 Porte PoE
- 1 Porta Gigabit RJ45
- 1 Porta Gigabit SFP Uplink
- PoE Budget 60W



**DS-3E1318P-SI**  
SAP 301802309

- 16 Porte PoE
- 2 Porte Gigabit Combo
- PoE Budget 230W

# SBOBOX - IL CAVO CON SBOBINATORE INTEGRATO

Inserito in un pratico box di cartone, resistente e facile da trasportare grazie alle maniglie laterali, SBOBOX è la nuova linea di cavi UTP Hikvision. Progettato per semplificare il lavoro dell'installatore, SBOBOX è dotato di uno sbobinatore integrato, che permette di estrarre il cavo in modo pratico e veloce, senza piegarlo o danneggiarlo in alcun modo. SBOBOX contiene una matassa da 305 m di cavo UTP disponibile nelle seguenti varianti: in categoria 5E e 6, LSZH e CPR:Cca/Eca, 23 e 24 AWG.

## ■ Cavi UTP - Prezzi Netti



**DS-1LN60PSPE**  
SAP 307400305

• F/UTP Cat 6 23AWG PE 0.565mm - Outdoor



**DS-1LN6USL3**  
SAP 307400302

• U/UTP Cat 6 23AWG CPR(Cca s1b d0 a1) LSZH 0.565mm



**DS-1LN6UEL3**  
SAP 307400301

• U/UTP Cat 6 24AWG CPR(Cca s1b d1 a1) LSZH 0.53mm



**DS-1LN6USL5**  
SAP 307400304

• U/UTP Cat 6 23AWG CPR(Eca) LSZH 0.565mm



**DS-1LN6UEL5**  
SAP 307400303

• U/UTP Cat 6 24AWG CPR(Eca) LSZH 0.53mm



**DS-1LN5EPL3**  
SAP 307400299

• F/UTP Cat 5e 24AWG CPR(Cca s1b d1 a1) LSZH 0.5mm



**DS-1LN5EUSL5**  
SAP 307400300

• U/UTP Cat 5e 24AWG CPR(Eca) LSZH 0.5mm



**DS-1LN6AUSPE**  
SAP 307400676

• U/UTP Cat6A 23AWG PE - Outdoor



**DS-1LN6APSL3**  
SAP 307400675

• U/FTP Cat6A 23AWG CPR(Cca) LSZH 0.565mm

# EZVIZ™ PER IL TUO AMBIENTE SMART & SICURO

Grazie alla gamma di prodotti EZVIZ è possibile creare un ambiente Smart e sicuro, a portata di app. L'affidabilità dei prodotti Hikvision incontra la facilità d'uso della **App EZVIZ** per dare vita ad un ecosistema completo ed espandibile, adatto a tutti gli scenari domestici e professionali. Le telecamere **Wi-Fi di EZVIZ** sono integrabili nei sistemi **Hikvision** per offrire ulteriore flessibilità e applicazioni pratiche.

## Telecamere & Video Campanello

### TELECAMERA MOTORIZZATA DA INTERNO



**TY1**  
CODICE ORDINI  
303102476

- Risoluzione 2MP
- PT con angolo di rotazione di 340° e 55°
- Visione notturna fino a 10 m
- Audio Bidirezionale
- Funzione Autotracking

### TELECAMERA DA ESTERNO 2K



**H8 PRO 3MP**  
CODICE ORDINI  
303102525

- Visione panoramica a 360°
- Rilevamento persone/veicoli mediante AI
- Visione notturna a colori
- Sistema di difesa attiva con sirena e luce stroboscopica

### SPIONCINO SMART 2K



**DP2 3MP**  
CODICE ORDINI  
318500151

- Schermo Touch Screen
- Batteria ricaricabile da 4.600 mAh
- Visione ultra-grandangolare a 166°
- Rilevamento intelligente del movimento delle persone

### KIT 2 TELECAMERE + BASE CON TECNOLOGIA HaLow DA ESTERNO



**HB3 B2**  
CODICE ORDINI  
306500161

- Kit 2 telecamere 2K senza fili a batteria + base inclusa
- Wi-Fi HaLow™ ad alte prestazioni
- Full HD, Visione notturna a colori
- Riconoscimento figura umana con IA
- Funziona con il pannello solare EZVIZ per la ricarica della batteria

### TELECAMERA DA ESTERNO 2K



**H3 2K**  
CODICE ORDINI  
303102396

- Rilevamento persone/veicoli mediante AI
- Visione notturna a colori
- Sistema di difesa attiva con sirena e luce stroboscopica
- Zona di rilevamento personalizzabile

### LA PRIMA TELECAMERA MOTORIZZATA 4G A BATTERIA DA ESTERNO



**EB8 4G**  
CODICE ORDINI  
303102597

- Vista a 360° con auto tracking
- Visione notturna a colori
- Sistema di difesa attiva con sirena e luce stroboscopica
- Rilevamento figure umane con AI
- Archiviazione da 32 GB integrata

### Affronta la pulizia quotidiana in modo efficiente

#### EZVIZ RE4

#### Robot aspirapolvere lavapavimenti



Navigazione smart  
e pianificazione percorso  
LDS LIDAR



Rilevamento tappeti




Auto-ritorno e ricarica  
alla base

Codice ordini  
314100029




### Pronto per pulire ogni angolo della casa

- Pulisce fino a 300m<sup>2</sup> con una sola ricarica
- 2 in 1, aspira e lava contemporaneamente
- Mappatura intelligente della casa in 10 minuti
- Il controllo da APP supporta muri virtuali e zone di esclusione del lavaggio
- Riconoscimento tappeti, evita il tappeto durante il lavaggio e attiva l'aspirazione boost durante la pulizia tappeto
- Controllo vocale tramite Google/Alexa

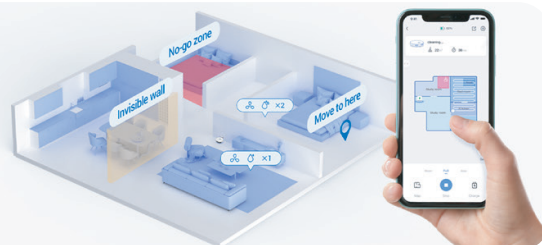

## TERMOGRAFIA PER TUTTI I GIORNI

La **termografia** è una tecnica di analisi che, nel contesto degli impianti elettrici, permette di conoscere le diverse temperature superficiali dei componenti, predire eventuali anomalie e malfunzionamenti e indagare la presenza di eccessive dissipazioni. Se un tempo questa attività era in qualche modo limitata per la complessità nell'utilizzo dello strumento o, ancora, per l'ostacolo dovuto all'investimento iniziale da parte del professionista, oggi sul mercato esistono una serie di soluzioni che vanno incontro alle esigenze dei tecnici, agevolandoli nei loro interventi.

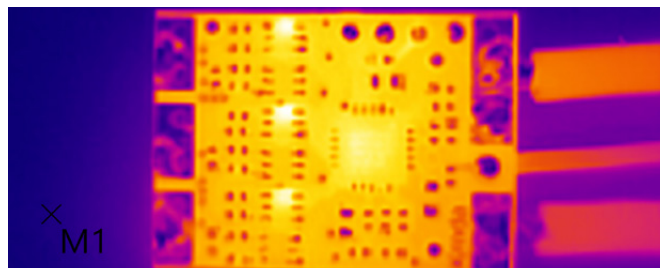

### Modulo Termico per Smartphone



256  
X  
192

#### HM-TJ12-3ARF-Mini2


SAP 308200310

- NETS < 40mK
- FOV 50° × 37.2° (H × V)
- Accuratezza ±2°C range -20°C/350°C
- Interfaccia Smartphone USB Type C (SO Android)


## MANUTENZIONE ORDINARIA SEMPLICITÀ E RAPIDITÀ DI RILEVAZIONE

La compatta **Pocket2** e la **serie B** coniugano semplicità e velocità di rilevazione, con precisione ±2°C su un range esteso di valori misurabili compreso tra -20°C e +400°C la prima e -20°C e +550°C la seconda. L'elevata sensibilità garantisce un funzionamento efficace e intuitivo mentre l'alloggiamento SD integrato consente la cattura di immagini e la registrazione di filmati utili all'analisi a posteriori su software professionale HikMicro Analyzer.

### SCENARI APPLICATIVI

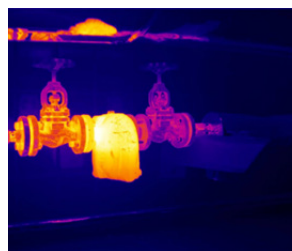

Componenti Idrauliche



Componenti Elettriche



Edificio Residenziale



### Dispositivi Termici Portatili

#### SERIE ECO V



96  
X  
96

2,4"  
LCD

#### HM-TP30-1A0F-ECO-V

SAP 308200405

- NETD < 50mK
- FOV 50.0° × 50.0°
- Accuratezza ±2°C Range -20°C/550°C
- Durata Batteria fino a 8 ore

#### SERIE POKETE



96  
X  
96

3,5"  
LCD

#### HM-TP40-1A0F/W-POCKETE

SAP 308200414

- NETD < 50mK
- FOV 37.5° × 50.0°
- Accuratezza ±2°C Range -20°C/350°C
- Durata Batteria fino a 4 ore

#### SERIE POKET2



256  
X  
192

3,5"  
LCD

#### HM-TP41-3A0F/W-Pocket2

SAP 308200153

- NETD < 40mK
- FOV 50.0H° × 37.2°V
- Accuratezza ±2°C Range -20°C/400°C
- Durata Batteria fino a 4 ore


# TERMOGRAFIA PROFESSIONALE

Per esigenze superiori, la **Serie M** integra funzionalità aggiuntive di elevato profilo.

La connettività Wi-Fi connette il dispositivo all'APP dedicata HikMicro Viewer per visualizzare e gestire direttamente il termoscanner da mobile e raccogliere le immagini, per una rapida ed efficace condivisione.

Le funzioni Voice Message e Text Message aggiungono messaggi vocali e testuali alle immagini catturate, facilitando la gestione di questi contenuti nell'analisi successiva con il software di reportistica HikMicro Analyzer.

Supporta infine una telecamera visibile con capacità di cattura immagini fino a 8MP che consente di accedere a due funzionalità aggiuntive: Picture in Picture, una visualizzazione delle due immagini nella medesima scena, e Fusion Image, ovvero la sovrapposizione delle due immagini, aggiungendo i dettagli della telecamera visibile alla telecamera termica ed elevando la percezione della qualità video globale.



## Dispositivi Termici Portatili

### SERIE M11



192 x 144 8MP 3.5" LCD Wi-Fi

**HM-TP21S-3A0F/W-M11W**  
SAP 308200357

- NETS < 40mK
- FOV 37.2° × 27.8° (H × V)
- Accuratezza ± 2°C range -20°C/550°C
- Connettività Wi-Fi/Bluetooth 4.2
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Messaggio Testo/Audio

### SERIE M20



256 x 192 8MP 3.5" LCD Wi-Fi

**HM-TP22-3A0F/W-M20W**  
SAP 308200300

- NETD < 40 mK
- FOV 50° (H) × 37.2° (V)
- Accuratezza ± 2°C range -20°C/550°C
- Connettività Wi-Fi/Bluetooth 4.2
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Messaggio Testo/Audio

# MONITORAGGIO TEMPERATURA CABINET ELETTRICI E DATACENTER

La tecnologia termica consente di monitorare in modo continuo la temperatura di apparati sensibili posti in data centers, server farms e quadri elettrici di alta, media e bassa tensione.

La Telecamera Cube Termografica combina ottica termica e visibile per garantire prestazioni di altissimo livello e la funzione Fusion Image permette di visualizzare un livello di dettaglio superiore.

Affidabile e tempestiva nella rilevazione, condivide i dati di analisi e le notifiche di allarme con software proprietario e sistemi PLC attraverso il protocollo Modbus.



## CUBE Termica Bi-Spectrum

### CUBE CAMERA



160 x 120 2MP

**HM-TD3117T-1/0**  
**HM-TD3117T-2/0**

SAP 308000195 [-1/0]  
SAP 308000199 [-2/0]

- NETS < 40mK
- FOV 114° × 89° (H × V) [-1/0]; 90° × 65.3° (H × V) [-2/0]
- Accuratezza ± 2°C range -20°C/550°C
- Interfacce RJ45 Ethernet, RS-485, 1 IN/1 OUT
- Risoluzione Termica 160x120 pixel
- Integrazione SDK/ISAPI/Modbus/http listening

### CUBE CAMERA



160 x 120 2MP

**DS-2TD3017T-2/V**  
**DS-2TD3017T-3/V**


SAP 308000095 [-2/V]  
SAP 308000099 [-3/V]

- NETS < 40mK
- FOV 90° × 66.4° (H × V) [-2/V]; 50° × 37.2° (H × V) [-3/V]
- Accuratezza ± 2°C range -20°C/550°C
- Interfacce RJ45 Ethernet, RS-485, 1 IN/1 OUT
- Immagine Termica/Ottica/Fusion/PIP
- Integrazione SDK/ISAPI/Modbus/http Listening

# VIDEOCITOFONIA 2 FILI QUALITÀ VIDEO E INNOVAZIONE SENZA PARAGONE

**2-WIRE HD**

In linea con la sua continua innovazione, Hikvision presenta una rivoluzionaria gamma di prodotti 2 FILI ad alta risoluzione, caratterizzati da peculiarità uniche e altamente differenzianti. Ogni pixel riflette il nostro impegno per la qualità superiore, trasformando la videocitofonia in un'esperienza audio/video senza precedenti. Adatta alle ristrutturazioni di edifici o complessi residenziali, la Videocitofonia a 2 FILI di Hikvision permette di preservare il cablaggio esistente, utilizzare scatole di piano e semplificare la messa in funzione con il rotary switch. Un sistema plug & play che semplifica l'installazione e la manutenzione anche da remoto tramite mobile. Con la nuova Videocitofonia 2 Fili non stai solo connettendo le persone, stai creando momenti straordinari in alta definizione.

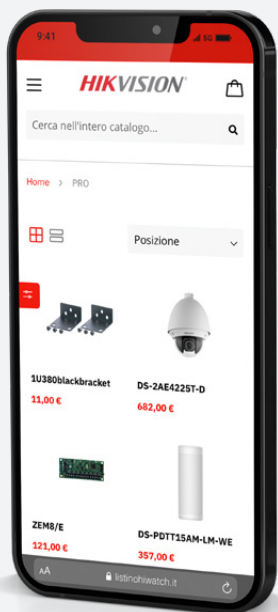

LISTINO  
**HiWATCH**  
selection



Scansiona  
il QR CODE  
per visionare  
il listino  
digitale HiWATCH

Seguici nelle nostre pagine Social



[www.facebook.com/hiwatch.italy/](https://www.facebook.com/hiwatch.italy/)



[www.instagram.com/hiwatch.italy/](https://www.instagram.com/hiwatch.italy/)



<https://www.linkedin.com/company/hikvision-italy/mycompany/>



Hikvision Italy

La presente offerta è valida dal 1 Gennaio 2024 al 30 Aprile 2024 salvo esaurimento scorte.  
Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati HiWATCH.

Distribuito da:



**HIKVISION**

Hikvision Italy  
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo  
31029 Vittorio Veneto  
[info.it@hikvision.com](mailto:info.it@hikvision.com)

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo  
[www.hikvision.com/it](http://www.hikvision.com/it)

**HiWATCH**  
selection