

# FOCUS

DAL 1 GENNAIO  
AL 30 APRILE  
2024

**PRO**EXPERT  
selection

**HIKVISION**



## CONTROLLO ACCESSI AFFIDABILE & RESISTENTE

I sistemi di Controllo Accessi svolgono un ruolo fondamentale in qualsiasi area sensibile consentendo l'ingresso solo agli utenti abilitati e nell'orario consentito. I numerosi dispositivi offrono un sistema di controllo degli accessi completo e sicuro in grado di soddisfare budget e necessità partendo dal più semplice lettore di schede fino ad arrivare ai più evoluti terminali che abilitano l'accesso in modalità Hands Free. Oltre alle funzioni base, l'offerta Hikvision consente una gestione avanzata degli accessi attraverso l'anti-passback, le autenticazioni combinate a più fattori e l'interblocco e molto altro ancora.



### TERMINALE CON TASTIERA



**DS-K1T805MX**

IP65  
IK08

Capacità di memorizzazione  
10.000 tessere / 100.000 eventi  
Ingombro ridotto, Pagina web

### TERMINALE IMPRONTA DIGITALE



**DS-K1T805MBFWX**

Wi-Fi  
IP65  
IK08

Capacità di memorizzazione  
3.000 impronte digitali / 10.000 tessere / 100.000 eventi  
Ingombro ridotto, Pagina web

### TERMINALE IMPRONTA DIGITALE



**DS-K1T502DBFWX**

Wi-Fi  
M  
CARD  
DE  
SFIRE  
PIN  
IP65  
IK09

Capacità di memorizzazione  
10.000 impronte digitali / 100.000 Tessere / 300.000 Eventi  
Programmazione in modalità Access Point, Pagina Web  
Dimensioni contenute

### TERMINALE IMPRONTA DIGITALE + TELECAMERA




**DS-K1T502DBFWX-C**

2MP  
Wi-Fi  
M  
CARD  
DE  
SFIRE  
PIN  
IP65  
IK09

Capacità di memorizzazione  
10.000 impronte digitali / 100.000 Tessere / 300.000 Eventi  
Programmazione in modalità Access Point, Pagina Web  
Dimensioni contenute

### TERMINALE HANDS FREE



**DS-K1T342MWX**

Wi-Fi  
MinMoe  
IP65

Display Touch LCD 4.3"  
Autenticazione RFID M Card, PIN, ISUP Protocol  
Telecamera 2MP

# COLORVU SMART HYBRID LIGHT

## I NUOVI MODELLI PER LA VISIONE AL BUIO

L'innovativa tecnologia Smart Hybrid Light, è da oggi implementata sulle telecamere Serie 2 ColorVu Acusense. Queste telecamere di nuova generazione sono dotate di doppi illuminatori Smart Dual Light ( a luce bianca e luce IR). Sono dunque telecamere ColorVu in grado di funzionare, in condizioni di mancanza di luce estrema anche con illuminatore a infrarosso, ma nel caso di rilevazione di un evento, la tecnologia smart hybrid light può attivare l'accensione della luce bianca, permettendo così di cogliere al meglio i dettagli che solo un immagine a colori può fornire, la tecnologia Confocal garantisce invece immagini sempre nitide, bilanciate e perfettamente a fuoco quando si passa da una modalità di funzionamento all'altra. La gestione della luce permette in sintesi alle telecamere con tecnologia Smart Hybrid Light di funzionare in tre modalità diverse, per soddisfare qualunque esigenza.



### BULLET VARIFOCAL MOTORIZZATA



**DS-2CD264762HT-LZS**  
(2.8-12mm)



0.0008 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [264762HT]  
0.0028 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [268762HT]  
Human and Vehicle Detection

**DS-2CD268762HT-LZS**  
(2.8-12mm)



### DOME VARIFOCAL MOTORIZZATA



**DS-2CD274762HT-LZS**  
(2.8-12mm)



0.0008 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [274762HT]  
0.0028 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con Led [278762HT]  
Human and Vehicle Detection

**DS-2CD278762HT-LZS**  
(2.8-12mm)



### MINI BULLET FIXED FOCAL



**DS-2CD204762H-LI**  
(2.8mm)



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led  
Human and Vehicle Detection

**DS-2CD208762H-LI**  
(2.8mm)



### BULLET FIXED FOCAL



**DS-2CD2T4762H-LI**  
(4mm)



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led  
Human and Vehicle Detection

**DS-2CD2T8762H-LI**  
(4mm)



### TURRET FIXED FOCAL



**DS-2CD234762H-LI**  
(2.8mm)



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led  
Human and Vehicle Detection

**DS-2CD238762H-LI**  
(2.8mm)



### MINI DOME FIX FOCAL



**DS-2CD254762-LS**  
(2.8mm)



0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

# COLORVU IP PANORAMICHE & TURBO HD

## TURRET FIX FOCAL PANORAMICA



**DS-2CD238762P-LSU/SL**  
(4mm)

4K WDR 130dB 2x 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 30M IP67

Dotata di funzione Live Guard



FOV Orizzontale: 180°, FOV Verticale: 44°

## BULLET FIX FOCAL PANORAMICA



**DS-2CD2T8762P-LSU/SL**  
(4mm)

4K WDR 130dB 2x 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67

Dotata di funzione Live Guard



FOV Orizzontale: 180°, FOV Verticale: 44°

# TANDEM VU IP IL NUOVO CONCETTO DI PTZ

## SPEED DOME TANDEM VU



**DS-2SE4C215MW6-E**  
(12F0)

2MP WDR 120dB 1/2.8" CMOS BULLET 1/2.8" CMOS PTZ IP66



Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led infrarossi



**DS-2SE4C425MW6-E**  
(14F0)

4MP WDR 120dB 1/3" CMOS BULLET 1/2.8" CMOS PTZ IP66



Bullet: 0.0005 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
PTZ: 0.005 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con Led Infrarossi

## MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE10KF3T**  
(2.8mm)

3K WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20m IP67



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
Formato 16:9

## BULLET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE12KF3T**  
(3.6mm)

3K WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40m IP67



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
Formato 16:9

## TURRET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE72KF3T**  
(2.8mm)

3K WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
Formato 16:9

## MINI BULLET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE10DF8T-F**  
(2.8mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP67



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

## BULLET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE12DF8T-F**  
(3.6mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP67



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

## TURRET FIX FOCAL TURBO HD



**DS-2CE70DF8T-MF**  
(3.6mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 20M IP67



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

## BULLET PoC VARIFOCALE MOTORIZZATA



**DS-2CE19DF8T-AZE**  
(2.8-12mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

## TURRET PoC VARIFOCALE MOTORIZZATA



**DS-2CE79DF8T-AZE**  
(2.8-12mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca

## DOME PoC VARIFOCALE MOTORIZZATA



**DS-2CE59DF8T-AVPZE**  
(2.8-12mm)

2MP WDR 130dB 1/1.8" CMOS LUCE BIANCA 40M IP68 IK1.0



0.0003 Lux @ F1.0, AGC ON, 0 Lux con Led Luce bianca  
Telecamera dotata di innovativo sistema Light Barrier

# ACUSENSE

## SICUREZZA PERIMETRALE AFFIDABILE

AcuSense identifica il paradigma prestazionale nel mondo della videosorveglianza. Gamma completa sia in termini di prodotto che di tecnologia, incrementa il livello di sicurezza e affidabilità di ogni sistema. Grazie al rilevamento e alla classificazione di persone e veicoli basata su algoritmo Deep Learning, è adatta anche per la protezione perimetrale di strutture logistiche, magazzini, parcheggi e aree residenziali.





### BULLET FIX FOCAL

 <p><b>DS-2CD204662-I</b> (2.8mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 40M IP67</p>	 <p><b>DS-2CD2T4662-2I</b> (4mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 60M IP67</p>	 <p><b>DS-2CD2T4662-4I</b> (4mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 80M IP67</p>
<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>
 <p><b>DS-2CD208662-I</b> (2.8mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP67</p>	 <p><b>DS-2CD2T8662-2I</b> (4mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP67</p>	 <p><b>DS-2CD2T8662-4I</b> (4mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 80M IP67</p>
<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON</p>	<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>	<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>



### BULLET MOTORIZZATA ANTIVANDALO

 <p><b>DS-2CD264662-IZS</b> (2.8-12mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 60M IP66 IK10</p>
<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON</p>
 <p><b>DS-2CD268662-IZS</b> (2.8-12mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 60M IP66 IK10</p>
<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON</p>

### MINI DOME MOTORIZZATA ANTIVANDALO

 <p><b>DS-2CD274662-IZS</b> (2.8-12mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 40M IP66 IK10</p>
<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON</p>
 <p><b>DS-2CD278662-IZS</b> (2.8-12mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 40M IP66 IK10</p>
<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON</p>

### TURRET FIX FOCAL

 <p><b>DS-2CD234662-I</b> (2.8mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 1/3" CMOS IR 30M IP67</p>
<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON</p>
 <p><b>DS-2CD238662-I</b> (2.8mm)</p> <p>4K WDR 120dB 1/1.8" CMOS IR 30M IP67</p>
<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.4, AGC ON</p>

### TURRET FIX FOCAL PANORAMICA



 <p><b>DS-2CD234662P-ISU/SL</b> (2.8mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 30M IP67</p>
<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON Telecamera dotata di funzione Live Guard</p>
 <p><b>DS-2CD236662P-ISU/SL</b> (2.8mm)</p> <p>6MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 30M IP67</p>
<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON Telecamera dotata di funzione Live Guard</p>

### BULLET FIX FOCAL PANORAMICA

 <p><b>DS-2CD2T4662P-ISU/SL</b> (2.8mm)</p> <p>4MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 40M IP67</p>
<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON Telecamera dotata di funzione Live Guard</p>
 <p><b>DS-2CD2T6662P-ISU/SL</b> (2.8mm)</p> <p>6MP WDR 120dB 2x 1/2.5" CMOS IR 40M IP67</p>
<p>AcuSense Powered by DarkFighter+</p> <p>Sensibilità 0.003 Lux @ F1.6, AGC ON Telecamera dotata di funzione Live Guard</p>

# ACUSENSE STANDARD TECNOLOGICO CLASSIFICAZIONE PERSONE E VEICOLI

A differenza dei tradizionali sistemi di videosorveglianza di analisi video, l'algoritmo Deep Learning di AcuSense discrimina gli oggetti in movimento all'interno della scena, li analizza tramite i suoi algoritmi e quindi li classifica, distinguendo persone e veicoli rispetto ad altri tipi di oggetti: animali, pioggia, foglie o altro. Con AcuSense è possibile ridurre il numero di falsi allarmi fino al 90%, con conseguente incremento dell'efficacia del sistema e ottimizzazione dei costi.

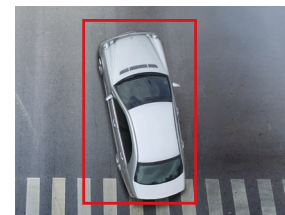

## NVR SERIE 76 - 4 CANALI



DS-7604NXI-K1



1 canale AcuSense o 4 Human & Vehicle Detection  
Ricerca smart dei target  
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

## NVR SERIE 76 - 4 CANALI POE



DS-7604NXI-K1/4P



1 canale AcuSense o 4 Human & Vehicle Detection  
Ricerca smart dei target  
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

## NVR SERIE 76 - 8 CANALI



DS-7608NXI-K2



2 canale AcuSense o 8 Human & Vehicle Detection  
Ricerca smart dei target  
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

## NVR SERIE 76 - 8 CANALI POE



DS-7608NXI-K2/8P



2 canale AcuSense o 8 Human & Vehicle Detection  
Ricerca smart dei target  
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

## NVR SERIE 76 - 16 CANALI



DS-7616NXI-K2



2 canale AcuSense o 16 Human & Vehicle Detection .  
Ricerca smart dei target  
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

## NVR SERIE 76 - 16 CANALI POE



DS-7616NXI-K2/16P



2 canale AcuSense o 16 Human & Vehicle Detection .  
Ricerca smart dei target  
Privacy, Onvif (profile S/G); SDK; ISAPI

# SOLAR CAMERA

## SICUREZZA & EFFICIENZA

Le Telecamere Solar rappresentano una linea innovativa di telecamere alimentate ad energia solare, progettate per limitare e ottimizzare i consumi energetici garantendo una lunga durata nel tempo. Grazie alle batterie di ultima generazione, assicurano un funzionamento continuo anche durante la notte o in condizioni di irraggiamento solare limitato. Le Telecamere Solar non richiedono collegamenti fisici e non sono vincolate alla posa di cavi o a opere murarie complesse. Questa caratteristica riduce significativamente i costi di installazione e le rende facilmente installabili ovunque. Le telecamere Solar sono progettate per avere un basso consumo pur mantenendo altissime prestazioni video, con immagini a colori h24 e analisi video smart event.



### TELECAMERA AD ENERGIA SOLARE 3G/4G



**DS-2XS2T41G1-ID/46/C05S07**  
(4mm)



Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS  
Regolazione dell'angolo: Pannello solare inclinazione da -45° a 45°, rotazione: da -30° a 30°  
Digital WDR

### TELECAMERA AD ENERGIA SOLARE 3G/4G



**DS-2XS2T4761-LDH/46/C18S40**  
(4mm)



Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS  
Regolazione dell'angolo: Pannello solare inclinazione da -40° a 0°, rotazione: da -40° a 30°  
Digital WDR

# TECNOLOGIA TERMICA HeatPro

## NON SOLO PROTEZIONE PERIMETRALE

La protezione perimetrale svolge un ruolo fondamentale nei sistemi di sicurezza e le telecamere termiche sono lo strumento tecnologico a maggiore portata e con capacità di rilevazione avanzate. Questa tecnologia è finalmente alla portata di tutti: Hardware con architettura GPU (Graphic Process Unit) di elaborazione grafica ed algoritmo Deep Learning per un'analisi video avanzata sono solo alcuni dei suoi tratti distintivi.



**DS-2TD1228-2/QA**  
**DS-2TD1228-7/QA**



Ottica Fissa 2mm 256x192  
Ottica Fissa 7mm 256x192  
Sensore Ottico 2688x1520



**DS-2TD4228-10/W**



Ottica Fissa 10mm 256x192  
Sensore Ottico 2688x1520

### BULLET BI-SPECTRUM



**DS-2TD2628-3/QA**  
**DS-2TD2628-7/QA**



Ottica Fissa 3mm 256x192  
Ottica Fissa 7mm 256x192  
Sensore Ottico 2688x1520



**DS-2TD2628-10/QA**



Ottica Fissa 10mm 256x192  
Sensore Ottico 2688x1520

# INNOVAZIONE & CONVERGENZA


## SISTEMA RADIO PROFESSIONALE AXPRO

La gamma AXPro composta da 4 diverse centrali e una completa gamma di rilevatori e dispositivi di comando, si colloca come soluzione ideale per ogni applicazione, rispondendo perfettamente alle esigenze di sicurezza più comuni. Il nuovo sistema di allarme radio e ibrido con videoverifica, integra nativamente la tecnologia video, ed è parte di un sistema convergente che condivide risorse ed interagisce con gli altri device Hikvision grazie ad APP semplici ed intuitive per installatore e utente finale. Ideale per scenari residenziali e commerciali.



## GAMMA COMPLETA: SECURITY, SAFETY & AUTOMATION

AXPro è un sistema davvero semplice e intuitivo da installare. Comprende un'ampia gamma di dispositivi e accessori capaci di soddisfare le esigenze di scenari applicativi residenziali e commerciali.

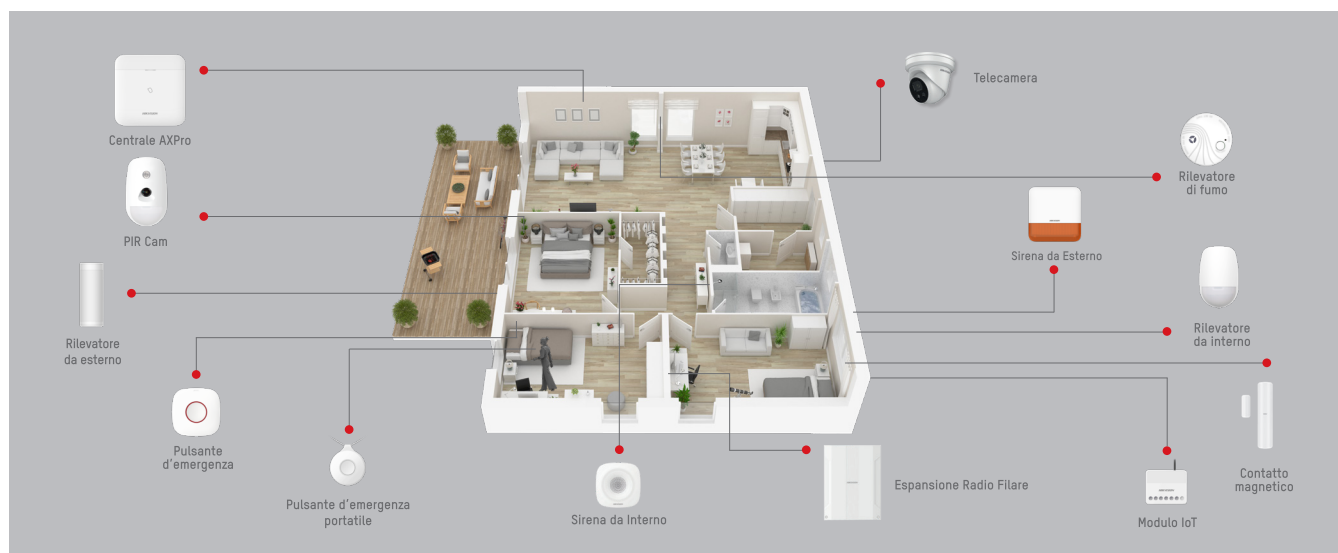

## CENTRALI AXPRO

### SISTEMA RADIO PROFESSIONALE

AXPRO<sup>+</sup> 4G DUAL-SIM

AXPRO<sup>16</sup> 4G DUAL-SIM

DS-PWA96-M2-WE



Centrale 96 zone,  
Box plastico con alloggiamento per batteria 7Ah  
Videoverifica & Integrazione Acusense & HikTerm

DS-PWA96-M2H-WE



Centrale 96 zone totali, 16 zone filari e 2 uscite a relè  
Box plastico con alloggiamento per batteria 7Ah  
Videoverifica & Integrazione Acusense & HikTerm



# ORGANI DI COMANDO E CONTROLLO & MODULI USCITA WIRELESS


## TASTIERA LCD



**DS-PK1-LT-WE**

Display Lcd retroilluminato con Indicazione dello Stato delle Aree  
Pulsanti dedicati Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale  
Lettore TAG M Card integrato, 3 TAG DS-PT-M1 INCLUSI

## TASTIERA LED



**DS-PK1-E-WE**

Pulsanti dedicati Incendio, Medico, Panico, INS/DIS Parziale / Totale  
Lettore TAG M Card integrato  
3 TAG DS-PT-M1 INCLUSI

## TELECOMANDO 4 TASTI



**DS-PKF1-WE**

Telecomando 4 Tasti  
Inserimento Totale / parziale  
Configurabile da App  
Sicurezza Blocco tasti

## MODULO USCITA



**DS-PM1-01L-WE**

Uscita Domotica wireless  
Attivabile da App / Tastiera  
1 uscita NC/NO 5A  
Ingresso Tamper  
Alimentazione 7-24Vcc (L)

## MODULO USCITA DI POTENZA



**DS-PM1-01H-WE**

Uscita Domotica wireless  
Attivabile da App / Tastiera  
1 uscita di potenza 230V 13A Max  
Alimentazione 100-264Vcc (L)

## RILEVATORI PERIMETRALI DA INTERNO WIRELESS

### CONTATTO MAGNETICO SLIM



DS-PDMCS-E62-WE

Contatto Magnetico per Porte / Finestre  
Design Slim  
Protezione Tamper (apertura/strappo)

### CONTATTO MAGNETICO 2 INGRESSI



DS-PDMC-E62-WE

Contatto per Porte / Finestre  
2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)  
Protezione Tamper (apertura/strappo)

### CONTATTO MAGNETICO/SHOCK



DS-PDMCK-E62-WE

Contatto per Porte / Finestre  
Rilevatore urti integrato  
2 ingressi aggiuntivi (con conta impulsi)  
Protezione Tamper (apertura/strappo)

## RILEVATORI VOLUMETRICI DA INTERNO WIRELESS

### RILEVATORE PIR



DS-PDP15P-E62-WE

Copertura Volumetrica  
Portata Massima 15m  
Pet Immunity 30 Kg  
Lente Asferica

### RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA



DS-PDD12P-E62-WE

Copertura Volumetrica  
Portata Massima 12m  
Pet Immunity 30 Kg  
Lente Asferica

### RILEVATORE PIRCAM COLORVU



DS-PDPC12PF-E62-WE

ColorVu

Copertura: Volumetrica  
Portata massima 12m  
Illuminatore Luce Bianca  
Risoluzione Massima VGA  
Pet Immunity 30Kg

# RILEVATORI ANTIMASCHERAMENTO DA ESTERNO WIRELESS

## RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA TENDA



**DS-PDC10DM-E62-WE**

Rilevatore per Infissi / Parete  
Copertura Tenda (apertura 5° / 133°)  
Portata 5m (soffitto) 10m (parete)  
Altezza di Installazione 2-3.5m  
Pet Immunity 12 Kg  
Grado di Protezione IP65

## RILEVATORE DOPPIO PIR



**DS-PDP18-HM-WE**

DUAL PIR con filtro luce bianca fino a 20000 lux  
Copertura volumetrica, 18 m / 90°  
2 altezze di installazione (1.20m o 2.70m)  
2 batterie CR123a, 5 anni di autonomia  
Pet Immunity fino a 24 Kg  
Grado di protezione IP65  
Staffa inclusa

## RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA 3TECH



**DS-PDPT15AM-LM-WE**

Copertura Volumetrica / Tenda  
Protezione Tamper (apertura/strappo)  
Portata massima 15m  
Altezza di Installazione 1-1.5m  
Anti-mascheramento e Antisway (ondeggi)  
Pet Immunity 12 Kg  
Grado di Protezione IP65

## RILEVATORE QUAD PIR PANORAMICO



**DS-PDQP15AM-LM-WE**

QUAD PIR con filtro luce bianca fino a 20000 lux  
Copertura volumetrica, 15 m / 0° - 180°  
Altezza di Installazione 1-1.5m  
2 Innesti per Moduli Telecamera (opzionali)  
5 batterie CR123a, 5 anni di autonomia  
Pet Immunity fino a 40Kg  
Grado di protezione IP65

## MODULO TELECAMERA PER DS-PDPT15AM-LM-WE

**DS-PDCM15PF-IR**



Modulo Telecamera a Colori  
Risoluzione 640 x 480  
Illuminatore Infrarosso  
Sensore 1/2.7" Scan progressivo  
Ottica 2 mm  
Grado di Protezione IP66

## RILEVATORI VOLUMETRICI DA INTERNO FILARI

### RILEVATORE PIR



**DS-PDP18-E62**

Copertura Volumetrica  
Portata Massima 18m  
Pet Immunity 10kg  
Lente Asferica

### RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA



**DS-PDD12P-E62**

Copertura Volumetrica  
Portata Massima 12m  
Pet Immunity 10kg  
Lente Asferica

### RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA AM



**DS-PDD15AM-E62**

Copertura Volumetrica  
Portata Massima 15m  
Microonda 24GHz Banda K  
Anti-blocking

### RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA DA SOFFITTO



**DS-PDCL12DT-E62**

Copertura Volumetrica 360°  
Portata Massima 12m @ 4m  
Elementi PIR QUAD  
Resistenze di bilanciamento integrate

### RILEVATORE SHOCK



**DS-PDSK-P**

Rivelatore Shock / Impatto da interno filare  
Sensore d'urto piezoelettrico  
Range di copertura fino a 2.5 m  
Installabile su Infissi o Pareti

# RILEVATORI ANTIMASCHERAMENTO DA ESTERNO FILARI

## RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA PIR TENDA AM



DS-PDC10DM-V63

Rilevatore per Infissi / Parete  
Copertura Soffitto/Parete (apertura 5° /133°)  
Portata 6m (soffitto) 10m (parete)  
Altezza di Installazione 2-4.0m  
Pet Immunity 12 Kg, IP65

## RILEVATORE TRIPLA TECNOLOGIA 3TECH




DS-PDTT15AM-LM

Copertura Volumetrica / Tenda  
Protezione Tamper (apertura/strappo)  
Portata Massima 15m  
Altezza di Installazione 1-1.5m  
Pet Immunity 40 Kg, IP65


## TECNOLOGIA BANDA K, AFFIDABILE ED IMMEDIATA

I sensori in Banda K sono progettati per massimizzare l'affidabilità della protezione da interno e da esterno in ambienti residenziali e commerciali. La microonda in Banda-K con modulazione di frequenza a 24GHz assicura, velocità di rilevazione e stabilità di funzionamento. Grazie ad una maggiore reattività e precisione nella rilevazione delle intrusioni, alla riduzione del back lobe e alla ridotta permeabilità nell'attraversamento delle pareti, la microonda in Banda K risulta la soluzione migliore per ridurre i falsi allarmi e velocizzare i tempi di installazione. Unendo infatti questa tecnologia a funzioni speciali come anti-strisciamento, anti-mascheramento, tamper apertura e strappo, Pet immune, Lenti Asferiche ad un protocollo radio immune alle interferenze, Hikvision garantisce la produzione di rilevatori dalle performance di altissimo livello.

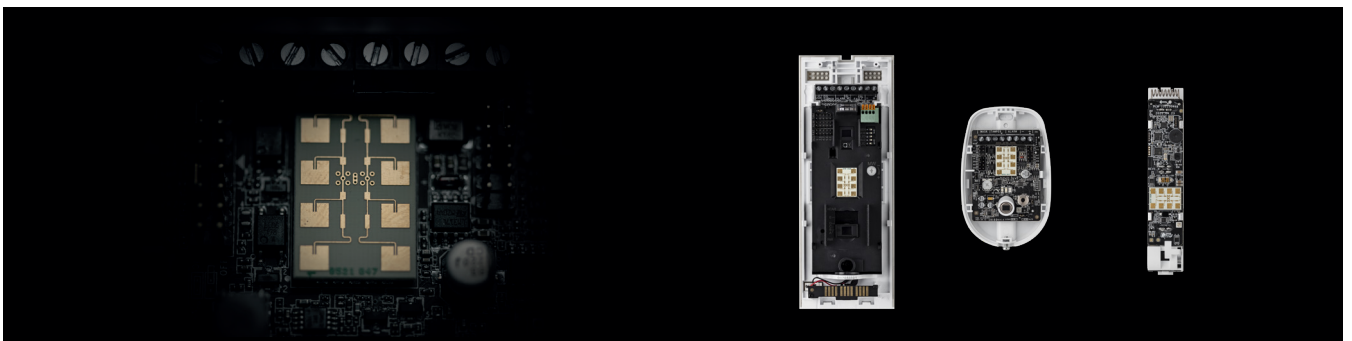

## INSTALLAZIONE VELOCE E SEMPLIFICATA

I rilevatori con Microonda in Banda K richiedono interventi minimi di regolazione grazie alla quasi perfetta coincidenza tra la copertura della microonda e quella del PIR. Il sistema di taratura permette un utilizzo standard per le più comuni situazioni installative riducendo le operazioni di regolazione della portata della microonda per un'installazione rapida, economica unita a una drastica riduzione dei falsi allarmi.

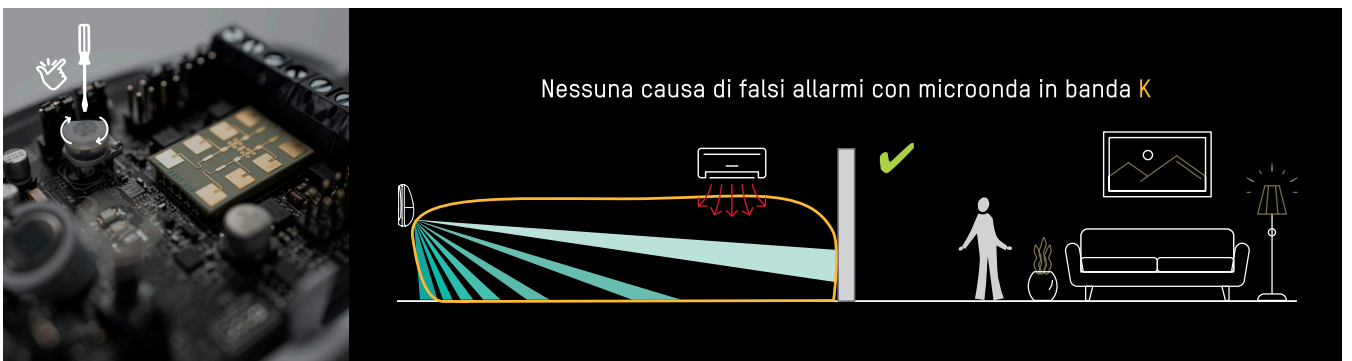

## ORGANI DI SEGNALAZIONE OTTICA/ACUSTICA WIRELESS

### SIRENA DA INTERNO



**DS-PS1-I-WE  
(Blue)**

Buzzer Piezoelettrico 110dB  
Crittografia AES-128 bit  
3 Tonalità: Allarme, Incendio, Panico  
Indicazione Stato impianto  
Grado di Protezione IP65

### SIRENA DA ESTERNO



**DS-PS1-E-WE  
(0-STD)/Orange**

Buzzer Piezoelettrico 110dB  
3 Tonalità: Allarme, Incendio, Panico  
Indicazione Stato impianto  
Ingresso alimentazione 12Vcc Aux  
Grado di Protezione IP65

## RILEVATORI SAFETY (SALVAGUARDIA COSE & PERSONE)

### RILEVATORE ALLAGAMENTO



**DS-PDWL-E-WE**

Utilizzato a parete o in appoggio  
4 coppie di sensori agli angoli  
Sonda esterna in dotazione, IP66

### RILEVATORE DI FUMO



**DS-PDSMK-S-WE**

Installazione a soffitto  
Camera ottica sigillata  
Led di stato, Autonomia Batteria 10anni

### RILEVATORE DI CALORE



**DS-PDHT-E-WE**

Installazione a soffitto  
Temperatura di allarme 57°C  
Led di stato e di Pulsante Test  
Utilizzabili anche Stand-Alone

### RILEVATORE DI GAS CO



**DS-PDCO-E-WE**

Buzzer Piezoelettrico 110dB  
3 Tonalità: Allarme, Incendio, Panico  
Indicazione Stato impianto  
Ingresso alimentazione 12Vcc Aux, IP65


# SMART HYBRID LIGHT ELEVA ACUSENSE AI MASSIMI LIVELLI

Smart Hybrid Light  
**ColorVu** **AcuSense**



SCOPRI  
LA BROCHURE  
SMART HYBRID LIGHT

La combinazione delle tecnologie ColorVu e Smart Hybrid Light con l'algoritmo AcuSense spingono l'affidabilità di questa serie di telecamere ai massimi livelli. Questo è reso possibile dall'impiego di 3 diverse modalità aggiuntive: Switch in BN con IR per una videosorveglianza discreta, luce bianca quando le esigenze lo richiedono, BN con Smart Light in caso di evento di allarme AcuSense. Ideale per la videosorveglianza pubblica e privata, sia interna che esterna, questa tecnologia permette di ottenere risultati di ripresa e video analitica eccezionali anche in condizioni di illuminazione critiche.

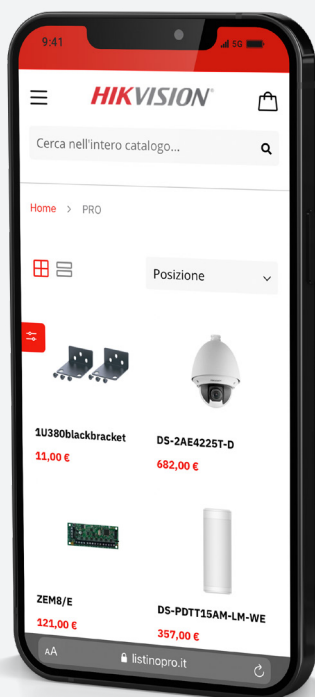

**LISTINO**  
**PROEXPERT**  
selection



Scansiona  
il QR CODE  
per visionare  
il listino  
digitale  
**PROEXPERT**

Seguici nelle nostre pagine Social

 [www.facebook.com/proexpert.italy/](http://www.facebook.com/proexpert.italy/)

 [www.instagram.com/proexpert.italy/](http://www.instagram.com/proexpert.italy/)

 <https://www.linkedin.com/company/hikvision-italy/mycompany/>

 Hikvision Italy

La presente offerta è valida dal 1 Gennaio 2024 al 30 Aprile 2024 salvo esaurimento scorte.  
Riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

Distribuito da:



**HIKVISION**

Hikvision Italy  
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo  
31029 Vittorio Veneto  
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari | Palermo  
[www.hikvision.com/it](http://www.hikvision.com/it)

**PROEXPERT**  
selection