



AX PRO SERIE
DRAADLOOS ALARMSYSTEEM
**EENVOUD DOOR
INNOVATIE**

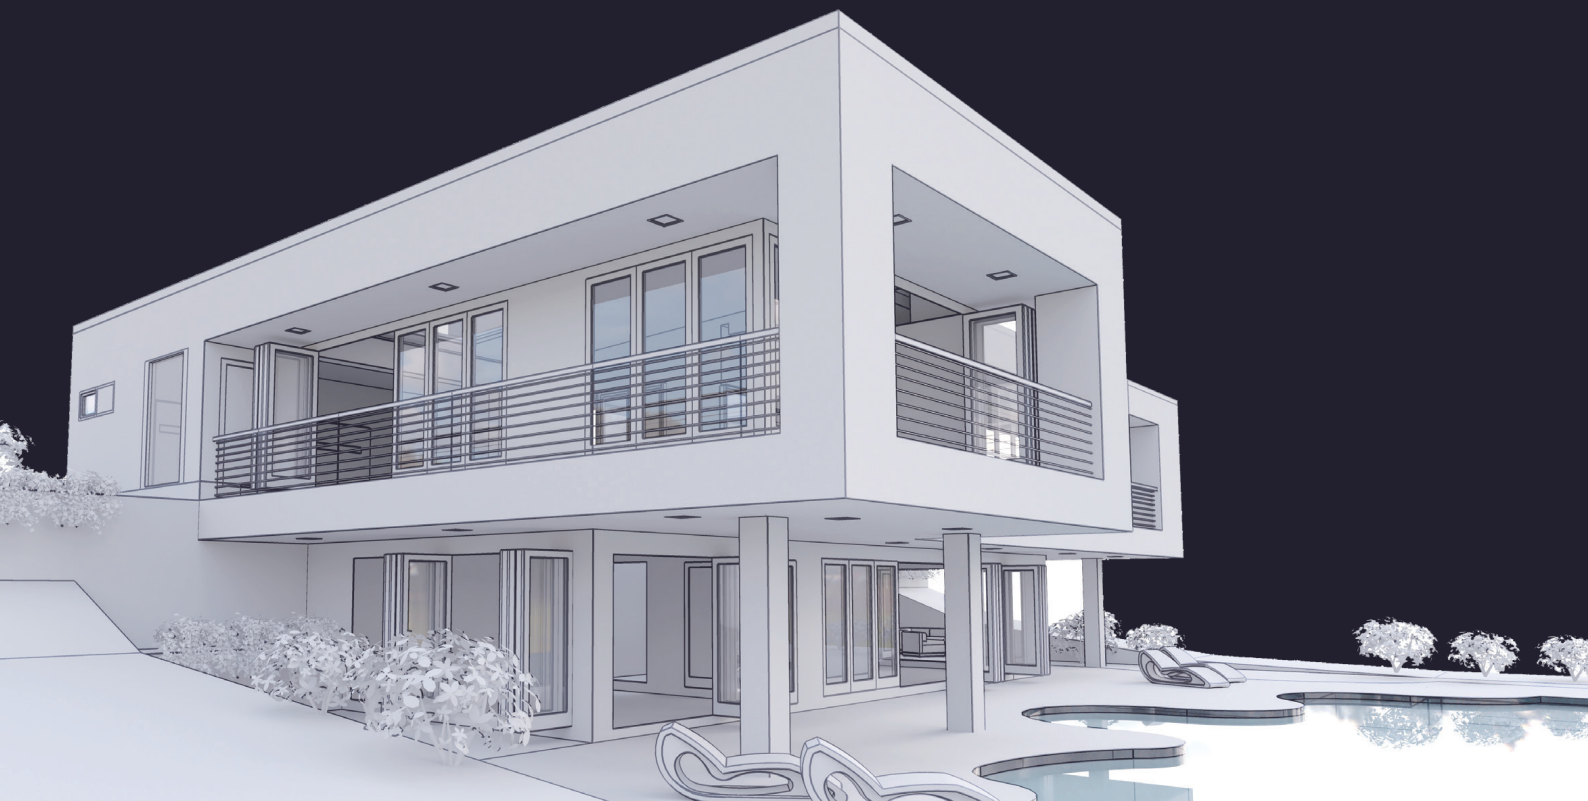


Geheel app-gestuurd en met een breed assortiment aan on-demand producten. Het AX PRO Draadloze Alarmsysteem is nu beschikbaar.

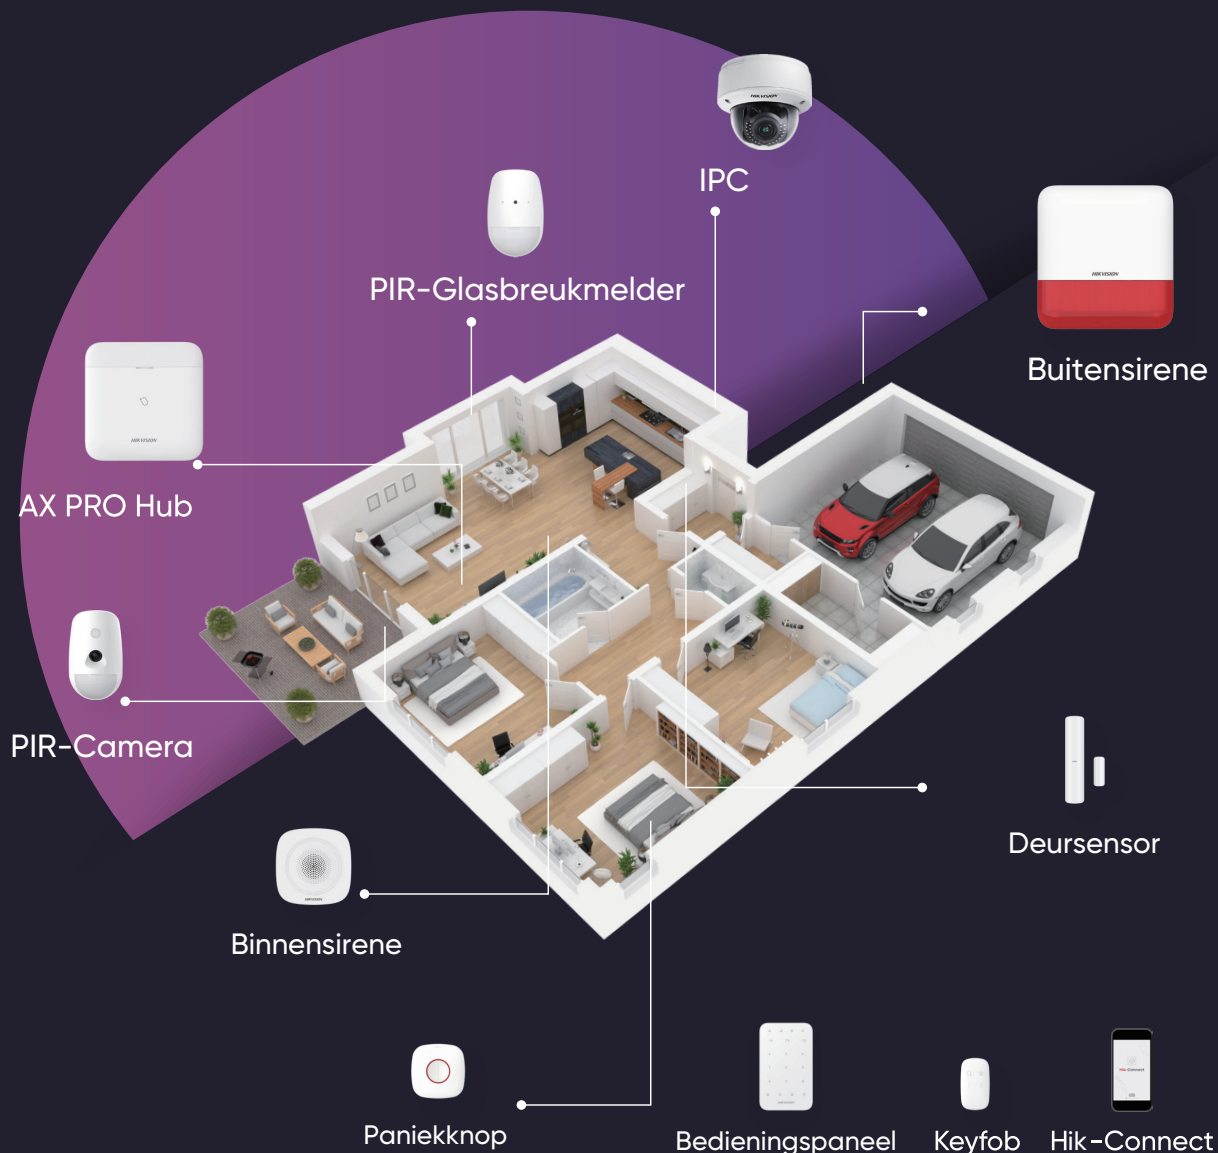


IVaaS

(Intruder Verification as a Service, Indringersverificatie als een dienst)
Met IVaaS kan je een video en GIF van 7 seconden via Hik-Connect ontvangen, zodat je een getriggerd alarm op tijd kan verifiëren.

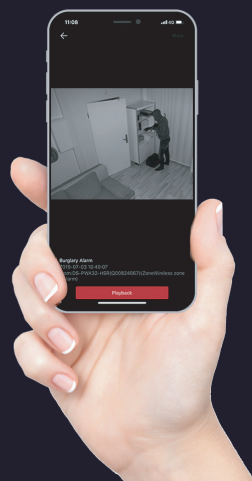

Tri-X & CAM-X draadloze technologie

Snel, betrouwbaar en veilig, de krachtige Tri-X en CAM-X draadloze technologie brengt je naar een hoger niveau in beveiliging.

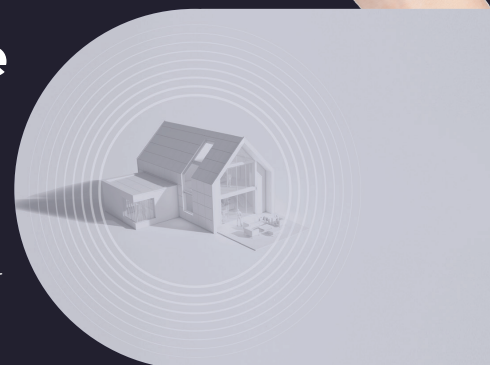

AX PRO Hub



- Wi-Fi module
- GPRS/3/4G module
- Ondersteunt IPC en PIRCAM
- Tri-X & CAM-X draadloze technologie
- Hik-ProConnect / Hik-Connect
- SIA/CID protocol

PIRCAM Detector

- CAM-X draadloze technologie
- Tot wel 800m transmissie-afstand
- 12m detectiebereik
- Tot wel 30kg huisdierimmunititeit
- Tot wel 20 foto's gecombineerd in een GIF



Repeater



- Overbruggt 1600m voor Tri-X en 800m voor CAM-X transmissie
- Tot wel 35 uur batterij-backup
- Smart auto-pairing

Bewegingsdetector

De AX PRO Bewegingssensor-serie is uitgerust met geavanceerde technologie om nauwkeurige en stabiele bewegingsdetectie te bieden

PIR/Gordijndetector



- Detectiebereik: 15m, 85.9°(Gordijnversie: 6.3°)
- Huisdier-immuniteit: 30KG
- Digitale temperatuurcompensatie

Dual-Tech-Detector

- PIR + 24GHz Microwave
- Detectiebereik: 12m, 85.9°
- Huisdier-immuniteit: 30KG



PIR-Glasbreukmelder



- Bewegings- & Glasbreukdetectie
- PIR Bereik: 12m, 85.9°
- Glasbreukbereik: 8m
- Huisdier-immuniteit: 30KG

Glasbreukmelder

- Detectiebereik: 8m
- Externe Input : NO/NC/Impulse Count



Deursensoren

Makkelijk geïnstalleerd en voorzien van slimme programmering, deze draadloze Slanke DeurSensor kan afstanden van wel 1600m overbruggen met haar radiofrequentie-transmissie; indrukwekkend voor zo'n klein apparaat!

Standaard Deursensor



- Detectiekloof: 43mm Max
- Ondersteunt 2 kanalen bedrade terminal

Slanke Deursensor



- Detectiekloof: 52mm Max

Deur- en Schoksensor



- Deursensor + Schoksensor
- Detectiekloof: Tot wel 43mm
- Schokdetectie: Hoog/Normaal/Laag
- Tiltdetectie: Tot 25°
- Ondersteunt 2 kanalen bedrade terminal

Besturingsapparaten

De vele opties voor activatie en beheer zorgen voor fijn dagelijks gebruik

Bedieningspaneel



- Werkt geheel op aanraking en heeft LED backlight
- LED weergeeft het ingestelde gebied
- Activeren, deactiveren en alarm uitschakelen per gebied
- Met Eén Knop brandalarm, paniekalarm en medisch alarm, etc. inschakelen
- Ondersteunt output control

Tag-Lezer



- Opties: Verblijf-activatie/vertrek-activatie/deactivatie per gebied
- Ondersteunt patrol tag check in

Keyfob



- Toont opdrachten met LED
- Programmeerbare functie via knopcombinaties

Andere Apparaten



Rookmelder



Lekkagemelder




Paniekknop



Slimme Stekker



**Relay/
muurswitch**

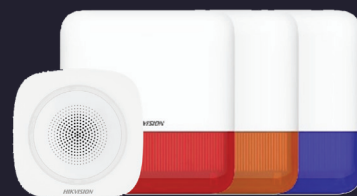

**Binnen-/
Buitensirene**

Toepassingsscenario's



Woning



Kantoor



Winkel