

DS-2CD2955G0-IS(U)**5 MP kamera sieciowa typu rybie oko**

- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 5 MP
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Widok rybie oko 180
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wbudowane interfejsy alarmowe oraz audio

• Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	2560 × 1920
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.017 Lux @ (F2.25, AGC ON), czarno-biały: 0 Lux z włączonym IR
Czas otwarcia migawki	od 1/3 s do 1/100 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Obiektyw	
Typ obiektywu	Obiektyw o stałej ogniskowej, 1,05 mm
Ogniskowa i pole widzenia	1,05 mm, pole widzenia w poziomie: 180°, pole widzenia w pionie: 180°, pole widzenia po przekątnej: 180°
Mocowanie obiektywu	M12
Ostrość	Stała
Typ przesłony	Fixed
Przysłona	F2.25
Ostrość	0,1 m do ∞
DORI	
DORI	D: 21 m, O: 8 m, R: 4 m, I: 2 m
Oświetlacz	
Dodatkowy typ oświetlenia	IR
Zasięg	Do 8 m
Smart IR	Tak
Długość fali IR	850 nm
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 25 kl./s (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960) 60 Hz: 30 kl./s (2560 × 1920, 2048 × 1536, 1280 × 960)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (640 × 480) 60 Hz: 30 fps (640 × 480)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s do 16 Mb/s
Typ H.264	Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Typ H.265	Profil główny
ROI	1 stały obszar dla strumienia głównego
Wyświetlanie Fisheye	
Typ mocowania	Montaż na ścianie/stołu/suficie
Tryb wyświetlania	Obsługuje łącznie 14 trybów wyświetlania (w tym tryby wyświetlania różnych typów mocowań): Fisheye View, 180 Panorama View, 4PTZ, Fisheye + 3PTZ, 360 Panorama + PTZ, 360 Panorama + 3PTZ, 360 Panorama + 6PTZ, 360 Panorama + 8PTZ, 2PTZ, Fisheye + 8PTZ, Panorama View, Panorama + 3PTZ, Panorama + 8PTZ
Audio	
Typ Audio	Dźwięk mono
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s (G.711 ulaw/G.711 alawm/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32~160 Kb/s (MP2L2)/16~64 Kb/s (AAC-LC)

Częstotliwość próbkowania audio	8 kHz/16 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Sieć	
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	Otwarty sieciowy interfejs wideo (profil S, profil T, profil G), ISAPI
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkownicy: administrator, operator i użytkownik
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka internetowa	Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: IE 10+, Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla Open Network Video Interface
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Obraz	
Ustawienia obrazu	Tryb obracania, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli, regulowane przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatycznie, harmonogram
Poprawa jakości obrazu	BLC, 3D DNR
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na kartę pamięci	Slot na kartę pamięci microSD/microSDHC/microSDXC, do 256 GB
Wbudowany mikrofon	-U: Tak
Audio	1 wejście (liniowe), two-core terminal block,, max. amplituda wejścia: 3,3 Vpp, impedancja wejścia: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, 1 wyjście (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3,3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω, typ interfejsu: non-equilibrium
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (maks. 12 VDC, 30 A)
Reset	Tak
Wyjście zasilające	12 VDC, maks. 100 mA
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu, sabotaż wideo, wyjątek
Zdarzenia Smart	Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza
Powiązanie	Przesyłanie do FTP/NAS/karty pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania, wyzwalanie wyjścia alarmowego
Ogólne	
Zasilanie	12 V DC ± 25%, 0,5 A, maks. 6 W, Ø5,5 mm wtyk zasilania współosiowego, zabezpieczenie przed odwróconą biegunowością, PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, maks. 7,5 W
Materiał	ADC12

Wymiary	Ø119,9 mm × 41,2 mm (Ø4,7" × 1,6")
Wymiary opakowania	150 mm × 125 mm × 99 mm (5,9" × 4,9" × 3,9")
Waga	Około 320 g (0.7 lb.)
Waga z opakowaniem	W przybliżeniu 500 g (1.1 lb.)
Warunki przechowywania	-10 °C do 50 °C (-14 °F do 122 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Język	Polski
Warunki pracy	-10 °C do 50 °C (-14 °F do 122 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji)
Funkcje ogólne	Heartbeat, anti-banding, mirror, ochrona hasłem
Zatwierdzenie	
EMC	CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 R CM: AS/NZS CISPR 32 2015, IC: ICES-003: Wydanie 7, KC: KN32: 2015, KN 35: 2015
Bezpieczeństwo	UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 R., BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005, LOA: IEC/EN 60950-1
Środowisko	CE-RoHS: 2011/65/UE

▪ Typowe zastosowanie

Produkty firmy Hikvision są klasyfikowane na trzy poziomy w zależności od ich właściwości antykorozyjnych. W celu wybrania odpowiedniego środowiska należy zapoznać się z poniższym opisem.


Ten model NIE ma OKREŚLONEJ OCHRONY.

Poziom	Opis
Stopień ochrony	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach, w których konieczna jest profesjonalna ochrona przed korozją. Typowe scenariusze zastosowań obejmują linie brzegowe, doki, zakłady chemiczne i inne.
Umiarkowana ochrona	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach o umiarkowanych wymaganiach w zakresie zapobiegania korozji. Typowe zastosowania obejmują obszary przybrzeżne około 2 km od linii brzegowych, a także obszary narażone na kwaśny deszcz.
Brak specjalnej ochrony	Produkty firmy Hikvision na tym poziomie są przeznaczone do stosowania w obszarach, w których nie jest wymagana specjalna ochrona przed korozją.

▪ Dostępny model

DS-2CD2955G0-ISU 1.05mm PL

Wymiary

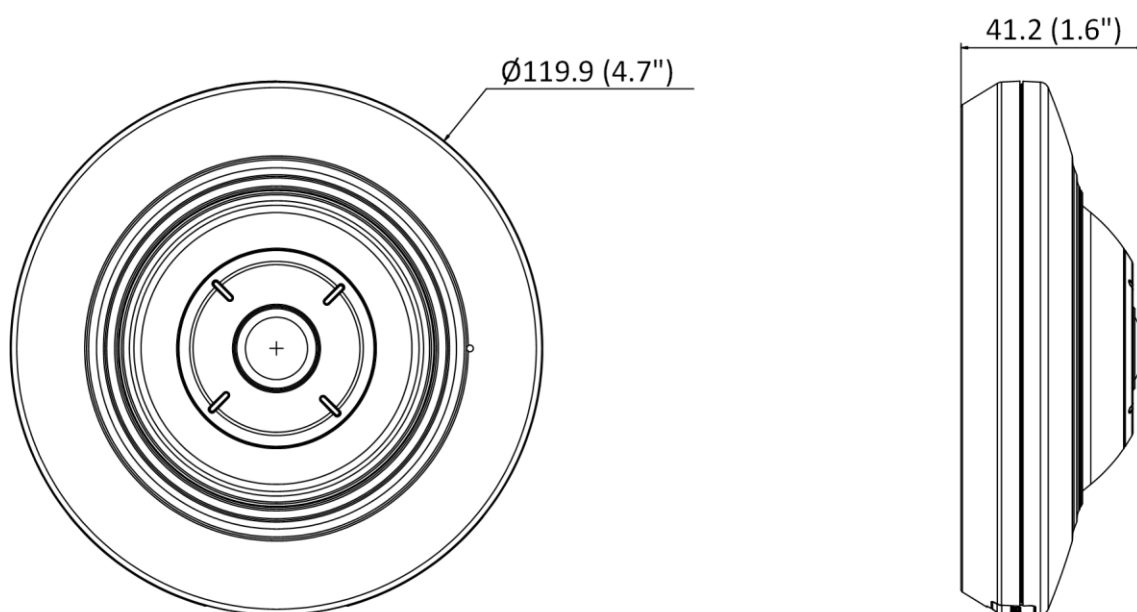

Unit: mm (inch)

Akcesoria

Opcjonalne

DS-1294ZJ Uchwyt ścienny	DS-1299ZJ Uchwyt sufitowy	DS-1297ZJ Uchwyt sufitowy	DS-1281ZJ-DM27 Uchwyt sufitowy skośny	DS-1297ZJ-ES Uchwyt sufitowy
				
DS-1297ZJ-M Uchwyt sufitowy				
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

