

DS-2DE2A204IW-DE3(S6)**2 MP 4X Zewnętrzna mini kopułkowa kamera sieciowa PTZ na po**

Kamera sieciowa Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3(S6) 2 MP 4× IR PTZ może być szeroko stosowana w scenach wewnętrznych, takich jak korytarz, biuro, fabryka, sklep spożywczy i restauracja.

- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 2 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii Power-by-DarkFighter
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 120 dB
- Funkcja panoramowania i nachylania umożliwia kamerze monitorowanie obszarów.
- 4-krotny zoom optyczny pozwala na bliższe oglądanie obiektów w rozległych obszarach
- Zasięg podczerwieni do 20 m zapewnia bezpieczeństwo w nocy
- Odporność na wodę i pył (IP66) i wandaloodporność (IK10)

• Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maks. Rozdzielczość	1920 × 1080
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux dla IR
Czas otwarcia migawki	1/1 s do 1/30 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Zoom	4x optyczny, 16x cyfrowy
Wolna migawka	Tak
Obiektyw	
Ogniskowa	2,8-12 mm, 4 × optyczny
FOV	FOV w poziomie 100,5° do 32,66°, FOV w pionie 52,84° do 18,356°, FOV po przekątnej 120,26° do 37,5°
Ostrość	półautomatyczny, ręczny, automatyczny
Przysłona	Maks. F1.5
Prędkość zoomu	Okolo 2 s
Oświetlacz	
Dodatkowy typ oświetlenia	IR
Zakres	Odległość IR: do 20 m
Smart IR	Tak
Długość fali IR	850 nm
PTZ	
Zakres ruchu (obrot)	0° to 355°
Zakres ruchu (pochylenie)	od 0° do 90°
Prędkość obrotu	Prędkość obrotu: konfigurowalna w zakresie od 0,1° do 100°/s; wstępnie ustawiona prędkość: 100°/s
Prędkość przechyłu	Prędkość pochylania: konfigurowalna od 0,1° do 100°/s, wstępnie ustawiona prędkość 100°/s
Proporcjonalne panoramowanie	Tak
Presety	300
Zamrożenie presetu	Tak
Akcja parkowania	Ustawienia wstępne
Pozycjonowanie 3D	Tak
Wyświetlanie statusu PTZ	Tak
Funkcje wyzwalane harmonogramem	Ustawienie wstępne, restart kopuły, regulacja kopuły
Wznawianie pracy po utracie napięcia	Tak
Wideo	
Strumień główny	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Trzeci strumień	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

Kompresja wideo	Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264/MJPEG
Typ H.264	Profil podstawowy/profil główny/profil wysoki
Typ H.265	Profil główny
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	8 stałych obszarów dla każdego strumienia
Audio	
Kompresja Audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Bitrate audio	64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC)
Częstotliwość próbkowania audio	AAC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 64 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Sieć	
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 20 kanałów
API	Open Network Video Interface (Version 18.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownik/host	Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli, dziennik audytu bezpieczeństwa, TLS 1.2, uwierzytelnianie hosta (adres MAC)
Pamięć masowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)
Oprogramowanie klienckie	iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+
Obraz	
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie i balans bieli regulowane za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej
Przełączanie dzień/noc	Dzień, noc, automatycznie, harmonogram
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	120 dB
SNR	>52 dB
Redukcja mgły	Cyfrowy defog
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	24 programowalne maski prywatności, konfigurowalne kolory maski
Obszar ostrości	Tak
Obszar ekspozycji	Tak
Interfejs	
Interfejs Ethernet	1 RJ45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet
Slot na karte pamięci	Slot na kartę pamięci microSD/microSDHC/microSDXC, do 256 GB
Wbudowany mikrofon	1 wbudowany mikrofon, odbierający dźwięki w promieniu do 5 metrów

Audio	1 wejście (line in), maks. amplituda wejścia: 2-2.4 vpp, impedancja wejścia: 1 kΩ ± 10%; 1 wyjście (line out), line level, impedancja wyjściowa: 600 Ω
Reset	Tak
Wyjście zasilające	12 VDC, maks. 60 mA
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu, sabotaż wideo, wyjątek
Smart Event	Wykrywanie twarzy, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu, wykrywanie nienadzorowanego bagażu, wykrywanie usunięcia obiektu, wykrywanie wyjątków dźwiękowych
Powiązanie	Przesyłanie do FTP/NAS/karty pamięci, powiadamianie centrum monitoringu, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie nagrywania i działania PTZ (takie jak ustawienia wstępne)
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC, Max. 9,2 W; PoE (802.3af)
Wymiary	Ø 130,7 mm × 101,7 mm (Ø 5,15" × 4,00")
Waga	Około 530 g (1,17 lb)
Warunki pracy	-20 °C do 60 °C (-4 °F do 140 °F). Wilgotność 90% lub mniejsza (bez kondensacji)
Funkcja ogólna	odbicie lustrzane, ochrona hasłem
Zatwierdzenie	
Stopień ochrony	IP66 (IEC 60529-2013), IK10, ochrona odgromowa TVS 4000V, ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona przed przepięciami

▪ DORI

Odległość DORI (wykrywanie, obserwowanie, rozpoznawanie, identyfikowanie) daje ogólny obraz zdolności kamery do rozróżniania osób lub obiektów w polu widzenia.

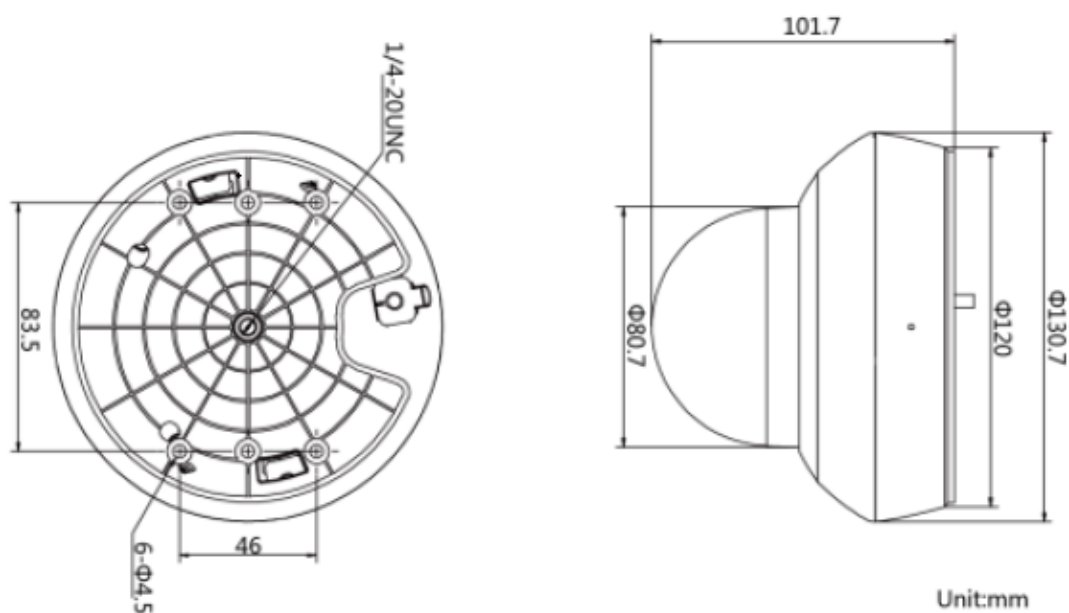
Jest ona obliczana na podstawie specyfikacji danej kamery i kryteriów określonych w normie EN 62676-4: 2015.

DORI	Detekcja	Obserwacja	Rozpoznanie	Identyfikacja
Definicja	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
Odległość(Tele)	130,9 m (429,5 ft)	51,9 m (170,3 ft)	26,2 m (86,0 stóp)	13,1 m (43,0 ft)

▪ Dostępny model

DS-2DE2A204IW-DE3 C0 S6 C PL

▪ Wymiary





▪ Akcesoria

▪ Opcjonalne

DS-1294ZJ-PT	DS-1297ZJ-M	DS-1297ZJ	DS-1297ZJ-ES	DS-1299ZJ
				

▪ Metody instalacji

Montaż na ścianie DS-1294ZJ-PT	Montaż podwieszany DS-1297ZJ-M	Montaż podwieszany DS-1297ZJ	Montaż podwieszany DS-1297ZJ-ES	Montaż podwieszany DS-1299ZJ
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

