

DS-2SE4C225MWG-E/26(F0)**Sieciowa szybka kamera kopułkowa TandemVu 2 MP 25 × IR**

Sieciowa kamera szybkoobrotowa Hikvision DS-2SE4C225MWG-E/26(F0) 2 MP 25 × IR wykorzystuje 1/2,8-calowy układ CMOS ze skanowaniem progresywnym. Dzięki obiektywowi z 25-krotnym zoomem optycznym kamera oferuje więcej szczegółów na rozległych obszarach. Ta seria kamer może być szeroko stosowana w wielu różnych zastosowaniach, takich jak rzeki, drogi, koleje, lotniska, place, parki itp.

- Rejestruje dużą powierzchnię obrazu i szczegóły jednocześnie
- Wysokiej jakości zdjęcia panoramiczne z rozdzielczością 6 MP i zdjęcia szczegółowe z rozdzielczością 2 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii powered-by-DarkFighter i technologii ColorVu
- Zabezpiecza rozległy obszar dzięki 25-krotnemu zoomowi optycznemu i 16-krotnemu zoomowi cyfrowemu.
- Rozległy widok nocny z odległością do 100 m w podczerwieni & 30 m światła białego
- Obsługuje 12V DC & PoE+
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie.

• Specyfikacja

Kamera	
Przetwornik obrazu	[Kanał Bullet]: 1/2,5" CMOS ze skanowaniem progresywnym; [kanał PTZ]: 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym
Maks. Rozdzielczość	[Kanał Bullet] 3632 × 1632, [kanał PTZ] 1920 × 1080
Min. Oświetlenie	[Kanał Bullet]: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem; [Kanał PTZ]: Kolor: 0.005 Luks @ (F1.6, AGC ON), Cz/B: 0,001 luksa @ (F1.6, AGC ON), 0 luksów dla IR
Czas otwarcia migawki	1/1 s do 1/30,000 s
Wolna migawka	tak
Zoom	[Kanał PTZ] 25 × optyczny, 16 × cyfrowy
Dzień i noc	ICR
Balans bieli	auto, ATW, lampa sodowa, lampa fluorescencyjna, wewnętrzna, zewnętrzna, MWB, zablokowany WB
Obiektyw	
Ogniskowa	[Kanał Bullet]: 2,8 mm; [Kanał PTZ]: 4,8-120 mm, 25 × optyczny
Prędkość zoomu	[Kanał PTZ]: około 3,6 s
FOV	[Kanał Bullet]: Poziome pole widzenia: 180±10°, Pionowe pole widzenia: 80±5°; [kanał PTZ]: Pole widzenia w poziomie: 54,8° do 2,8° (szerokokątny), Pole widzenia w pionie: 31,4° do 1,5° (szerokokątny), Pole widzenia po przekątnej: 62,2° do 3,2° (szerokokątny)
Ostrość	półautomatyczna, ręczna, automatyczna
Przysłona	[Kanał Bullet]: F1.0; [Kanał PTZ]: F1.6
Oświetlenie	
Dodatkowe światło	[Kanał PTZ] IR; [Kanał Bullet]: Światło białe
Smart IR	Tak
Zasięg światła wspomagającego	[Kanał PTZ]: do 100 m; [Kanał Bullet]: do 30 m
PTZ	
Zakres ruchu (obróć)	360°
Zakres ruchu (pochylenie)	-15° do 90° (auto flip)
Prędkość panoramowania	prędkość panoramowania: konfigurowana w zakresie od 0,1° do 80°/s; Prędkość panoramowania między presetami: 80°/s
Prędkość przechyłu	prędkość przechyłu: konfigurowana w zakresie od 0.1° do 80°/s, Prędkość odchylenia między presetami 80°/s
Powiększenie proporcjonalne	tak,
Presety	300
Skanowanie patrolu	8 patrolów, do 32 ustawień wstępnych dla każdego patrolu
Skanowanie wzorca	4 skany wzorów
Wznawianie pracy po utracie napięcia	tak,
Akcja parkowania	ustawienia wstępne, skanowanie według wzoru, skanowanie patrolowe, skanowanie automatyczne, skanowanie pochylenia, skanowanie losowe, skanowanie klatek, skanowanie panoramy
Pozycjonowanie 3D	tak,

Wyświetlanie statusu PTZ	tak,
Zamrożenie presetu	tak,
Funkcje wyzwalana harmonogramem	ustawienia wstępne, skanowanie wzorca, skanowanie patrolowe, skanowanie automatyczne, skanowanie pochylenia, skanowanie losowe, skanowanie klatek, skanowanie panoramiczne, restart kamery, regulacja kamery, wyjście dodatkowe
Detekcja wyjątków	Konflikt adresów IP, dysk twardy pełny, nielegalne logowanie, błąd dysku twardego, sieć odłączona, nieprawidłowy restart
Wideo	
ROI	8 stałych obszarów dla każdego strumienia
Strumień główny	[Kanał Bullet] 50 Hz: 25 kl./s (3632 × 1632, 3680 × 1656) 60 Hz: 30 kl./s (3632 × 1632, 3680 × 1656) [Kanał PTZ] 50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Podstrumień	[Kanał Bullet] 50 Hz: 25 kl./s (1200 × 536, 960 × 432) 60 Hz: 30 kl./s (1200 × 536, 960 × 432) [Kanał PTZ] 50 Hz: 25 kl./s (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 kl./s (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Trzeci strumień	[Kanał Bullet] Nie [Kanał PTZ] 50 Hz: 25 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 kl./s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Kompresja wideo	H.265, H.264, MJPEG
Bitrate wideo	Od 32 kb/s do 16384 kb/s
Typ H.264	profil podstawowy, profil główny, profil wysoki
Typ H.265	profil główny
H.264+	tak
H.265+	tak
SVC	tak,
Audio	
Kompresja Audio	G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM,AAC-LC,MP3
Bitrate audio	MP2L2: 32 Kb/s, 40 Kb/s, 48 Kb/s, 56 Kb/s, 64 Kb/s, 80 Kb/s, 96 Kb/s, 112 Kb/s, 128 Kb/s, 144 Kb/s, 160 Kb/s, 192 Kb/s, AAC-LC: 16 Kb/s, 32 Kb/s, 64 Kb/s, MP3: 8Kbps, 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps, 48Kbps, 56Kbps, 64Kbps, 80Kbps, 96Kbps, 112Kbps, 128Kbps, 160Kbps, 192Kbps, 224Kbps, 256Kbps, 320Kbps
Częstotliwość próbkowania audio	MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; AAC-LC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP3: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	tak
Funkcje Smart	
Nagrywanie Smart	ANR, Dual-VCA
Sieć	
API	ISAPI,SDK,ISUP,ONVIF

Przeglądarka internetowa	IE11+, Chrome57+, Firefox52+, Safari12+, Edge79.0.309.65+
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets, SRTP
Jednoczesny podgląd na żywo	20
Użytkownik/host	32
Bezpieczeństwo	Uwierzytelniona nazwa użytkownika i hasło, powiązanie adresu MAC, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelniony dostęp 802.1X, filtr adresów IP
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect
Obraz	
Ustawienia obrazu	ostrość, nasycenie, jasność, kontrast
Przełącznik dzień/noc	dzień, noc, auto, przełączanie według harmonogramu
WDR (Szeroki zakres dynamiczny)	Cyfrowy WDR [Bullet channel] [Kanał PTZ] 120 dB WDR
SNR	≥ 52 dB
Redukcja mgły	Cyfrowy defog
Stabilizacja obrazu	EIS
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Obszar ostrości	Tak
Obszar ekspozycji	Tak
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Maska prywatności	[Kanał Bullet] 8 programowalnych wielokątnych masek prywatności, [kanał PTZ] 24 programowalne wielokątne maski prywatności; konfigurowalny kolor maski lub mozaika
Interfejs	
Interfejs komunikacyjny	RJ45, samoadaptacyjny port Ethernet 10M/100M
Slot na kartę pamięci	Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, do 256 GB
Wejście alarmowe	1 wejście alarmowe
Wyjście alarmowe	1 wyjście alarmowe
Wejście audio	1 wejście audio, 2.0 do 2.4Vp-p, 1k Ohm±10%,
Wyjście audio	1 wyjście audio, poziom linii, impedancja: 600 Ω
Reset	tak
Zdarzenia	
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, wyjątek, wejście i wyjście alarmowe
Smart Event	wykrywanie wyjątków audio, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu, wykrywanie włamań, wykrywanie przekroczenia linii
Powiązanie	Przesyłanie do FTP/NAS/karty pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie wyjścia alarmowego, wyzwalanie nagrywania, ostrzeżenia dźwiękowe i działania PTZ (takie jak ustawienie wstępne, skanowanie patrolowe, skanowanie wzorca).
Smart Linkage	połączenie panoramiczne
Funkcje Deep Learning	
Funkcja Deep Learning	Wykrywa do 5 twarzy jednocześnie, obsługuje wykrywanie, śledzenie, przechwytywanie, ocenianie, wybieranie twarzy w ruchu i wyświetla najlepszy obraz twarzy

Liczenie osób w strefie	Tak
Ogólne	
Funkcje ogólne	lustro, ochrona hasłem, znak wodny
Zasilanie	12VDC, PoE+
Pobór mocy i natężenie	Maks. 24 W, w tym maks. 2,6 W dla grzałki i maks. 11 W dla dodatkowego oświetlenia
Warunki pracy	-30°C do 65°C (-22°F do 149°F), wilgotność niższa niż 90%RH
Redukcja mgły	Tak
Materiał	ADC12
Wymiary	Ø 166 mm × 302,6 mm (Ø 6,5" × 11,9")
Waga	Około 2,4 kg (13,2 funta)
Zatwierdzenie	
Stopień ochrony	Standard IP66, ochrona odgromowa 6000 V, ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona przed przepięciami

▪ DORI


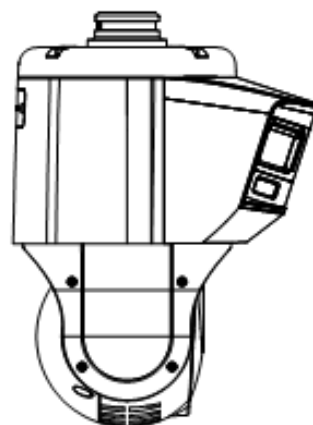
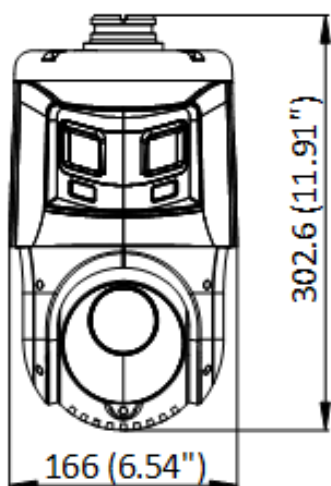
Odległość DORI (wykrywanie, obserwowanie, rozpoznawanie, identyfikowanie) daje ogólny obraz zdolności kamery do rozróżniania osób lub obiektów w polu widzenia. Jest ona obliczana na podstawie specyfikacji danej kamery i kryteriów określonych w normie EN 62676-4: 2015.

DORI	Detekcja	Obserwacja	Rozpoznanie	Identyfikacja
Definicja	25 px/m	63 px/m	125 px/m	250 px/m
Odległość(Tele)	1517,2 m (4977,69 ft)	602,1 m (1975,39 ft)	303,4 m (995,41 ft)	151.7 m (497.7 ft)

▪ Dostępny model

DS-2SE4C225MWG-E/26 F0 PL

▪ Wymiary



Unit: mm (inch)

▪ **Akcesoria**







▪ Uwzględnione w zestawie







DS-1618ZJ

Uchwyt ścienny



▪ **Opcjonalnie**

DS-1604ZJ-BOX-CORNER Uchwyt ścienny	DS-1604ZJ-BOX Uchwyt ścienny	DS-1604ZJ Uchwyt ścienny	DS-1660ZJ Uchwyt ścienny	DS-1661ZJ Uchwyt sufitowy
				
				
DS-1662ZJ Uchwyt sufitowy	DS-1667ZJ Uchwyt sufitowy	DS-1673ZJ Pionowy uchwyt słupowy	DS-1604ZJ-BOX-POLE Pionowy uchwyt słupowy	DS-1684ZJ Pionowy uchwyt słupowy
				
				
DS-1604ZJ-pole Pionowy uchwyt słupowy	DS-1260ZJ Uchwyt sufitowy	DS-1604ZJ-corner Uchwyt narożny	DS-1619ZJ Inne	DS-1602ZJ Uchwyt ścienny
				

				
DS-1674ZJ Puszka przyłączenio wa	DS-4650ZJ-WC Pionowy uchwyt słupowy	DS-4660ZJ-WC Mocowanie narożne		
				
				

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq