

DS-7604NXI-K1(D)**4-kanałowy rejestrator NVR AcuSense 4K 1U serii K**

- Możliwość podłączenia do 3 kamer IP
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Możliwość dekodowania do 2-kanałowego przy 12 MP lub 4-kanałowego przy 8 MP lub 8-kanałowego przy 4 MP lub 16-kanałowego przy 1080p
- Przepustowość przychodząca do 40 Mb/s
- Wdrożenie technologii Hikvision Acusense w celu zminimalizowania nakładu pracy ręcznej i kosztów bezpieczeństwa

▪ Funkcje

Inteligentna funkcja

- 🔍 1-kanałowa analiza wideo do rozpoznawania ludzi i pojazdów w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów
- 🔍 1-kanałowe wykrywanie twarzy i analiza strumienia wideo lub 4-kanałowe porównanie obrazów twarzy
- 🔍 Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w wideo i inteligentne odtwarzanie w celu poprawy wydajności odtwarzania

Profesjonalność i niezawodność

- 🔍 Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza przestrzeń dyskową nawet o 75%
- 🔍 Zastosuj technologię szyfrowania strumienia przez TLS, która zapewnia bezpieczniejszą usługę transmisji strumienia

Wyjście wideo HD

- 🔍 Zapewnia jednoczesne wyjścia HDMI i VGA
- 🔍 Wyjście wideo HDMI z prędkością do


▪ Specyfikacja

Inteligentna analityka	
AI według urządzenia	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obszaru, wykrywanie ruchu 2.0
SI według kamery	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obszaru, rzucanie przedmiotami z budynku, wykrywanie ruchu 2.0, ANPR, VCA
Rozpoznawanie twarzy	
Wykrywanie twarzy i analiza	Porównanie zdjęć twarzy, rejestrowanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 16 bibliotek obrazów twarzy, łącznie do 20 000 zdjęć twarzy (każde zdjęcie ≤ 4 MB, całkowita pojemność ≤ 1 GB)
Wydajność wykrywania i analizy twarzy	1-kanalowy, 8 MP
Porównanie zdjęć twarzy	4-ch
Detekcja ruchu 2.0	
Według kamery	Wszystkie kanały
Ochrona perymetryczna	
Według urządzenia	1-kanalowa, 4 MP (kamera sieciowa HD, H.264/H.265) analiza wideo do rozpoznawania ludzi i pojazdów w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów
Według kamery	Wszystkie kanały
Wideo i audio	
Wejście wideo IP	4-ch
Pasmo przychodzące	40 Mb/s
Pasmo wychodzące	80 Mbps
Wyjście HDMI	1-kan, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Wyjście VGA	1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Tryb wyjścia wideo	Jednoczesne wyjście HDMI1/VGA
Wyjście CVBS	N/A
Wyjście audio	1-kan, RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1-kan., RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ) (przy użyciu pierwszego wejścia audio)
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość nagrywania	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Odtwarzanie synchroniczne	4-ch
Możliwość dekodowania	AI on: 2-ch@12 MP (30 fps)/3-ch@8 MP (30 fps)/6-ch@4 MP (30 fps)/12-ch@1080p (30 fps) AI off: 2-ch@12 MP (30 fps)/4-ch@8 MP (30 fps)/8-ch@4 MP (30 fps)/16-ch@1080p (30 fps) Smooth Playback (HC) ON & AI ON: 1-ch@12 MP (30 fps)/2-ch@8 MP (30 fps)/5-ch@4 MP (30 fps)/11-ch@1080p (30 fps) Smooth Playback (HC) ON & AI OFF: 2-ch@12 MP (30 fps)/3-ch@8 MP (30 fps)/7-ch@4 MP (30 fps)/15-ch@1080p (30 fps)
Typ strumienia	Wideo, Wideo & Audio
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC

Sieć:	
Połączenie zdalne	128
API	ONVIF (profil S/G); SDK; ISAPI
Kompatybilna przeglądarka	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 lub nowsza wersja
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Interfejs sieciowy	1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
Interfejs pomocniczy	
SATA	1 interfejs SATA
Możliwości	Do 16 TB pojemności na każdy dysk twardy
Interfejs USB	Panel przedni: 1 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 2.0
Wejścia/wyjścia alarmowe	
Ogólne	
Język GUI	angielski, rosyjski, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, turecki, japoński, duński, szwedzki język, norweski, fiński, koreański, chiński tradycyjny, tajski, estoński, wietnamski, chorwacki, słoweński, serbski, łotewski, litewski, uzbeck, kazachski, arabski, ukraiński, kirgiski, brazylijski portugalski, indonezyjski
Zasilanie	12 VDC, 1,5 A
Pobór mocy	≤ 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary (D × W × G)	320 × 240 × 48 mm (12.4" × 9.4" × 1.9")
Waga	≤1 kg (bez dysku twardego, 2,2 funta)
Certyfikaty	
CE	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017
Uzyskana certyfikacja	CE KC WEEE REACH ROHS BIS CB RCM IC LOA UKCA

▪ Interfejs fizyczny

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Interfejs sieciowy LAN	7	Zasilanie
2	AUDIO IN	8	Włącznik zasilania
3	Wyjście AUDIO	9	GND
4	Interfejs HDMI	10	ALARM IN
5	Interfejs VGA	11	Wyjście ALARMU
6	Interfejs USB		



▪ Dostępny model


DS-7604NXI-K1(D)(STD)

DS-7604NXI-K1(D)(NEU)


DS-7604NXI-K1(D)(STD)/Alarm4+1

DS-7604NXI-K1(D)/Inida-L

▪ **Wymiary**

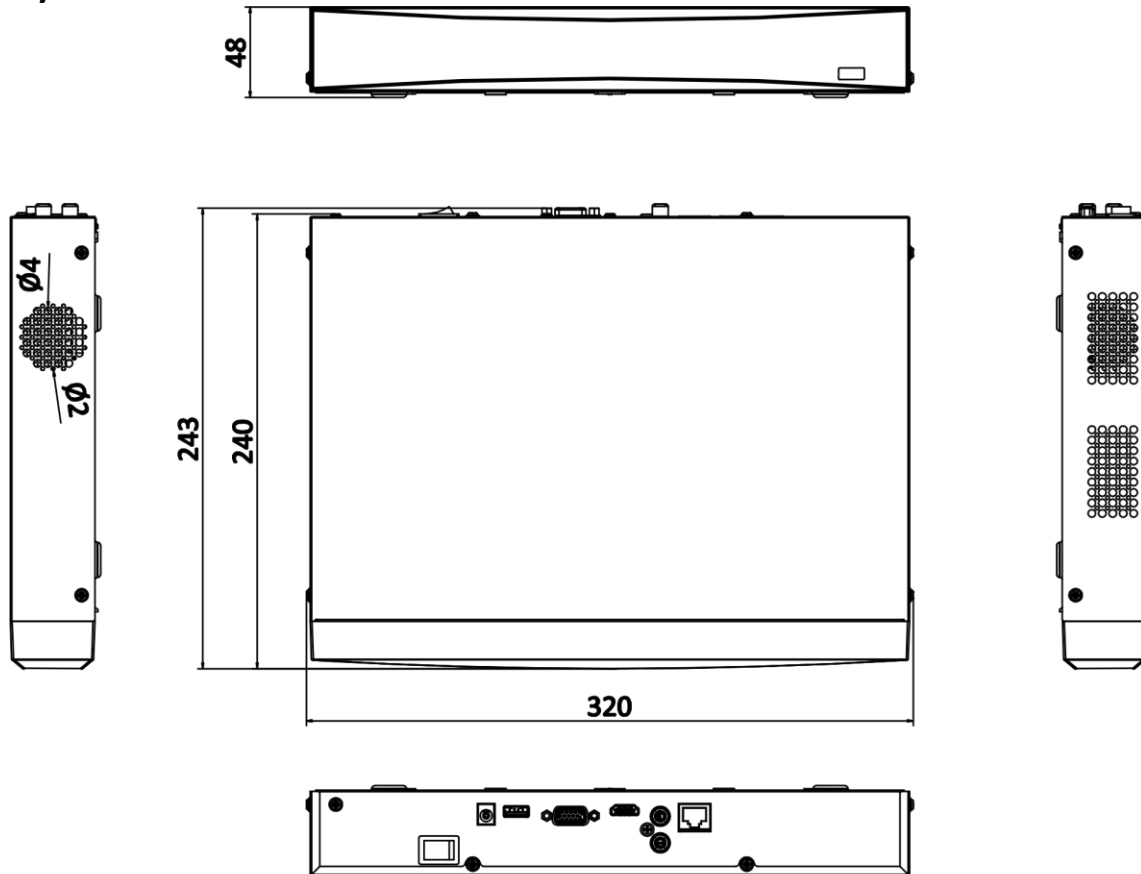

scale/1:1;Unit/mm

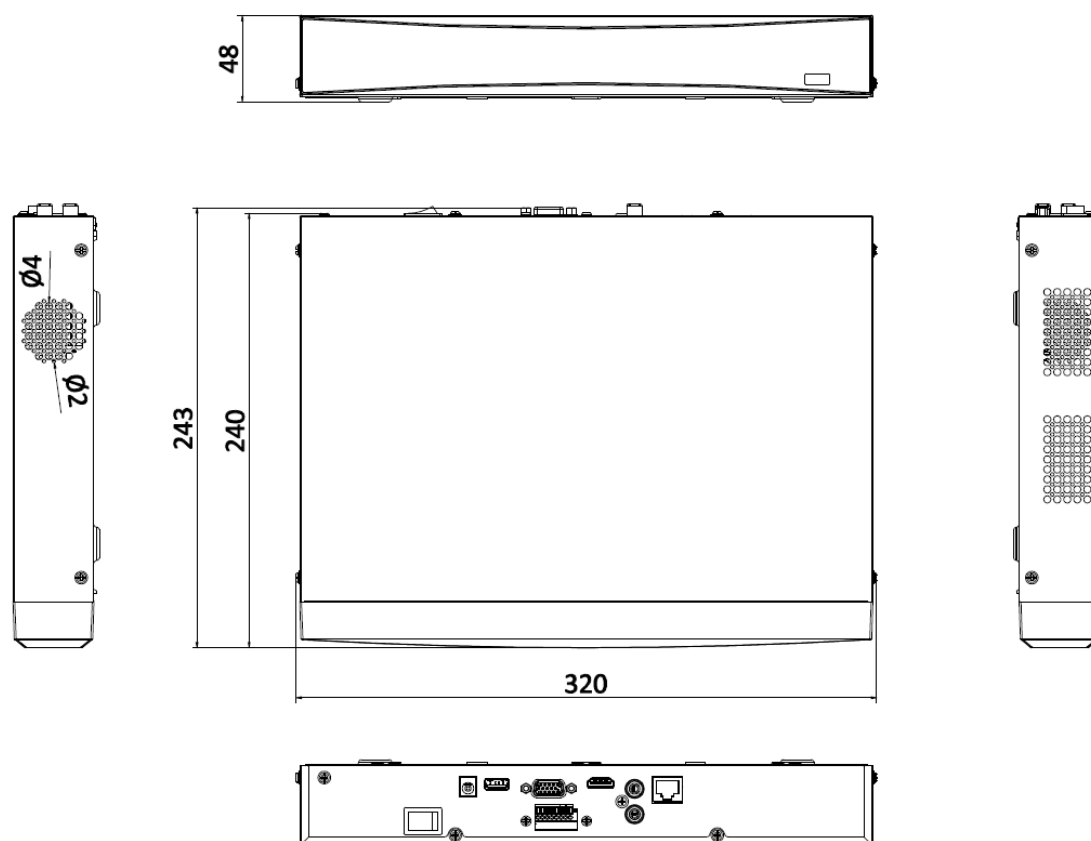

scale/1:1;Unit/mm

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

