

DS-7608NXI-I2/8P/S(E)**Rejestrator NVR z serii AcuSense**

- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Inteligentna analiza oparta na algorytmie głębokiego uczenia
- Ochrona perymetryczna do 4 kanałów
- Do 4 kanałów rozpoznawania twarzy ze strumienia wideo
- Do 8 kanałów rozpoznawania twarzy ze zdjęć twarzy
- Możliwość podłączenia do 8 kamer IP
- Możliwość dekodowania do 32 kanałów 1080p

▪ Funkcje

Kompresja i nagrywanie

- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza przestrzeń dyskową nawet o 75%
- Pełnokanałowe połączenie z kamerami IP
- Kompatybilność z kamerami sieciowymi innych firm

Wyjście wideo HD

- Zapewnia niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Wyjście wideo HDMI w rozdzielczości do 4K

Przechowywanie i odtwarzanie

- Do 2 interfejsów SATA do podłączenia dysku twardego
- 8-kanałowe odtwarzanie synchroniczne w rozdzielczości do 1080p

Funkcja Smart & POS

- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Video Content Analytics) xml-ph-0019@deepl


▪ Specyfikacja

Inteligentna analityka	
AI nakładane przez NVR	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obszaru, wykrywanie ruchu 2.0
AI według kamery	Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodu, strukturalizacja wideo, rzucanie obiektami z budynku, wykrywanie ruchu 2.0, ANPR, liczenie ludzi, VCA
Silnik	1, tryb silnika jest konfigurowalny
Rozpoznawanie twarzy	
Biblioteka zdjęć twarzy	Do 16 bibliotek obrazów twarzy, łącznie do 50 000 obrazów twarzy (każde zdjęcie ≤ 512 KB, całkowita pojemność ≤ 1 GB)
Porównanie zdjęć twarzy	8-kan
Wykrywanie twarzy i analiza	Porównanie zdjęć twarzy, rejestrowanie zdjęć twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy
Wydajność wykrywania i analizy twarzy	przechwytywanie ludzkiej twarzy na 4 kanałach (do 8 MP, H.264/H.265)
Detekcja ruchu 2.0	
Analiza człowiek/pojazd	
Przez NVR	Na wszystkich kanałach (kamery Hikvision)
Według kamery	Wszystkie kanały
Ochrona perymetryczna	
Analiza człowiek/pojazd	
Przez NVR	4 kanały, 2 MP (H.264/H.265) analiza wideo dla rozpoznawania ludzi i pojazdów w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów; łącznie do 12 reguł
Według kamery	Wszystkie kanały
ANPR	
Według kamery	Wszystkie kanały
Cechy pojazdu	Numer tablicy rejestracyjnej, kolor tablicy rejestracyjnej, typ tablicy rejestracyjnej
Atrybuty tablicy rejestracyjnej	Marka pojazdu, kolor pojazdu, typ pojazdu
Wideo i audio	
Wejście wideo IP	8-ch
Pasmo przychodzące	80 Mbps
Pasmo wychodzące	256 Mb/s
Wyjście HDMI	4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz
Wyjście VGA	1920×1080/60Hz
Tryb wyjścia wideo	Wyjście niezależne HDMI/VGA
Wyjście CVBS	1-kan, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Wyjście audio	1-kan, RCA (liniowy, 1 kΩ)
Dwukierunkowe audio	1-kan., RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość nagrywania	32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/D CIF/2CIF/CIF/QCIF *: NVR obsługuje do 4-kanałowe wejścia wideo IP 32 MP/24 MP.
Odtwarzanie synchroniczne	8-kan

Podział okna podglądu na żywo	1/2/4/6/8/9
Podział okna portu pomocniczego	1/2/4/6/8/9
Możliwość dekodowania	Włącz AI przez NVR: 20-kan.@1080p (30 kl./s) Wyłącz AI przez NVR: 32 kanały@1080p (30 kl./s)
Nagrywanie dwóch strumieni	Wsparcie
Kompresja Audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Typ strumienia	Wideo, wideo i audio
Sieć	
Interfejs sieciowy	1, RJ-45 10M/100M/1000M Mb/s, samoadaptacyjny port Ethernet
Połączenie zdalne	128
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
API	ONVIF (profil S/G); SDK; ISAPI
Kompatybilna przeglądarka	IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 lub nowsza wersja
Protokół dostępu do kamery	ONVIF (wersja 2.5), RTSP
PoE	
Interfejs	8, RJ45 10M/100M Mbps samoadaptacyjny port Ethernet
Zasilanie	≤ 150W
Standard	IEEE 802.3 af/at
Interfejs pomocniczy	
SATA	2 interfejsy SATA
Pojemność	Pojemność do 14 TB na każdy dysk
Interfejs szeregowy	
Wejścia/wyjścia alarmowe	4/1
Interfejs USB	Panel przedni: 1 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 3.0
Ogólne	
Język GUI	Polski
Zasilanie	100 do 240 V AC, 50 do 60 Hz,
Pobór mocy	≤ 30 W (bez HDD i wyłączonego PoE)
Temperatura pracy	-10° C do 55° C (14° F do 131° F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Obudowa	Obudowa 1U
Wymiary (Szer. × Dł. × Wys.)	384 × 317 × 52 mm (15,1" × 12,5" × 2,0")
Waga	≤ 2,5 kg (bez dysku twardego, 5,5 funta)
Certyfikaty	
Uzyskana certyfikacja	CE, CB, REACH, WEA, UKCA, LOA
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4

▪ Interfejs fizyczny


Nr	Opis	Nr	Opis
1	Interfejsy PoE	6	Wejście/wyjście alarmowe
2	Interfejs sieciowy LAN	7	Interfejs USB i wyjście VIDEO OUT
3	WEJŚCIE AUDIO/WYJŚCIE AUDIO	8	GND
4	Interfejs HDMI	9	Zasilanie
5	Interfejs VGA	10	Włącznik zasilania

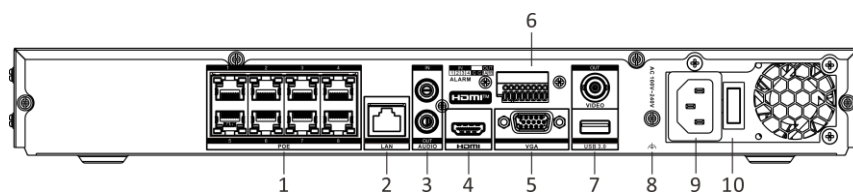

▪ Dostępny model

DS-7608NXI-I2/8P/S E PL

Wymiary

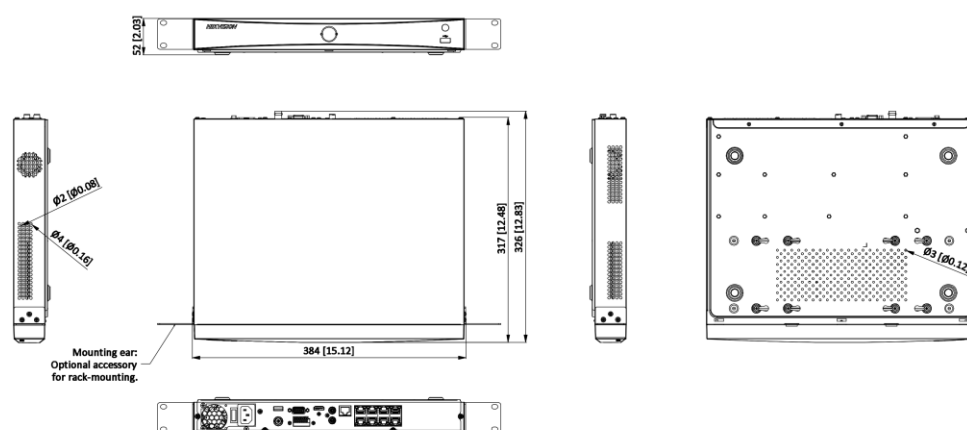

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com

