

DS-7108NI-Q1/8P/M
Value 7 Series NVR**▪ Cechy i funkcje**

- Obsługa kompresji wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Do 60 Mb/s przepustowości przychodzącej i 60 Mb/s przepustowości wychodzącej
- Do 8 wejść kamer sieciowych
- Możliwość dekodowania do 4-ch 1080p
- Jednoczesne wyjście HDMI/VGA

**▪ Kompresja i nagrywanie**

- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza ilość zapotrzebowania na przestrzeń dyskową do 75%
- Nagrywanie w rozdzielczości do 4MP.

▪ Pamięć masowa i odtwarzanie

- Rozdzielczość odtwarzania 2-ch@4 MP or 4-ch@1080p
- 1 interfejs SATA (do 6 TB pojemności na dysk twardy)

▪ Funkcje Smart

- Obsługa przekraczania linii i wykrywania wtargnięć
- Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru w wideo oraz inteligentne odtwarzanie w celu zwiększenia wydajności odtwarzania
- Automatyczne wyszukiwanie i dodawanie kamer sieciowych po aktywacji urządzenia


▪ Dostęp do sieci i sieci Ethernet

- Niezależne 8 interfejsów sieciowych PoE
- 1 interfejs samoadaptacyjny Ethernet 10/100 Mbps
- Hik-Connect dla łatwego zarządzania siecią

▪ Specyfikacja

Wideo i audio	
Obsługiwane kamery IP	8-kanałowy Rozdzielczość do 6 MP
Pasmo przychodzące	60 Mbps
Pasmo wychodzące	60 Mbps
Wyjście HDMI	1-kanałowy, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Wyjście VGA	1-kanałowy, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz
Tryb wyjścia wideo	Jednoczesne wyjście HDMI/VGA
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Rozdzielczość nagrywania	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Odtwarzanie synchroniczne	4-ch
Możliwość dekodowania	4-kan. przy 1080p (30 kl./s) lub 2-kan. przy 4 MP (30 kl./s) lub 1-kan. przy 6 MP (30 kl./s)
Typ strumienia	Wideo, wideo i audio
Sieć:	
Połączenie zdalne	16
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Interfejs sieciowy	1, samodostosowujący się interfejs Ethernet RJ-45 10/100 Mb/s
PoE	
Interfejs	8, RJ45 10M/100M Mbps samoadaptacyjny port Ethernet
Zasilanie	≤ 75 W
Standard	IEEE 802.3 af/at
Interfejs pomocniczy	
SATA	1 interfejs SATA
Możliwości	Pojemność do 6 TB na każdy dysk
Wejścia/wyjścia alarmowe	N/A
Interfejs USB	Panel tylny: 2 × USB 2.0
Ogólne	
Zasilanie	48 VDC, 1.8 A
Zużycie	≤ 10 W
Temperatura pracy	-10 do +55° C (+14 do +131° F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%
Wymiary (Szer × Dł × Wys)	265 × 223 × 48 mm (10,4" × 8,8" × 1,9")
Waga	≤ 1 kg (2.2 lb)
Certyfikaty	
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

▪ **Interfejs fizyczny**

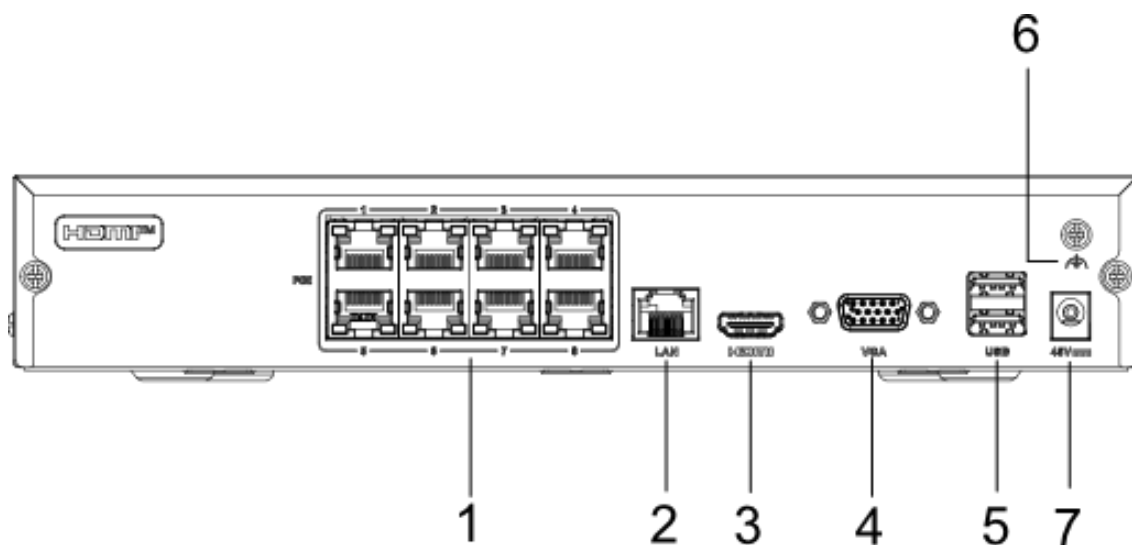


Nr	Opis	Nr	Opis
1	Interfejsy sieciowe z funkcją PoE	5	Interfejsy USB
2	Interfejs sieciowy LAN	6	GND
3	Interfejs HDMI	7	Zasilanie
4	Interfejs VGA		

▪ **Dostępny model**

DS-7108NI-Q1/8P/M D PL

▪ Wymiary

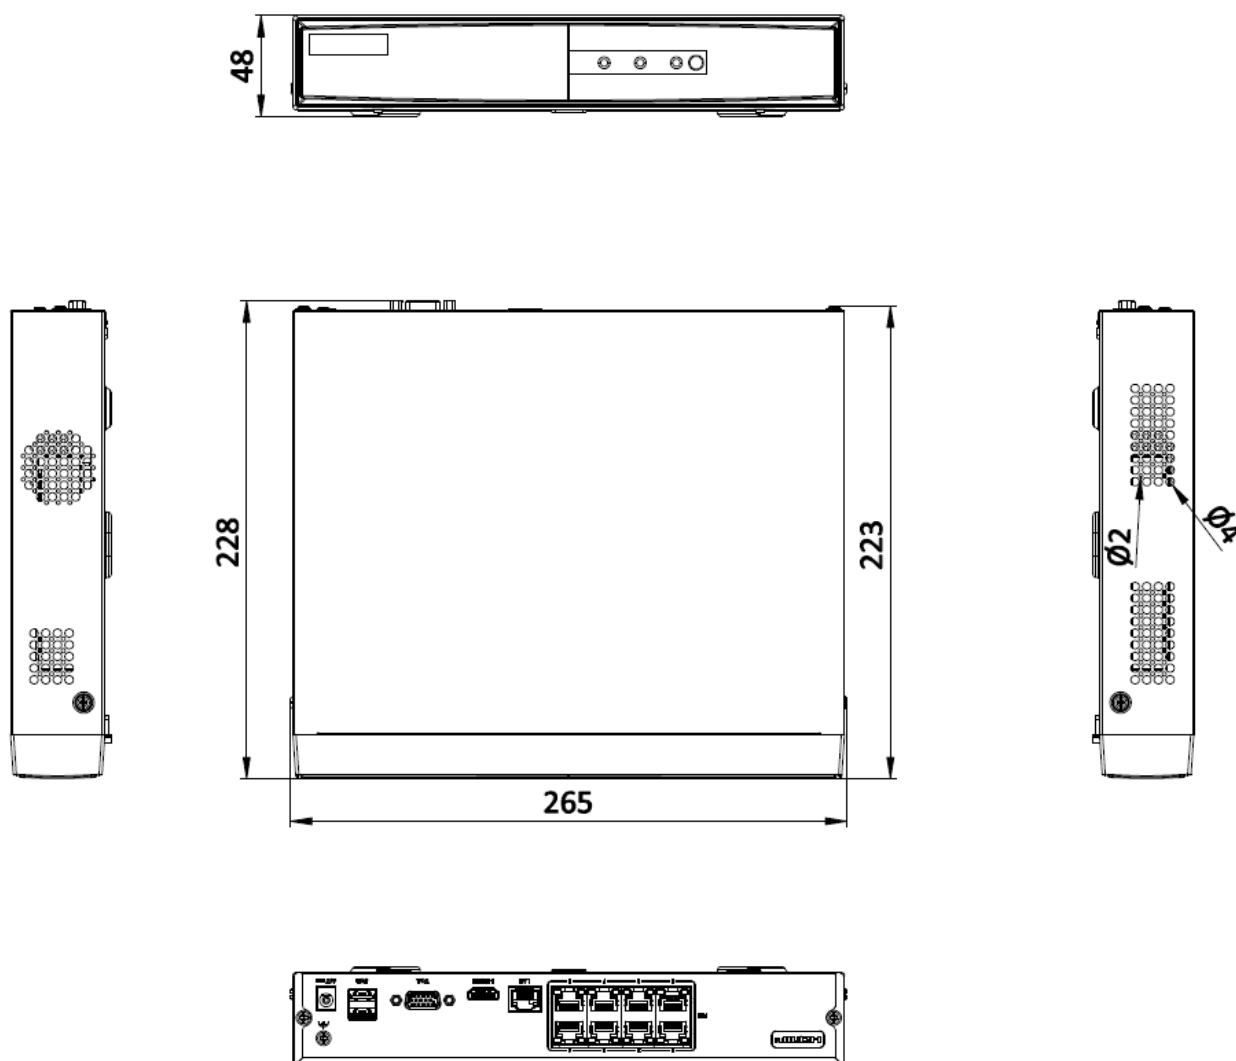

scale/1:1;Unit/mm

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

