

Rejestrator NVR Wi-Fi z serii DS-7108NI-K1/W/M(C)

Najważniejsze cechy produktu

- Obsługa kompresji wideo: H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Do 50 Mb/s przepustowości przychodzącej i 40 Mb/s przepustowości wychodzącej
- Możliwość podłączenia do 4/8-ch kamer IP
- Możliwość dekodowania do 4-ch@4 MP
- Jednoczesne wyjście HDMI/VGA
- Łatwe i stabilne połączenie Wi-Fi



Kompresja i nagrywanie

- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza ilość zapotrzebowania na przestrzeń dyskową do 75%
- Nagrywanie w rozdzielczości do 4MP.

Pamięć masowa i odtwarzanie

- Rozdzielczość odtwarzania 4-ch@4 MP (12 kl./s) lub 4-ch@1080p (25 kl./s)
- 1 interfejs SATA (do 6 TB pojemności na dysk twardy)

Funkcje Smart

- Obsługa przekraczania linii i wykrywania wtargnięć

Dostęp do sieci i sieci Ethernet

- Podwójna antena zewnętrzna zapewnia mocniejszy i stabilniejszy sygnał
- 1 interfejs samoadaptacyjny Ethernet 10/100 Mbps
- Hik-Connect dla łatwego zarządzania siecią




Specyfikacja

Model	DS-7108NI-K1/W/M(C)
Wideo i audio	
Wejście wideo IP	8-kan Rozdzielczość do 4 MP
Pasmo przychodzące	50 Mb/s
Pasmo wychodzące	40 Mb/s
Wyjście HDMI	1-ch, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
Wyjście VGA	1-kanałowe, 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, jednoczesne wyjście HDMI/VGA
Wyjście Audio	1-kan., RCA (liniowy, 1 kΩ)
Format dekodowania dźwięku	G.711ulaw, G.722, G.726, MP2L2
Dwukierunkowe audio	N/A
Dekodowanie	
Format dekodowania	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
Rozdzielczość kodowania	4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Tryb odtwarzania	Normal/Smart, Event, Tag, Eternal File
Odtwarzanie synchroniczne	8-kan
Podział okna podglądu na żywo	1/4/6/8/9
Podział okna portu pomocniczego	1/4/6/8/9
Dekodowanie	4-kanałowy przy 1080p (25 kl./s), 4-kanałowy przy 4 MP (12 kl./s)
Typ strumienia	Wideo, wideo i audio
Sieć:	
Połączenia zdalne	16
Protokół sieciowy	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Interfejs sieciowy	1, RJ45 10M/100M Mbps samoadaptacyjny port Ethernet
Parametry modułu radiowego	
Pasmo częstotliwości	2,4 GHz
Struktura anteny	2 × 2MIMO
Prędkość transmisji	144 Mbps
Standard transmisji	IEEE 802.11b/g/n
Interfejs pomocniczy	
SATA	1 interfejs SATA
Pojemność	Pojemność do 6 TB na każdy dysk
Wejście/wyjście alarmowe	N/A
Interfejs USB	Panel tylny: 2 × USB 2.0
Ogólne	
Zasilanie	12 VDC, 1,6 A
Zużycie (bez dysku twardego)	≤ 10 W
Temperatura pracy	-10°C do 55°C (14°F do 131°F)
Wilgotność robocza	Od 10% do 90%


Obudowa	Mini 1U
Materiał	Metalowe pudełko
Wymiary (D × W × G)	265 × 246 × 48 mm (10,4" × 9,7" × 1,9")
Waga (bez dysku twardego)	≤ 1.6 kg (3.5 lb)
Certyfikaty	
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
CE	EN50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Wymiary

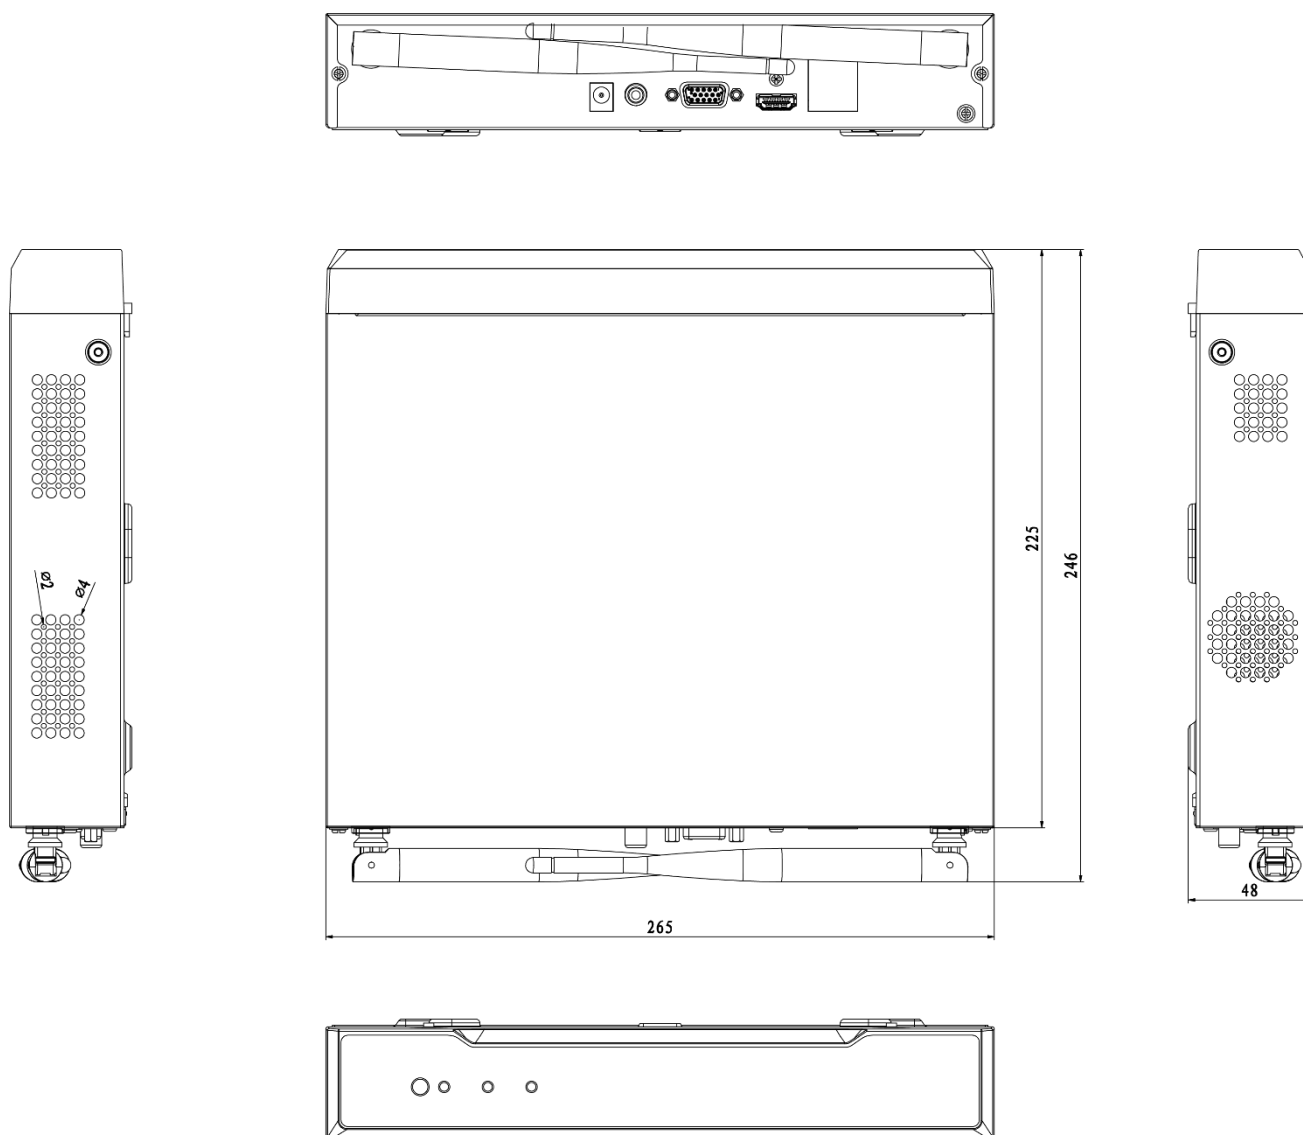

Jednostka:
a: mm

Interfejs fizyczny

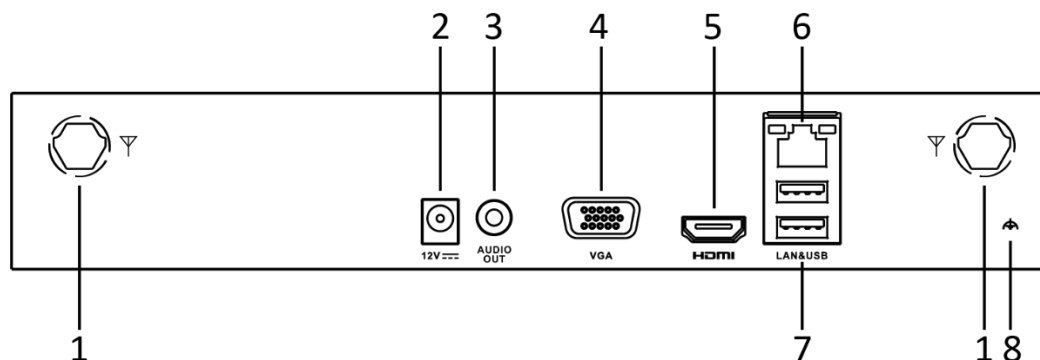

Nr	Opis	Nr	Opis
1	Podwójna antena Wi-Fi	5	Interfejs HDMI
2	Zasilanie	6	Interfejs sieciowy LAN
3	AUDIO OUT	7	Interfejs USB
4	Interfejs VGA	8	Uziemienie

Dostępny model

DS-7108NI-K1/W/M C PL

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

03041022000317