
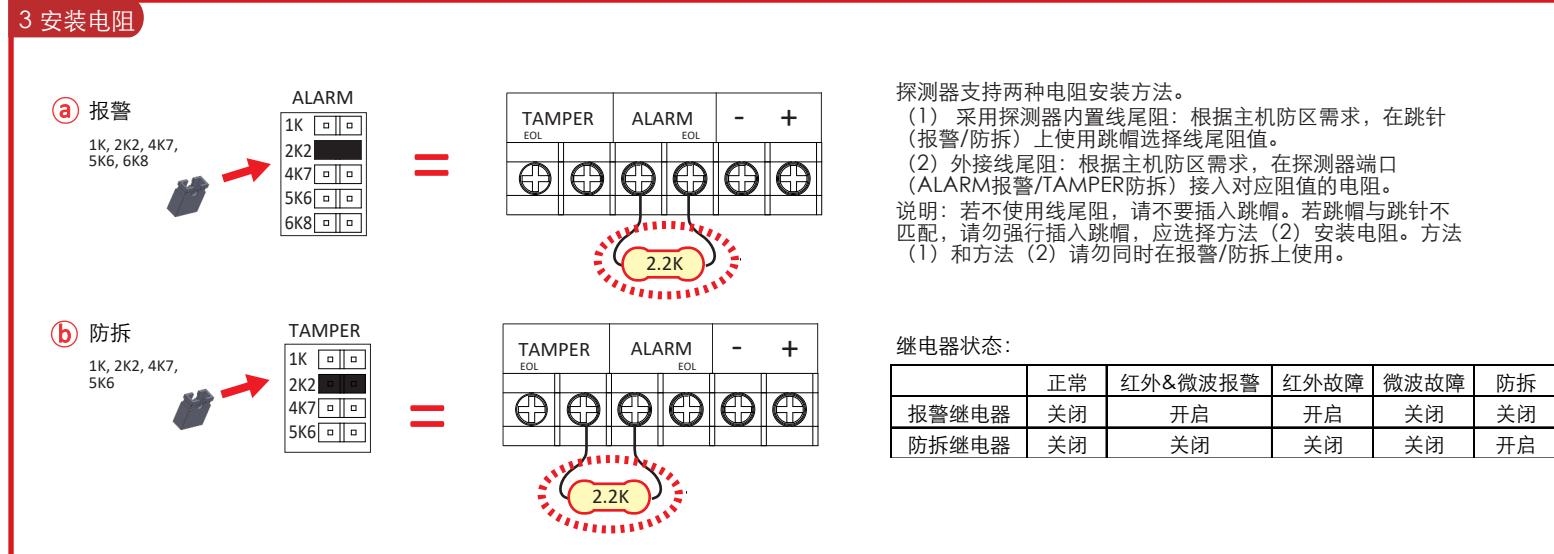
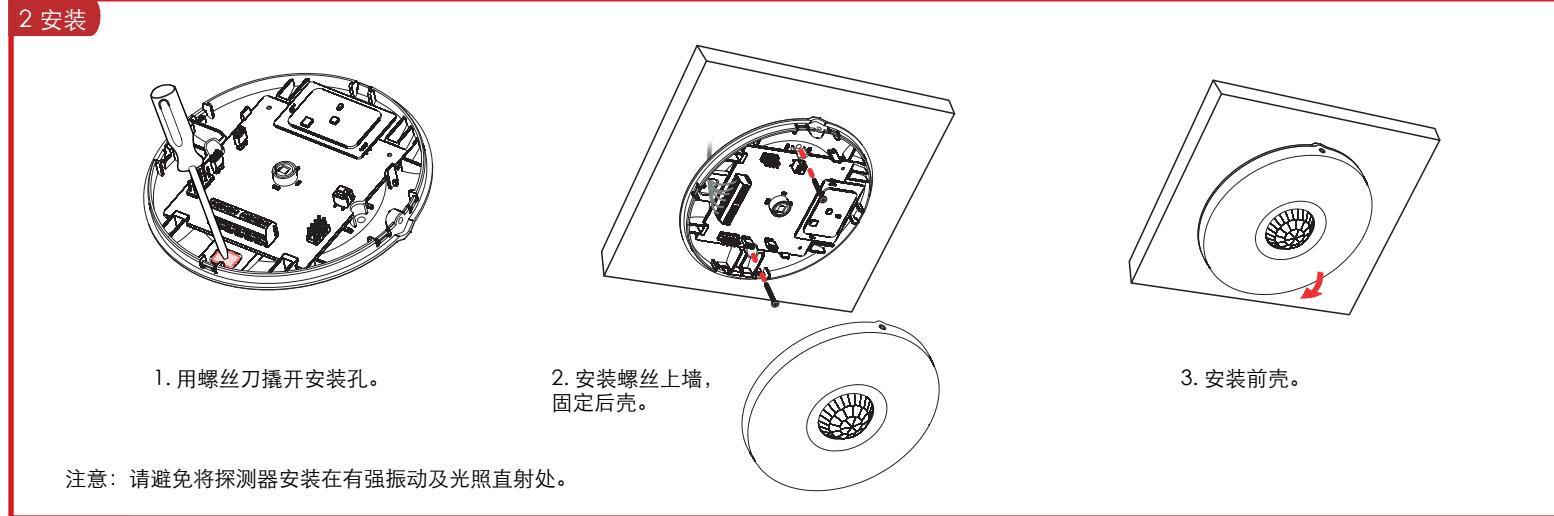


有线吸顶双鉴探测器 用户手册

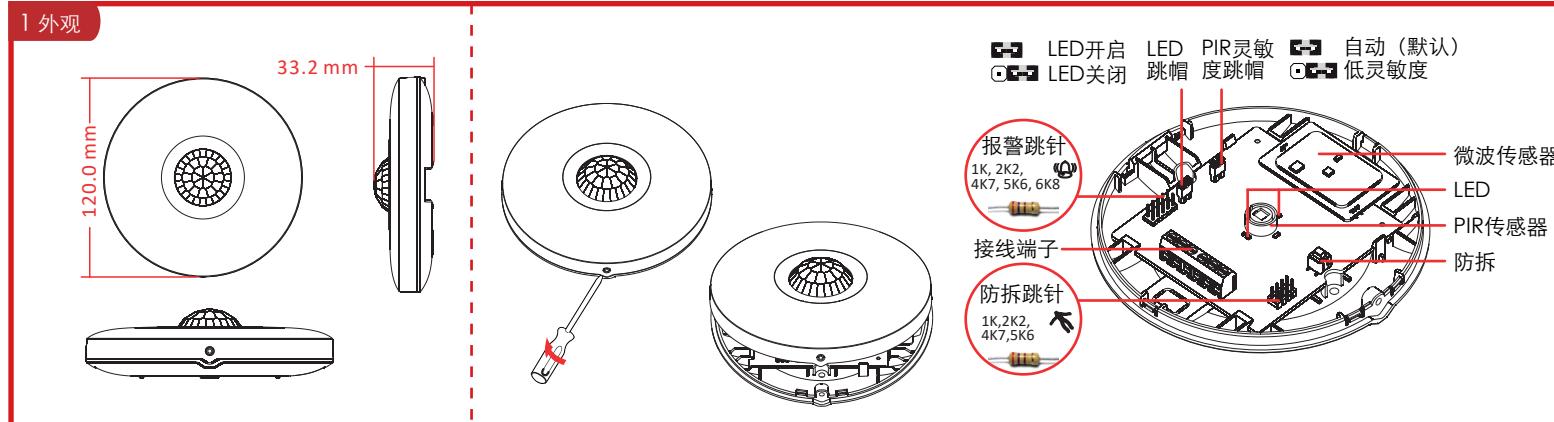

保修卡


感谢您选用本产品，为了您能够充分享有完善的售后服务支持，请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保存。
 我们将按照海康威视产品标准保修承诺为您提供售后服务，售后服务政策明细请查看海康威视官网，部分信息摘录如下：
 1. 保修期自产品首次购买之日起算，购买日以购买产品的发票日期为准。如无有效发票，则保修期将自产品出厂日推算。产品发票日期晚于产品实际交付日的，保修期自产品实际交付日起算。
 保修期限参考售后服务政策中的《海康威视产品标准保修期》执行。

2. 不保修范围(仅摘录部分,具体请见售后服务政策):
 ①超出规定的保修期限;
 ②因误用、意外、改装、不适当的物理或操作环境、自然灾害、
 电涌及不当维护或保管导致的故障或损坏;
 ③第三方产品、软件、服务或行为导致的故障或损坏;
 ④产品使用过程中发生的正常褪色、磨损和消耗;
 ⑤产品可以不间断或无错误地正常运行;
 ⑥数据丢失或损坏;


4 接入主机

(a) 报警主机推荐常闭接线方式


说明：电阻需串联在探测器一端。

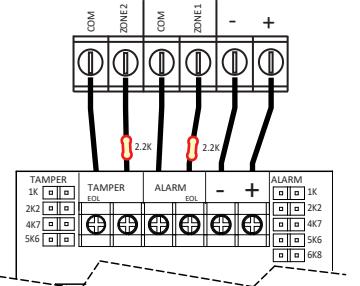



(b) 单线尾接线方式

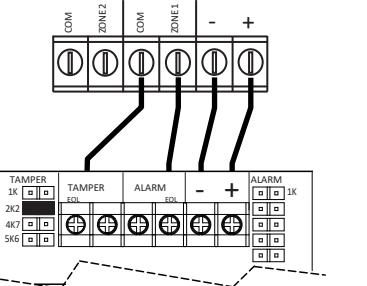

(c) 双线尾接线方式



5 探测范围

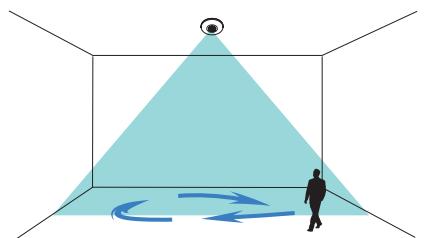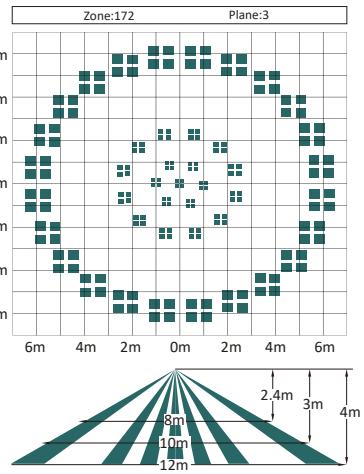

6 技术参数

探测方式	被动红外, 微波
探测距离	12 m
探测角度	360°
透镜扇区	172
测速范围	0.2至3 m/s
灵敏度	自动, 低
抗环境光	6500 lux
微波频段	24 GHz (24.15至24.25 GHz)
数字温度补偿	支持
下视窗保护	支持
智能算法	支持
光学密封	支持
防拆保护	开盖
指示灯	绿灯（被动红外）, 红灯（微波）, 蓝灯（报警）
功耗	100 mA (最大)
设备供电	9至16 VDC
标称电压	12 VDC
工作温度	-10 °C至55 °C
储存温度	-20 °C至60 °C
工作湿度	10%至90%
尺寸	φ120 mm x 33.2 mm
重量	138 g
安装高度	2.4至4 m
安装方式	顶装
使用场景	室内

版权所有©杭州海康威视数字技术股份有限公司2022。保留一切权利。
本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州海康威视数字技术股份有限公司或其
关联公司（以下简称“海康威视”）。未经书面许可，任何人不得以任何形式摘录、复制、
翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，海康威视不对本手册提供任何明示或默示
的声明或保证。

关于本产品：本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。本产品只能在购买地所在国家或
地区使用。本手册仅作为相关产品的指导说明，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。因
产品版本升级或其他原因，海康威视可能会对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录海
康威视官网查阅 (<http://www.hikvision.com>)。

海康威视建议您在专业人员的指导下使用本手册。

商标声明

HIKVISION 海康威视 为海康威视的注册商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。
责任声名
在法律允许的最大范围内，本手册以及所描述的产品（包含其硬件、软件、固件等）均“按照现
状”提供，可能包含错误或错误。海康威视不提供任何形式的担保或保修，包括但不限于适
用性、质量、准确性、完整性、正确性、合法性、兼容性、稳定性、可靠性、耐用性、系统健
康、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、系统故障、数据丢失
或文件丢失的损失。

您知悉互联网的开放性特点，您将产品接入互联网可能存在网络安全、黑客攻击、病毒感染等风

险。海康威视不因您使用该产品承担任何法律责任。请您承担由此产生的风险并自行负责。

使用本产品时，请您严格遵循适用的法律法规，避免侵犯第三人的权利，包括但不限于公开权、知
识产权、数据权利和其他隐私权。您亦不得将本产品用于大规模杀伤性武器、生化武器、核爆炸
或任何不完全的核能利用或侵犯人权的用途。

如本手册内容与适用的法律规定冲突，则以法律规定为准。

《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素标识表

部分名称	《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚(PBDE)
金属部件	×	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○
玻璃部件	×	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电源 (如果有)	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572-2011 规定的限
量要求。

× 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T26572-2011 规定的限
量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟 RoHS 指令环保要求。

本产品超过使用期限或者经过维修无法正常工作后，不应
随意丢弃。请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业
处理，正确的方法请查阅国家或地区有关废弃电器电子产品
处理的规定。

产品质量合格证 Qualification Card

PASS

UD26533B-C

保修卡

- ⑦消耗零部件，除非是因材料或工艺缺陷而发生的故障；
⑧不能出示产品有效保修凭证和有效原始购物发票或收据，产品
原序列号标签有涂改、替换、撕毁的现象、产品没有序列号或保
修凭证上的产品型号或编号与产品实物不相符合的；
⑨未按随附的说明、操作手册使用产品，或者产品未用于预定功
能或环境，海康威视经证实后确定您违反操作手册的任何其他情

3. 海康威视不对销售商或任何第三方对您的额外承诺负责，您
应向这些第三方要求兑现。

用户名称：
详细地址：

电话：
产品型号 (Model) :

产品编号 (S/N) :

购买日期： 年 月 日

销售商：
电话：

- 注意：
1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性服务。
2. 本保修卡仅适用于本保修卡内产品，由销售单位盖章后方有
效。
3. 特殊项目的产品保修条款以具体购销合同为准。