

无线被动红外幕帘探测器



图示介绍


- 注册**
请在探测器上电后90秒内进行注册。
- 测试 (安装前查看信号强度)**
说明: 若探测器已经安装完成, 建议使用步行测试。
- 支架安装和支架防拆接线**

技术参数


透镜参数	
探测范围	15m
探测角度	20°
探测区域	46 区域, 6 层
探测速度	0.3 ~ 3.0 m/s
安装高度	2.4 ~ 4m
主要功能	
蓝波技术	支持
数字温度补偿	支持
防拆	前后面板以及支架防拆信号输入
信号强度检测 (SSI)	支持
电气参数	
传输频率	433MHz, 调制方式: FM
传输距离 (空旷区域)	800m
3V锂电池 (内含)	1x CR123A
电池寿命 (年)	2
其他	
工作温度	-10°C ~ +40°C
重量	125g
尺寸	117 x 69 x 50mm
抗白光干扰	6500 Lux
保修	
保修	2 年
配件	
吸顶装支架	支持
壁装支架	支持

幕帘凸镜

水平覆盖范围

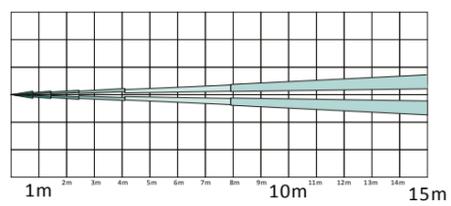

垂直覆盖范围

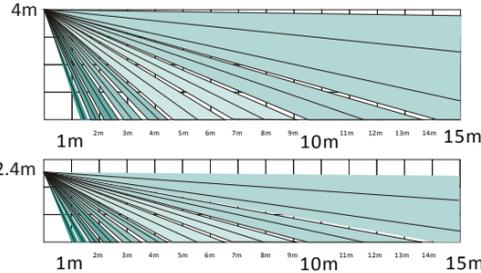

关于本手册

版权所有 © 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2018。保留一切权利。
本手册的任何部分, 包括文字、图片、图形等均属于杭州海康威视数字技术股份有限公司或其子公司 (以下简称“本公司”或“海康威视”)。未经许可, 任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定, 本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。
关于本手册
本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和安装。
本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等, 仅用于解释和说明目的, 与具体产品可能存在差异, 请以实物为准。因产品版本升级或其他需要, 本公司可能对本手册进行更新, 如您需要最新版本手册, 请您登录公司官网 (www.hikvision.com)。
海康威视建议在专业人员的指导下使用本手册。
商标声明
HIKVISION 为海康威视的注册商标。本手册涉及的其他商标由其所有人各自拥有。
免责声明
在法律允许的最大范围内, 本手册所描述的产品 (含其硬件、软件、固件等) 均“按照现状”提供, 可能存在瑕疵、错误或缺陷。本公司不提供任何形式的明示或默示保证, 包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证; 亦不对使用本手册或使用本产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿, 包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
若您将产品接入互联网需自担风险, 包括但不限于产品可能遭受网络攻击、黑客攻击、病毒感染等, 本公司不对因此造成的产品工作异常、信息泄露等问题承担责任, 但本公司将及时为您提供产品相关技术支持。
使用本产品时, 请您严格遵循适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当用途, 本公司概不承担任何责任。如本手册内容与适用的法律相冲突, 则以法律规定为准。



开始

LED亮 / **LED灭**

防拆

CR123A 锂电池

后部防拆 (详见第3部分)

注册按钮

报警: 蓝灯
注册: 红灯、蓝灯、绿灯交替闪烁。
注册完成后, 指示灯将闪烁5次。
自检: 红灯、绿灯交替闪烁。
说明: 若将未注册过的探测器上电, 探测器将在指示灯闪烁90秒后进入睡眠模式。

1 通过报警主机注册



- ### 注册探测器
- 报警主机进入注册模式。
 - 注册探测器: 长按注册按钮, 当三色指示灯交替闪烁时松开注册按钮。注册完成时, 绿色指示灯将闪烁8次。
 - 通讯测试: 松开防拆弹簧以触发报警。
- 说明: 报警主机与探测器之间的距离需小于50厘米。

注销探测器

- 从报警主机删除探测器
- 报警主机进入注销模式。
 - 删除探测器: 探测器靠近主机。长按注册按钮, 直到三色LED灯开始交替快闪, 松开按钮, 完成删除。

初始化探测器

- 拆卸电池以关闭探测器。
- 5秒后长按注册按钮, 同时将电池重新装入探测器中。探测器上电, 三色指示灯开始交替闪烁。
- 当三个LED灯同时亮起时, 格式化成功。

通过手机APP注册

- 扫描如下二维码, 下载并安装“iVMS-4500 Sentinels”客户端, 完成注册并登录后。点击“设备”界面右上角“+”, 扫描设备二维码或手动输入设备信息, 添加报警主机。



- 完成主机添加后, 点击页面右上角, 选择“添加”, 获取序列号, 选择探测器类型, 完成探测器添加。

2

5s

露出后部防拆弹片

露出后部防拆弹片

3

支架 (壁装)

支架 (吸顶装)

背部

结束

限制元素或元素标识表

《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》限制物质或元素标识表

部分名称	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	x	0	0	0	0	0
塑料部件	0	0	0	0	0	0
玻璃部件	x	0	0	0	0	0
线路板	x	0	0	0	0	0
电源 (如果有)	x	0	0	0	0	0
附件	x	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364-2014 的规定编制。
O 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011 规定的限量要求下。
* 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011 规定的限量要求, 且目前业界没有成熟的替代方案, 符合欧盟 RoHS 指令环保要求。

保修服务

尊敬的用户:
感谢您选用本产品, 为了您能够充分享有完善的售后服务支持, 请您在购买后认真阅读本产品保修卡的说明并妥善保存。
1. 凭此卡享受保修期内的免费保修及保修期外的优惠性的服务。
2. 用户自购买之日起因质量问题免费包换期限为7天, 保修期2年。
3. 优先得知新产品的信息或优惠活动的机会。
4. 下列情况造成的产品故障不在保修之列:
- 不能出示有效保修凭证和有效购货发票或收据。
- 使用环境或条件不当, 如电源不稳、环境温度、湿度、雷击等而导致产品故障。
- 由于事故、疏忽、实害、操作不当或误操作、网络攻击等导致产品故障。
- 由非本公司授权机构的维修人员安装、修理、更改或拆卸所造成的故障或损坏。
- 产品超出本公司所规定的保修期限。
5. 当用户对经销商所提供的技术服务有任何疑问时, 可向制造商客户支持服务中心投诉。
6. 保修卡需经保修单位盖章后方有效。

用户名称: _____ 详细地址: _____
电话: _____ 传真: _____
邮编: _____ E-mail: _____
产品型号 (Model): _____
产品编号 (S/N): _____
生产日期: 年 ___ 月 ___ 日 购买日期: 年 ___ 月 ___ 日
如果您有其他需求, 请在下面填写:
经销商: _____ 电话: _____
经销单位: (盖章)