

DS-K1T343EWX

Terminal de reconhecimento facial



O terminal de reconhecimento facial adota o algoritmo de aprendizagem profunda, que ajuda a reconhecer o rosto mais rapidamente com maior precisão. Ele também suporta vários modos de autenticação: autenticação de face/cartão, etc. Pode ser aplicado em vários cenários, como edifícios, empresas, indústrias financeiras e outras áreas importantes.

- Max.1500 enfrenta capacidade e Max.3000 cartões
- Terminal de reconhecimento facial, tela sensível ao toque LCD de 4,3 polegadas, lente de ângulo grande de 2 megapixels, módulo de leitura de cartão EM integrado
- Áudio bidirecional com software cliente, estação interna e estação principal; Suporta TCP/IP, Wi-Fi
- Suporta ISAPI, ISUP5.0
- Configuração através do cliente Web
- Distância de reconhecimento facial: 0,3 m a 1,5 m
- Duração <0,2 s/usuário
- Taxa de precisão $\geq 99\%$



■ Especificação


Sistema	
Sistema operacional	Linux
Tela	
Dimensões	4,3 polegadas
Resolução	480 × 272
Tipo	LCD
Método de operação	Tela touch capacitiva
Vídeo	
PixelName	2 MP
Lente	× 2
Padrão de vídeo	PAL (Padrão) e NTSC
Rede	
Rede com fio	10 M/100 M autoadaptável
Wi-Fi	Suporte
Interface	
Interface de rede	1
RS-485	1
Varanda	1
Bloquear saída	1
Botão Sair	1
Entrada de contato da porta	1
Saída de E/S	-
ADULTERAÇÃO	1
USB	1
Capacidade	
Capacidade do cartão	3.000
Capacidade facial	1.500
Capacidade do evento	150.000
Autenticação	
Tipo de cartão	placa EM
Frequência de leitura do cartão	125 KHz
Duração do reconhecimento facial	<0,2 s
Taxa de precisão de reconhecimento facial	>99%
Distância de reconhecimento facial	0,3 a 1,5 m
Função	
Rosto anti-falsificação	Suporte
Prompt de áudio	Suporte
Sincronização de horário	Suporte
Geral	
Fonte de alimentação	12 VDC/1 A (adaptador de energia incluído)
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 40 °C
Umidade de trabalho	0 a 90% (sem condensação)
Dimensões	118,4 mm × 118,4 mm × 21,8 mm (4,66" × 4,66" × 0,86")

Ambiente de aplicativos	Interior
Instalação	Montagem Em Parede; Montagem de base
Língua	Inglês, espanhol (América do Sul), árabe, tailandês, indonésio, russo, vietnamita, Português (Brasil), Coreano; Japonês

▪ Modelo disponível

DS-K1T343EWX

▪ Dimensão

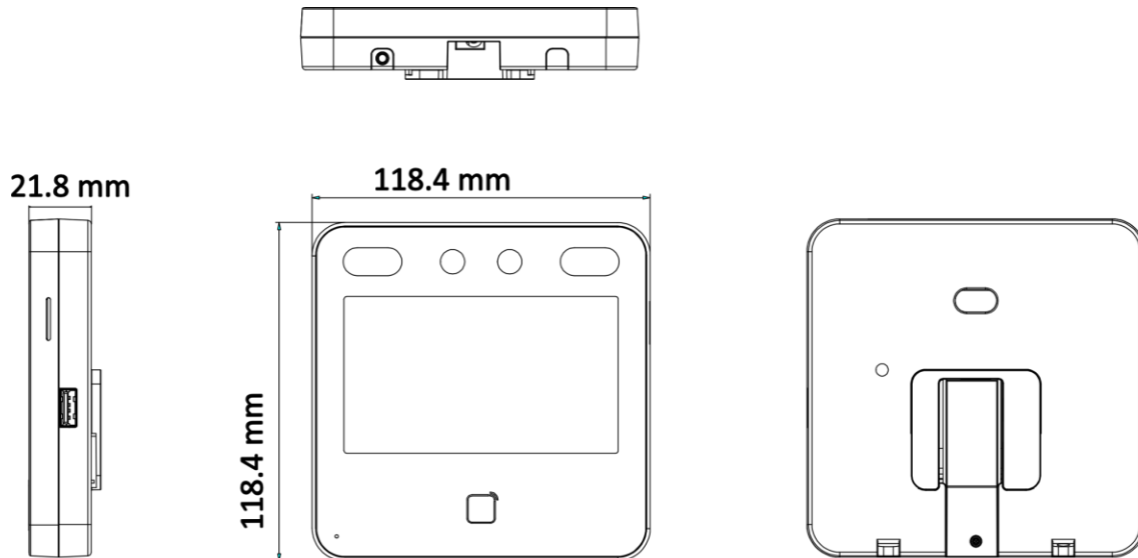

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 [10] 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33[0]1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.pantfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-10|31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com