

DS-K1T344MBFWX-E1**Terminal de reconhecimento facial**

O terminal de reconhecimento facial adota algoritmo de aprendizagem profunda, que ajuda a reconhecer o rosto mais rapidamente e com mais precisão. Ele também oferece suporte a vários modos de autenticação. Pode ser aplicado em diversos cenários, como edifícios, empreendimentos, setores financeiros e outras áreas importantes.

- Suporta tela de toque LCD de 4,5 polegadas, lente grande angular de 2 megapixels e módulo de leitura de cartão M1 integrado
- Max.3000 faces capacity, Max.3000 fingerprints capacity, and Max.3000 cards
- Faixa de medição de temperatura: 30 °C à 45 °C (86 °F à 113 °F), acuracidade: 0.1 °C, desvio: ± 0.5 °C
- Distância de reconhecimento facial: 0,3 m a 1,5 m; Duração <0,2 s/Usuário; Taxa de precisão > 99%
- Suporta autenticação facial, cartão, PIN e impressão digital
- Áudio bidirecional com software cliente, estação interna e estação principal
- Suporta web móvel e web de PC para configuração
- Suporta alimentação de 12 VDC ou PoE e suporta alimentação para dispositivo e fechadura de porta

▪ Especificações


Sistema	
Sistema operaciona	Linux
Tela	
Tamanho da tela	4.5 polegada
Resolução	480 × 854
Tupo	LCD
Método de operação	Sensível ao toque
Vídeo	
Lente	× 2
Padrão de video	PAL (Padrão) NTSC
Rede	
Bluetooth	Suporta (-B)
Rede cabeada	10/100 Mbps auto adaptativo
Wi-Fi	Suporta (-W)
Interface	
Entrada de alarme	2
Saída de alarme	1
PoE	IEEE802.3at, PoE padrão
Interface de rede	1
RS-485	1
Wiegand	1, suporta entrada Wiegand, direção simples
Controle de porta	1
Botão de saída	1
Entrada de sensor de porta	1
TAMPER	1
USB	1
Capacidade	
Capacidade de usuários	3000
Capacidade de cartões	3000
Capacidade de faces	3000
Capacidade biometria digital	3000
Capacidade de eventos	150000
Autenticação	
Tipo de cartão	Cartão M1
Frequência de leitura de cartão	13.56 MHz
Duração do reconhecimento facial	< 0.2 s
Taxa de acuracidade	> 99%
Distância do reconhecimento facial	0.3 a 1.5 m
General	
Botão	Sem botão físico de chamada
Fonte de alimentação	12 VDC, 1 A, PoE padrão
Temperatura de trabalho	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)
Umidade de trabalho	10 to 90% (sem condensação)

Dimensões	165.2 mm × 75.7 mm × 25 mm (6.5" × 2.98" × 0.98")
Instalação	Montagem em parede
Nível de proteção	IP65
Idioma	Inglês, Espanhol (América do Sul), Árabe, Tailandês, Indonésio, Russo, Vietnamita, Português (Brasil), Turco, Francês
Peso	Peso bruto: 0.60 kg (1.33 lbs) Peso líquido: 0.30 kg (0.66 lbs)
Função	
Reconhecimento de código QR	Suporta
Anti-falsificação facial	Suporta
Áudio bi-direcional	Suporta
Alerta de áudio	Suporta
Sincronização de hora	Suporta

▪ **Modelo disponível**

DS-K1T344MBFWX-E1

▪ **Dimensão**

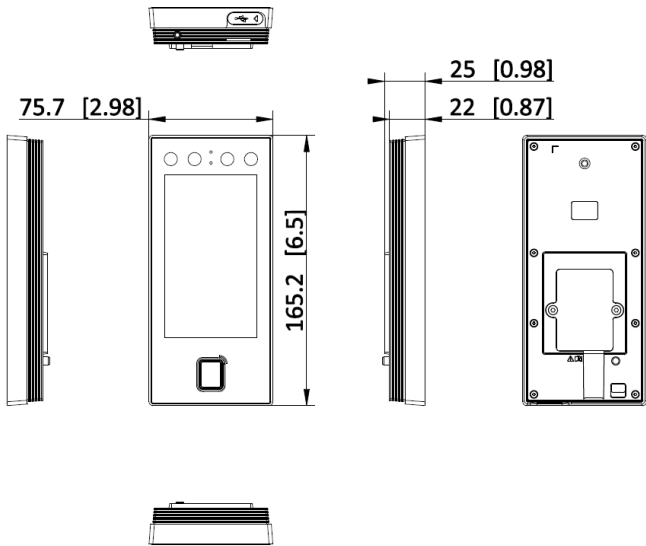

Unit: mm [inch]

SCALE 1:1

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

[Hikvision](#)[HikvisionHQ](#)[HikvisionHQ](#)[Hikvision_Global](#)[Hikvision
Corporate Channel](#)[hikvisionhq](#)