



INTELIGÊNCIA INTEGRADA
CÂMERAS DE REDE
SÉRIE IP 3.0

HIKVISION®


CÂMERAS INTELIGENTES DA SÉRIE IP 3.0

As câmeras inteligentes de rede da série IP 3.0 (Linha 5) são uma revolução tecnológica, combinando vigilância em regiões de pouca iluminação e reconhecimento de alta definição – duas tecnologias avançadas juntas pela primeira vez. A nova tecnologia de codec para streaming de vídeo otimizado ajuda a economizar banda de rede e armazenamento. Esses recursos tornam perfeitas as câmeras da série IP 3.0 para cenários de vigilância inteligentes e de alta qualidade.

PRINCIPAIS RECURSOS

1 H.265/H.265+ Codec

H.265 é a mais recente tecnologia de codec em videomonitoramento que dobra a eficiência do codec H.264. A Hikvision combinou o codec H.265 com um algoritmo inteligente desenvolvido internamente para lançar a tecnologia H.265+ que aprimora ainda mais a eficiência das transmissões.

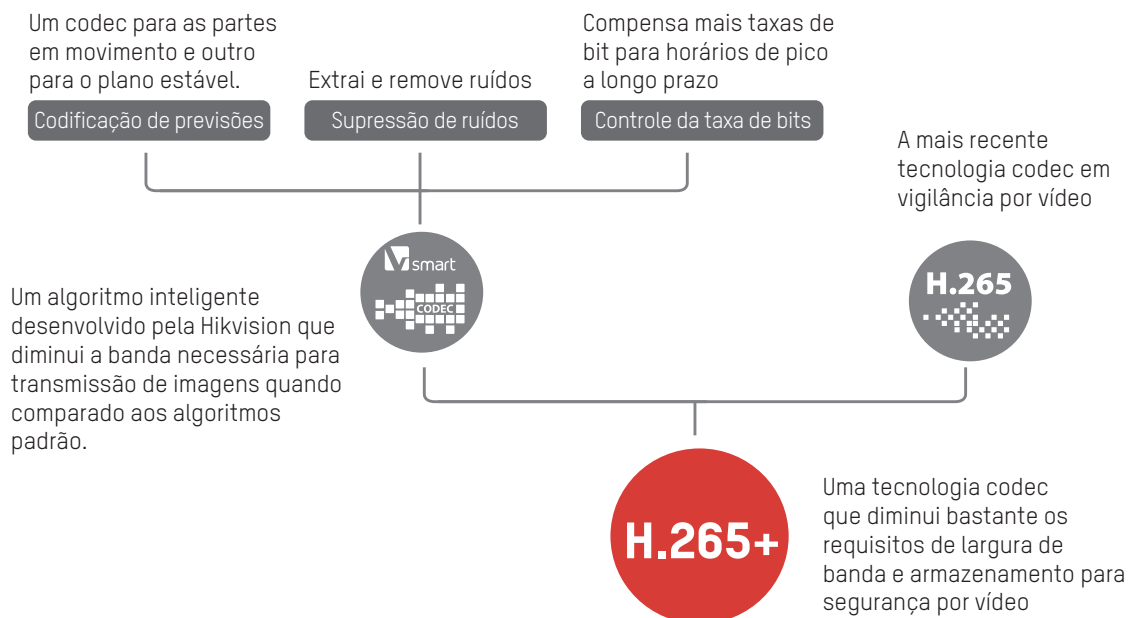

2 DarkFighter e DarkFighterX

As câmeras inteligentes da série IP 3.0 suportam a reconhecida tecnologia DarkFighter que fornece melhorias incríveis na qualidade de imagens em pouca luz. E agora elas estão disponíveis com resolução ainda maior.




Além disso, a câmera DS-2CD502860/E-HI com a tecnologia DarkFighterX apresenta um design inovador de sensor duplo, um sensor para imagens IV que garante brilho das imagens e um outro sensor de visibilidade que garante cores vivas. A câmera então combina as duas imagens formadas por diferentes espectros em uma única imagem com cores fortes.

3 Dome anti-reflexos IV

Frequentemente, câmeras equipadas com infravermelho não utilizam coberturas de dome para proteção da lente. Isto acontece porque quando a poeira e água aderem à superfície da dome a luz infravermelha distorce as imagens. A nova geração de domes da Hikvision garante alta qualidade das imagens, que não são afetadas por materiais na superfície da dome.

Quando poeira e água aderem à dome, IV refletido faz com que a imagem fique desfocada.

As domes da nova geração garantem a qualidade das imagens.

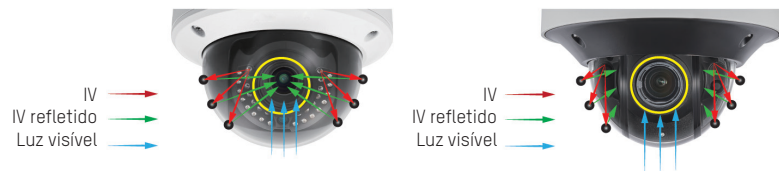

Dome tradicional



Dome anti-reflexos IV

4 LightFighter

A série LightFighter suporta a tecnologia WDR e utiliza um algoritmo especial para combinar em uma única imagem nítida três imagens com diferentes tempos de exposição. Seu alcance dinâmico de 140 dB (modelos de 2MP) fornece à série a capacidade de capturar informações mais completas em situações de brilho e/ou contraste altamente desbalanceados.

5 Tinta anticorrosão NEMA 4X

NEMA 4X é o padrão da Associação Internacional dos Fabricantes de Materiais Elétricos para invólucros anticorrosão. A tinta anticorrosão nos produtos da linha 5 (modelos -Y) é adequada para ambientes onde câmeras sem proteção apresentam corrosão, como ambientes de chuvas fortes ou neve, em praias ou lagos, áreas com gases ou fumaça de produtos químicos e muito mais.

6 5 transmissões

Além das três transmissões regulares que permitem gravação, pré-visualização e vigilância móvel, duas transmissões adicionais estão agora disponíveis para mais possibilidades com integração com terceiros.



Todas as transmissões são compatíveis com H.265




7 Funções inteligentes

Deteccção de cruzamento de linha, invasões, entrada e saída de áreas, bagagens abandonadas, remoção de objetos, mudança de cenário, anomalias no áudio, sabotagem, facial, contagem de cruzamento de linha.



8 Mais recursos

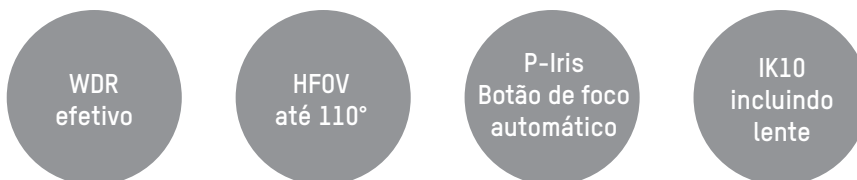


CENÁRIOS DE APLICAÇÕES

As câmeras inteligentes da série IP 3.0 podem ser utilizadas para uma grande variedade de imagens em alta definição, principalmente onde se necessita de imagens em cores fortes em qualquer hora do dia, como ruas, estradas, ferrovias, praças, bancos, shopping centers, edifícios de escritórios e muito mais.



Prédios Comerciais



Ruas



Estradas



Ferrovias

DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO



DS-2CD502860/E-HI
Câmera box DarkFighterX
Linha-5 com case

- DarkFighterX
- Iluminação mínima: 0,001 lux
- H.265/H.265+
- Sensores duplos, fusão biespectral
- IP66
- Lente de foco variável de 5-50 mm
- Zoom óptico de 10x
- Distância de IV de até 100 m
- 3 streams de dados
- WDR de 120 dB



DS-2CD50X660-(AP)
DS-2CD51X660-IZS
Câmeras de rede Linha-5
para ambientes internos

- 2/4/8/12 MP
- H.265/H.265+
- DarkFighter em 2 MP, 4K e 8 MP (em breve)
- 5 transmissões (até 5 transmissões personalizadas)
- WDR de 140 dB, altas velocidades de quadros (2 MP)
- WDR 120 dB (modelos de 4/8 MP)
- ABF e diafragma P (50x6 opcional)
- Interfaces estilo soquete
- Interface de saída de 12 V CC (alto-falante)
- Lente de foco variável motorizada (51x6)
- IK10 (51x6)



DS-2CD5Ax660-IZS(HY)
DS-2CD55x660-IZS(HY)
Câmeras de rede Linha-5
para ambientes externos

- 2/4/8/12 MP
- H.265/H.265+
- DarkFighter em 2 MP, 4K e 8 MP (em breve)
- Lente de foco variável motorizada (51x6)
- Interfaces estilo soquete
- IK10 (5Ax6), IP67
- Dome de reflexos anti-IV (55x6)
- 5 transmissões (até 5 transmissões personalizadas)
- WDR de 140 dB, altas velocidades de quadros (2 MP)
- WDR 120 dB (modelos de 4/8 MP)
- Aquecedor e pintura anti-corrosão opcional (certificação NEMA 4X)



A Hikvision é líder mundial no fornecimento de soluções e de produtos de videomonitoramento e segurança eletrônica. Contando com a mais forte equipe de P&D da indústria mundial, a Hikvision projeta, desenvolve e fabrica câmeras de alta tecnologia e de alta definição, incluindo uma variedade de câmeras IP, câmeras analógicas e câmeras que apresentam o que há de mais moderno em tecnologia analógica de alta definição.

O portfólio de produtos da Hikvision também inclui servidores de vídeo digital, DVRs híbridos e autônomos, NVRs e outros elementos de sistemas de segurança sofisticados para uso tanto em ambientes internos quanto externos.

A Hikvision foi eleita uma das 100 empresas mais inovadoras do mundo pela conceituada Revista Forbes.





Hik-Connect

Para visualizar todas as informações sobre
nossos produtos, baixe agora nosso
aplicativo na Google Play ou AppStore.
Utilize seu leitor de QR CODE.



INTELIGÊNCIA INTEGRADA
CÂMERAS INTELIGENTES
DE REDE DA SÉRIE IP 3.0



SAC: 4020-4458 - Capitais e Regiões Metropolitanas
0800-025-4458 - Demais Localidades
E-mail Suporte: suporte.br@hikvision.com
E-mail: brasil@hikvision.com



HIKVISION[®]