


SOLUÇÕES DE CATRACAS

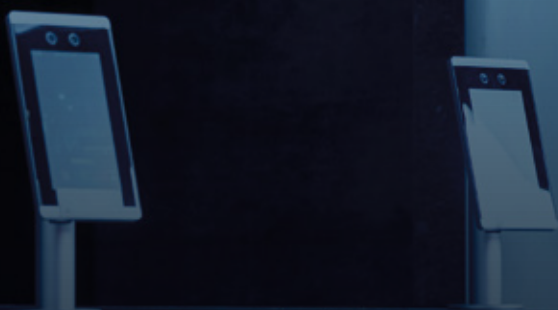

TECNOLOGIA DE PONTA E INTELIGÊNCIA
QUE SÓ A **LÍDER MUNDIAL** PODERIA
PROPORCIONAR

HIKVISION[®]

Funções Avançadas e Cenários Típicos



Vínculo com elevador



Contagem de pessoas



Antirretorno



NÃO/NC



Escritório



Hotel



Educação



Apartamento


Barreira Inteligente All in One Série K3B631TX



Várias tiras de
luzes coloridas



Tela HD de 7
polegadas

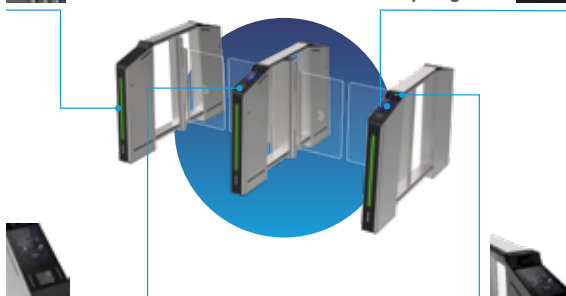

QR Code e leitor de
cartão, dois em um

Módulo de Reconhecimento
Facial Integrado (padrão)

Catracas Eletromecânica




DS-K3G200

- Corpo em aço inox SUS304
- Braço que cai
- Mais de 25 pessoas por minuto
- MCBF mais de 2 milhões de ciclos
- Bidirecional independente (Entrada e Saída)



DS-K3G41


- Designs balcão compacto
- Corpo em aço inox SUS304
- Braço que cai
- Mais de 35 pessoas por minuto
- MCBF mais de 3 milhões de ciclos
- Bidirecional independente (Entrada e Saída)



DS-K3G501


- Corpo em aço inox SUS304
- Braço que cai
- Mais de 35 pessoas por minuto
- MCBF mais de 3 milhões de ciclo
- Bidirecional independente (Entrada e Saída)

Barreiras Swing



DS-K3B220

- Corpo em aço inox SUS304
- Barreira em acrílico
- Motor brushless
- 4 pares de sensor de passagem
- Até 60 pessoas por minuto
- Vão de passagem de 65cm ou 90cm
- MCBF mais de 3 milhões de ciclos




DS-K3B411

- Corpo em aço inox SUS304
- Barreira em acrílico
- Motor Brushless
- 6 pares de sensor de passagem
- Até 60 pessoas por minuto
- Vão de passagem de 65cm, 90cm ou 110cm
- MCBF mais de 3 milhões de ciclos




DS-K3B501

- Corpo em aço inox SUS304 1.2mm
- Barreira em acrílico
- Servo motor
- 12 pares de sensor de passagem
- Até 60 pessoas por minuto
- Vão de passagem de 65cm, 90cm ou 110cm
- MCBF mais de 6 milhões de ciclos



DS-K3B530

- Novo design com indicação de Led
- Corpo em aço inox SUS304 1.5mm
- Barreira em acrílico
- Servo motor
- 14 pares de sensor de passagem
- Até 60 pessoas por minuto
- Vão de passagem de 65cm, 90cm ou 110cm
- MCBF mais de 12 milhões de ciclos



DS-K3B801


- Corpo em aço inox SUS304 2mm
- Barreira em acrílico ou vidro temperado com filme
- Servo motor
- 24 pares de sensor de passagem
- Até 60 pessoas por minuto
- Vão de passagem de 65cm, 90cm ou 110cm
- MCBF mais de 10 milhões de ciclos



DS-K3B802

- Corpo em aço inox SUS304 2mm
- Barreira em vidro temperado com filme
- Servo motor
- 24 pares de sensor de passagem
- Até 60 pessoas por minuto
- Vão de passagem de 65cm ou 90cm
- MCBF mais de 8 milhões de ciclos

Barreiras Flap




DS-K3Y220

- Corpo em aço inox SUS304
- Barreira em acrílico
- Motor brushless
- 4 pares de sensor de passagem
- Até 60 pessoas por minuto
- Vão de passagem de 55cm
- MCBF mais de 3 milhões de ciclos



DS-K3Y411

- Corpo em aço inox SUS304
- Barreira em acrílico
- Motor brushless
- 6 pares de sensor de passagem
- Até 60 pessoas por minuto
- Vão de passagem de 60cm
- MCBF mais de 3 milhões de ciclos



DS-K3Y501

- Corpo em aço inox SUS304
- Barreira em acrílico
- Servo motor
- 12 pares de sensor de passagem
- Até 60 pessoas por minuto
- Vão de passagem de 60cm
- MCBF mais de 6 milhões de ciclos

Torniquetes



DS-K3H4410-120

- Corpo em aço inox SUS304
- Barreira em acrílico
- Até 30 pessoas por minuto
- Vão de passagem de 60cm
- MCBF mais de 2 milhões de ciclos
- Uso interno e externo



DS-K3H4420-120

- Passagem dupla
- Corpo em aço inox SUS304 1.2mm
- Barreira em acrílico
- Até 30 pessoas por minuto
- Vão de passagem de 60cm
- MCBF mais de 2 milhões de ciclos
- Uso interno e externo




DS-K3H4411-120

- Corpo em aço inox SUS304 1.5mm
- Barreira em acrílico
- Até 30 pessoas por minuto
- Vão de passagem de 65cm
- MCBF mais de 3 milhões de ciclos
- Uso interno e externo



DS-K3H4421-120

- Passagem dupla
- Corpo em aço inox SUS304 1.5mm
- Barreira em acrílico
- Até 30 pessoas por minuto
- Vão de passagem de 65cm
- MCBF mais de 3 milhões de ciclos
- Uso interno e externo




DS-KAB-ZU1

- Suporte Facial Para Todos os Modelos de Catracas que tenha em seu part number (Pg)
- Compatível com terminais faciais 671, 341, 342, 673, etc.
- Dimensões 100 mm × 100 mm × 196 mm



DS-K2602

- Placa controladora
- 2 portas
- 100.000 usuários
- Inter travamento entre portas
- Antipass back entre controladoras
- API para integração com softwares terceiros
- Wiegand 26/34, OSDP e RS485



DS-KAB-COVER

- Tampa de furação do facial para catracas
- *Não compatível com modelos K3G411

SOLUÇÕES FLEXÍVEIS

Escolha qualquer combinação de nossos sensores de identificação e crie sua própria solução de catraca.



HIKVISION®

MinMoe

SOLUÇÕES FLEXÍVEIS, ACESSO RÁPIDO

Mais segurança e redução de custos



**ESCANEIE O QR CODE
E SAIBA MAIS SOBRE A
SOLUÇÃO!**