

DS-2CD1347G3-LIU**Câmera de Rede Fixa em Cúpula 4 MP ColorVu 3.0****ColorVu 3.0**

- HikAI-ISP para excelente efeito de redução de ruído
- Imagem colorida super clara 24/7 com tecnologia ColorVu 3.0
- Detecção de Movimento 3.0, mais precisa na classificação de pessoas e veículos
- Luz Híbrida Inteligente: integra luzes IR e brancas, 3 modos de iluminação de apoio
- Resistente à água e poeira (IP67)

• Especificação

Câmera	
Sensor de Imagem	CMOS de Varredura Progressiva 1/3"
Resolução Máx.	2560 × 1440
Iluminação Mínima	Cor: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux com luz
Tempo do Obturador	1 s a 1/100.000 s
Dia e Noite	Filtro corte IR
Ajuste de Ângulo	Panorâmica: 0° a 360°, inclinação: 0° a 75°, rotação: 0° a 360°
Lente	
Tipo de Lente	Lente de distância focal fixa, opções de 2,8 mm e 4 mm
Distância Focal e Campo de Visão	2,8 mm, Campo de Visão horizontal 95,7°, Campo de Visão vertical 51,7°, Campo de Visão diagonal 113,7° 4 mm, Campo de Visão horizontal 79,6°, Campo de Visão vertical 43,2°, Campo de Visão diagonal 93,2°
Montagem da Lente	M12
Tipo de Íris	Fixo
Abertura	F1.0
Profundidade de Campo	2.8 mm: 1.7 m a ∞ 4 mm: 1.6 m a ∞
DORI	
DORI	2,8 mm D: 63 m O: 25 m R: 12 m I: 6 m 4 mm D: 77 m O: 30 m R: 15 m I: 7 m
Iluminador	
Tipo de Luz de Suplemento	IR, Luz Branca
Suplemento de Alcance Luminoso	Até 30 m
Luz de Suplemento Inteligente	Sim
Comprimento de Onda IR	850 nm
Vídeo	
Fluxo Principal	50 Hz: 25 fps (2688) × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688) × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Subfluxo	50 Hz: 25 qps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compressão de Vídeo	Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264 Substream: H.265/H.264/MJPEG
Taxa de Bits de Vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
Tipo H.264	Perfil de Linha de Base, Perfil Principal, Perfil Alto
Tipo H.265	Perfil Principal
Controle de Taxa de Bits	CBR VBR
Região de Interesse (ROI)	1 região fixa para o fluxo principal e subfluxo
Codificação de Vídeo Escalável (SVC)	Codificação H.264 e H.265
Áudio	
Tipo de Áudio	Som mono
Compressão de Áudio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Taxa de Bits de Áudio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 160 Kbps (MP2L2)/16 a 64 Kbps Kbps (AAC-LC)/8 a 160 Kbps(MP3)
Taxa de Amostragem de Áudio	8 kHz/16 kHz

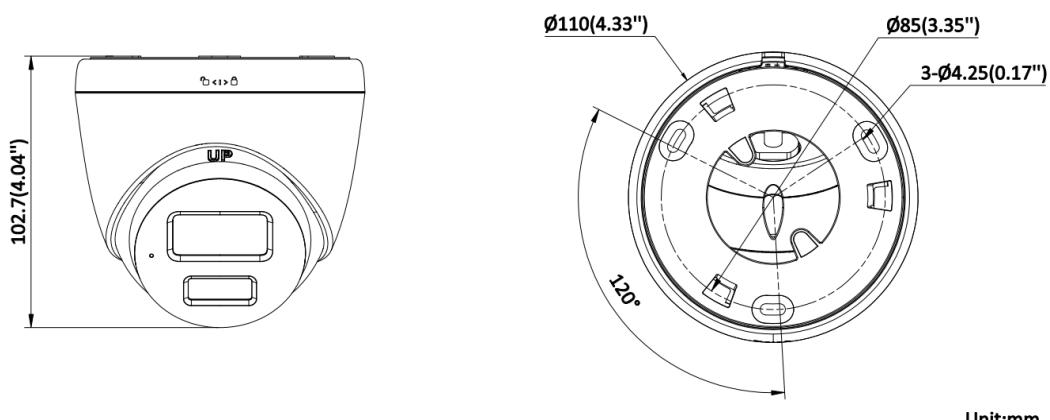
Filtragem de Ruído Ambiental	Sim
Rede	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS FTP SMTP RTMP
Visualização Simultânea ao Vivo	Até 6 canais
API	ONVIF (Perfil S, Perfil G), ISAPI, SDK
Segurança	Proteção por senha, senha complexa, marca d'água, autenticação básica e digest para HTTP WSSE e autenticação digest para Open Network Video Interface, registro de auditoria de segurança, autenticação de host (endereço MAC)
Usuário/Host	Até 32 usuários 3 níveis de usuário: administrador, operador e usuário
Cliente	iVMS-4200 Hik-Connect
Navegador da Web	Plug-in necessário para visualização ao vivo: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13 +
Imagem	
Configurações de Imagem	Modo de rotação, saturação, brilho, contraste, nitidez, ganho, balanço de branco, ajustável por software cliente ou navegador da web
Comutação Dia/Noite	Dia, Noite, Automático, Programação
Wide Dynamic Range (WDR)	120 dB
SNR	≥ 52 dB
Melhoria de Imagem	BLC, HLC, 3D DNR
Máscara de Privacidade	4 máscaras de privacidade retangulares programáveis
Interface	
Interface Ethernet	1 porta Ethernet RJ45 autoajustável de 10 M/100 M
Microfone embutido	Sim, 1 microfone embutido
Evento	
Evento Básico	Detecção de movimento (suporta ativação de alarme por tipos de alvo especificados (pessoa e veículo)), alarme de violação de vídeo, exceção
Evento Inteligente	Proteção Perimetral: Cruzamento de linha, Intrusão
Vinculação	Upload para FTP, notificar centro de vigilância, enviar e-mail, acionar gravação, acionar captura
Geral	
Potência	12 VDC ± 25%, 0.52 A, máx. 6.2 W, conector de alimentação coaxial Ø5.5 mm, polaridade reversa proteção, PoE: IEEE 802.3af Classe 3 máx. 7,5 W
Material	Capa: Plástico, corpo principal: Metal
Dimensão	Ø110 mm x 102,7 mm (Ø4,33 " x 4,04")
Dimensão do Pacote	150 mm x 150 mm x 141 mm (5.9 " x 5.9 " x 5.6")
Peso	Aprox. 365 g (0,8 lb.)
Peso com Embalagem	Aprox. 550 g (1,2 lb.)
Condições de Ar mazenamento	30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade 95% ou menos (sem condensação)
Inicialização e Operação	30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Condições	30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F). Umidade de 95% ou menos (sem condensação)
Idioma	Inglês, Russo, Ucraniano, Árabe, Espanhol, Francês, Português, Turco, Polonês, Alemão
Função Geral	Heartbeat, espelho, log de flash, redefinição de senha por e-mail, proteção por senha, anti-banding

Aprovação			
E MC	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020 61000-3-2:2019+A1:2021	EN 50130-4:2011+A1:2014 EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021	EN IEC
Segurança	CB: IEC 62368-1: 2014+A11 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017		
Ambiente	CE-RoHS: 2011/65/UE WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulamento (CE) n.º 1907/2006		
Proteção	IP67: IEC 60529-2013		

• Modelo Disponível

DS-2CD1347G3-LIU(2.8mm)
DS-2CD1347G3-LIU(4mm)

• Dimensão












■ Acessório

■ Opcional

DS-1280ZJ-TR13	DS-1275ZJ-SUS	DS-1281ZJ-S	DS-1272ZJ-110-TRS	DS-1271ZJ-110-TRS
DS-1276ZJ-SUS				



■ Métodos de Instalação

Poste Vertical				
Caixa de Juncão DS-1280ZJ-TR13	Montagem DS-1275ZJ-SUS+DS-12 80ZJ-TR13 _V100R001 C001	Poste Vertical Montagem DS-1275ZJ-SUS+DS-12 72ZJ-110-TRS	Poste Vertical Montagem DS-1275ZJ-SUS+DS-12 81ZJ-S	Poste Vertical Montagem DS-1275ZJ-SUS+DS-12 80ZJ-S
				
Poste Vertical				
Montagem DS-1275ZJ-SUS+DS-12 72ZJ-110-TRS+DS-125	Teto Inclinado Montagem DS-1281ZJ-S	Montagem na Parede DS-1272ZJ-110-TRS+D S-1253ZJ-M	Montagem na Parede DS-1272ZJ-110-TRS	Montagem Pendente DS-1271ZJ-110-TRS
				
Montagem de Canto				
Montagem de Canto DS-1276ZJ-SUS+DS-12 81ZJ-S	Montagem de Canto DS-1276ZJ-SUS+DS-12 80ZJ-S	Montagem de Canto DS-1276ZJ-SUS+DS-12 72ZJ-110-TRS+DS-125 3ZJ- M	Montagem de Canto DS-1276ZJ-SUS+DS-12 80ZJ-TR13 _V100R001 C001	Montagem de Canto DS-1276ZJ-SUS+DS-12 72ZJ-110-TRS
				

See Far, Go Further



www.hikvision.com
support@hikvision.com



© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®