

## DS-7616NI-Q2/16P NVR

### Características Principais

- Suporta até 16 câmeras de rede
- Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Capacidade de decodificação de até 1 canal de
- 8MP ou 5 canais em 2MP
- Até 160 Mbps de largura de banda de entrada
- ONVIF 2.0
- Interface Web para visualização ao vivo e configuração



### Profissional e Confiável

- A compactação H.265+ reduz efetivamente o espaço de armazenamento em até 75%

### Saída de Vídeo HD

- Fornece saídas HDMI e VGA simultâneas
- Saída de vídeo HDMI com resolução de até 4K

### Armazenamento e Reprodução

- 2 interfaces SATA para conexão de HDDs (capacidade de até 8 TB por HDD, total de até 16TB)
- Pesquisa inteligente/reprodução inteligente para melhorar a eficiência da reprodução

### Função Inteligente

- Suporta vários eventos VCA (Video Content Analytics)
- Permite configurações de eventos inteligentes embarcados nas câmeras, como detecção de VCA (movimento, cruzamento de linha, intrusão, etc.), mapa de calor, LPR e contagem de pessoas

### Rede e Acesso Ethernet


- 16 Interfaces de rede PoE independentes
- 1 porta ethernet auto adaptável 10/100/1000 Mbps
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) para um gerenciamento de rede inteligente, pode ser acessado remotamente para fácil monitoramento das imagens.



## Especificações


<b>Modelo</b>	<b>DS-7616NI-Q2/16P</b>
<b>Áudio e Vídeo</b>	
<b>Entrada de vídeo IP</b>	16-canal Resolução de até 8 MP
<b>Largura de Banda de entrada</b>	160 Mbps
<b>Largura de Banda de Saída</b>	80 Mbps
<b>Saída HDMI</b>	1-ch, 4K (4096 x 2160)/30 Hz, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
<b>Saída VGA</b>	1-ch, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz
<b>Saída de Vídeo</b>	Saídas simultâneas HDMI/VGA
<b>Saída CVBS</b>	N/A
<b>Saída Audio</b>	1-canal, RCA (Linear, 1 KΩ)
<b>Entrada de áudio de 2 vias</b>	1-canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, usando a entrada de áudio)
<b>Decodificação</b>	
<b>Formato de descodificação</b>	H.265+/H.265/H.264+/H.264
<b>Resoluções de Gravação</b>	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
<b>Reprodução Síncrona</b>	16-canal
<b>Capacidade</b>	1-canal @8 MP (30 fps)/5-ch@1080p (30 fps)
<b>Tipos de Fluxo</b>	Vídeo, Áudio e Vídeo
<b>Compressão de Áudio</b>	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726
<b>Rede</b>	
<b>Conexões Remotas</b>	64
<b>Protocolo de Rede</b>	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
<b>Interface de Rede</b>	1, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface
<b>PoE</b>	
<b>Interface</b>	16, RJ-45 10/100 Mbps portas Ethernet Auto adaptáveis
<b>Potência</b>	≤ 150 W
<b>Protocolo Suportado</b>	IEEE 802.3 af/at
<b>Interface Auxiliar</b>	
<b>SATA</b>	2 interfaces SATA
<b>Capacidade</b>	Até 8 TB por cada HDD
<b>Interface USB</b>	Painél frontal: 1 x USB 2.0; Painél Traseiro: 1 x USB 2.0
<b>Geral</b>	
<b>Fonte de energia</b>	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz
<b>Consumo (sem HDD e PoE desligado)</b>	≤ 15 W
<b>Temperatura de operação</b>	-10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)
<b>Humidade de operação</b>	10% to 90%
<b>Dimensão (W x D x H)</b>	385 x 315 x 52 mm (15.2" x 12.4" x 2.0")
<b>Peso (sem HDD)</b>	≤ 2.6 kg (5.7 lb)
<b>Certificação</b>	
<b>FCC</b>	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014
<b>CE</b>	EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017

## Dimensões

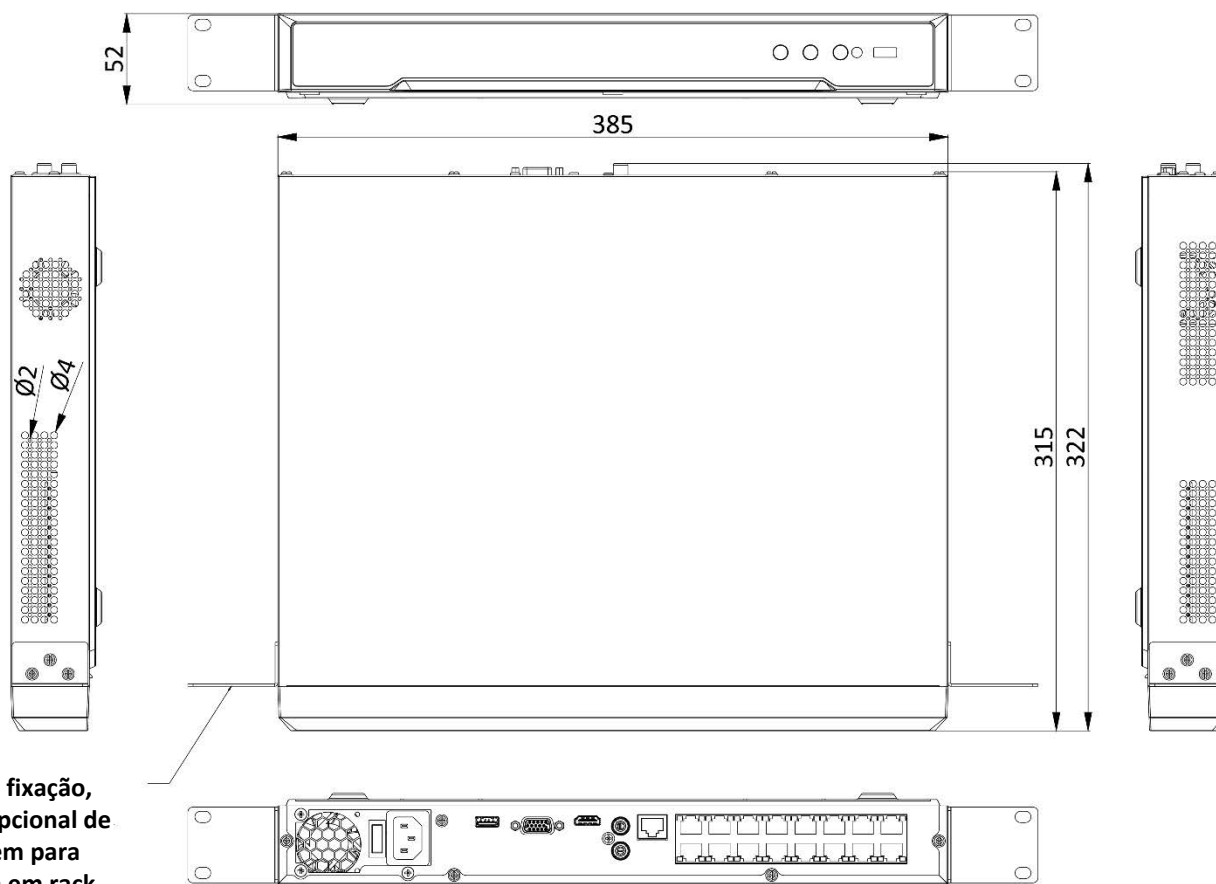

Escala/1:1;Unit/mm

## Interfaces Físicas

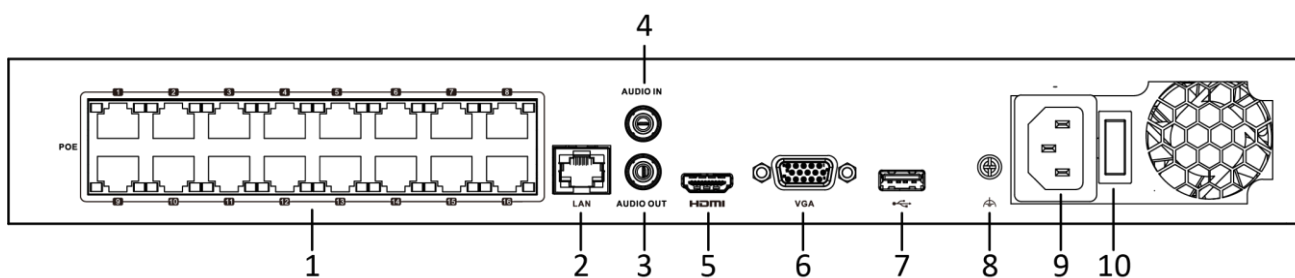

Num	Descrição	Num	Descrição
1	Interfaces PoE	6	Interface VGA (Conector DB9)
2	Interface LAN	7	Interface USB para backup e mouse
3	Saída de Áudio	8	GND
4	Entrada de Áudio	9	Entrada de Alimentação
5	Interface HDMI	10	Chave Liga/Desliga

## Modelo Disponível

DS-7616NI-Q2/16P

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com

**04302102001219**