

DS-2CE10KF0T-LPFS**Minicâmera bullet fixa ColorVu com luz híbrida inteligente de 3 K**

- Imagens de alta qualidade com 3 K, resolução de 2960 × 1665
- Imagens coloridas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com abertura F1.0
- Lente focal fixa de 2,8 mm e 3,6 mm
- Distância de IR de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Distância da luz branca de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Áudio de alta qualidade com áudio por cabo coaxial, microfone integrado
- Uma porta para quatro sinais comutáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente a água e poeira (IP67)
- Smart-Hybrid Light (luz híbrida inteligente): otimize a sua segurança com opções de iluminação flexíveis

▪ Especificações


Câmera	
Sensor de imagens	CMOS de 3K
Sistema de sinal	PAL/NTSC
Resolução	2960 (H) × 1665 (V)
Taxa de quadros	TVI: 3K em 20 fps, 4 MP em 25 fps/30 fps, 1080p em 25 fps/30 fps AHD: 5 MP em 20 fps, 4 MP em 25 fps/30 fps CVI: 4 MP em 25 fps/30 fps CVBS: PAL/NTSC
Iluminação mínima	0,001 lux em (F1.0, AGC ligado), 0 lux com luz branca
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Lente	Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
Campo de visão	2,8 mm, Campo de visão horizontal: 110°, campo de visão vertical: 60°, campo de visão diagonal: 143° 3,6 mm, Campo de visão horizontal: 94°, campo de visão vertical: 50°, campo de visão diagonal: 112°
Montagem da lente	M12
Alarme luminoso	Alarme de luz contínua (luz branca)
Dia e noite	ICR
WDR (Ampla alcance dinâmico)	WDR digital
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360°
Iluminador	
Tipo de luz complementar	IR, Luz branca
Alcance da luz complementar	IR: Até 20 m, Luz branca: Até 20 m
Luz complementar inteligente	Sim
Imagem	
Luz branca	Automática/desligada
Modo de imagem	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	Sim
Modo dia/noite	Automático
Balanco de branco	Automático/Externo/Global/Manual
Modo de EA (Exposição Automática)	DWDR, BLC, HLC, Global, HLS
Redução de ruídos	DNR de 2D
Idioma	Português
Função	Brilho, IR Inteligente, Nitidez, Antifaixa, AGC
Interface	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS alternáveis
Entrada de áudio	Microfone integrado
Informações gerais	
Alimentação	12 VCC ± 25%, máx. 3,9 W, *Recomenda-se utilizar um adaptador de energia para fornecer energia para uma câmera.
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C, Umidade: 90 % ou menos (sem condensação)
Nível de proteção	IP67
Material	Plástico
Comunicação	HIKVISION-C
Dimensões	161,1 mm × 70 mm × 70 mm
Peso	Aprox. 230 g

▪ Modelos disponíveis

DS-2CE10KF0T-LPFS (2,8 mm)

DS-2CE10KF0T-LPFS (3,6 mm)


▪ Dimensões

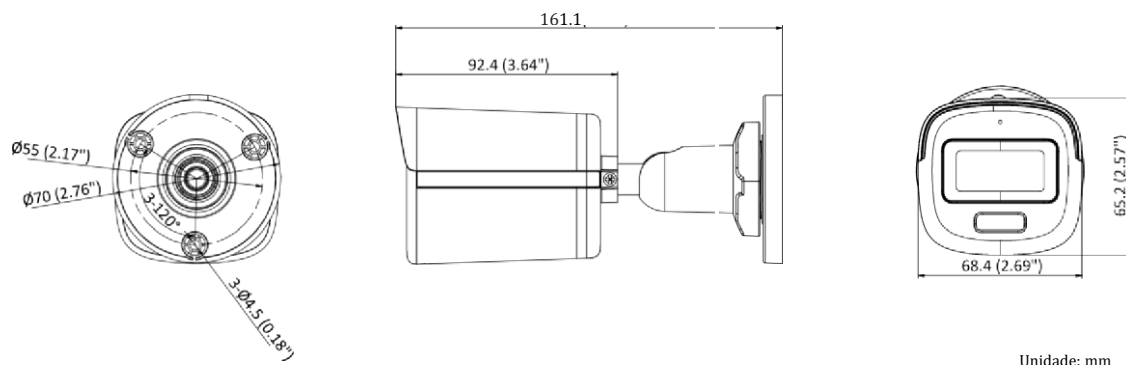

▪ Acessórios

▪ Opcionais

DS-1280ZJ-XS Caixa de conexão



Sedes corporativas

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções

