

DS-2CE16D0T-EXIPF
Minicâmera bullet fixa de 2MP



- Imagens de alta qualidade com 2 MP, resolução de 1920 × 1080
- Lente fixa de 2,8 mm / 3,6 mm
- Distância de IR de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Uma porta para quatro sinais comutáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente a água e poeira (IP67)


▪ Especificações

Câmera	
Modelo	DS-2CE16D0T-EXIPF
Nome do produto	2MP Minicâmera bullet fixa EXIR para ambientes externos
Sensor de imagens	CMOS de 2 MP
Sistema de sinal	PAL/NTSC
Resolução	1920 (H) × 1080 (V)
Taxa de quadros	TVI: 1080p em 25fps/30fps AHD: 1080p em 25fps/30fps CVI: 1080p em 25fps/30fps CVBS: PAL/NTSC
Iluminação mínima	0,02 lux em (F1.2, AGC ligado), 0 lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Lente	Lente fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
Campo de visão	2,8 mm, Campo de visão horizontal: 96,5°, campo de visão vertical: 48,9°, campo de visão diagonal: 120,5° 3,6 mm, Campo de visão horizontal: 76,9°, campo de visão vertical: 40,6°, campo de visão diagonal: 92,0°
Montagem da lente	M12
Dia e noite	Filtro de corte IR
WDR (Ampla alcance dinâmico)	WDR digital
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360°
Imagem	
Modo de imagem	STD/HIGH-SAT
AGC	Sim
Modo dia/noite	Automático/Cor/PB (Preto e Branco)
Balanco de branco	Automático
Modo de EA (Exposição Automática)	DWDR, BLC, Global
Redução de ruídos	DNR de 2D
Idioma	Português
Função	Brilho, Espelho, IR inteligente, Nitidez
Interface	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS alternáveis
Informações gerais	
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C, Umidade: 90 % ou menos (sem condensação)
Fonte de alimentação	12 VCC ± 25%
Consumo	Máx. 3,3 W
Nível de proteção	IP67
Material	Plástico
Alcance de IR	Até 20 m
Comunicação	HIKVISION-C
Dimensões	138,8 mm × 60,9 mm × 57,9 mm
Peso	Aprox. 145 g

▪ Modelos disponíveis

DS-2CE16D0T-EXIPF (2,8mm)
 DS-2CE16D0T-EXIPF (3,6mm)
 DS-2CE16D0T-EXIPF (2,8 mm)(MENA)
 DS-2CE16D0T-EXIPF (3,6 mm)(MENA)
 DS-2CE16D0T-EXIPF (2,8 mm)(ARGENTINA)
 DS-2CE16D0T-EXIPF (2,8 mm)(CHI VV)
 DS-2CE16D0T-EXIPF (2,8 mm) (automec)
 DS-2CE16D0T-EXIPF (3,6 mm) (AL LAITH)
 DS-2CE16D0T-EXIPF (2,8 mm) (CHILE DEPT)
 DS-2CE16D0T-EXIPF (3,6 mm) (HUA YANG)

▪ Dimensões

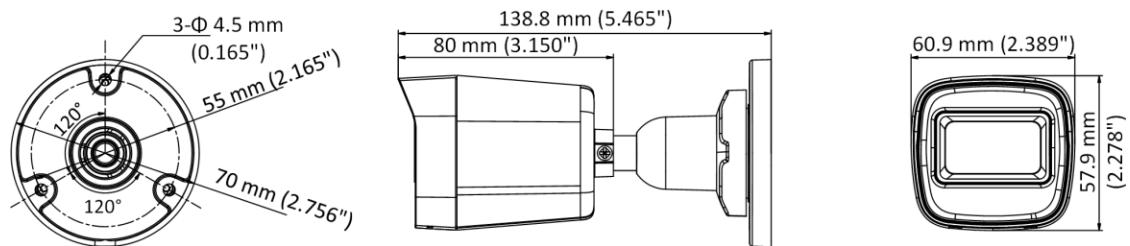

▪ Acessórios

▪ Opcionais

DS-1280ZJ-XS
Caixa de conexão



Sedes corporativas

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções

