

## DS-2CE16D0T-LPXTS

### Minicâmera bullet fixa com sirene e áudio bidirecional de 2MP



- Imagens de alta qualidade com 2 MP, resolução de 1920 × 1080
- Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
- Distância de IR de até 25 m para imagens noturnas brilhantes
- Distância da luz branca de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Smart-Hybrid Light (luz híbrida inteligente): otimize sua segurança com opções de iluminação flexíveis
- Luz estroboscópica ativa e alarme sonoro
- Áudio de alta qualidade com áudio por cabo coaxial, microfone integrado e alto-falante integrado
- Fornece comunicação em tempo real por meio de áudio bidirecional integrado
- Resistente a água e poeira (IP67)

## ▪ Especificações

<b>Câmera</b>	
Sensor de imagens	CMOS de 2 MP
Resolução máxima	1920 (H) × 1080 (V)
Iluminação mínima	0,01 Lux @(F1.6, AGC ligado), 0 Lux com luz branca
Tempo do obturador	PAL: 1/12,5 s a 1/50.000 s, NTSC: 1/15 s a 1/50.000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 90°, Rotação: 0° a 360°
Sistema de sinal	PAL/NTSC
<b>Lente</b>	
Tipo de lente	Lente fixa de 2,8 mm / 3,6 mm
Distância focal e campo de visão	2,8 mm, Campo de visão horizontal: 105°, campo de visão vertical: 59°, campo de visão diagonal: 127°; 3,6 mm, Campo de visão horizontal: 87°, campo de visão vertical: 46°, campo de visão diagonal: 105°
Montagem da lente	M12
<b>Microfone</b>	
Distância de captação	Em um raio de até 5 m
Quantidade	1
<b>Alto-falante</b>	
Potência nominal	2 W
Alcance do alto-falante	Em um raio de até 5 m
<b>Iluminador</b>	
Tipo de luz complementar	IR, Luz branca
Alcance da luz complementar	IR: Até 25 m, Luz branca: Até 20 m
<b>Imagem</b>	
Configurações de imagens	Antifaixas, Brilho, Nitidez, IR inteligente
Taxa de quadros	TVI: 1080p em 25 fps/30 fps
Modo dia/noite	Automático/Cor/PB (Preto e Branco)
Amplio alcance dinâmico [WDR (Wide Dynamic Range)]	WDR digital
Aprimoramento da imagem	DWDR, BLC, HLC, Global, HLS
Redução de ruídos	DNR de 2D
Balanço de branco	Automático, Manual
<b>Áudio</b>	
Funções de áudio	Cancelamento de eco, redução de ruído por IA, controle automático de ganho
<b>Interface</b>	
Saída de vídeo	1 saída analógica de HD
Alarme	Alarme de luz intermitente (vermelho e azul)


Informações gerais	
Alimentação	12 VCC ± 25%, máx. 6,5 W
Material	Plástico
Dimensões	179 mm × 66 mm × 69,1 mm
Peso	Aprox. 265 g
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C Umidade de 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Idioma	Português
Aprovação	
Proteção	IP67

▪ **Modelos disponíveis**

DS-2CE16D0T-LPXTS (2,8 mm)

DS-2CE16D0T-LPXTS (3,6 mm)

▪ **Dimensões**

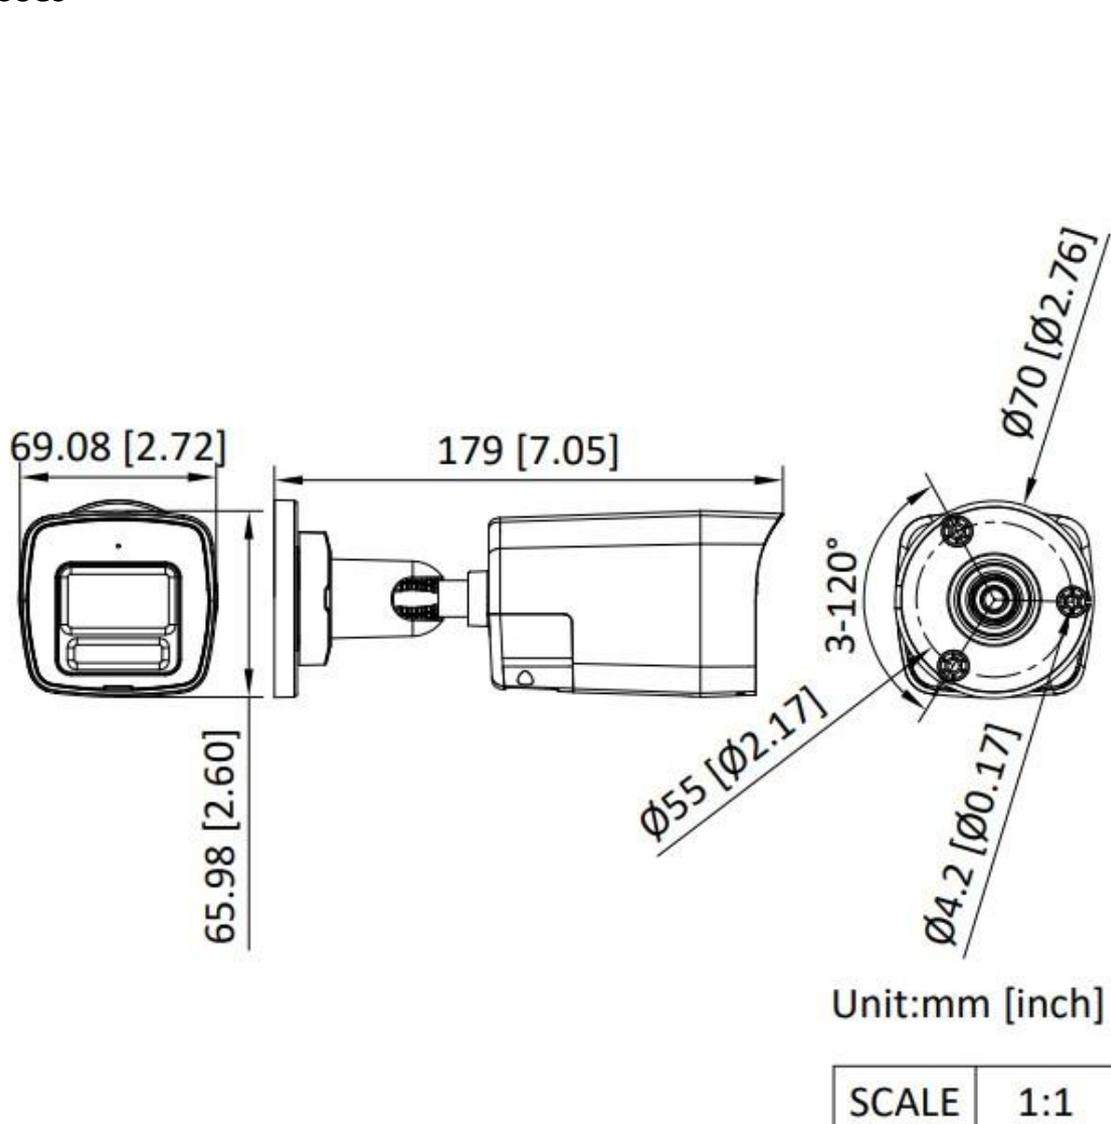

**▪ Acessórios****▪ Opcionais**

<b>DS-1275ZJ-SUS</b> Montagem em poste vertical	<b>DS-1276ZJ-SUS</b> Montagem em canto	<b>DS-1280ZJ-XS</b> Caixa de conexão
		
		

**Sedes corporativas**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções



