

DS-2CE16H0T-ITPFS Câmera de áudio de 5 MP



- 5 MP, 2560 × 1944 de resolução
- WDR digital
- Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- IR inteligente, distância de IR de até 25 m
- Áudio por cabo coaxial, microfone integrado
- Saída de vídeo 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS alternáveis)
- IP67


▪ Especificações

Câmera	
Sensor de imagens	CMOS de 5 MP
Resolução máxima	2560 (H) × 1944 (V)
Iluminação mínima	0,01 lux em (F2.0, AGC ligado), 0 lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s a 1/50, 000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0 a 355°, Inclinação: 0 a 75°, Rotação 0 a 355°
Sistema de sinal	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de lente	Lentes fixas de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Distância focal e campo de visão	2,8 mm, Campo de visão horizontal: 85,5°, campo de visão vertical: 63,7°, campo de visão diagonal: 110,7° 3,6 mm, Campo de visão horizontal: 80,1°, campo de visão vertical: 63,7°, campo de visão diagonal: 105,9° 6 mm, Campo de visão horizontal: 57,1°, campo de visão vertical: 43,1°, campo de visão diagonal: 72,5°
Montagem da lente	M12
Imagem	
Configurações de imagens	Brilho, nitidez, espelho, IR automatizado
Taxa de quadros	TVI: 5MP em 20fps, 4MP em 30fps, 4MP em 25fps, 1080P em 30fps, 1080P em 25fps CVI: 4MP em 30fps, 4MP em 25fps AHD: 5MP em 20fps, 4MP em 30fps, 4MP em 25fps CVBS: PAL/NTSC
Modo dia/noite	Automático/Cor/PB (Preto e Branco)
Aprimoramento da imagem	BLC [Backlight Compensation (Compensação de luz de fundo)]
Redução de ruídos	DNR de 2D
Balanco de branco	ATW/MANUAL
AGC	Compatível
Interface	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS alternáveis
Informações gerais	
Material	Plástico
Dimensões	58 mm × 61 mm × 158,6 mm
Peso	Aprox. 160 g
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C, Umidade 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Idioma	Português
Fonte de alimentação	12 VCC ± 25% * Recomenda-se utilizar um adaptador de energia para fornecer energia para uma câmera.
Consumo	Máx. 3,7 W
Alcance de IR	Até 25 m
Aprovação	
Proteção	IP67

▪ Modelos disponíveis

DS-2CE16HOT-ITPFS

▪ Dimensões

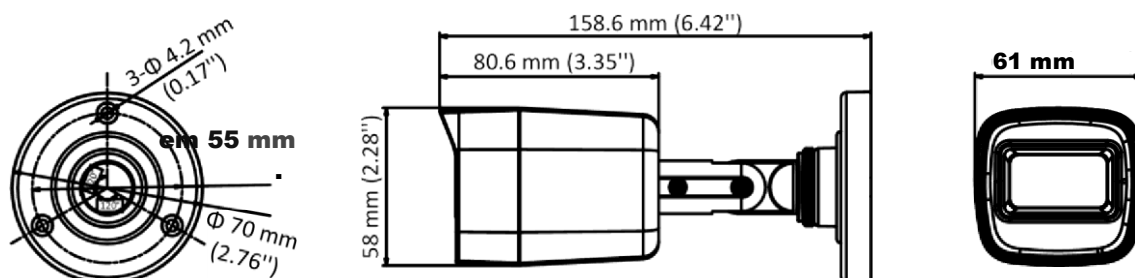

▪ Acessórios

▪ Opcionais

DS-1280ZI-XS
Caixa de conexão



Sedes corporativas

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq