

**DS-2CE18D0T-LFS****Câmera Bullet fixa de áudio de luz dupla de 2 MP**

- Imagem de alta qualidade com 2 MP, resolução de 1920 × 1080
- Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm e 6 mm
- Distância de infravermelho de até 60 m para imagens noturnas brilhantes
- Até 60 m de distância de luz branca para imagens noturnas brilhantes
- Áudio de alta qualidade com áudio por cabo coaxial, microfone integrado
- Uma porta para quatro sinais comutáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente à água e poeira (IP67)

## Especificação

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de 2 MP
Resolução Máx.	1920 (A) × 1080 (V)
Iluminação mínima	0,01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux com luz branca
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Dia e Noite	ICR
Ajuste de ângulo	Pan: 0 a 360°, Inclinação: 0 a 180°, Rotação: 0 a 360°
Sistema de Sinalização	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8 mm, 3,6 mm e 6 mm opcional
Distância focal e Campo de visão	2,8 mm, campo de visão horizontal: 101°, campo de visão vertical: 56°, campo de visão diagonal: 118° 3,6 mm, campo de visão horizontal: 78°, campo de visão vertical: 42°, campo de visão diagonal: 92° 6 mm, campo de visão horizontal: 49,2°, campo de visão vertical: 28,3°, campo de visão diagonal: 56,1°
Montagem de lente	M12
Iluminador	
Tipo de luz suplementar	Luz branca, IR
Faixa de luz suplementar	IR: Até 60 m Luz branca: até 60 m
Imagem	

Configurações de imagem

**HIKVISION®**



Anti-Banding, Brilho, Nitidez, IR Inteligente

Taxa de quadros	TVI: 1080P a 30 qps, 1080P a 25 qps AHD: 1080P a 30 qps, 1080P a 25 qps CVI: 1080P a 30 qps, 1080P a 25 qps CVBS: PAL/NTSC
Modo dia/noite	Automático/Colorido/P&B (Preto e Branco)
Ampla Faixa Dinâmica (WDR)	WDR digital
Melhoria de imagem	DWDR/BLC/HLC/Global
Balanço de Branco	Automático/Manual
AGC	Sim
<b>Interface</b>	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS comutável
<b>Em geral</b>	
Poder	12 VCC ± 25%, máx. 9,8 W. *É recomendável usar um adaptador de energia para fornecer energia para uma câmera.
Material	Capa frontal: Metal Corpo principal: Plástico
Dimensão	192,6 mm × 178,3 mm × 71 mm (7,58" × 7,02" × 2,8")
Peso	Aprox. 738 g (1,63 lb.)
Condição de operação	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), umidade: 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Linguagem	Inglês
<b>Aprovação</b>	
Proteção	IP67

\* Observação: Este produto não é recomendado para uso em espaços estreitos.


## Modelo disponível

DS-2CE18DOT-LFS (2,8 mm)

DS-2CE18DOT-LFS (3,6 mm)


DS-2CE18DOT-LFS(6mm)

## Dimensão

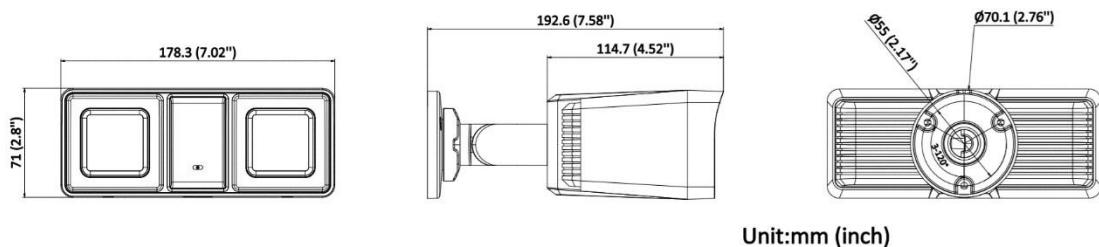

## Acessório

### Opcional

DS-2280ZJ	DS-1280ZJ-XS
Montagem pare	Caixa de junção
	
	



**Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionhq