

DS-2CE70KFOT-LPFS

Câmera turret fixa ColorVu com luz híbrida inteligente de 3 K para ambientes internos



- Imagens de alta qualidade com 3 K, resolução de 2960 × 1665
- Imagens coloridas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com abertura F1.0
- Lente focal fixa de 2,8 mm e 3,6 mm
- Distância de IR de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Distância da luz branca de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Áudio de alta qualidade com áudio por cabo coaxial, microfone integrado
- Uma porta para quatro sinais comutáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Smart-Hybrid Light (luz híbrida inteligente): otimize a sua segurança com opções de iluminação flexíveis

▪ Especificações

Câmera

Sensor de imagens	CMOS de 3K
Sistema de sinal	PAL/NTSC
Resolução	2960 (H) × 1665 (V)
Taxa de quadros	TVI: 3K em 20 fps, 4 MP em 25 fps/30 fps, 1080p em 25 fps/30 fps AHD: 5 MP em 20 fps, 4 MP em 25 fps/30 fps CVI: 4 MP em 25 fps/30 fps CVBS: PAL/NTSC
Iluminação mínima	0,001 lux em (F1.0, AGC ligado), 0 lux com luz branca
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Lente	Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
Campo de visão	2,8 mm, Campo de visão horizontal: 110°, campo de visão vertical: 60°, campo de visão diagonal: 143° 3,6 mm, Campo de visão horizontal: 94°, campo de visão vertical: 50°, campo de visão diagonal: 112°
Montagem da lente	M12
Alarme luminoso	Alarme de luz contínua (luz branca)
Dia e noite	ICR
WDR (Amplo alcance dinâmico)	WDR digital
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 75°, Rotação: 0° a 360°

Iluminador

Tipo de luz complementar	IR, Luz branca
Alcance da luz complementar	IR: Até 20 m, Luz branca: Até 20 m
Luz complementar inteligente	Sim

Imagem

Luz branca	Automática/desligada
Modo de imagem	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	Sim
Modo dia/noite	Automático
Balanço de branco	Automático/Externo/Global/Manual
Modo de EA (Exposição Automática)	DWDR, BLC, HLC, Global, HLS
Redução de ruídos	DNR de 2D
Idioma	Português
Função	Brilho, IR Inteligente, Nitidez, Antifaixa, AGC

Interface

Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS alternáveis
Entrada de áudio	Microfone integrado

Informações gerais


Alimentação	12 VCC ± 25%, máx. 3,9 W, *Recomenda-se utilizar um adaptador de energia para fornecer energia para uma câmera.
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C, Umidade: 90 % ou menos (sem condensação)
Material	Plástico
Comunicação	HIKVISION-C
Dimensões	Ø 85,02 mm × 81,25 mm
Peso	Aprox. 240 g

▪ Modelos disponíveis

DS-2CE70KFOT-LPFS (2,8 mm)

DS-2CE70KFOT-LPFS (3,6 mm)

▪ Dimensões

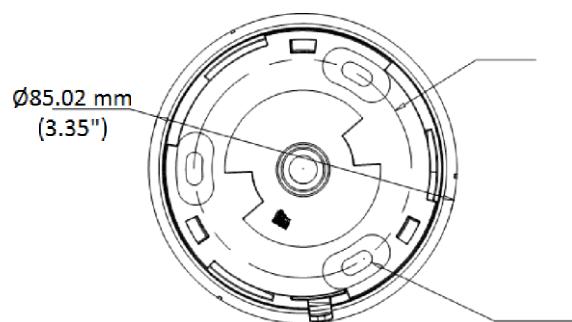

▪ Acessórios

▪ Opcionais

DS-1272ZJ-110-TRS Montagem em parede	DS-1275ZJ-SUS Montagem em poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montagem em canto	DS-1280ZJ-XS Caixa de conexão	DS-2280ZJ Montagem em parede

Sedes corporativas

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

