

DS-2CE72DF3T-LFS**Câmera turret fixa ColorVu com luz híbrida inteligente de 2 MP**

- Imagens de alta qualidade com 2 MP, resolução de 1920 × 1080
- Imagens coloridas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com abertura F1.0
- Smart-Hybrid Light (luz híbrida inteligente): otimize a sua segurança com opções de iluminação flexíveis
- Imagem nítida contra luz de fundo forte devido à tecnologia WDR real de 130 dB
- A tecnologia 3D DNR proporciona imagens limpas e nítidas
- Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
- Distância da luz branca de até 40 m para imagens noturnas brilhantes
- Distância de IR de até 40 m para imagens noturnas brilhantes
- Áudio de alta qualidade com áudio por cabo coaxial, microfone integrado
- Uma porta para quatro sinais comutáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente a água e poeira (IP67)

▪ Especificações

Câmera	
Sensor de imagens	CMOS de 2 MP
Resolução máxima	1920 (H) × 1080 (V)
Iluminação mínima	0,0005 Lux em (F1.0, AGC ligado), 0 Lux com luz branca
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 75°, Rotação: 0° a 360°
Sistema de sinal	PAL/NTSC
Obturador lento	Máx. 16 vezes
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
Distância focal e campo de visão	2,8 mm, Campo de visão horizontal: 105°, campo de visão vertical: 56°, campo de visão diagonal: 123° 3,6 mm, Campo de visão horizontal: 85°, campo de visão vertical: 46°, campo de visão diagonal: 98°
Montagem da lente	M12
Iluminador	
Tipo de luz complementar	IR, Luz branca
Luz complementar inteligente	Sim
Tipo de luz complementar	IR, Luz branca
Alcance da luz complementar	IR: Até 40 m, Luz branca: Até 40 m
Imagen	
Interruptor de parâmetros de imagem	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
Configurações de imagens	Brilho, Contraste, Nitidez, Antifaixas, AGC
Taxa de quadros	TVI: 1080p em 25 fps/30 fps CVI: 1080p em 25 fps/30 fps AHD: 1080p em 25 fps/30 fps CVBS: PAL/NTSC
Modo dia/noite	Automático
Amplio alcance dinâmico [WDR (Wide Dynamic Range)]	≥ 130 dB
Aprimoramento da imagem	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
Máscara de privacidade	4 máscaras de privacidade programáveis
Redução de ruídos	DNR de 3D
Balanço de branco	Automático, Manual

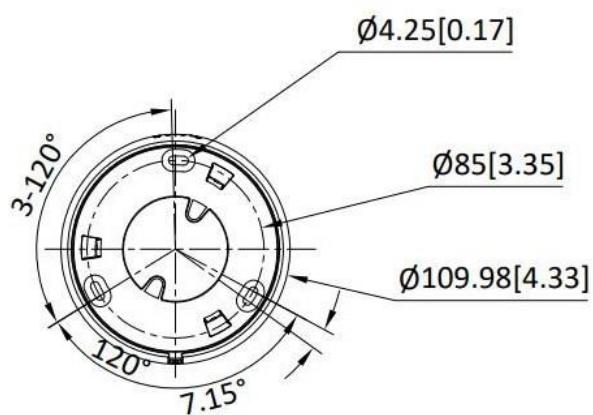

Interface	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS alternáveis
Alarme	Alarme de luz contínua (luz branca)
Microfone integrado	Sim
Evento	
Detecção de movimentos	4 áreas de movimento programáveis
Informações gerais	
Material	Corpo principal: Metal, Invólucro: Plástico
Dimensões	Ø 109,98 mm × 98,27 mm
Peso	Aprox. 340 g
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C Umidade de 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Idioma	Português
Alimentação	12 VCC ± 25%, Máx. 6,9 W * Recomenda-se utilizar um adaptador de energia para fornecer energia para uma câmera.
Aprovação	
Proteção	IP67

▪ Modelos disponíveis




DS-2CE72DF3T-LFS (2,8 mm)

DS-2CE72DF3T-LFS (3,6 mm)

▪ Dimensões



▪ Acessórios**▪ Opcionais**

DS-1272ZJ-110-TRS Montagem em parede	DS-1275ZJ-SUS Montagem em poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montagem em canto	DS-1280ZJ-S Caixa de conexão	DS-1281ZJ-S Montagem em teto inclinado
				
				

Sedes corporativas

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

