

DS-2CE76K0T-LPFS**Câmera turret fixa com áudio e luz dupla de 3K para ambientes internos**

- Imagens de alta qualidade com 3 K, resolução de 2960 × 1665
- Lente focal fixa de 2,8 mm e 3,6 mm
- Distância de IR de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Distância da luz branca de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Uma porta para quatro sinais comutáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Áudio de alta qualidade com áudio por cabo coaxial, microfone integrado
- Smart-Hybrid Light (luz híbrida inteligente): otimize a sua segurança com opções de iluminação flexíveis

▪ Especificações



Câmera	
Sensor de imagens	CMOS de 3K
Resolução máxima	2960 (H) × 1665 (V)
Iluminação mínima	0,01 lux em (F1.6, AGC ligado), 0 lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50, 000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0 a 360°, Inclinação: 0 a 75°, Rotação: 0 a 360°
Sistema de sinal	PAL/NTSC
Lente	
Tipo de lente	Lente focal fixa de 2,8 mm e 3,6 mm
Distância focal e campo de visão	2,8 mm, Campo de visão horizontal: 104,9°, campo de visão vertical: 67,3°, campo de visão diagonal: 129,8° 3,6 mm, Campo de visão horizontal: 81,3°, campo de visão vertical: 50,7°, campo de visão diagonal: 102,4°
Montagem da lente	M12
Iluminador	
Tipo de luz complementar	Luz branca, IR
Alcance da luz complementar	IR: Até 20 m Luz branca: Até 20 m
Imagem	
Configurações de imagens	Brilho, nitidez, IR inteligente
Taxa de quadros	TVI: 3K em 20 fps, 4 MP em 25 fps/30 fps, 1080p em 25 fps/30 fps AHD: 5 MP em 20 fps, 4 MP em 25 fps/30 fps CVI: 4 MP em 25 fps/30 fps CVBS: PAL/NTSC
Modo dia/noite	Automático/Cor/PB (Preto e Branco)
Amplo alcance dinâmico [WDR (Wide Dynamic Range)]	WDR digital
Aprimoramento da imagem	DWDR/BLC/HLC/Global
Balanço de branco	Automático/manual
AGC	Sim
Interface	
Saída de vídeo	TVI/AHD/CVI/CVBS alternáveis
Microfone integrado	Sim
Informações gerais	
Material	Plástico
Dimensões	84,6 mm × Ø 85,02 mm
Peso	Aprox. 160 g
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C, umidade: 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Idioma	Português
Fonte de alimentação	12 VCC ± 25% * Recomenda-se utilizar um adaptador de energia para fornecer energia para uma câmera.
Consumo	Máx. 2,9 W

▪ Modelos disponíveis

DS-2CE76KOT-LPFS (2,8 mm)

DS-2CE76KOT-LPFS (3,6 mm)

▪ Dimensões

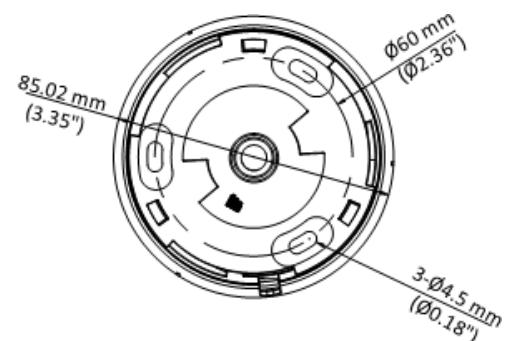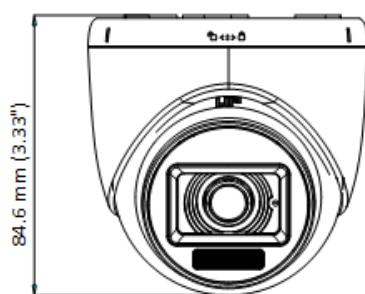

▪ Acessórios

▪ Opcionais

DS-1272ZJ-110-TRS Montagem em parede	DS-1275ZJ-SUS Montagem em poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montagem em canto	DS-1280ZJ-XS Caixa de conexão

Sedes corporativas

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

