

DS-2CE78DOT-LXTS**Câmera turret fixa com sirene e áudio bidirecional de 2MP**

- Imagens de alta qualidade com 2 MP, resolução de 1920 × 1080
- Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
- Distância de IR de até 40 m para imagens noturnas brilhantes
- Distância da luz branca de até 40 m para imagens noturnas brilhantes
- Smart-Hybrid Light (luz híbrida inteligente): otimize sua segurança com opções de iluminação flexíveis
- Luz estroboscópica ativa e alarme sonoro
- Áudio de alta qualidade com áudio por cabo coaxial, microfone integrado e alto-falante integrado
- Fornece comunicação em tempo real por meio de áudio bidirecional integrado
- Resistente a água e poeira (IP67)

▪ Especificações

Câmera

Sensor de imagens	CMOS de 2 MP
Resolução máxima	1920 (H) x 1080 (V)
Iluminação mínima	0,01 Lux @(F1.6, AGC ligado), 0 Lux com luz branca
Tempo do obturador	PAL: 1/12,5 s a 1/50.000 s, NTSC: 1/15 s a 1/50.000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 75°, Rotação: 0° a 360°
Sistema de sinal	PAL/NTSC

Lente

Tipo de lente	Lente fixa de 2,8 mm / 3,6 mm
Distância focal e campo de visão	2,8 mm, Campo de visão horizontal: 105°, campo de visão vertical: 59°, campo de visão diagonal: 127°; 3,6 mm, Campo de visão horizontal: 87°, campo de visão vertical: 46°, campo de visão diagonal: 105°
Montagem da lente	M12

Microfone

Distância de captação	Em um raio de até 5 m
Quantidade	1

Alto-falante

Potência nominal	2 W
Alcance do alto-falante	Em um raio de até 5 m

Iluminador

Tipo de luz complementar	IR, Luz branca
Alcance da luz complementar	IR: Até 40 m, Luz branca: Até 40 m

Imagen

Configurações de imagens	Antifaixas, Brilho, Nitidez, IR inteligente
Taxa de quadros	TVI: 1080p em 25 fps/30 fps
Modo dia/noite	Automático/Cor/PB (Preto e Branco)
Amplo alcance dinâmico	WDR digital

Aprimoramento da imagem	DWDR, BLC, HLC, Global, HLS
Redução de ruídos	DNR de 2D
Balanço de branco	Automático, Manual

Áudio

Funções de áudio	Cancelamento de eco, redução de ruído por IA, controle automático de ganho
------------------	--

Interface

Saída de vídeo	1 saída analógica de HD
Alarme	Alarme de luz intermitente (vermelho e azul)

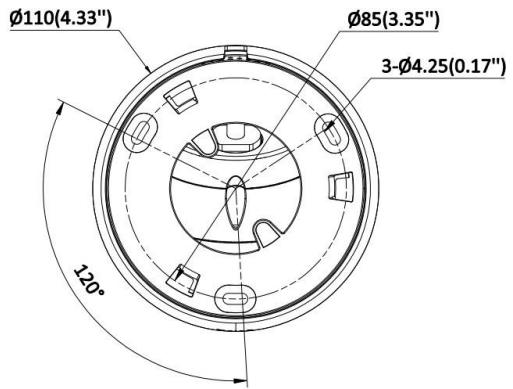
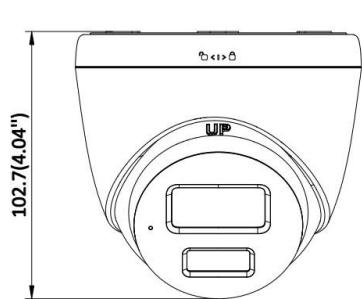
Informações gerais

Alimentação	12 VCC ± 25%, máx. 8,5 W
Material	Corpo principal: Metal; Invólucro: Plástico
Dimensões	Ø 110 mm × 102,7 mm
Peso	Aprox. 385 g
Condições de funcionamento	–40 °C a 60 °C Umidade de 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Idioma	Português
Aprovação	
Proteção	IP67

▪ Modelos disponíveis

DS-2CE78DOT-LXTS (2,8 mm)

DS-2CE78DOT-LXTS (3,6 mm)

▪ Dimensões

Unit:mm

▪ Acessórios**▪ Opcionais**

DS-1272ZJ-110-TRS Montagem em parede	DS-1275ZJ-SUS Montagem em poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montagem em canto	DS-1280ZJ-S Caixa de conexão	DS-1281ZJ-S Montagem em teto inclinado

Sedes corporativas

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq

