

**DS-3WR15X**  
**Roteador Wi-Fi 6 de 1500 Mbps**



- Wi-Fi 6 de 1500 Mbps
- Com fio sem fio Dual Gigabit Duplo
- Banda Dupla em um e 5G primeiro
- Gerenciamento de aplicativo

## • Especificações


Modelo	DS-3WR15X	
<b>Parâmetro sem fio</b>	Taxa de dados	≤ 1501 Mbps 5 GHz: 1201Mbps 2,4 GHz: 300 Mbps
	Padrão sem fio	IEEE 802.11a/n/ac/ax @ 5 GHz IEEE 802.11b/g/n @ 2,4 GHz
	Faixa de frequência de funcionamento	2,4 GHz, 5 GHz
	Potência de transmissão	CE: < 20 dBm (2,4 GHz) < 23 dBm (5 GHz)
	Desempenho sem fio	Compatibilidade com MU-MIMO Formação de vigas Tx suportada
	Sensibilidade do receptor	5 GHz: -89 dBm @ HE80-MCS0 -60 dBm @ HE80-MCS11 2,4 GHz: -93 dBm @ HT40-MCS0 -73 dBm @ HT40-MCS7
	Antena	4 antenas de alto ganho
<b>Parâmetros do hardware</b>	Interface em Rede	1 × Porta WAN adaptável de 10/100/1000 Mbps 3 portas LAN adaptáveis de 10/100/1000 Mbps
	Indicador de LED	Indicador de LED
	Redefinir	Botão de redefinir
	Método da fonte de alimentação	Adaptador da fonte de alimentação
	Especificações de alimentação	CC 12 V, 1 A
<b>Funções de software</b>	Função de aplicativo	Modo de roteamento, modo de retransmissão sem fio, modo de ponte com fio admitido Servidor DHCP compatível Configuração de rede de convidado admitida Ajuste de sinal admitido Agendamento de WiFi admitido Horário de verão admitido
	Modo de Segurança	WPA2-PSK,WPA/WPA2-PSK,WPA2-PSK/WPA3-SAE admitidos
	Mecanismo de segurança	Permite conexão WPS rápida e segura Permite ocultar nome de rede sem fio Permite controle de conexão de rede de terminal Permite firewalls
	Método de gerenciamento	Web, aplicativo Hik-Connect
	Atualizar	Web, atualização e aprimoramento de aplicativos
	Registro do Sistema	Registro do sistema
	<b>Informações gerais</b>	Medidas do produto (L × A × P)
Medidas da embalagem (L × A × P)		380 mm × 285 mm × 73 mm
Peso líquido		0,245 kg

Lista de conteúdos da embalagem	Roteador Wi-Fi 6 de 1500 Mbps x 1 Adaptador de fonte de alimentação x 1 Cabo de rede CAT5e x 1 Guia de Início Rápido x1 Conformidade regulatória e informações para segurança x 1
Método de embalagem	Embalagem única
Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C
Umidade de funcionamento	10% a 90% UR sem condensação
Temperatura de armazenamento	-40 °C a 70 °C
Umidade de armazenamento	5% a 95% UR sem condensação
Modo de instalação	Instalação em mesa
Consumo máximo de energia	≤ 10 W
Peso bruto	0,790 kg

## Modelo disponível

DS-3WR15X

## Dimensão

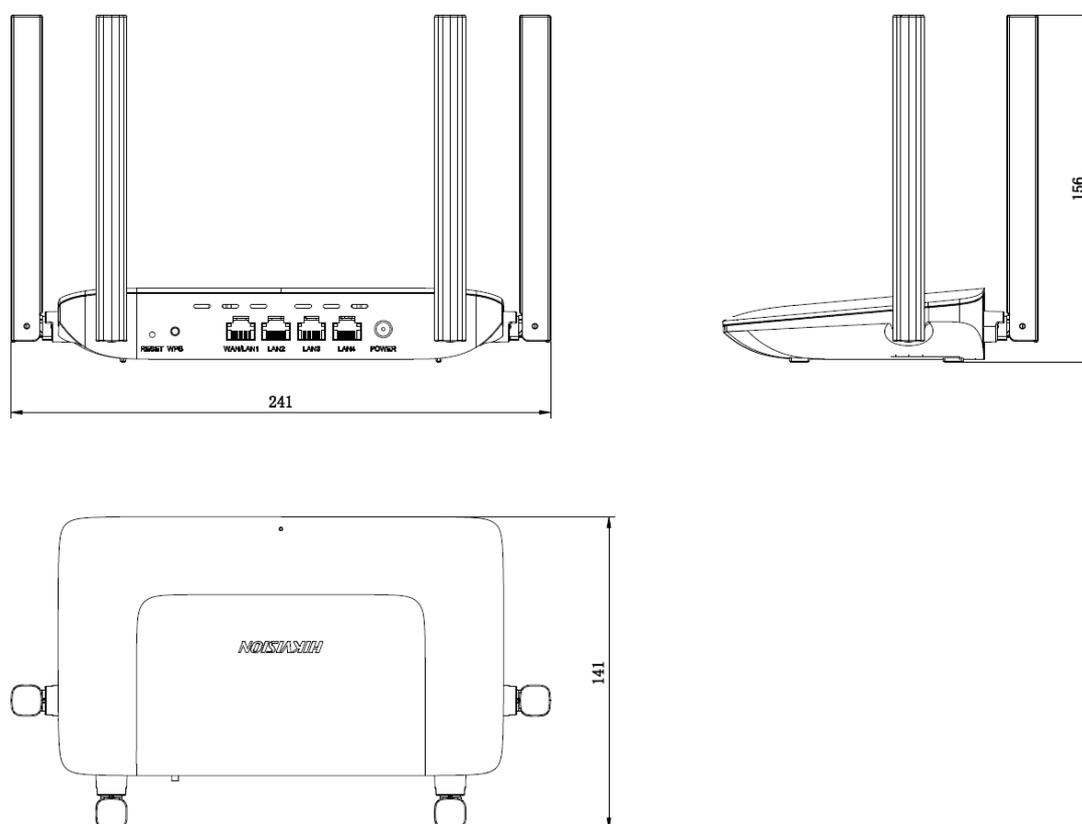

### Sedes corporativas

Nº 555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T+86-571-8807-5998  
www.hikvision.com



Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionhq