

iDS-7208HUHI-M1/X**DVR AcuSense de 5 MP 1U H.265 de 8 canais****Principais funcionalidades**

- DVR AcuSense de 8 canais e 1 HDD 1U
- 5 sinais de entrada de forma adaptativa (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Eficiente tecnologia de compressão H.265 pro+
- Capacidade de codificação de até 8 MP a 8 fps, 5 MP a 12 fps
- Até 24 canais de entrada de câmera IP, cada canal de até 8 MP
- Capacidade de decodificação de até 24 *1080P em 30
- Até 8 canais (canal analógico) Detecção de movimentos 2.0
- Até 8 canais (modelo avançado, canal analógico) Proteção perimetral
- Até 4 canais (modelo avançado, canal analógico) Reconhecimento de rostos humanos

**Compressão e gravações**

- Pode-se ativar H.265 Pro+ para aprimorar a eficiência da codificação e reduzir custos de armazenamento de dados
- Gravação com resolução de até 8 MP

Funções inteligentes

- Até 8 canais (canal analógico) Detecção de movimentos 2.0
- Até 8 canais (modelo avançado, canal analógico) Proteção perimetral
- Até 4 canais (modelo avançado, canal analógico) Reconhecimento de rostos humanos
- Admite reprodução inteligente para aprimorar a eficiência da reprodução

Acesso a Ethernet e a rede

- Compatibilidade com Hik-Connect e DDNS (Sistema de Nomes de Domínio Dinâmico)
- Limite da saída de banda larga configurável


▪ Especificações

Reconhecimento facial	
Biblioteca de imagens de rostos	Até 16 bibliotecas de imagens de rostos; Danos no HDD não causarão perda de dados na biblioteca de imagens de rostos porque a biblioteca foi armazenada em backup pelo HDD e pelo flash.
Comparação de imagens de rostos	Alarme para comparação de imagem facial de 4 canais (câmera analógica de HD)
Proteção de perímetros	
Análise de pessoas/veículos	Até 8 canais (modelo avançado)
Detecção facial	
Detecção e captura de rostos	Detecção de imagem facial, pesquisa de imagem facial; Captura de imagem de rosto de 4 canais
Gravação	
Compressão de vídeo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
Resolução de codificação	8 MP/5 MP/3K/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
Taxa de quadros	Transmissão primária: 8 MP em 8 fps/3K em 12 fps/5 MP em 12 fps/4 MP em 15 fps/8 MP Lite em 15 fps/3 MP em 18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF em 25 fps (P)/30 fps (N) Transmissão secundária: WD1/4CIF/CIF em 25 fps (P)/30 fps (N)
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 10 Mbps
Transmissão dupla	Compatível
Tipo de transmissão	Vídeo, vídeo e áudio
Compressão de áudio	G.711u
Taxa de bits de áudio	64 Kbps
Vídeo e áudio	
Entrada de vídeo IP	8 canais (até 16 canais), cada um com até 4 Mbps Compatível com câmeras H.265+/H.265/H.264+/H.264 IP
Entrada de vídeo analógica	8 canais Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatível com conexão coaxitron
Saída HDMI	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz Saída HDMI/VGA simultânea


Saída VGA	1 canal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz Saída HDMI/VGA simultânea
Entrada CVBS	PAL/NTSC
Saída CVBS	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolução: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Reprodução sincronizada	8 canais
Entrada HDTV	8 MP (3840 × 2160) em 15 fps, 8 MP (3840 × 2160) em 12 fps, 3K (2960 × 1665) em 20 fps, 5 MP (2560 × 1944) em 20 fps, 5 MP (2560 × 1944) em 12 fps, 4 MP (2560 × 1440) em 30 fps, 4 MP (2560 × 1440) em 25 fps, 1080p em 30 fps, 1080p em 25 fps, 720p em 30 fps, 720p em 25 fps
Entrada AHD	5 MP (2560 × 1944) em 20 fps, 5 MP (2560 × 1944) em 12 fps, 4 MP (2560 × 1440) em 30 fps, 4 MP (2560 × 1440) em 25 fps, 1080p em 30 fps, 1080p em 25 fps, 720p em 30 fps, 720p em 25 fps
Entrada HDCVI	8 MP (3840 × 2160) em 15 fps, 8 MP (3840 × 2160) em 12 fps, 5M (2880 × 1620) em 25 fps, 5 MP (2592 × 1944) em 20 fps, 4 MP (2560 × 1440) em 30 fps, 4 MP (2560 × 1440) em 25 fps, 1080p em 30 fps, 1080p em 25 fps, 720p em 30 fps, 720p em 25 fps
Saída de áudio	1 canal, RCA (Linear, 1 KΩ)
Entrada de áudio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ), 8 canais via cabo coaxial
Áudio bidirecional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando a primeira entrada de áudio)
Decodificação	
Capacidade de codificação	até 24 canais 1080P em 30fps
Rede	
Total de largura de banda	256 Mbps
Protocolo de rede	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF, ISUP
Conexão remota	64
Interface em rede	1 porta Ethernet autoadaptável RJ45 de 10M/100M/1000M
Interface auxiliar	
SATA	1 interface SATA
Capacidade	até 12 TB para cada disco
Interface serial	RS-485 (meio-duplex)
Interface USB	Painel frontal: 1 × USB 2.0; Painel traseiro: 2 × USB 3.0
Entrada/saída de alarme	N/D (opcional para apoio)
Informações gerais	
Fonte de alimentação	12 VCC, 2 A

Consumo	≤ 24 W
Temperatura de funcionamento	-10 °C a 55 °C
Umidade de funcionamento	10% a 90%
Dimensões (L × P × A)	320 × 240 × 48 mm
Peso	≤ 2 kg

Dimensões

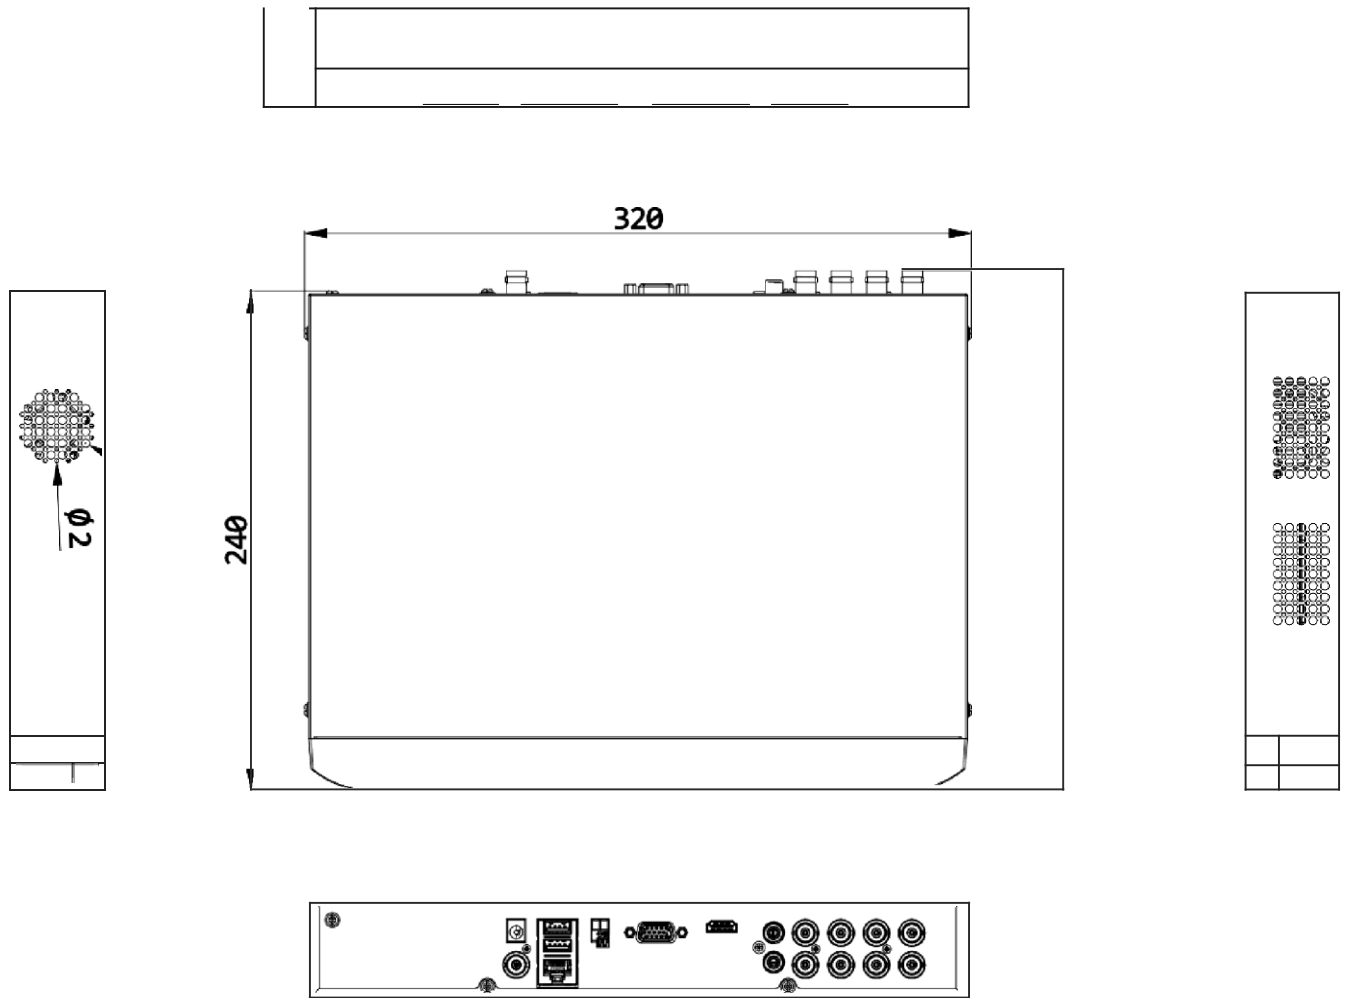

Interface física

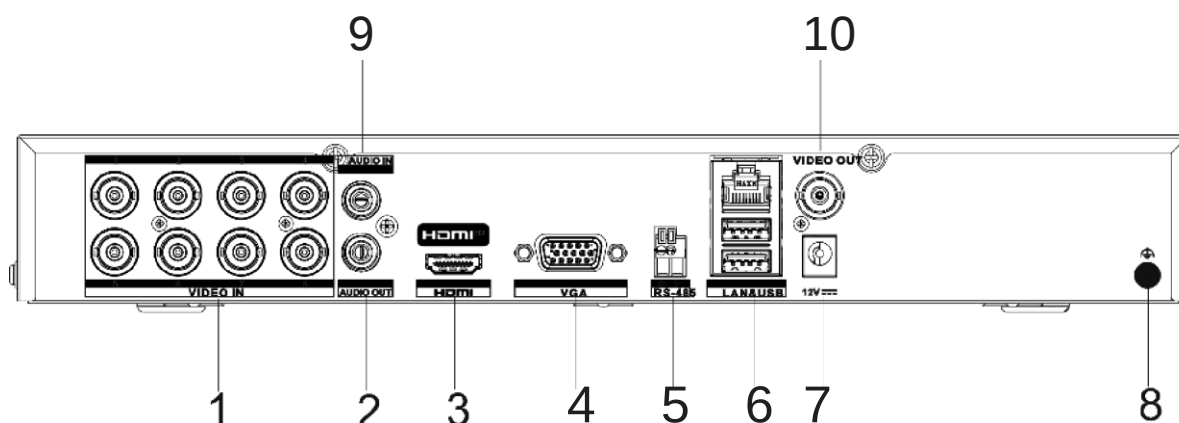

Nº	Descrição	Nº	Descrição
1	Entrada de vídeo	6	LAN rede interface e interface USB
2	Saída de áudio	7	Entrada de energia de 12 VCC
3	Interface HDMI	8	Aterramento
4	Interface VGA	9	Entrada de áudio
5	Interface RS-485	10	Saída de vídeo

Modelos disponíveis

iDS-7208HUHI-M1/X

Sedes corporativas

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com

Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq