DS-2CE12DF3T-PIRXOS
Câmera bullet PIR ColorVu fixa, com áudio sirene de 2 MP

ColorVu

130dB WDR | IP67 | F1.0 | 24 Color | Built-in

- Imagens de alta qualidade com 2 MP, resolução de 1920 × 1080
- Imagens coloridas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com abertura F1.0
- Imagem nítida contraluz de fundo forte devido à tecnologia WDR real de 130 dB
- A tecnologia 3D DNR proporciona imagens limpas e nítidas
- Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Distância da luz branca de até 40 m para imagens noturnas brilhantes
- Detecta o corpo humano por meio de infravermelho passivo sensível ao calor (PIR)
- Luz estroboscópica ativa e alarme sonoro para alertar acerca de invasores
- Áudio de alta qualidade com áudio por cabo coaxial, microfone integrado e alto-falante integrado
- Resistente a água e poeira (IP67)

▪ Especificações

Câmera	
Sensor de imagens	CMOS de 2 MP
Sistema de sinal	PAL/NTSC
Resolução	1920 (H) × 1080 (V)
Taxa de quadros	TVI: 1080p em 25 fps/30 fps
Iluminação mínima	0,0005 Lux em (F1.0, AGC ligado), 0 Lux com luz branca
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Obturador lento	Máx. 16 vezes
Lente	Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Campo de visão	2,8 mm, Campo de visão horizontal: 98°, campo de visão vertical: 52°, campo de visão diagonal: 116° 3,6 mm, Campo de visão horizontal: 77°, campo de visão vertical: 42°, campo de visão diagonal: 91° 6 mm, Campo de visão horizontal: 51°, campo de visão vertical: 28°, campo de visão diagonal: 59°
Montagem da lente	M12
Alarme luminoso	Alarme de luz intermitente (vermelho e azul)
Dia e noite	Cores
WDR (Amplo alcance dinâmico)	≥ 130 dB
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 180°, Rotação: 0° a 360°
Menu	
Luz branca	Automática/desligada
Modo de imagem	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
AGC	Sim
Modo dia/noite	Cores
Balanço de branco	Automático/manual
Modo de EA (Exposição Automática)	WDR, BLC, HLC, Global, HLS
Máscara de privacidade	4 máscaras de privacidade programáveis
Detecção de movimentos	4 áreas de movimento programáveis
Redução de ruídos	3D DNR/2D DNR
Idioma	Português
Função	Brilho, Contraste, Espelho, Correção de Pixels Defeituosos, Nitidez, Antifaixa, Luz inteligente
Interface	
Saída de vídeo	1 saída analógica de HD
Alarme	1 saída de linha
Entrada de áudio	Microfone integrado
Informações gerais	
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C, Umidade: 90 % ou menos (sem condensação)
Fonte de alimentação	12 VCC ± 25% ** Recomenda-se utilizar um adaptador de energia para fornecer energia para uma câmera.*
Consumo	Máx. 11,4 W
Nível de proteção	IP67
Material	Tampa frontal: Metal, Corpo principal: Plástico
Alcance da luz branca	Até 40 m
Alcance de PIR	Ângulo: 110°, Alcance: 11 m
Comunicação	HIKVISION-C
Dimensões	82,6 mm × 77,1 mm × 213,2 mm
Peso	Aprox. 467 g

▪ Dimensões

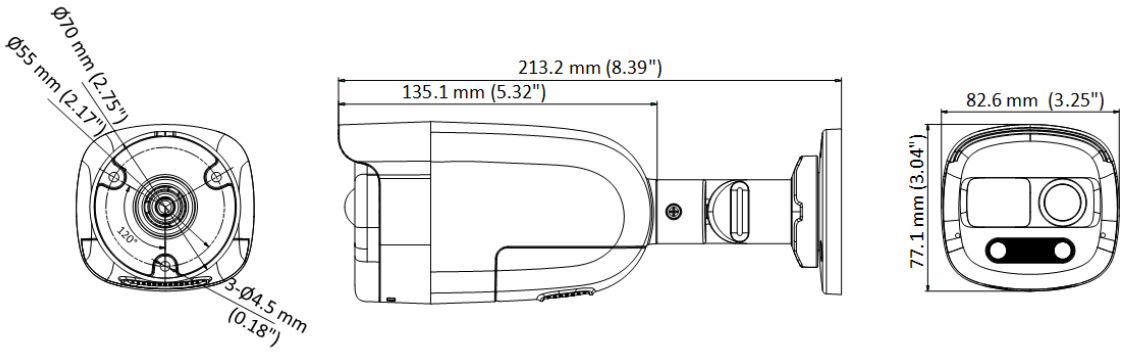

▪ Acessórios

▪ Opcionais

DS-1280ZJ-XS Caixa de conexão


▪ Modelos disponíveis

DS-2CE12DF3T-PIRXOS

Distribuído por

Sedes corporativas
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision EUA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europa
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Reino Unido e Irlanda
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision Emirados Árabes Unidos
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Rússia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Austrália
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Itália
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision África do Sul
Tel.: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Cingapura
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Coreia
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Índia
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brasil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision França
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Espanha
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Polônia
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canadá
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turquia
T +90 (216) 521 7070-7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Cazaquistão
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonésia
T +62-21-2933759
sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Tailândia
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malásia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnã
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colômbia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 I Dados sujeitos a alterações sem prévio aviso I