

THC-T110-P

Câmera turret EXIR de 1 MP



Principais recursos

- Sensor CMOS de alto desempenho de 1 MP
- Resolução de 1280 × 720
- Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Alternância entre dia/noite
- EXIR 2.0, IR inteligente, IR de até 20 m de distância
- Saída de vídeo 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS comutáveis)
- Alterna entre TVI/AHD/CVI/CVBS


Especificações

Câmera	
Sensor de imagem	Sensor de imagens CMOS de 1 MP
Sistema de sinal	PAL/NTSC
Pixels efetivos	1280 (H) × 720 (V)
Iluminação mínima	0,01 Lux @ (F1.2, AGC ligado), 0 lux com IR
Tempo do obturador	1/25 (1/30) s a 1/50.000 s
Lentes	2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Campo horizontal da visualização	92° (2,8 mm), 70,9° (3,6 mm), 56,7° (6 mm)
Montagem da lente	M12
Dia e noite	Filtro de bloqueio de infravermelho
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0° a 360°, Inclinação: 0° a 75°, Rotação: 0° a 360°
Sincronização	Sincronização interna
Taxa de quadros de vídeo	PAL: 720p@25fps NTSC: 720p@30fps
Menu	
AGC	Alto/Intermediário/Baixo/Desligado
Modo D/N	Inteligente/Colorido/P&B (Preto e Branco)
BLC	Compatível
DWDR	Compatível
Idioma	Inglês, Chinês
Funções	Nitidez, contraste, ganho de cor, DNR
Interface	
Saída de vídeo	1 saída analógica HD
Botão do switch	TVI/AHD/CVI/CVBS
Informações gerais	
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C, Umidade: 90% ou menos (sem condensação)
Fonte de alimentação	12 VCC ± 15%
Consumo de energia	Máx. 4 W
Material	Plástico
Alcance de IR	Até 20 m
Dimensões	Ø 85,4 mm × 76,12 mm
Peso	130 g

Modelo de pedido

THC-T110-P

Dimensão

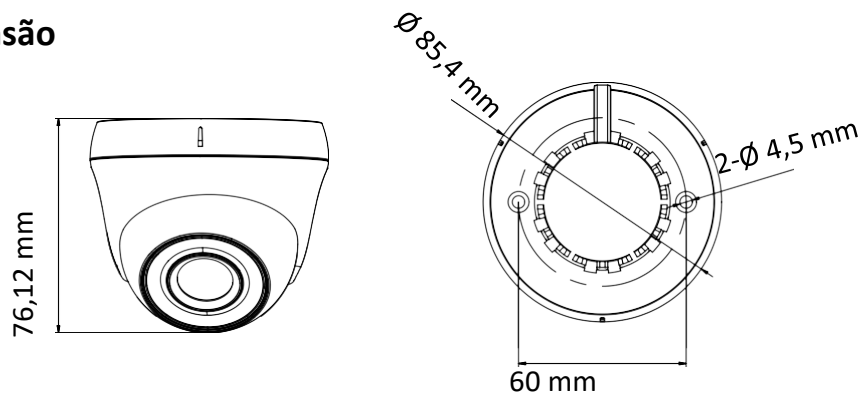

Acessórios



HIA-B401-110T

Suporte para montagem
em parede



HIA-B301

Suporte de montagem
em poste vertical



HIA-B201

Suporte de montagem
em canto



HIA-J101

Caixa de conexão