

IPC-B140H(-M)

Câmera bullet fixa de rede de 4 MP



- Imagens de alta qualidade com resolução de 4 MP
- Tecnologia de compressão H.265+ eficiente para economizar em largura de banda e armazenamento
- Imagem nítida contra luz de fundo forte devido à tecnologia WDR real de 120 dB
- Resistente a água e poeira (IP67)
- A tecnologia DNR em 3D oferece imagens limpas e nítidas
- Fácil instalação com tecnologia Power over Ethernet (PoE)

■ Especificações

Câmera	
Sensor de imagem	Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/3"
Resolução Máx.	2560 × 1440
Iluminação mínima	Colorido: 0,01 lux @ (F2.0, AGC ligado), P/B: 0 lux com IR
Tempo do obturador	1/3 s a 1/100, 000 s
Dia e noite	Filtro de bloqueio de infravermelho
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0° a 360°, inclinação: 0° a 180°, rotação: 0° a 360°
Lentes	
Distância focal e campo de visão	2,8 mm, campo de visão horizontal de 98,0°, campo de visão vertical de 53,1°, campo de visão diagonal de 114,7° 4 mm, campo de visão horizontal de 78,7°, campo de visão vertical de 43,1°, campo de visão diagonal de 92,3°
Montagem da lente	M12
Foco	Fixo
Abertura	F2.0
Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8 e 4 mm opcionais
Tipo de íris	Fixa
Iluminador	
Tipo de luz complementar	IR
Alcance da luz complementar	Até 30 m
Comprimentos de onda de IR	850 nm
Luz complementar inteligente	Sim
Vídeo	
Transmissão principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmissão secundária	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compressão de vídeo	Transmissão primária: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Transmissão secundária: H.265/H.264/MJPEG
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfis inicial/principal /alto
Tipo H.265	Perfil principal
Região de interesse (ROI)	1 região fixa para transmissão primária
Rede	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Visualização ao vivo simultânea	Até 6 canais
API	Interface Aberta de Vídeo em Rede, ISAPI
Usuário/Host	Até 32 usuários. 3 níveis: administrador, operador e usuário
Client	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador da internet	Exibição em tempo real necessária do complemento: IE 10+ Exibição em tempo real livre de conexões: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+


Imagem	
Configurações de imagens	Saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC, balanço de branco ajustável pelo software Client ou navegador da web
Switch dia/noite	Automático, Agendamento, Dia, Noite
Ampla alcance dinâmico [WDR (Wide Dynamic Range)]	120 dB
Aprimoramento da imagem	BLC, DNR em 3D
Interface	
Interface de Ethernet	1 porta de Ethernet autoadaptável RJ45 de 10 M/100 M
Eventos	
Eventos básicos	Detecção de movimentos, detecção de adulteração de vídeo, exceção
Vinculação	Envio para FTP, notificar central de vigilâncias, enviar e-mail
Informações gerais	
Fonte de alimentação	12 VCC $\pm$ 25%, 0,4 A, máx. 5 W, $\varnothing$ 5,5 mm plugue de alimentação coaxial PoE: 802.3af, Classe 3, 36 V a 57 V, 0,2 A a 0,15 A, máx. 6,5 W
Dimensão	181,6 mm $\times$ 71,4 mm $\times$ 66,7 mm
Dimensão da embalagem	216 mm $\times$ 121 mm $\times$ 118 mm
Peso	Aprox. 270 g
Com o peso da embalagem	Aprox. 490 g
Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C Umidade: 95% ou menos (sem condensação)
Condições de inicialização e operação	-30 °C a 60 °C Umidade: 95% ou menos (sem condensação)
Idioma	Inglês, ucraniano
Função geral	Anticintilação, pulsação, espelho, proteção por senha, máscara de privacidade, marca d'água, filtro de endereço IP
Aprovação	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Tópico 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Segurança	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Parte 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Especificações ambientais	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Alcance (Regulação (EC) Nº 1907/2006)
Proteção	IP67 (IEC 60529-2013)

■ Modelo disponível

IPC-B140H (2,8 mm)(C)

IPC-B140H (4 mm)(C)

■ Dimensão

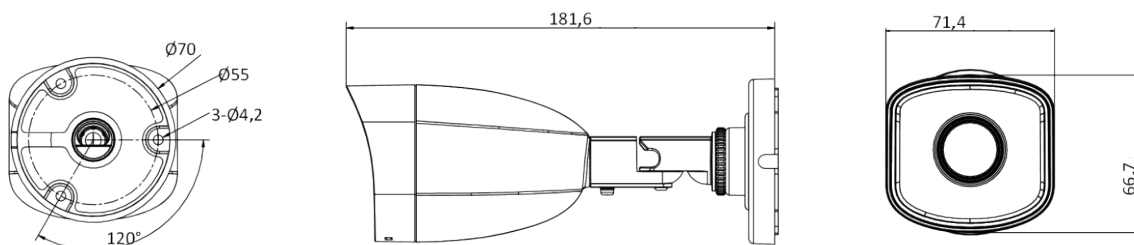

Unidade: mm

■ Acessórios

■ Opcionais



Sedes corporativas

Nº 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China

T+86-571-8807-5998

Assistência técnica: support@hikvision.com

Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções.

