

IPC-D140H

Câmera dome fixa de rede de 4 MP



- Imagens de alta qualidade com resolução de 4 MP
- Tecnologia de compressão H.265+ eficiente para economizar em largura de banda e armazenamento
- Imagem nítida contra luz de fundo forte devido à tecnologia WDR real de 120 dB
- Resistente a água e poeira (IP67) e resistente a vandalismo (IK10)
- A tecnologia DNR em 3D oferece imagens limpas e nítidas
- Fácil instalação com tecnologia Power over Ethernet (PoE)

■ Especificações


Câmera	
Sensor de imagem	Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/3"
Iluminação mínima	Colorido: 0,01 lux @ (F2.0, AGC ligado), P/B: 0 lux com IR
Velocidade do obturador	1/3 s a 1/100, 000 s
Obturador lento	Sim
Ampla faixa dinâmica (WDR)	120 dB
Dia e noite	Filtro de bloqueio de infravermelho
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0° a 355°, inclinação: 0° a 75°
Lentes	
Distância focal e campo de visão	2,8 mm, campo de visão horizontal de 98,0°, campo de visão vertical de 53,1°, campo de visão diagonal de 114,7° 4 mm, campo de visão horizontal de 78,7°, campo de visão vertical de 43,1°, campo de visão diagonal de 92,3°
Montagem da lente	M12
Foco	Fixo
Abertura	F2.0
Iluminador	
Comprimentos de onda de IR	850 nm
Alcance de IR	Até 30 m
Vídeo	
Resolução Máx.	2560 × 1440
Transmissão principal	50 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
	60 Hz: 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Transmissão secundária	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Compressão de vídeo	Transmissão primária: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Transmissão secundária: H.265/H.264/MJPEG
Taxa de bits de vídeo	32 Kbps a 8 Mbps
Tipo H.264	Perfis inicial/principal /alto
Tipo H.265	Perfil principal
H.264+	Permite transmissão primária
H.265+	Permite transmissão primária
Região de interesse (ROI)	1 região fixa para transmissão primária
Rede	
Protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Visualização ao vivo simultânea	Até 6 canais
API	Interface Aberta de Vídeo em Rede, ISAPI
Usuário/Host	Até 32 usuários. 3 níveis: administrador, operador e usuário
Client	iVMS-4200, Hik-Connect
Navegador da internet	Exibição em tempo real necessária do complemento: IE 10+ Exibição em tempo real livre de conexões: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Serviço local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Imagem	
Configurações de imagens	Saturação, brilho, contraste, nitidez, AGC, balanço de branco ajustável pelo software Client ou navegador da web
Switch dia/noite	Automático, Agendamento, Dia, Noite
Aprimoramento da imagem	BLC, DNR em 3D
Interface	
Interface de Ethernet	1 porta de Ethernet autoadaptável RJ45 de 10 M/100 M
Eventos	
Eventos básicos	Detecção de movimentos, detecção de adulteração de vídeo, exceção
Informações gerais	
Método de vinculação	Envio para FTP, notificar central de vigilâncias, enviar e-mail
Material	Corpo em liga de alumínio
Dimensão	Ø 111 mm × 82,4 mm
Dimensão da embalagem	134 mm × 134 mm × 108 mm
Peso	Aprox. 360 g
Com o peso da embalagem	Aprox. 560 g
Condições de armazenamento	-30 °C a 60 °C Umidade: 95% ou menos (sem condensação)
Condições de inicialização e operação	-30 °C a 60 °C Umidade: 95% ou menos (sem condensação)
Idioma	Inglês, ucraniano
Função geral	Anticintilação, pulsação, espelho, proteção por senha, máscara de privacidade, marca d'água, filtro de endereço IP
Versão do firmware	V5.5.120
Consumo de energia e corrente	12 VCC, 0.4 A, máx. 5 W PoE: (802.3af, 36 V a 57 V), 0.2 A a 0.15 A, máx. 6,5 W
Fonte de alimentação	12 VCC ± 25% PoE: 802.3af, Classe 3
Interface de alimentação	Plugue de alimentação coaxial de Ø 5,5 mm
Aprovação	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Parte 15, Subparte B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Tópico 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Segurança	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Especificações ambientais	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Alcance (Regulação (EC) Nº 1907/2006)
Proteção	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)

■ Modelo disponível

IPC-D140H (2,8/4 mm)(C)

■ Dimensão

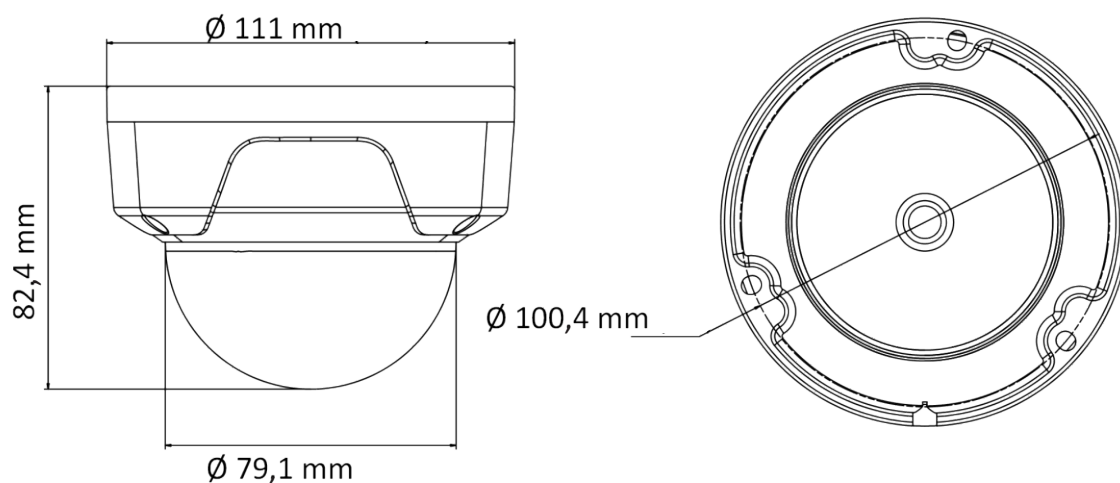

Unidade: mm

■ Acessórios

■ Opcionais

HIA-B403 Montagem em parede	HIA-J104-DM18 Caixa de conexão	HIA-P101 Proteção contra chuvas	HIA-B301 Montagem em poste vertical	HIA-B201 Montagem no canto
HIA-P103 Proteção contra chuvas	HIA-B401-110B Montagem em parede	HIA-J204 Montagem em teto inclinado	HIA-B101-110 Montagem suspensa	HIA-B401-110 Montagem em parede