

## THC-B127-LPS

### Minicâmera bullet fixa com áudio e luz dupla de 2MP



- Imagens de alta qualidade com 2 MP, resolução de 1920 × 1080
- Lente focal fixa de 2,8 mm, 3,6 mm
- Distância de IR de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Distância de luz branca de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Uma porta para quatro sinais comutáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente a água e poeira (IP66)
- Áudio de alta qualidade com áudio por cabo coaxial, microfone integrado
- Smart-Hybrid Light (luz híbrida inteligente): otimize a sua segurança com opções de iluminação flexíveis

## ▪ Especificações

<b>Câmera</b>	
Sensor de imagem	CMOS de 2 MP
Resolução máx.	1920 (H) × 1080 (V)
Iluminação mínima	0,01 lux @ (F2.0, AGC ligado), 0 lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0 a 360°, Inclinação: 0 a 180°, rotação: 0 a 360°
Sistema de sinal	PAL/NTSC
<b>Lentes</b>	
Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8 mm e 3,6 mm opcionais
Distância focal e campo de visão	2,8 mm: campo de visão horizontal: 100°, campo de visão vertical: 55°, campo de visão diagonal: 116° 3,6 mm: campo de visão horizontal: 80°, campo de visão vertical: 43°, campo de visão diagonal: 95°
Montagem da lente	M12
<b>Iluminador</b>	
Tipo de luz complementar	Luz branca, IR
Alcance da luz complementar	IR: até 20 m Luz branca até 20 m
<b>Imagem</b>	
Configurações de imagens	Brilho, nitidez, IR inteligente
Taxa de quadros	TVI: 1080P @30 fps, 1080P @25 fps AHD: 1080P @30 fps, 1080P@25 fps CVI: 1080P @30 fps, 1080P @25 fps CVBS: PAL/NTSC
Modo dia/noite	Automático/Cor/PB (Preto e Branco)
Amplio alcance dinâmico [WDR (Wide Dynamic Range)]	WDR digital
Aprimoramento da imagem	DWDR/BLC/HLC/Global
Balanco de branco	Automático/manual
AGC	Sim
<b>Interface</b>	
Saída de vídeo	Alterna entre TVI/AHD/CVI/CVBS
Microfone integrado	Sim
<b>Informações gerais</b>	
Material	Plástico
Dimensão	161,22 mm × 57,97 mm × 61,96 mm
Peso	Aprox. 164 g
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C Umidade: 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Idioma	Português
Fonte de alimentação	12 VCC ± 25% * Recomenda-se utilizar um adaptador de energia para fornecer energia para uma câmera.
Consumo	Máx. 3,2 W
<b>Aprovação</b>	
Proteção	IP66

## ▪ Modelo disponível


THC-B127-LPS (2,8 mm)

THC-B127-LPS (3,6 mm)

THC-B127-LPS (3,6 mm) (EGY SKYWAY)

THC-B127-LPS (2,8 mm) (IRQ DIGITAL)

## ▪ Dimensão

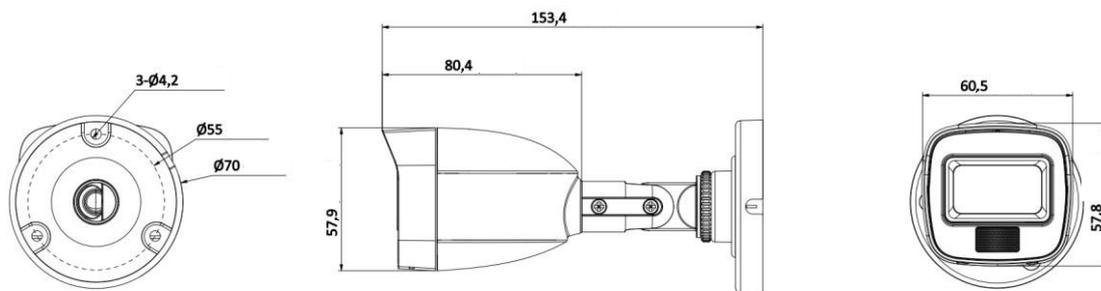

Unidade: mm


## ▪ Acessórios

### ▪ Opcionais

**DS-1280ZJ-XS**

**Caixa de conexão**



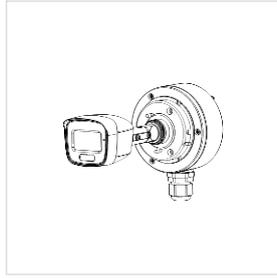

## HiLook

### Sedes corporativas

Nº 555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China

T+86-571-8807-5998

Assistência técnica: support@hikvision.com

Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções.

