

THC-T127-LPS

Câmera turret fixa com áudio e luz dupla de 2M para ambientes internos



- Imagens de alta qualidade com 2 MP, resolução de 1920 × 1080
- Lente focal fixa, 2,8 mm e 3,6 mm opcionais
- Distância de IR de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Distância de luz branca de até 20 m para imagens noturnas brilhantes
- Uma porta para quatro sinais alternáveis (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Áudio de alta qualidade com áudio por cabo coaxial, microfone integrado

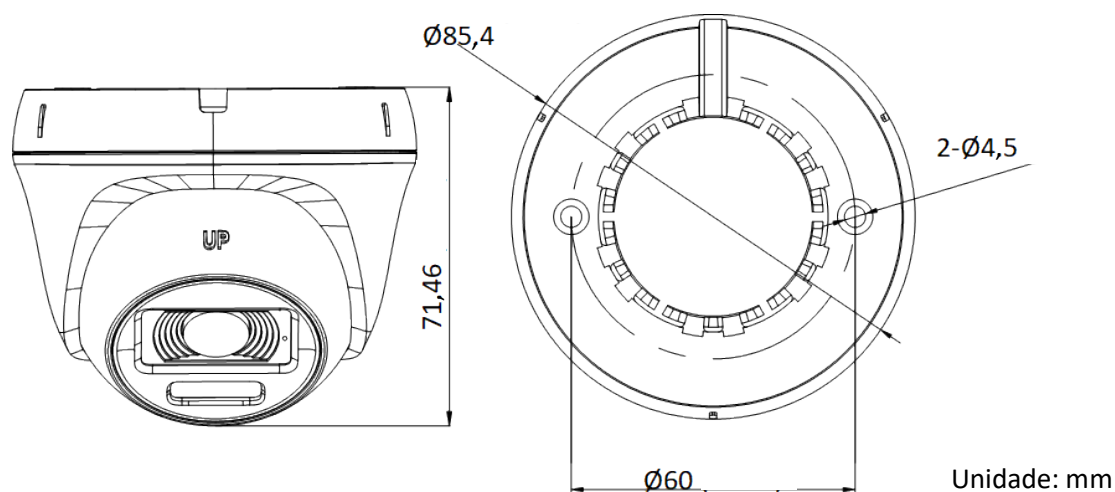
■ Especificações

Câmera	
Sensor de imagem	CMOS de 2 MP
Resolução Máx.	1920 (H) × 1080 (V)
Iluminação mínima	0,01 lux @ (F2.0, AGC ligado), 0 lux com IR
Tempo do obturador	PAL: 1/25 s a 1/50.000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50.000 s
Dia e noite	ICR
Ajuste do ângulo	Panoramização: 0 a 360°, Inclinação: 0 a 75°, rotação: 0 a 360°
Sistema de sinal	PAL/NTSC
Lentes	
Tipo de lente	Lente focal fixa, 2,8 mm e 3,6 mm opcionais
Distância focal e campo de visão	2,8 mm: campo de visão horizontal: 100°, campo de visão vertical: 55°, campo de visão diagonal: 116° 3,6 mm: campo de visão horizontal: 80°, campo de visão vertical: 43°, campo de visão diagonal: 95°
Montagem da lente	M12
Iluminador	
Tipo de luz complementar	Luz branca, IR
Alcance da luz complementar	IR: até 20 m Luz branca até 20 m
Imagem	
Configurações de imagens	Brilho, nitidez, IR inteligente
Taxa de quadros	TVI: 1080P @30 fps, 1080P @25 fps AHD: 1080P @30 fps, 1080P@25 fps CVI: 1080P @30 fps, 1080P @25 fps CVBS: PAL/NTSC
Modo dia/noite	Automático/Cor/PB (Preto e Branco)
Amplo alcance dinâmico [WDR (Wide Dynamic Range)]	WDR digital
Aprimoramento da imagem	DWDR/BLC/HLC/Global
Balanço de branco	Automático/manual
AGC	Sim
Interface	
Saída de vídeo	Alterna entre TVI/AHD/CVI/CVBS
Microfone integrado	Sim
Informações gerais	
Material	Plástico
Dimensão	Ø 85,4 mm × 71,46 mm
Peso	Aprox. 135 g
Condições de funcionamento	-40 °C a 60 °C Umidade: 90% ou menos (sem condensação)
Comunicação	HIKVISION-C
Idioma	Português
Fonte de alimentação	12 VCC ± 25% * Recomenda-se utilizar um adaptador de energia para fornecer energia para uma câmera.
Consumo	Máx. 3,2 W

▪ Modelo disponível





THC-T127-LPS

▪ Dimensão



▪ Acessórios

▪ Opcionais

DS-1272ZJ-110-TRS Montagem em parede	DS-1275ZJ-SUS Montagem em poste vertical	DS-1276ZJ-SUS Montagem no canto	DS-1280ZJ-XS Caixa de conexão	DS-1272ZJ-110-TRS (CINZA)#UK Caixa de conexão
				
				

DS-1275ZJ-SUS
(Cinza)#UK
Caixa de conexão





Sedes corporativas

Nº 555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China

T+86-571-8807-5998

Assistência técnica: support@hikvision.com

Siga-nos nas mídias sociais para obter as informações mais recentes sobre produtos e soluções.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq