

DS-K1T320MX

Terminal de Reconhecimento Facial



O terminal de reconhecimento facial adota um algoritmo de aprendizado profundo, que ajuda a reconhecer o rosto mais rapidamente com maior precisão. Ele também suporta vários modos de autenticação: autenticação de rosto / cartão / PIN, etc. Pode ser aplicado em vários cenários, tais como empresas, indústrias financeiras e outras áreas importantes.

- Tela LCD de 2,4 polegadas, lente de 2 MP
- Vários modos de autenticação, incluindo face, cartão e PIN, etc.
- Suporta cartão Mifare
- Máximo de 500 rostos, 1.000 cartões e 100.000 eventos
- Rosto reconhecimento duração < 0.2 s/Usuário
- Oferece suporte aos protocolos ISAPI e ISUP 5.0
- Configuração através do cliente web

▪ Especificação

Sistema

Sistema operacional	Linux (em inglês)
---------------------	-------------------

Exposição

Tamanho da tela	2,4 polegadas
-----------------	---------------

Tipo	Tela Display
------	--------------

Resolução	320 × 240
-----------	-----------

Vídeo

Lente	1
-------	---

Padrão de compressão de vídeo	PAL (Padrão) e NTSC
-------------------------------	---------------------

Resolução	2 MP (fluxo de vídeo: 720P)
-----------	------------------------------

FOV	VOAF = 43°; VFOV = 25°
-----	------------------------

Áudio

Saída de áudio	Buzzer embutido
----------------	-----------------

Rede

Rede com fio	10 M/100 M auto-adaptável
--------------	---------------------------

Wi-Fi	Não há suporte
-------	----------------

Interface

Interface de rede	1
-------------------	---

Controle de bloqueio	1
----------------------	---

Botão Sair	1
------------	---

Entrada de contato da porta	1
-----------------------------	---

Tamper	1
--------	---

USB	1
-----	---

Capacidade

Capacidade facial	500
-------------------	-----

Capacidade do cartão	1,000
----------------------	-------

Capacidade do evento	100,000
----------------------	---------

Autenticação

Distância de reconhecimento facial	0,3 m ~ 1,5 m
------------------------------------	---------------

Taxa de precisão do reconhecimento facial	> 99%
---	-------

Duração do reconhecimento facial	< 0,2 s
----------------------------------	---------

Tipo de cartão	Mifare 1 Card
----------------	---------------

Distância de leitura do cartão	0 ~ 5 cm
--------------------------------	----------

Função

Face anti-spoofing	Suporta
--------------------	---------

Geral

Controlador de acesso integrado	Sim
---------------------------------	-----

Suplemento leve	Luz branca
-----------------	------------

Fonte de alimentação	C.C. 12 V
----------------------	-----------

Consumo de energia	≤ 6 W
--------------------	-------

Temperatura de trabalho	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
-------------------------	---------------------------------


Humidade de trabalho	0% ~ 90%
----------------------	----------

Idioma	Inglês, Espanhol (América do Sul), Árabe, Tailandês, Indonésio, Russo, Vietnamita, Português (Brasil), Coreano, Japonês
--------	---

▪ Modelo disponível

DS-K1T320MX

▪ Dimensão

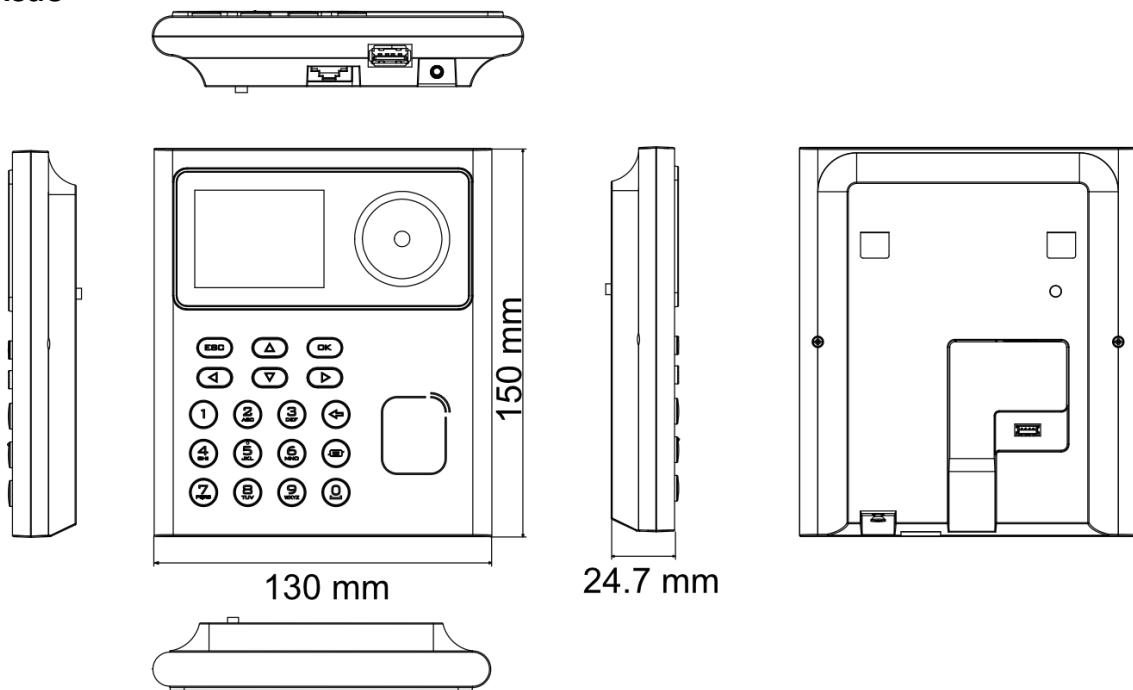

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq