Cancela DS-TMG4BX Series

Introdução

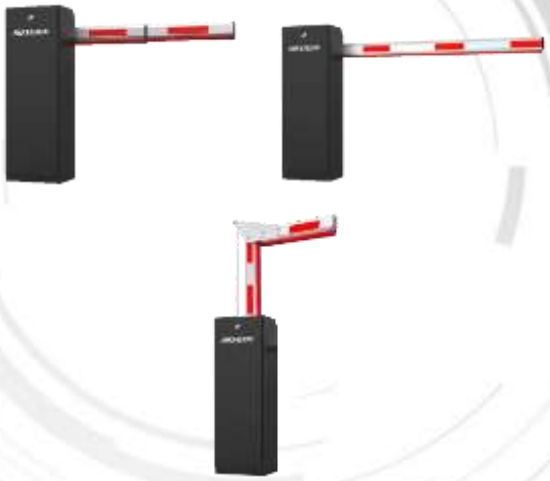

A cancela DS-TMG4BX series é aplicável ao gerenciamento de entrada e saída de veículos para médio e baixo fluxo. É amplamente utilizada em postos de pedágio, estacionamentos, comunidades, entrada e saída de empresas, etc., para gerenciar a entrada e saída de veículos e registrar os horários de passagem dos veículos. Pode ser controlada automaticamente por meio do sistema de gerenciamento de estacionamento.

Características

- Motor com volante para acionamento manual. Quando a energia acabar, gire o volante para levantar ou abaixar o braço.
- Três botões para controlar o braço para subir, descer ou parar.
- Monitoramento sem contato e controle mais preciso, com um funcionamento mais estável.
- Múltiplas interfaces, conectáveis a sensores IR (entrada de sinal de baixo nível), laço indutivo e conexão com sistema de pedágio.
- Simples instalação, não há necessidade de organizar ou distribuir cabos.
- Não possibilita inversão da direção do braço.

Modelo disponível

Modelo	Descrição
DS-TMG4B0-L(R)A (3 m)	Cancela digital, velocidade média, braço reto não telescópico, 3m, 3s, fita adesiva vermelho, direita, preta.
DS-TMG4B0-L(R)A (4 m)	Cancela digital, velocidade média, braço telescópico reta, 4m, 3s, fita adesiva vermelho, direita, preta.
DS-TMG4B0-L(R)A (6 m)	Cancela digital, velocidade lenta, braço telescópico reta, 6m, 6s, fita adesiva vermelha, direita, preta.
DS-TMG4B1-R/LA (2 + 2 m)	Cancela digital, velocidade média, braço articulado, 2m + 2m, 3s, fita adesiva vermelha, direita, preta.

Aplicação Típica

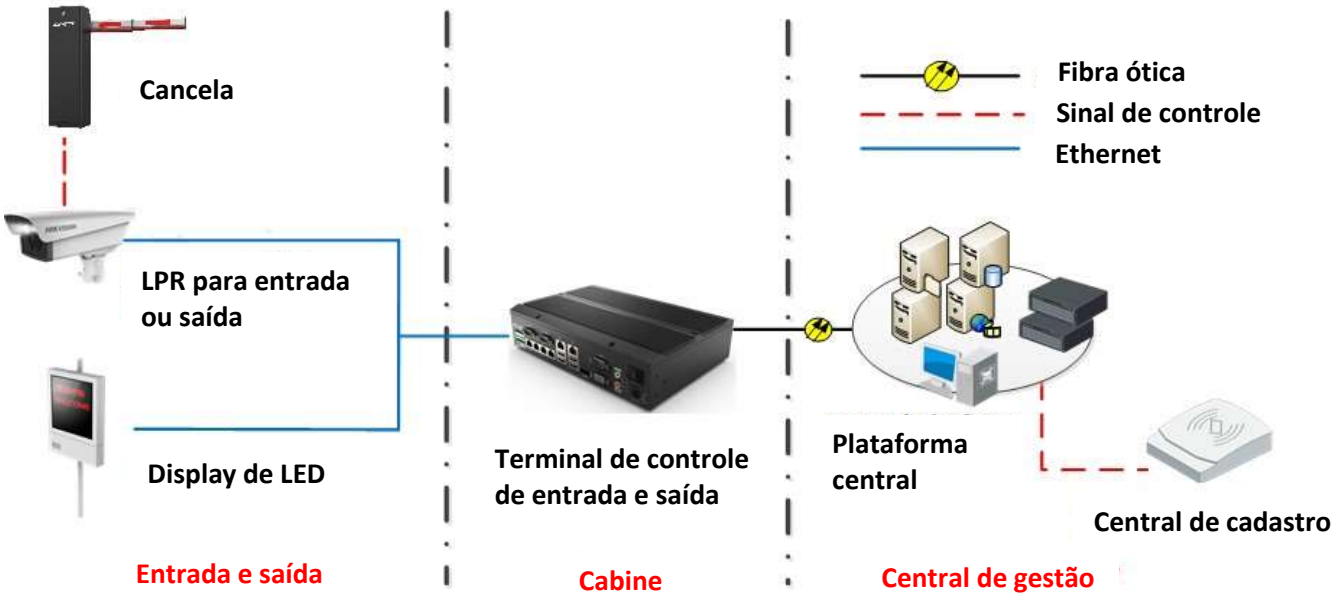

Especificações

Modelo		DS-TMG4B0-L(R)A (3 m)	DS-TMG4B0-L(R)A (4 m)	DS-TMG4B0-L(R)A (6 m)	DS-TMG4B1-R/LA (2 + 2 m)
Especificação do gabinete					
Material		CRS (Aço Laminado a Frio)			
Altura do braço		890 mm			
Espessura do gabinete de metal		1.5 mm			
Espessura da porta de metal		1.2 mm			
Cor		Fundo preto e padrão prateado			
Proteção da superfície		Verniz de fogão			
Especificação do braço					
Material		6063			
Tipo		86 × 44 mm			
Comprimento		3m	4m	6m	2 + 2m
Forma		Braço octogonal			
Dimensão		3m	4 m telescópico	6 m telescópico	2 + 2m
Especificação técnica					
Interface	Laço indutivo	Compatível			
	Sensor IR	Compatível			
	Controle	Subir/Descer/Parar			
Atuação	Máx. Ciclos Diários	14.400	14.400	7.200	14.400
	Temperatura de trabalho	-30°C a 70°C			
	Grau de proteção	IP54			
	MCBF	2.500.000			
Pacote	Peso	41 kg			
	Dimensão da embalagem	380 × 325 × 1085 mm			
Geral	Alimentação	220 VAC ± 15%			
	Consumo	60 W			
	Velocidade abertura	3s	3s	6s	3s
	Velocidade de fechamento	3s	3s	6s	3s
	Máx. Comprimento do braço	m	4m	6m	4m
	Tipo de braço	Braço reto	Braço reto	Braço reto	Braço articulado
	Corrente elétrica	1A			

Dimensões

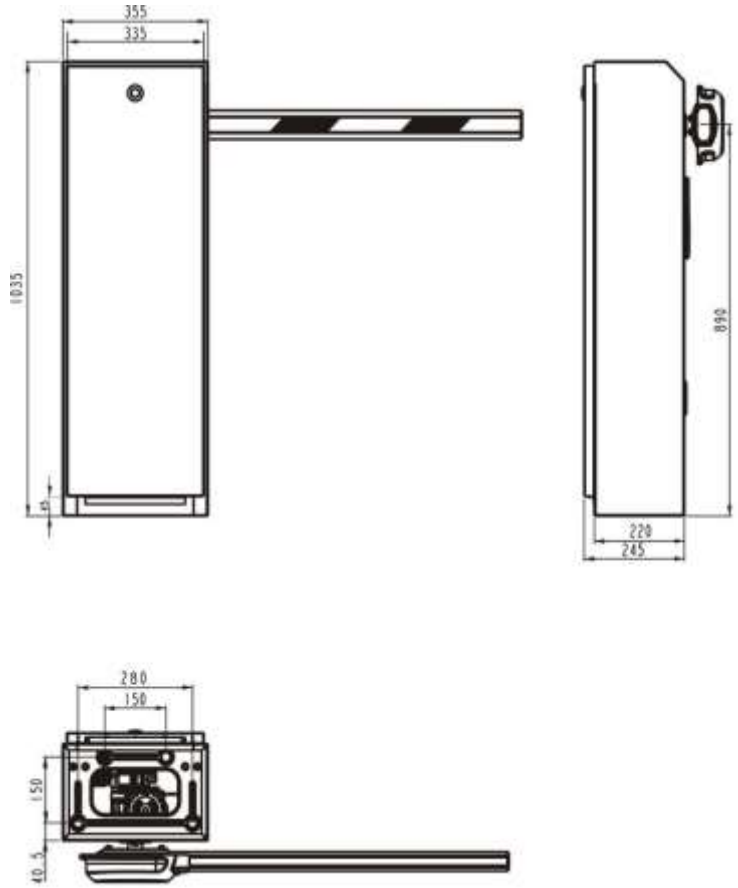

Unidade: mm

Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikita.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.indonesia@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |