


Cancela DS-TMG51X Series

Introdução

A cancela DS-TMG51X series é aplicável ao gerenciamento de entrada e saída para médio e alto fluxo. É amplamente utilizada em praças de pedágio, estacionamento, condomínios, entrada e saída da empresa, etc.

Aplicável para gerenciamento de entrada e saída e registro dos horários de passagem dos veículos. Pode ser controlada automaticamente através do sistema de gestão de parque de estacionamento, manual, botões, etc.

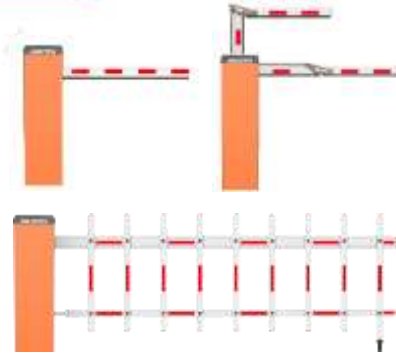

Características


- Possui inversor de frequência DC. As velocidades de subida e descida podem ser ajustadas independentemente. O braço pode subir em alta velocidade para deixar o veículo passar rapidamente.
 - O braço pode descer em baixa velocidade para evitar bater no veículo e no pedestre.
 - Alto nível de proteção. O chassi é produzido com chapas de aço laminadas a frio de 2 mm com precisão controlada numericamente. A superfície é revestida com pó plástico que é anti-UV, antiestático, não descasca e não desbota. O nível à prova de poeira e à prova d'água está em conformidade com IP54.
 - Vários modos de controle. O acionamento pode ser controlado por meio de relé, controle remoto e comandos via software.
 - Múltiplos modos anticolisão, via laço indutivo, IR, onda de pressão, etc.
 - A direção do braço pode ser modificada de esquerda para direita ou de direita para esquerda.
- Anti-condensação. O motor elétrico está em baixo consumo mesmo quando a cancela não está em acionamento, mantendo o motor em temperatura normal. Dessa forma, mesmo em clima frio, o lubrificante não será congelado, garantindo o funcionamento normal da cancela.
- Bloqueio automático. Mesmo quando a energia é cortada, você pode usar uma ferramenta para manter a cancela funcionando.



Modelo disponível

Modelo	Descrição
DS-TMG510-H (2m)	Cancela digital, velocidade de subida padrão de 0,6s, velocidade de descida padrão de 2s, braço reto, direções esquerda e direita, cor laranja.
DS-TMG510-H (3m)	Cancela digital, velocidade de subida padrão de 0,9s, velocidade de descida padrão de 3s, braço reto, direções esquerda e direita, cor laranja.
DS-TMG510-M (4m)	Cancela digital, velocidade de subida padrão de 1,5s, velocidade de descida padrão de 3,5s, braço reto, direções esquerda e direita, cor laranja.
DS-TMG510-M (6m)	Cancela digital, velocidade de subida padrão de 4s, velocidade de descida padrão de 6s, braço reto, direções esquerda e direita, cor laranja.
DS-TMG511-M (2 + 2m)	Cancela digital, velocidade de subida padrão de 1,5s, velocidade de descida padrão de 3,5s, braço articulado, direções esquerda e direita, cor laranja.
DS-TMG513-L/LR (4m)	Cancela digital, velocidade de subida padrão de 3s, velocidade de descida padrão de 6s, braço tipo cerca, direções esquerda e direita, cor laranja.


Aplicação Típica

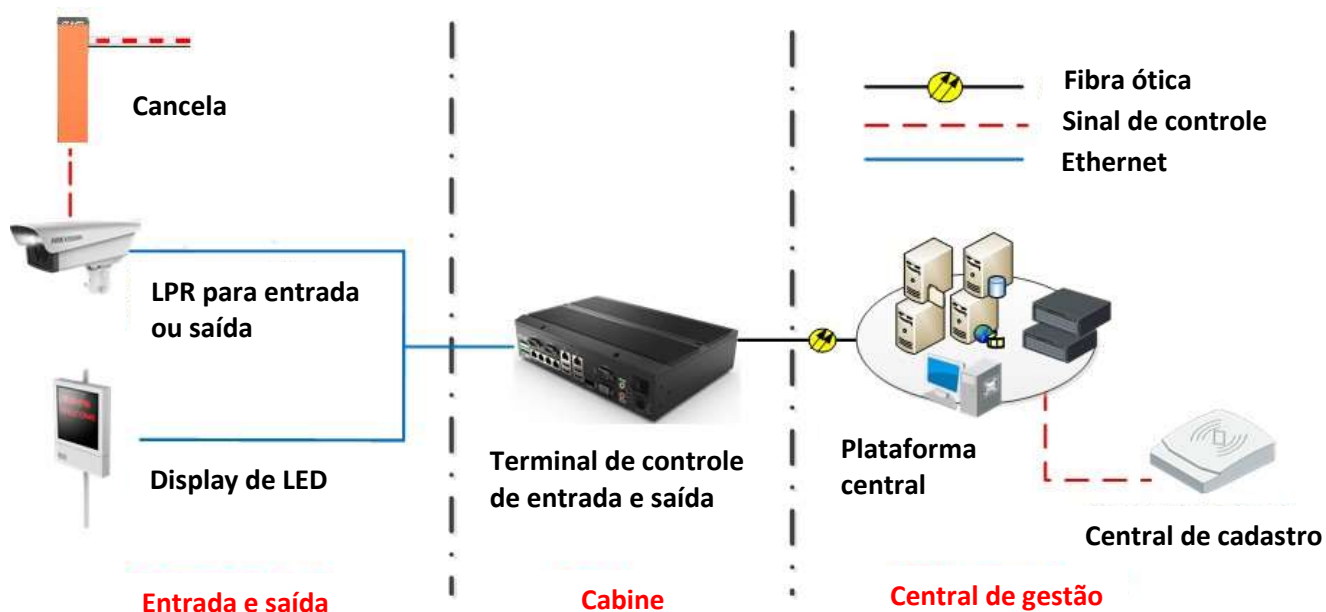

Especificações

Modelo0		DS-TMG510-H (2 m)	DS-TMG510-H (3 m)	DS-TMG510-M (4 m)	DS-TMG510-M (6 m)	DS-TMG511-M (2 + 2 m)	DS-TMG513-L/LR (4 m)
Especificação do gabinete							
Barrier Housing	Material	SECC					
	Altura do braço	880 mm					
	Espessura do gabinete de metal	2,0 mm					
	Espessura da porta de metal	1,5 mm					
	Cor	Laranja					
	Proteção da superfície	Pulverização de pó ao ar livre					
Especificações técnicas							
Interface	Laço indutivo/IR	Compatível					
	Controle	Subir/Descer/Parar					
Atuação	Temperatura de trabalho	-30°C a 70°C					
	Grau de proteção	IP54					
	MCBF	5.000.000					
Embalagem	Peso	60 ± 5 kg					
	Dimensão da embalagem	1,243 × 563 × 438 mm					
Geral	Alimentação	220 VAC ± 15%					
	Consumo	300 W					
	Velocidade abertura	0,6s	0,9s	1,5s	4s	1,5s	3s
	Velocidade de fechamento	2s	3s	3,5s	6s	3,5s	6s
	Máx. Comprimento do braço	2m	3m	4m	6m	4m	4m
	Tipo	Braço reto	Braço reto	Braço reto	Braço reto	Braço articulado	Braço tipo cerca
	Corrente elétrica	1,5A					

Dimensões

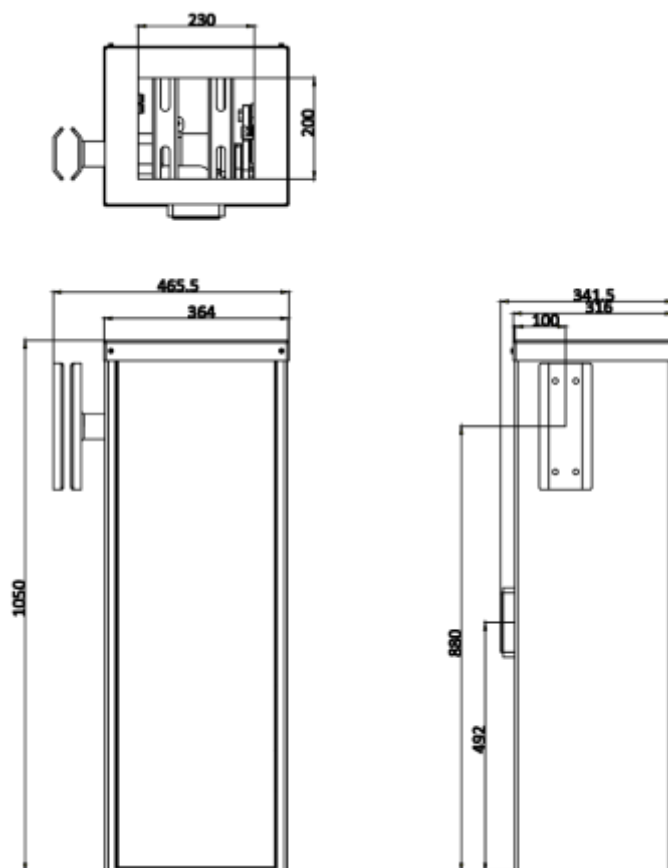

Distributed by

Unidade: mm

HIKVISION

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahiikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6090
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (218)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (0) 351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730867
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8617
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com