

DS-2DGT366-GBZS

Camera thân ống kính đa tiêu cự AcuSense 6MP

AcuSense



- Độ phân giải cao lên đến 6MP
- Ống kính đa tiêu cự, dễ dàng cho việc lắp đặt và giám sát
- Chuẩn nén H.265+ giúp tiết kiệm băng thông
- Hình ảnh sắc nét với công nghệ True WDR 120 dB
- Sử dụng công nghệ học thuật Deep Learning tập trung và người và phương tiện
- Tích hợp cổng báo động và âm thanh
- Chuẩn chống nước (IP67) và chống va đập (IK10)
- Phụ kiện đấu nối đi kèm



▪ Thông số kỹ thuật

Camera	
Cảm biến hình ảnh	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Độ phân giải	3200 × 1800
Độ nhạy sáng	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Tốc độ màn chập	1/3 s to 1/100,000 s
P/N	P/N
Chống ngược sáng	120 dB
Ngày & Đêm	IR cut filter
Góc nhìn	Quay: 0° to 355°, quét: 0° to 90°, lật hình: 0° to 360°
Ống kính	
Kiểu ống kính	Đa tiêu cự từ 2.7mm đến 13.5 mm
Độ dài tiêu cự & góc nhìn	2.7 đến 13.5mm, góc nhìn ngang 107° đến 32°, góc nhìn dọc 56° đến 18°, góc nhìn chéo 128° đến 37°
Lens Mount	Ø14
Kiểu Iris	iris tự động
Khẩu độ	F1.6
DORI	
DORI	2.7 to 13.5 mm: D: 78 m to 242 m, O: 31 m to 96 m, R: 15 m to 48 m, l: 7 m to 24 m
Hồng ngoại	
Hồng ngoại thông minh	Có
Bước sóng IR	850 nm
Khoảng cách hồng ngoại	60 m
Video	
Main Stream	50 Hz: 20 fps (3200 × 1800) 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3200 × 1800) 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
Sub Stream	60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Third Stream	60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Third stream is supported under certain settings.
Chuẩn nén video	Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264 *Third stream is supported under certain settings.
Video Bit Rate	32 Kbps to 16 Mbps
Chuẩn nén H.264	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
Chuẩn nén H.265	Main Profile
Chuẩn nén H.264+	Hỗ trợ luồng chính
Chuẩn nén H.265+	Hỗ trợ luồng chính
Bit Rate Control	CBR/VBR

Khu vực quan tâm (ROI)	5 vùng cho cả luồng chính và luồng phụ
Mã hóa (SVC)	Hỗ trợ H.265 và H.264
Âm thanh	
Chuẩn nén âm thanh	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Audio Bit Rate	64Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/16Kbps-64Kbps(AAC)/32-192Kbps(MP2L2)/8-320Kbps(MP3)
Lấy mẫu âm thanh	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Lọc tạp âm	Có
Mạng	
Các giao thức hỗ trợ	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP
Xem trực tiếp đồng thời	Lên đến 6 người
API	Tích hợp mã nguồn mở (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK, ISUP
Người dùng/quản lý	Lên đến 32 users. 3 mức độ: administrator, operator và user
Bảo mật	Bảo vệ mật khẩu, mật khẩu phức tạp, mã hóa HTTPS, lọc địa chỉ IP, nhật kí kiểm tra bảo mật, xác thực cơ bản cho HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE và phân loại xác thực cho video
Lưu trữ	Hỗ trợ thẻ nhớ MicroSD/SDHC/SDXC (256 GB) để lưu trữ, và NAS (NFS, SMB/CIFS), Lưu trữ bổ sung (ANR) cùng với thẻ nhớ Hikvision, hỗ trợ mã hóa thẻ nhớ và bảo vệ Sức khỏe của thẻ nhớ
Client	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Hỗ trợ giao diện Web	Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Plug-in free live view : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Hình ảnh	
Chuyển đổi hình ảnh	Có
Cài đặt hình ảnh	Xoay, phản chiếu, mặt nạ riêng tư, độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét, cân bằng trắng có thể điều chỉnh bằng phần mềm máy khách hoặc trình duyệt web
Chuyển đổi ngày đêm	Ngày, Đêm, Tự động, Lịch trình
Hình ảnh nâng cao	BLC, HLC, 3D DNR, cắt xén mục tiêu
SNR	≥ 52 dB
Giao tiếp	
Giao tiếp mạng	Hỗ trợ 1 cổng RJ45 10 M/100 M
Lưu trữ trên main	Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256 GB
Âm thanh	1 đầu vào, biên độ đầu vào tối đa: 3.3 Vpp, trở kháng đầu vào: 4.7 KΩ 1 đầu ra, biên độ đầu ra tối đa: 3.3 Vpp, trở kháng đầu ra: 100 Ω
Báo động	1 đầu vào và 1 đầu ra (tối đa 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Nút reset	Có
Sự kiện	
Sự kiện cơ bản	Phát hiện chuyển động (phân biệt mục tiêu người và phương tiện), cảnh báo giả mạo

Sự kiện thông minh	Hàng rào ảo, Vùng cấm xâm nhập, lối vào khu vực, Thoát khỏi khu vực, Vật thể bỏ quên, di chuyển đồ vật
Liên kết	Đẩy lên FTP/NAS/thẻ nhớ, báo động về trung tâm, gửi email, kích hoạt ghi hình, kích hoạt chụp ảnh, kích hoạt đầu ra cảnh báo
General	
Nguồn	12 VDC \pm 25%, 1.08 A, max. 13 W, \varnothing 5.5 mm coaxial power plug PoE: (802.3at, Class 4, 42.5 V to 57 V), 0.36 A to 0.27 A, max. 15 W
Chất liệu vỏ	Hợp kim nhôm
Kích thước camera	\varnothing 105.1 mm \times 348.5 mm (\varnothing 4.1" \times 13.7")
Kích thước thành phẩm	385 mm \times 190 mm \times 180 mm (15.2" \times 7.5" \times 7.1")
Trọng lượng camera	Khoảng 1390 g (3 lb.)
Trọng lượng thành phẩm	Khoảng 2236 g (4.9 lb.)
Nhiệt độ lưu trữ	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn
Nhiệt độ hoạt động	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn
Ngôn ngữ	33 ngôn ngữ English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian
Chức năng khác	Chống nhấp nháy, nhịp tim, đặt lại mật khẩu qua email, bộ đếm pixel
Phiên bản firmware	5.5.115
Reset mềm	Có
Chứng nhận	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
An toàn	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)
Môi trường	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Bảo vệ	IP67 (IEC 60529-2013); IK10 (IEC 62262: 2002)

Available Model


DS-2DGT366-GBZS (2.7 to 13.5 mm)

▪ Ứng dụng tiêu biểu

Các sản phẩm của Hikvision được phân thành ba cấp độ theo hiệu suất chống ăn mòn. Tham khảo mô tả sau đây mô tả để lựa chọn cho môi trường sử dụng của bạn.

Mức độ	Diễn giải
Bảo vệ cao cấp nhất	Sản phẩm Hikvision ở cấp độ này được trang bị để sử dụng ở những nơi cần chống ăn mòn chuyên nghiệp, cần phải được bảo vệ. Các kịch bản ứng dụng điển hình bao gồm bờ biển, bến cảng, nhà máy hóa chất và khu vực khác
Bảo vệ vừa phải	Sản phẩm Hikvision ở cấp độ này được trang bị để sử dụng ở những khu vực có độ chống ăn mòn yêu cầu bảo vệ vừa phải. Các kịch bản ứng dụng điển hình bao gồm các khu vực ven biển cách đó khoảng 2 km (1,24 dặm) từ bờ biển, cũng như các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa axit.
Không cần bảo vệ	Sản phẩm Hikvision ở cấp độ này được trang bị để sử dụng ở những nơi không có chất chống ăn, không cần được bảo vệ cụ thể

▪ Kích thước

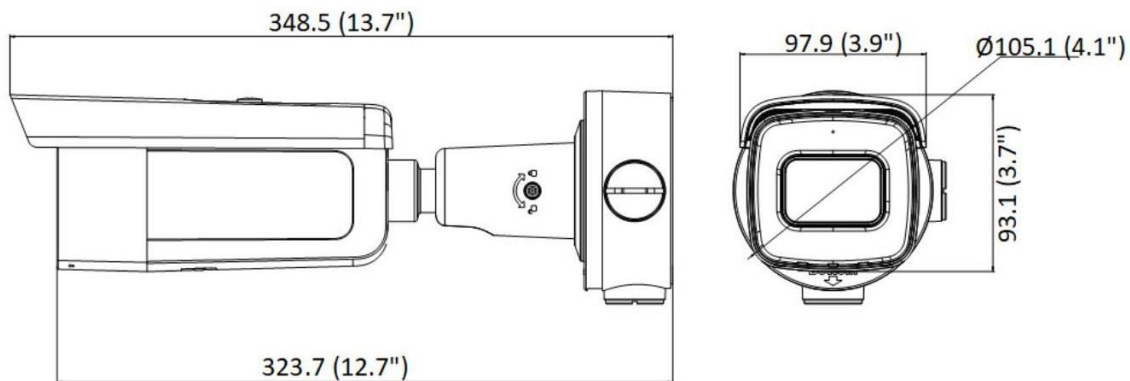

Unit: mm (inch)

▪ Phụ kiện tùy chọn

DS-1275ZJ-S-SUS Vertical Pole Mount	DS-1276ZJ-SUS Corner Mount	DS-1275ZJ-SUS Vertical Pole Mount

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com