



## DS-2CC5282DP-IT3

600TVL ICR 红外防水半球型摄像机

### 功能特性:

- 分辨率高, 600TVL, 图像清晰、细腻
- 低照度, 0.1Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
- 支持 ICR 红外滤片式自动切换, 自动彩转黑功能, 实现昼夜监控
- 支持自动白平衡功能, 色彩还原度高, 图像逼真
- 支持背光补偿功能, 适用于背光环境下前景物体的监控
- 支持 SMART IR 功能
- 采用矩阵光斑, 提升画面均匀性
- 符合 IP66 级防水设计, 可靠性高
- 专利万向调节机构, 方便调节, 可靠性高


### 应用场景:

适用于仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或无光照环境。

### 订货型号:

DS-2CC5282DP-IT3

### 外形尺寸:

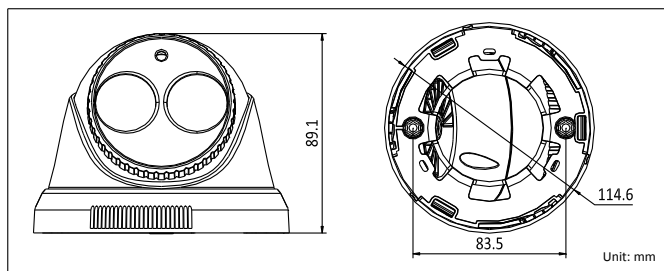

### 技术参数:

型号	DS-2CC5282DP-IT3
参数	600TVL ICR 红外防水半球型摄像机
<b>摄像机</b>	
传感器类型	1/3" High Sensitivity Sensor
信号系统	PAL
有效像素	720 (水平) × 480 (垂直)
最低照度	0.1Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 0.2Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux with IR
快门	1/25 秒至 1/15,000 秒
镜头	3.6mm (2.8mm, 6mm, 8mm, 12mm, 16mm 可选)
镜头接口类型	M12
调整角度	水平: 0° ~ 360° ; 垂直: 0° ~ 75° ; 旋转: 0° ~ 360°
日夜转换模式	ICR 红外滤片式
水平解析度	600TVL
同步方式	内同步
视频输出	1Vp-p Composite Output (75 Ω / BNC)
信噪比	大于 52dB
特殊功能	SMART IR
<b>一般规范</b>	
工作温度和湿度	-40°C ~ 60°C, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC12V ± 10%
功耗	5W MAX
防护等级	IP66
红外照射距离	30-40 米
尺寸 (mm)	Φ114.6 × 89.1
重量	300g

### 建议配件:



DS-1258ZJ 壁装支架  
适用于室内



DS-1275ZJ 立杆装支架  
适用于室内/室外