



## DS-2CD3310(D)-I

130 万 1/3" CMOS ICR 日夜型半球网络摄像机

### 功能特性:

- 最高分辨率可达 1280×960 @ 30fps,在该分辨率下可输出实时图像
- 采用 ROI、SVC 等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低码率
- 逐行扫描 CMOS,捕捉运动图像无锯齿
- 采用 EXIR 点阵式红外灯技术,照射距离可达 20-30 米
- ICR 红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控
- 支持 3D 数字降噪
- 可支持 PoE 供电(选配)
- 支持双码流,支持手机监控
- 符合 IP66 级防尘防水设计,可靠性高
- 支持走廊模式,背光补偿,数字宽动态,自动电子快门功能,适应不同监控环境
- 功能齐全:心跳,镜像,水印等
- 支持 GB28181 协议


### 应用场景:

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

### 订货型号:

DS-2CD3310-I,DS-2CD3310D-I

### 外形尺寸:

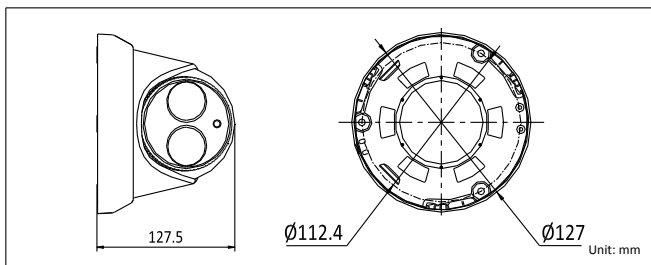

### 技术参数:

| 型号          | DS-2CD3310(D)-I  |
|-------------|--|
| 参数          | 130 万 1/3" CMOS ICR 日夜半球网络摄像机  |
| <b>摄像机</b>  |  |
| 传感器类型       | 1/3" Progressive Scan CMOS   |
| 最小照度        | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR   |
| 快门          | 1/25 秒至 1/100,000 秒  |
| 镜头          | 4mm@ F2.0, 水平视场角:75.8°<br>(2.8mm、6mm、8mm、12mm 可选)  |
| 镜头接口类型      | M12  |
| 日夜转换模式      | ICR 红外滤片式  |
| 调整角度        | 水平:0° ~360° ;垂直:0° ~ 75° ;旋转:0° ~360°  |
| 数字降噪        | 3D 数字降噪  |
| 宽动态范围       | 数字宽动态  |
| <b>压缩标准</b> |  |
| 视频压缩标准      | H.264 / MJPEG  |
| H.264 编码类型  | Baseline Profile / Main Profile  |
| 视频压缩码率      | 32 Kbps~16Mbps   |
| <b>图像</b>   |  |
| 最大图像尺寸      | 1280 × 960   |
| 帧率          | 50Hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720)<br>60Hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720)                 |
| 图像设置        | 亮度,对比度,饱和度等通过客户端或者浏览器可调  |
| 背光补偿        | 支持,可选择区域   |
| 感兴趣区域       | ROI 支持三码流分别设置 4 个固定区域或动态跟踪   |
| <b>网络功能</b> |  |
| 存储功能        | NAS(NFS,SMB/CIFS 均支持)  |
| 智能报警        | 移动侦测,动态分析,遮挡报警   |
| 支持协议        | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| 接口协议        | ONVIF,PSIA,CGI,ISAPI,GB28181   |
| 通用功能        | 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印   |
| <b>接口</b>   |  |
| 通讯接口        | 1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口  |
| <b>一般规范</b> |  |
| 工作温度和湿度     | -30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结)   |
| 电源供应        | DC12V±10% / PoE(802.3af)<br>(DS-2CD3310D-I 不支持 PoE)  |
| 功耗          | 5.5W MAX (当 ICR 切换时 7.5W)  |
| 防护等级        | IP66   |
| 红外照射距离      | EXIR: 20-30 米  |
| 尺寸(mm)      | Φ127×97.5  |
| 重量          | 570g   |