

DS-8600N-K8 系列

NVR

产品简介:

DS-8600N-K8 是海康威视自主研发的新一代 NVR (Net Video Recorder), 它融合了多项专利技术, 采用了多项 IT 高新技术, 如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技术和智能技术等。它既可作为 NVR 进行本地独立工作, 也可联网组成一个强大的安全防范系统。

DS-8600N-K8 系列 NVR 可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领域的安全防范。

订货型号:

DS-8608N-K8

DS-8616N-K8

DS-8632N-K8


功能特性:

- 可接驳符合 ONVIF、PSIA、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机;
- 支持国标 28181 协议;
- 支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放;
- 支持 H.265、H.264 编码前端自适应接入;
- 支持 IPC 集中管理, 包括 IPC 参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等功能;
- 支持 2 个 HDMI 和 2 个 VGA 同时输出, 支持 4K 高清分辨率输出;
- 全新的 UI 操作界面, 支持一键开启录像功能;
- 支持面板触摸按键;
- 支持海康 SMART IPC 越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动;
- 支持即时回放功能, 在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放, 并且不影响其他通道预览;
- 支持最大 16 路同步回放及多路同步倒放;
- 支持标签定义、查询、回放录像文件;
- 支持重要录像文件加锁保护功能;
- 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式, 可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期;
- 支持 8 个 SATA 接口, 1 个 eSATA 盘库, 可用于录像和备份;
- 双千兆网卡, 支持双网络 IP 设定等应用;
- 支持海康威视 DDNS 域名解析系统;
- 支持网络检测 (网络流量监控、网络抓包、网络通畅) 功能。




物理接口:

DS-8600N-K8

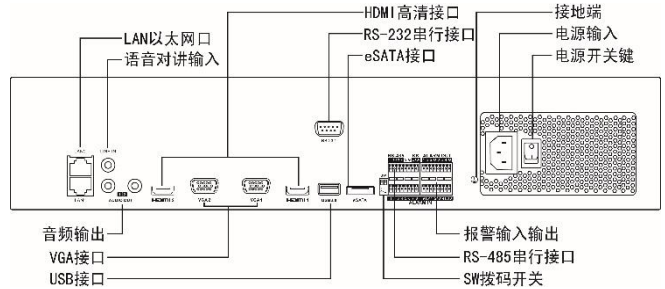

典型应用:

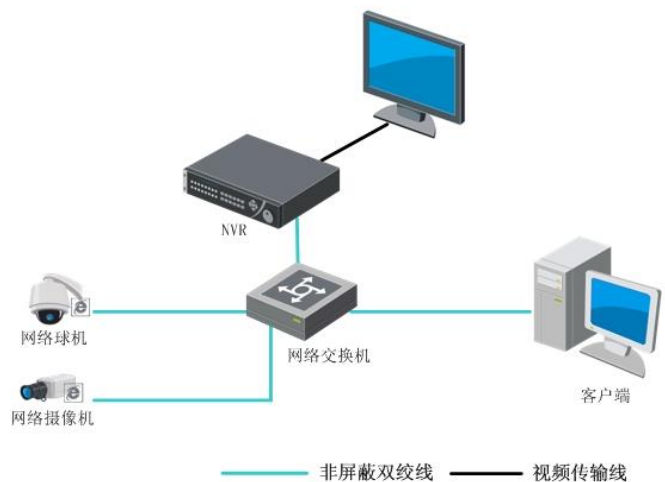

技术参数:

型号		DS-8608N-K8	DS-8616N-K8	DS-8632N-K8
视音频输入	网络视频输入	8路	16路	32路
	网络视频接入协议	HIKVISION、ACT1、ARECONT、AXIS、BOSCH、BRICKCOM、CANON、HUNT、ONVIF (版本支持2.4)、PANASONIC、PELCO、PSIA、RTSP、SAMSUNG、SANYO、SONY、VIVOTEK、ZAVIO		
视音频输出	HDMI 输出	2 路 HDMI1 分辨率: 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1920x1080/60Hz, 2K(2560x1440)/60Hz, 4K(3840x2160)/30Hz HDMI2 分辨率: 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1920x1080p/60Hz		
	VGA 输出	2 路, VGA1 分辨率: 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1600×1200/60Hz, 1920x1080/60Hz, 2K(2560x1440)/60Hz VGA2 分辨率: 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1920x1080/60Hz		
	音频输出	1 路, RCA 接口 (线性电平, 阻抗: 1KΩ)		
	预览分割	1/4/6/8/9 画面	1/4/6/8/9/16 画面	1/4/6/8/9/16/25/32 画面
视音频编解码参数	录像分辨率	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF		
	同步回放	8 路	16 路	16 路
硬盘驱动器	类型	8 个 SATA 接口, 1 个 eSATA 接口		
	最大容量	每个接口均支持 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB 等容量硬盘		
录像管理	录像/抓图模式	手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像		
	回放模式	即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、视频摘要回放、分时段回放、外部文件回放		
	备份模式	常规备份、事件备份、录像剪辑备份		
网络管理	网络协议	UPnP (即插即用)、SNMP (简单网络管理)、NTP (网络校时)、SADP (自动搜索 IP 地址)、SMTP (邮件服务)、NFS (接入 NAS)、iSCSI (IP SAN 应用)、PPPoE (拨号上网)、DHCP (动态域名解析)		
外部接口	语音对讲输入	1 个, RCA 接口 (电平: 2.0Vp-p, 阻抗: 1kΩ)		
	网络接口	2 个, RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口		
	串行接口	1 个, 标准 RS-485 串行接口 (预留)		
		1 个, 键盘 485 接口		
		1 个, 标准 RS-232 串行接口		
	USB 接口	3 个, 1 个 USB 3.0、2 个 USB 2.0		
	报警输入	16 路		
报警输出	4 路			
其他	电源	AC 220V, 50Hz		
	功耗(不含硬盘)	≤30W		
	工作温度	-10℃--+55℃		
	工作湿度	10%—90%		
	机箱	19 英寸标准 2U 机箱		
	尺寸	445mm (宽) × 470mm (深) × 90mm (高)		
重量 (不含硬盘)	≤8Kg			