

DS-3E0524- E(C) **24 puertos Conmutador Gigabit**



El DS-3E0524-E(C) ofrece veinticuatro puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps que admiten reenvío de velocidad de línea. Con un diseño simple y compacto, el switch es plug and play y fácil de usar, ideal para hogares, escuelas, residencias universitarias, oficinas, monitores pequeños y otros entornos de red sencillos.

- 24 × 10/100/1000 Mbps RJ45 Puerto
- Fácil Conectar y usar Instalación
- Montaje en rack 1U
- Escabroso Metal Caso, Exquisito y Hermoso diseño


▪ Especificación

General	
Caparazón	Metal material, sin ventilador diseño
Neto Peso	1.4 kilogramos (3.1 libra)
Bruto Peso	1.9 kilogramos (4,2 libra)
Dimensiones (O × H × D)	440.00 mm × 44,00 milímetros × 160,00 milímetros (17,32" × 1,73" × 6.30")
Temperatura de funcionamiento	0 °C hasta 40 °C (32 °F a 104 °F)
Almacenamiento Temperatura	-40 °C hasta 85 °C (-40 °F a 185 °F)
Humedad de funcionamiento	5% a 95% (sin condensación)
Humedad relativa	5% a 95% (sin condensación)
Fuente de alimentación	100-240 V C.A, 50/60 Hz, Máx. 0.7 A
Máx. Fuerza Consumo	18 O
Fuerza Consumo en Inactivo	3.8 O
Instalación Modo	Estante (equipado con orejas de montaje)
Protección contra sobretensiones	6 kV
Parámetros de red	
Puertos	24 puertos 1GbE RJ45 auto-sensing (1Gb/100Mb/10Mb)
IMPERMEABLE DIRECCIÓN Mesa	8 K
Traspuesta Capacidad	48 Gbps
Tasa de reenvío de paquetes	35.71 MPPS
Interno Cache	4.1 Mbits
Aprobación	
Compatibilidad electromagnética	CE-EMC (ES 55032: 2015+A11: 2020, EN IEC 61000-3-2: 2019, ES 61000-3-3: 2013+A1: 2019, ES 50130-4: 2011+A1: 2014, ES 55035: 2017+A11: 2020),RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015)
Seguridad	CE-LVD (ES 62368-1: 2014+A11: 2017),CB (AMD1:2009, AMD2:2013, CEI 62368-1 : 2014 (Segundo Edición)
Química	CE-RoHS (2011/65/UE), RAEE (2012/19/UE),Reach (Regulación (CE) N° 1907/2006)

▪ Disponible Modelo


DS-3E0524- E(C)

▪ Típico Solicitud

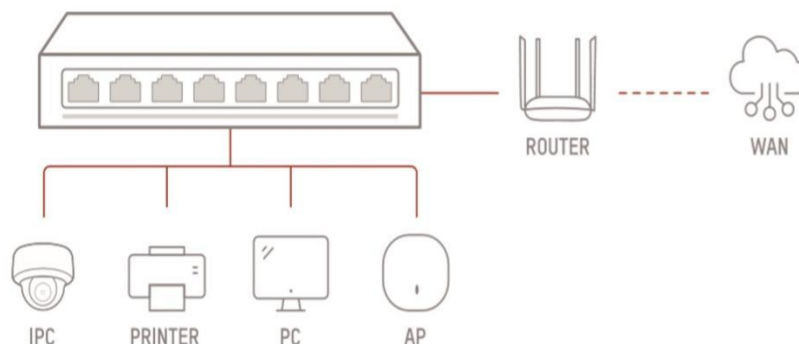


▪ Físico Interfaz


Panel frontal

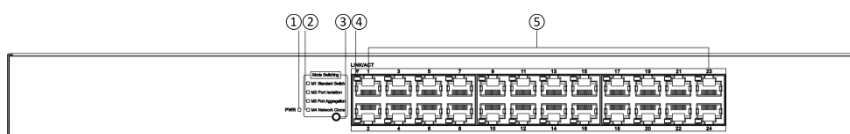

Trasero Panel

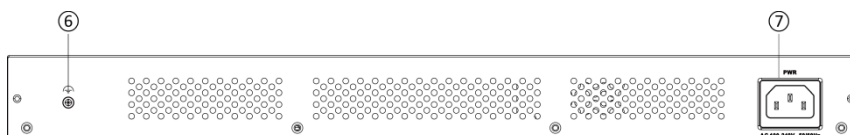

No.	Puerto/Indicador	Descripción
①	Indicador PWR	● Sólido en: El cambiar es motorizado encendido normalmente. ● Apagado: No fuerza El suministro es conectado o poder El suministro es anormal.
2	Laboral Modo Indicador	● Sólido en: El cambiar obras en este modo. ● Apagado: El cambiar hace no trabajar en este modo.
③	Modo Botón	Se utiliza para cambiar el modo de funcionamiento del interruptor. (El cambio tiene efecto inmediato. Una vez que el cambiar es motorizado apagado, el laboral modo operado antes el fuerza falla es automáticamente guardado.)
④	ENLACE/ACTÚA Indicador	● Sólido en: El puerto está conectado ● Brillante: El puerto es transmitiendo datos. ● Apagado: El puerto es desconectado o conexión es anormal
5	Gigabit RJ45 Puerto	Usado para conexión a otro dispositivo a través de a cable de red .
⑥	Toma de tierra Terminal	Usado para conexión a a toma de tierra cable a proteger el cambiar de un rayo.
⑦	Fuente de alimentación	Usar el adjunto C.A. fuerza cable a conectar el cambiar a un enchufe.

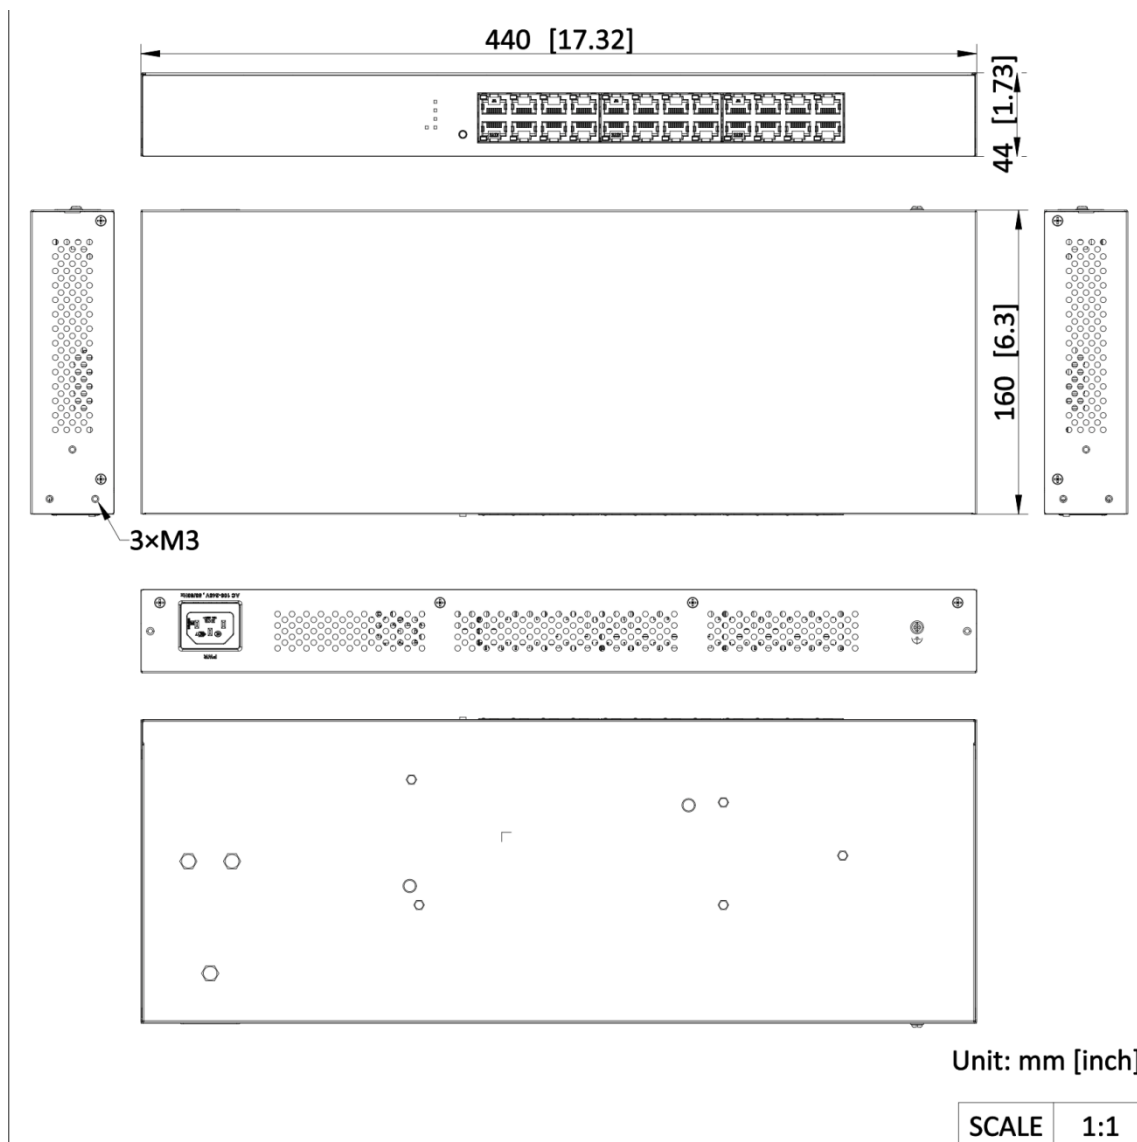

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision_Global



Hikvision
Corporate Channel



hikvisionhq