





IE 交換モードを利用する方法

1. Edge ブラウザのバージョンが 89 以上であることをご確認ください。

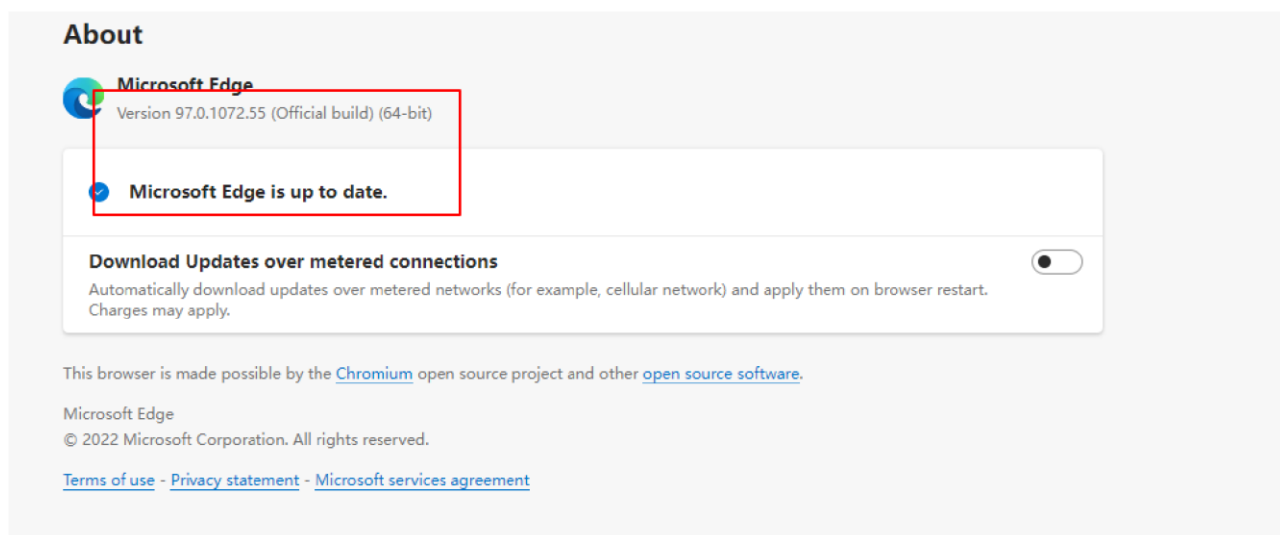


2. [Microsoft Edge] 右上の [...] をクリックし、メニューが表示されたら「設定」をクリックします

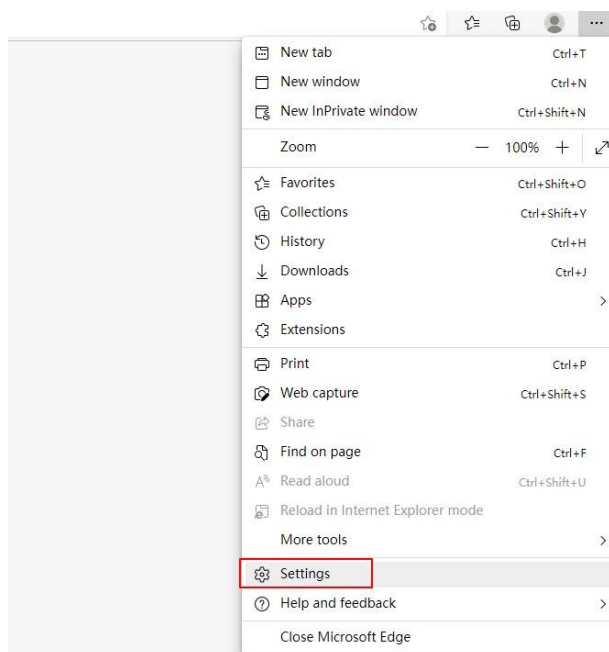


3. 「設定」メニュー左側の「既定のブラウザー」を選択し、画面右側に「Internet Explorer の互換性」メニューが表示します。


「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」設定を許可に変更します。

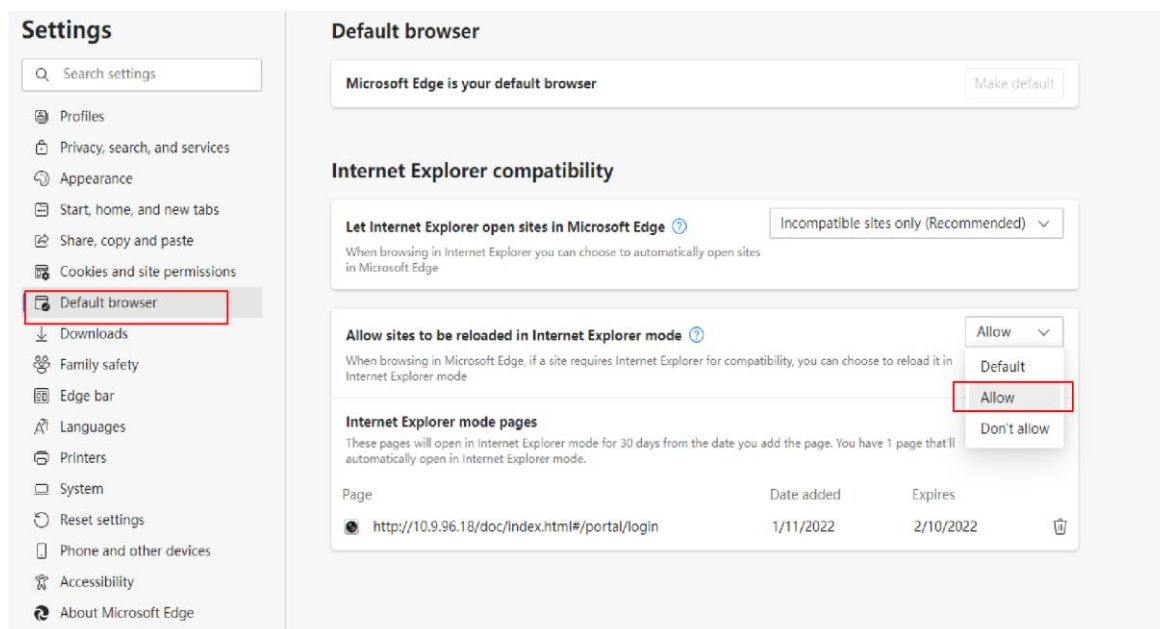


4. Microsoft Edge 右上に表示される [...] メニューにある「Internet Explorer モードで再度読み込む」をクリックしてください。

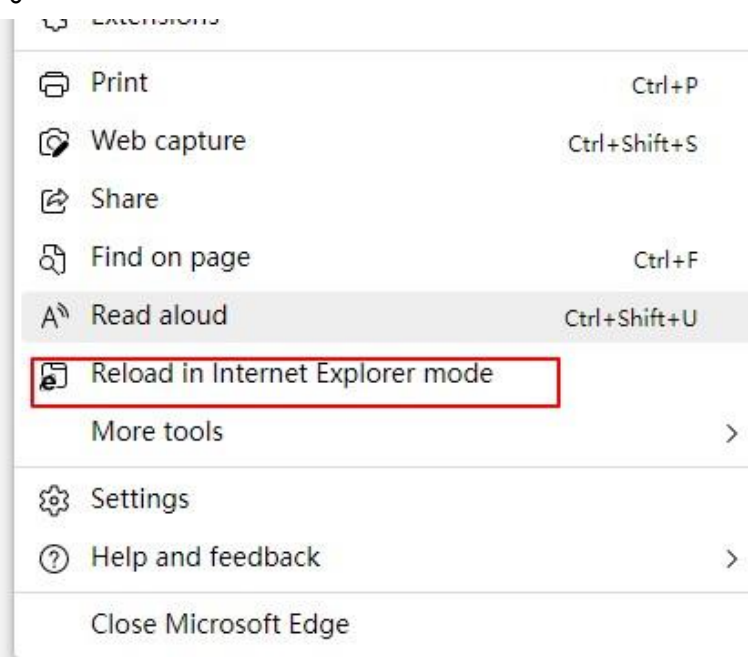


5. Microsoft Edge が Internet Explorer モード で開きます。

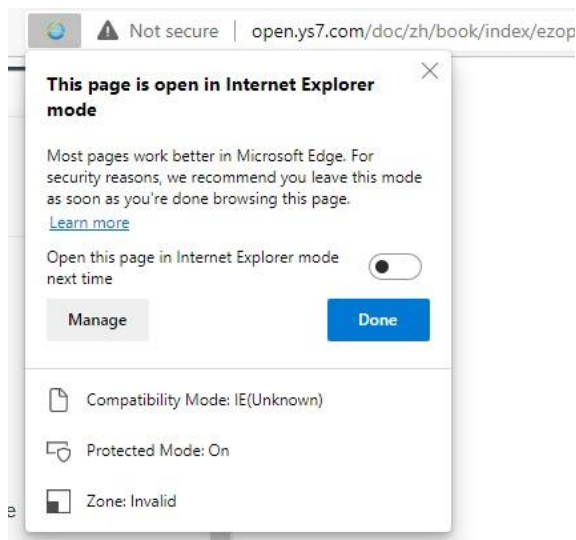


6. IP アドレスでカメラをアクセスする。

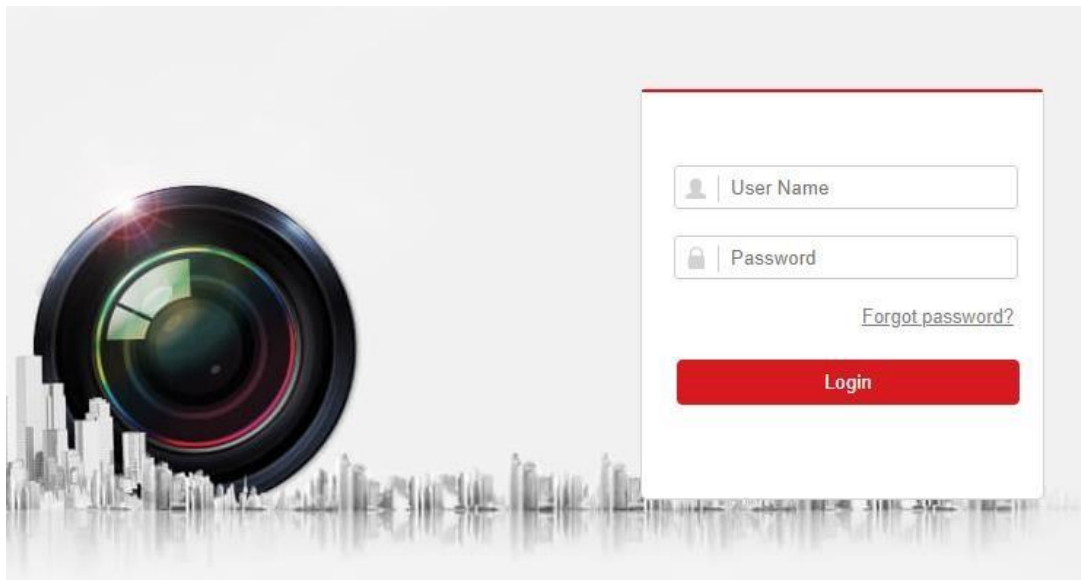

7.ウェブ画面に入ったら、右上の「Download plug-in」をクリックしてください。

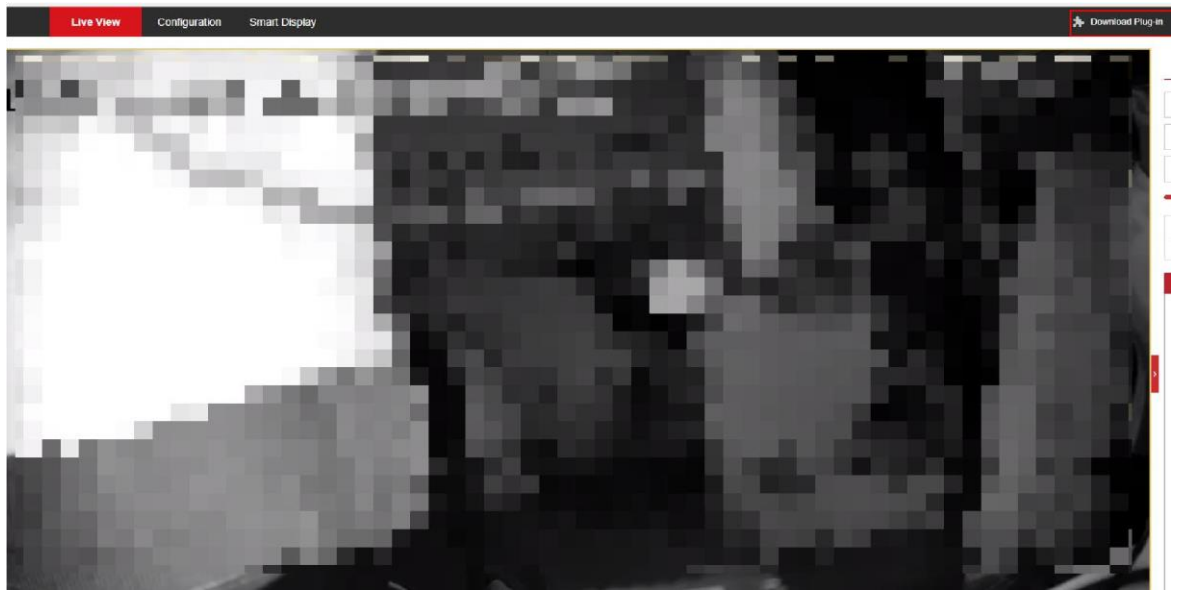

8. ダウンロードしたファイルを開いてインストールしたら、カメラのライブビュー画面が正常に表示されます。

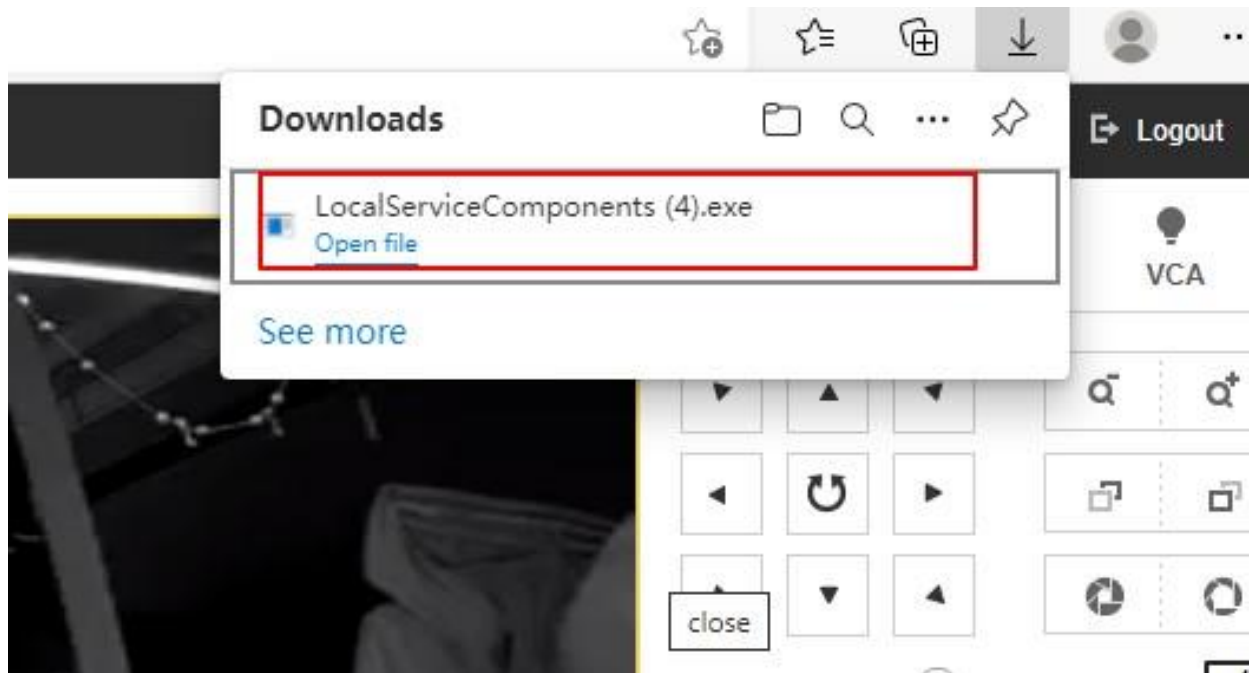

First Choice for Security Professionals

***HIKVISION* Technical Support**