



**Подключение устройств к  
облачному сервису  
Hik-connect/Guarding-vision**

|            |                                           |         |      |           |          |
|------------|-------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| Заголовок: | Подключение устройств к облачному сервису | Версия: | v1.0 | Дата:     | 1/3/2022 |
| Продукция: | IPC, NVR, Hik-connect                     |         |      | Страница: | 1 / 10   |

## Подготовка

Перед началом настройки обращаем внимание, что в зависимости от версий прошивок, названия пунктов меню в вашем устройстве могут отличаться от приведенных в инструкции. Логика настройки сервиса при этом не меняется.

### Подключение устройств к облачному сервису Hik-connect/Guarding-vision

#### 1. Для начала, убедитесь, что статус облачного сервиса «В сети»

Для этого прописываем корректные параметры сети — IP, маску, шлюз и адреса DNS

Локальный  
Система  
Сеть  
**Базовые настройки**  
Доп. настройки  
Видео и Аудио  
Изображение  
По событию  
Хранение

TCP/IP DDNS Порт NAT

Lan Wlan

Тип NIC 10M/100M/1000M Auto

☐ DHCP

IPv4 Адрес 192.168.88.114 Тест

IPv4 Маска подсети 255.255.255.0

IPv4 Шлюз 192.168.88.1

Режим IPv6 Объявление маршрута Просмотреть объявление маршрута

IPv6 Адрес

Маска подсети IPv6

Шлюз IPv6 ::

MAC адрес 4c:bd:8f:fb:09:8e

MTU 1500

Адрес мультикаста

☐ Активировать рассылку мультикаста

DNS сервер

Предпочт DNS сервер 8.8.8.8

Альтернат DNS сервер 77.88.8.8

Данные настройки  
указаны для примера

Обязательно укажите  
данные DNS адреса

Картина1

|            |                                           |         |      |           |          |
|------------|-------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| Заголовок: | Подключение устройств к облачному сервису | Версия: | v1.0 | Дата:     | 1/3/2022 |
| Продукция: | IPC, NVR, Hik-connect                     |         |      | Страница: | 2 / 10   |

Не забудьте указать корректный часовой пояс и актуальные дату и время.

Теперь можем переходить к настройке облака.

Пропишите следующие адреса серверов:

Для устройств **Hikvision**:


**dev.hik-connectru.com**, либо **litedev.hik-connectru.com**

Для устройств **HiWatch**: **dev.guardingvisionru.com**, либо

**litedev.guardingvisionru.com**

Если до редактирования адрес сервера начинался на dev, то прописываете российский адрес начинающийся на dev. Если litedev, то соответственно, указывайте российский litedev.


Придумайте проверочный код, **не используйте буквы в алфавитном порядке и одинаковые символы**. В этом случае устройство к облаку не подключится.

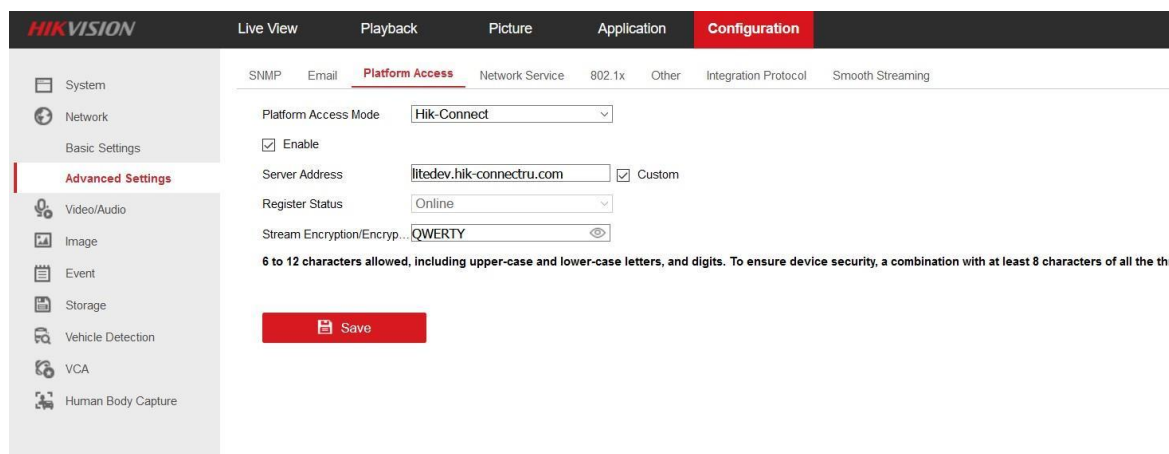

Картина 2

|            |                                           |         |      |           |          |
|------------|-------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| Заголовок: | Подключение устройств к облачному сервису | Версия: | v1.0 | Дата:     | 1/3/2022 |
| Продукция: | IPC, NVR, Hik-connect                     |         |      | Страница: | 3 / 10   |

## 2.Регистрируем учетную запись на сайте i.hik-connect.ru.com

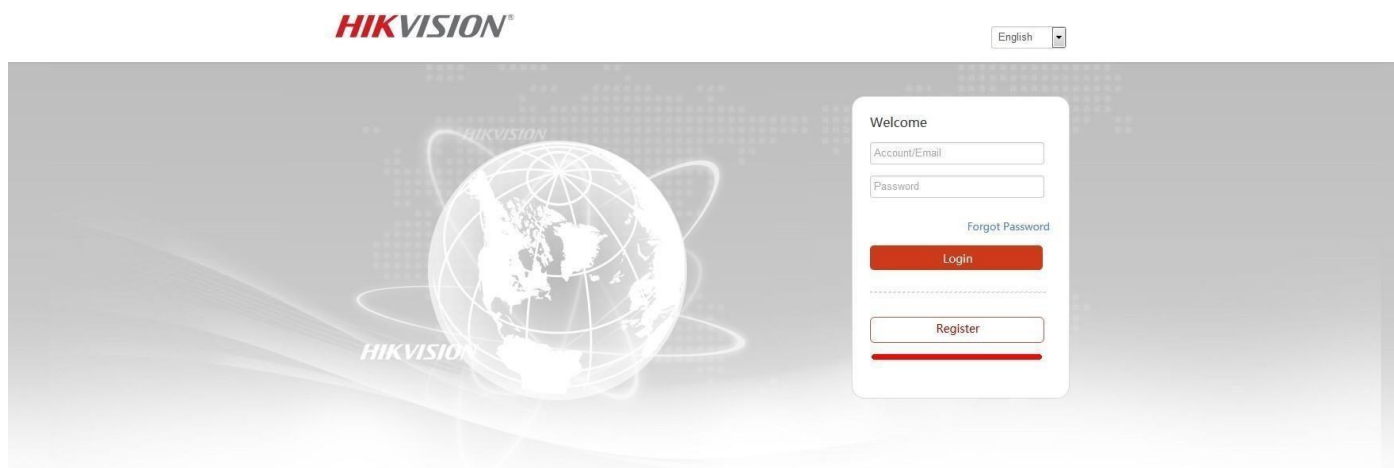


Картина 3

## 3.Рекомендуем добавлять устройство по серийному номеру,

DS-72xxABXY/SN123456789ABCD**123456789**ABCD (вводим блок из 9 цифр)

На новых устройствах формат серийного номера изменился. Одна буква и 8 цифр, например **C12345678**

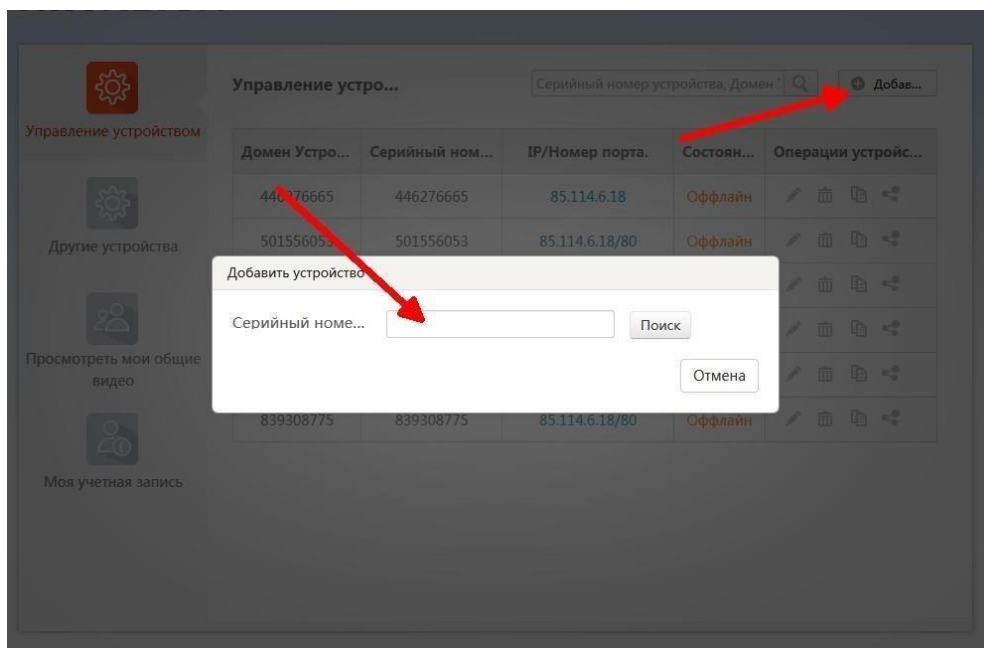


Картина 4

|                   |                                           |                |      |                  |          |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|------------------|----------|
| <b>Заголовок:</b> | Подключение устройств к облачному сервису | <b>Версия:</b> | v1.0 | <b>Дата:</b>     | 1/3/2022 |
| <b>Продукция:</b> | IPC, NVR, Hik-connect                     |                |      | <b>Страница:</b> | 4 / 10   |


4. После ввода серийного номера, жмем кнопку Поиск

Если статус устройства В сети — то появится окошко как на скриншоте.

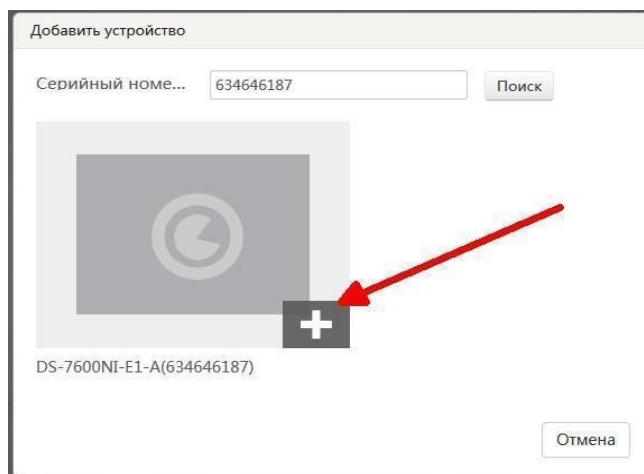

Картина 5

Вводим проверочный код который мы прописали в настройках ранее.

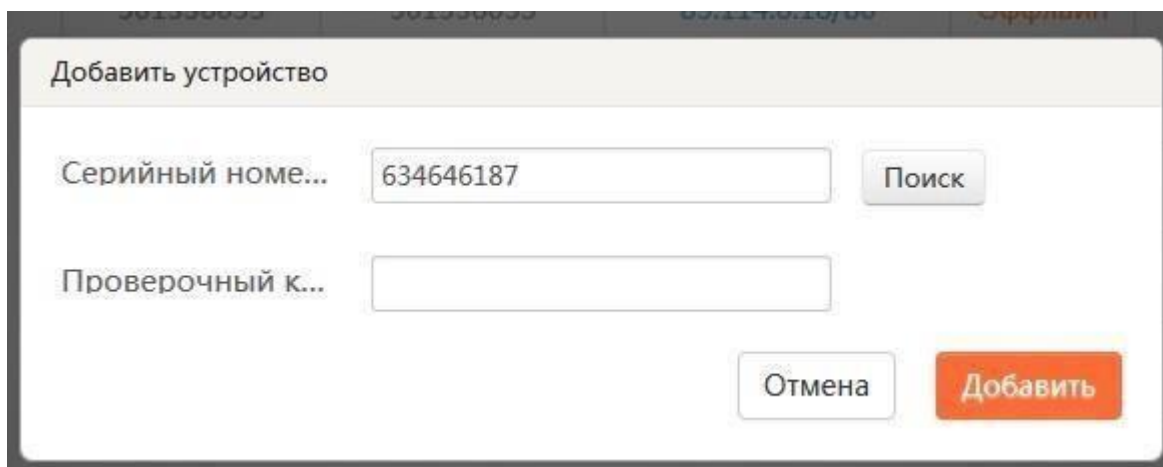

Картина 6


|                   |                                           |                |      |                  |          |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|------------------|----------|
| <b>Заголовок:</b> | Подключение устройств к облачному сервису | <b>Версия:</b> | v1.0 | <b>Дата:</b>     | 1/3/2022 |
| <b>Продукция:</b> | IPC, NVR, Hik-connect                     |                |      | <b>Страница:</b> | 5 / 10   |

Код можно найти на наклейке устройства,



Картина 7


через web интерфейс (прошивки 3.4.90+ на регистраторах и 5.4.5+ на камерах)

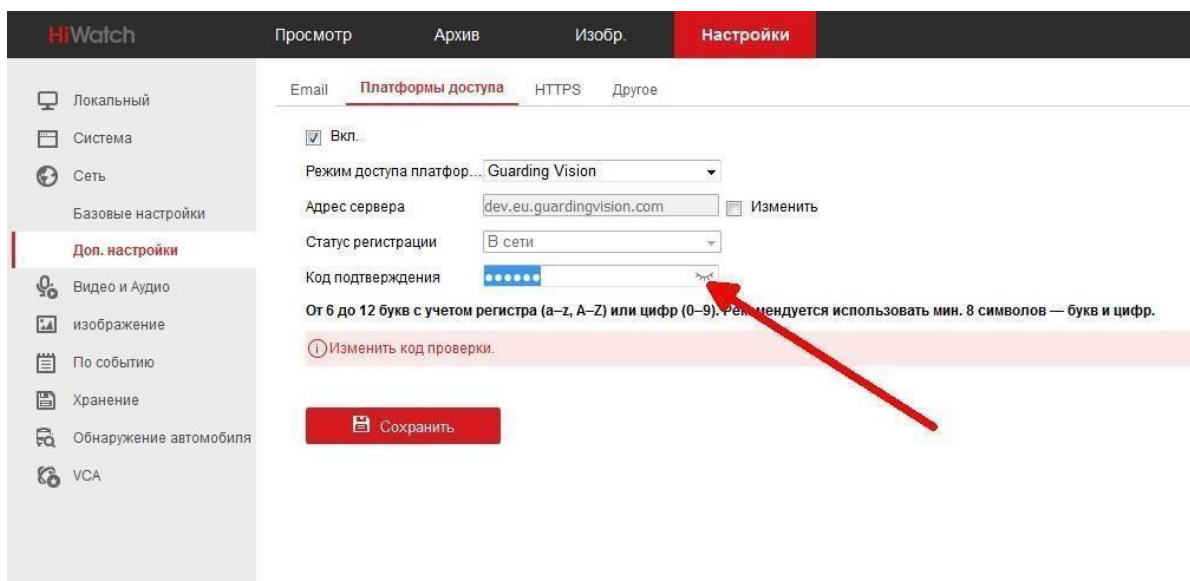

Картина 8


|            |                                           |         |      |           |          |
|------------|-------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| Заголовок: | Подключение устройств к облачному сервису | Версия: | v1.0 | Дата:     | 1/3/2022 |
| Продукция: | IPC, NVR, Hik-connect                     |         |      | Страница: | 6 / 10   |

Или через GUI самого регистратора (мышка+монитор)

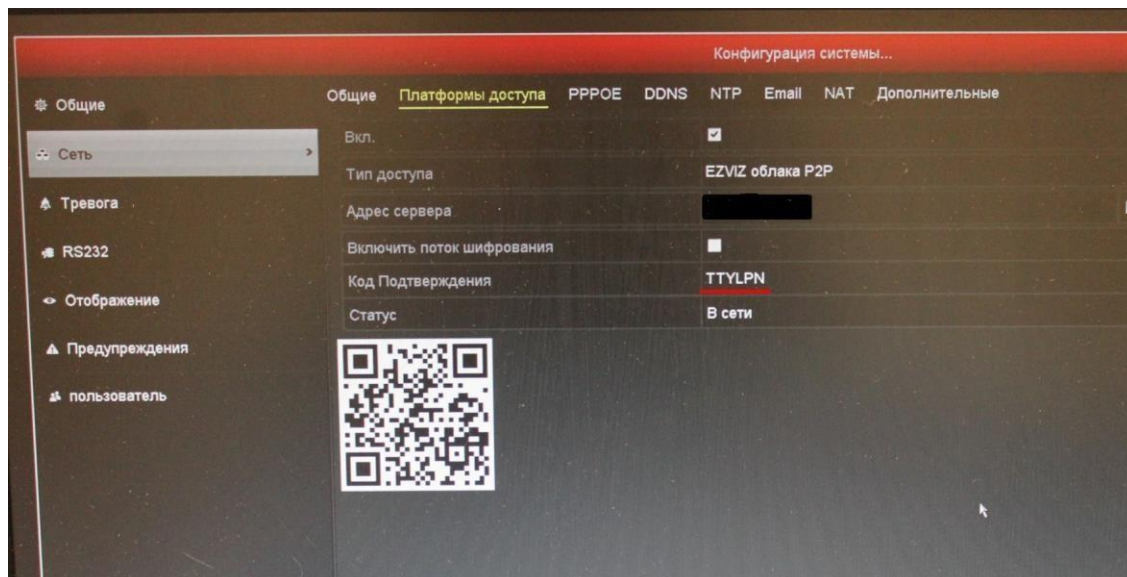

Картина 9

5. После ввода кода жмем кнопку Добавить и видим надпись

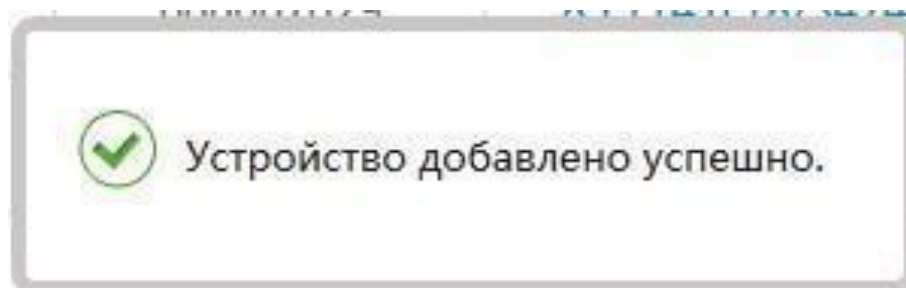

Картина 10

Поздравляем, Вы великолепны!


Теперь перейдем к настройке просмотра.

|            |                                           |         |      |           |          |
|------------|-------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| Заголовок: | Подключение устройств к облачному сервису | Версия: | v1.0 | Дата:     | 1/3/2022 |
| Продукция: | IPC, NVR, Hik-connect                     |         |      | Страница: | 7 / 10   |

## Просмотр на ПК через IVMS-4200


p2p сервис теперь доступен не только для пользователей Windows, но и для MacOSX.

Открываем настройки клиентского ПО и выбираем регион p2p

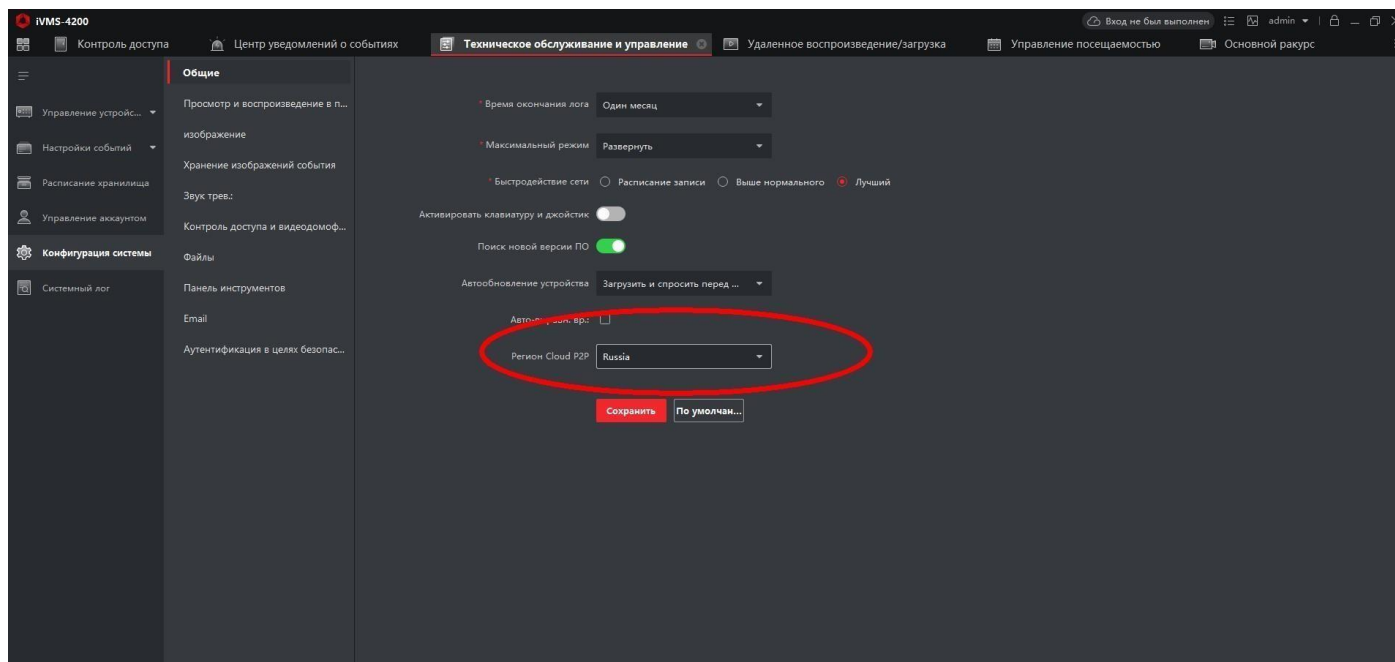

Картина 11

Теперь в правом верхнем углу нажимаем на кнопку Вход

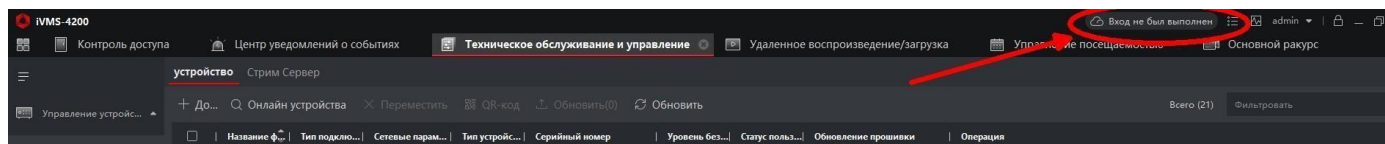


Картина 12



|                   |                                           |                |      |                  |          |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|------------------|----------|
| <b>Заголовок:</b> | Подключение устройств к облачному сервису | <b>Версия:</b> | v1.0 | <b>Дата:</b>     | 1/3/2022 |
| <b>Продукция:</b> | IPC, NVR, Hik-connect                     |                |      | <b>Страница:</b> | 8 / 10   |

Вводим учетные данные и просматриваем камеры через Основной ракурс

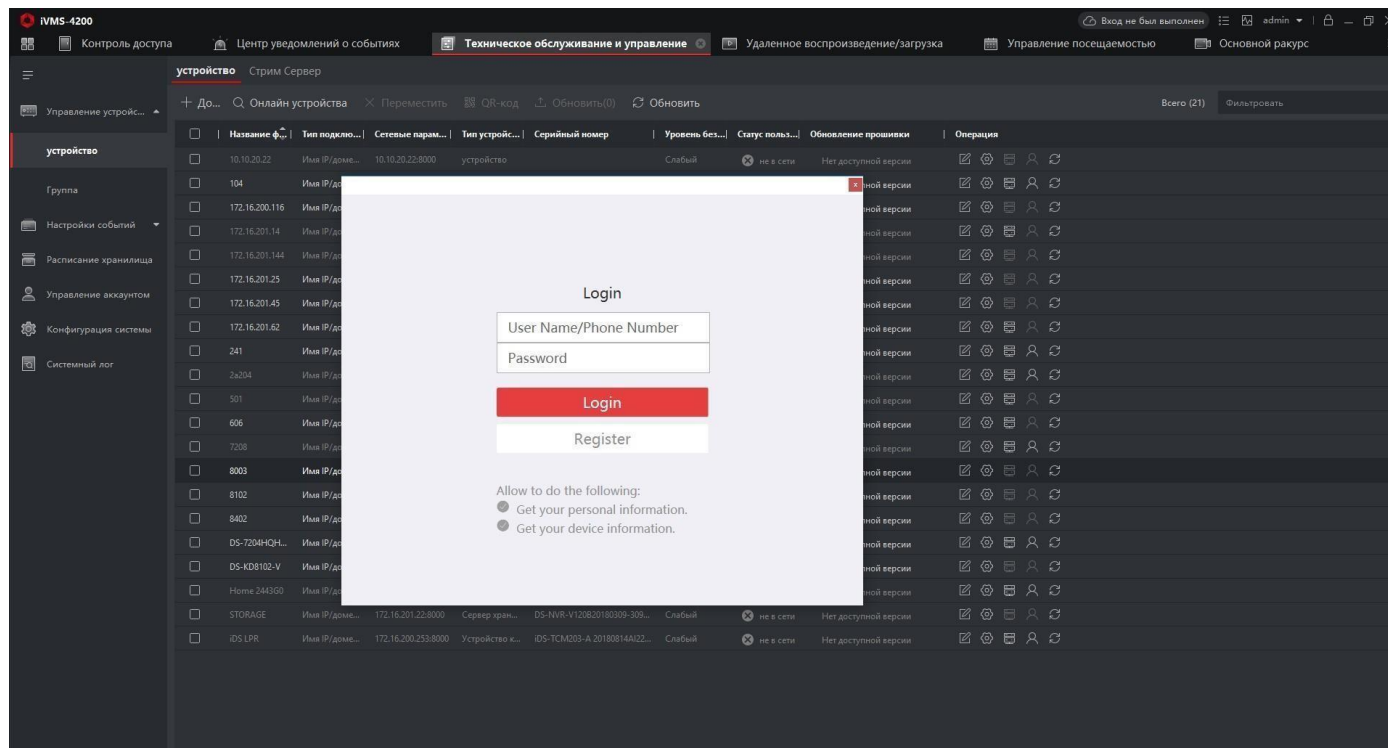

Картина 13

## Просмотр через мобильное устройство

Скачиваем приложение Hik-Connect


Для iOS - В Apple Store

Для Android - в магазине приложений Hikvision

После запуска приложения, выбираем регион Russia. Нажимаем внизу кнопку Больше, после чего входим, используя свою учетную запись.

|            |                                           |         |      |           |          |
|------------|-------------------------------------------|---------|------|-----------|----------|
| Заголовок: | Подключение устройств к облачному сервису | Версия: | v1.0 | Дата:     | 1/3/2022 |
| Продукция: | IPC, NVR, Hik-connect                     |         |      | Страница: | 9 / 10   |

## Больше

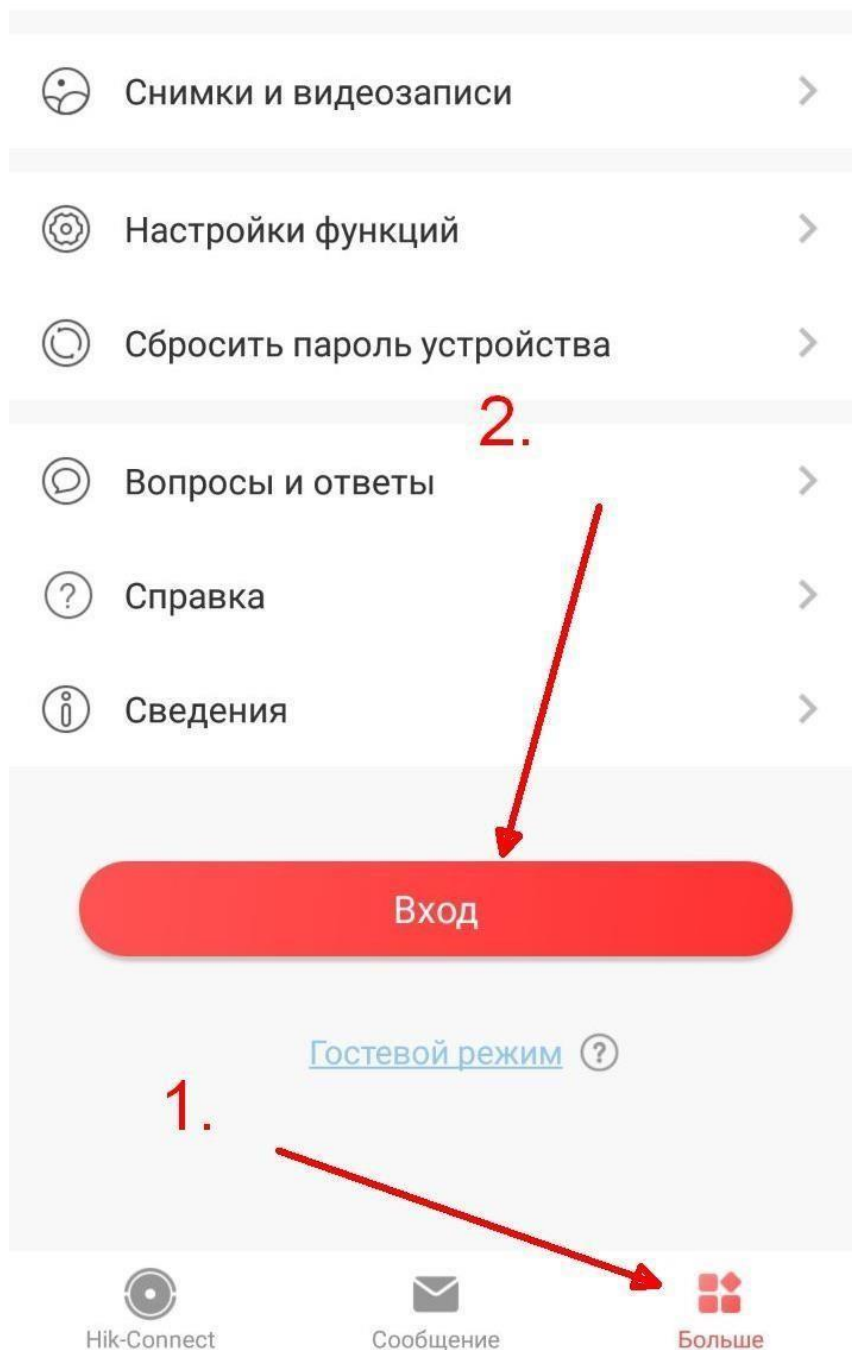

Картина 14

|                   |                                           |                |      |                  |          |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------|------|------------------|----------|
| <b>Заголовок:</b> | Подключение устройств к облачному сервису | <b>Версия:</b> | v1.0 | <b>Дата:</b>     | 1/3/2022 |
| <b>Продукция:</b> | IPC, NVR, Hik-connect                     |                |      | <b>Страница:</b> | 10 / 10  |



See Far, Go Further